

Leverings- en plaatsingsvoorschriften

- De bouwheer zal een goede bereikbaarheid van de werf voorzien voor zwaar vervoer 44 ton.
- Indien de vrachtwagen gelost wordt door de klant voorzien we 1 uur lostijd. Na het eerste uur worden wachturen aangerekend aan 90 EUR/uur – excl. BTW.
- Bij het lossen van de elementen door onze eigen kraanwagen is er 1 uur plaatsing voorzien. De eventuele extra kraanuren worden gefactureerd aan 90 EUR/uur – excl. BTW.
- Bij plaatsing met kraanwagen voorziet de klant de hulp van 1 à 2 personen.
- De kraanwagen moet zich net naast de funderingen kunnen plaatsen met voldoende ruimte voor de stempels.
- De klant (aannemer) is verantwoordelijk voor goede draagkrachtige ondergrond/fundering te voorzien.
- Cobefa is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van niet draagkrachtige funderingen.
- Bij het afwijken van deze belastingsklassen kan men steeds een rekennota op maat opvragen.
- Cobefa geeft enkel garantie op het gebruik van de elementen volgens deze belastingschema's of bij gebruik van de door ons aangeleverde rekennota's.
- De garantie dekt enkel de vervanging van de elementen nooit plaatsing van de elementen of eventuele gevolgschade.


Opmerking

T.e.m. zeven dagen na de productiedatum (zie etiket) mogen de elementen enkel aangevuld worden zonder helling en zonder overlast.


* De opslagberekeningen zijn gemaakt voor materialen met een dichtheid van maximum 1000 kg/m³ en een maximale inkuilhoek van 30°. De maximum toelaatbare belasting bovenop de inkuiling bedraagt 15 ton/as. Het te bewaren materiaal heeft een drogestofgehalte van minimaal 33%.

Belastingsschema L-keerwanden enkelkerend


Belastingsschema klasse A Grond

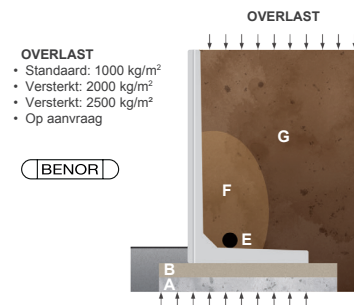


Belastingsschema klasse C Silo 1

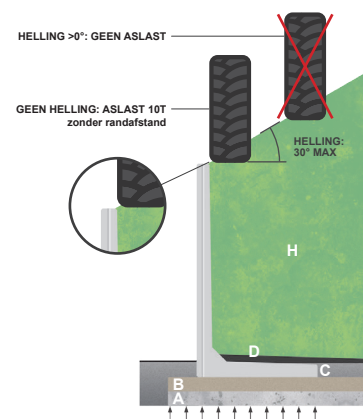


Belastingsschema klasse E Silo 3

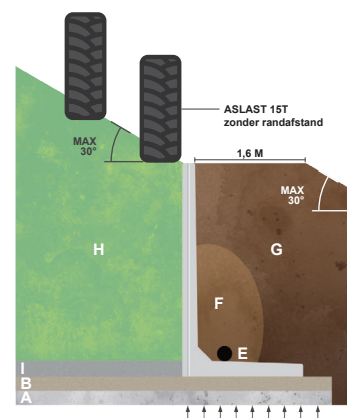

Belastingsschema klasse B Helling

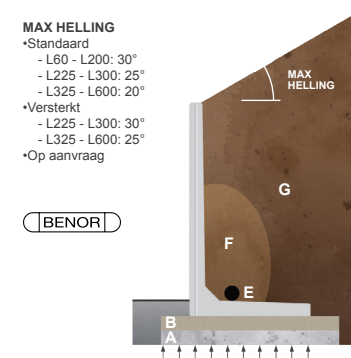

Belastingsschema klasse D Silo 2

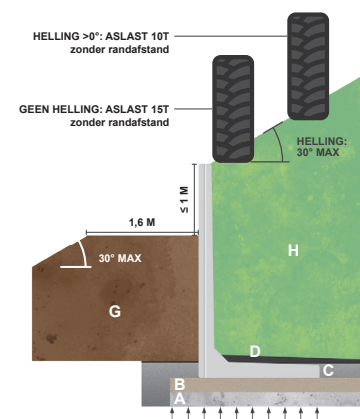

- A Eventueel steenpuin of beton
- B Gestabiliseerd zand
- C Beton (of steenpuin bij toplaag asfalt)
- D Eventueel asfalt
- E Draineerbuis
- F Drainerende aanvulling (grof zand/grind)
- G Grond (1800 kg/m³)
- H Maïs/graan/gras (1000 kg/m³, Φ=30°) *
- I Beton of asfalt

Legende

Controleer steeds of de draagkracht van de grond voldoende is.