


ENKEL OCH AUTOMATISK BELYSNING AV YTTEROMRÅDEN. **ESY!**

**TÅLIG LED-STRÅLKASTARE
FÖR ALLA
ANVÄNDNINGSMÅN**

FLEXIBEL. INTELLI

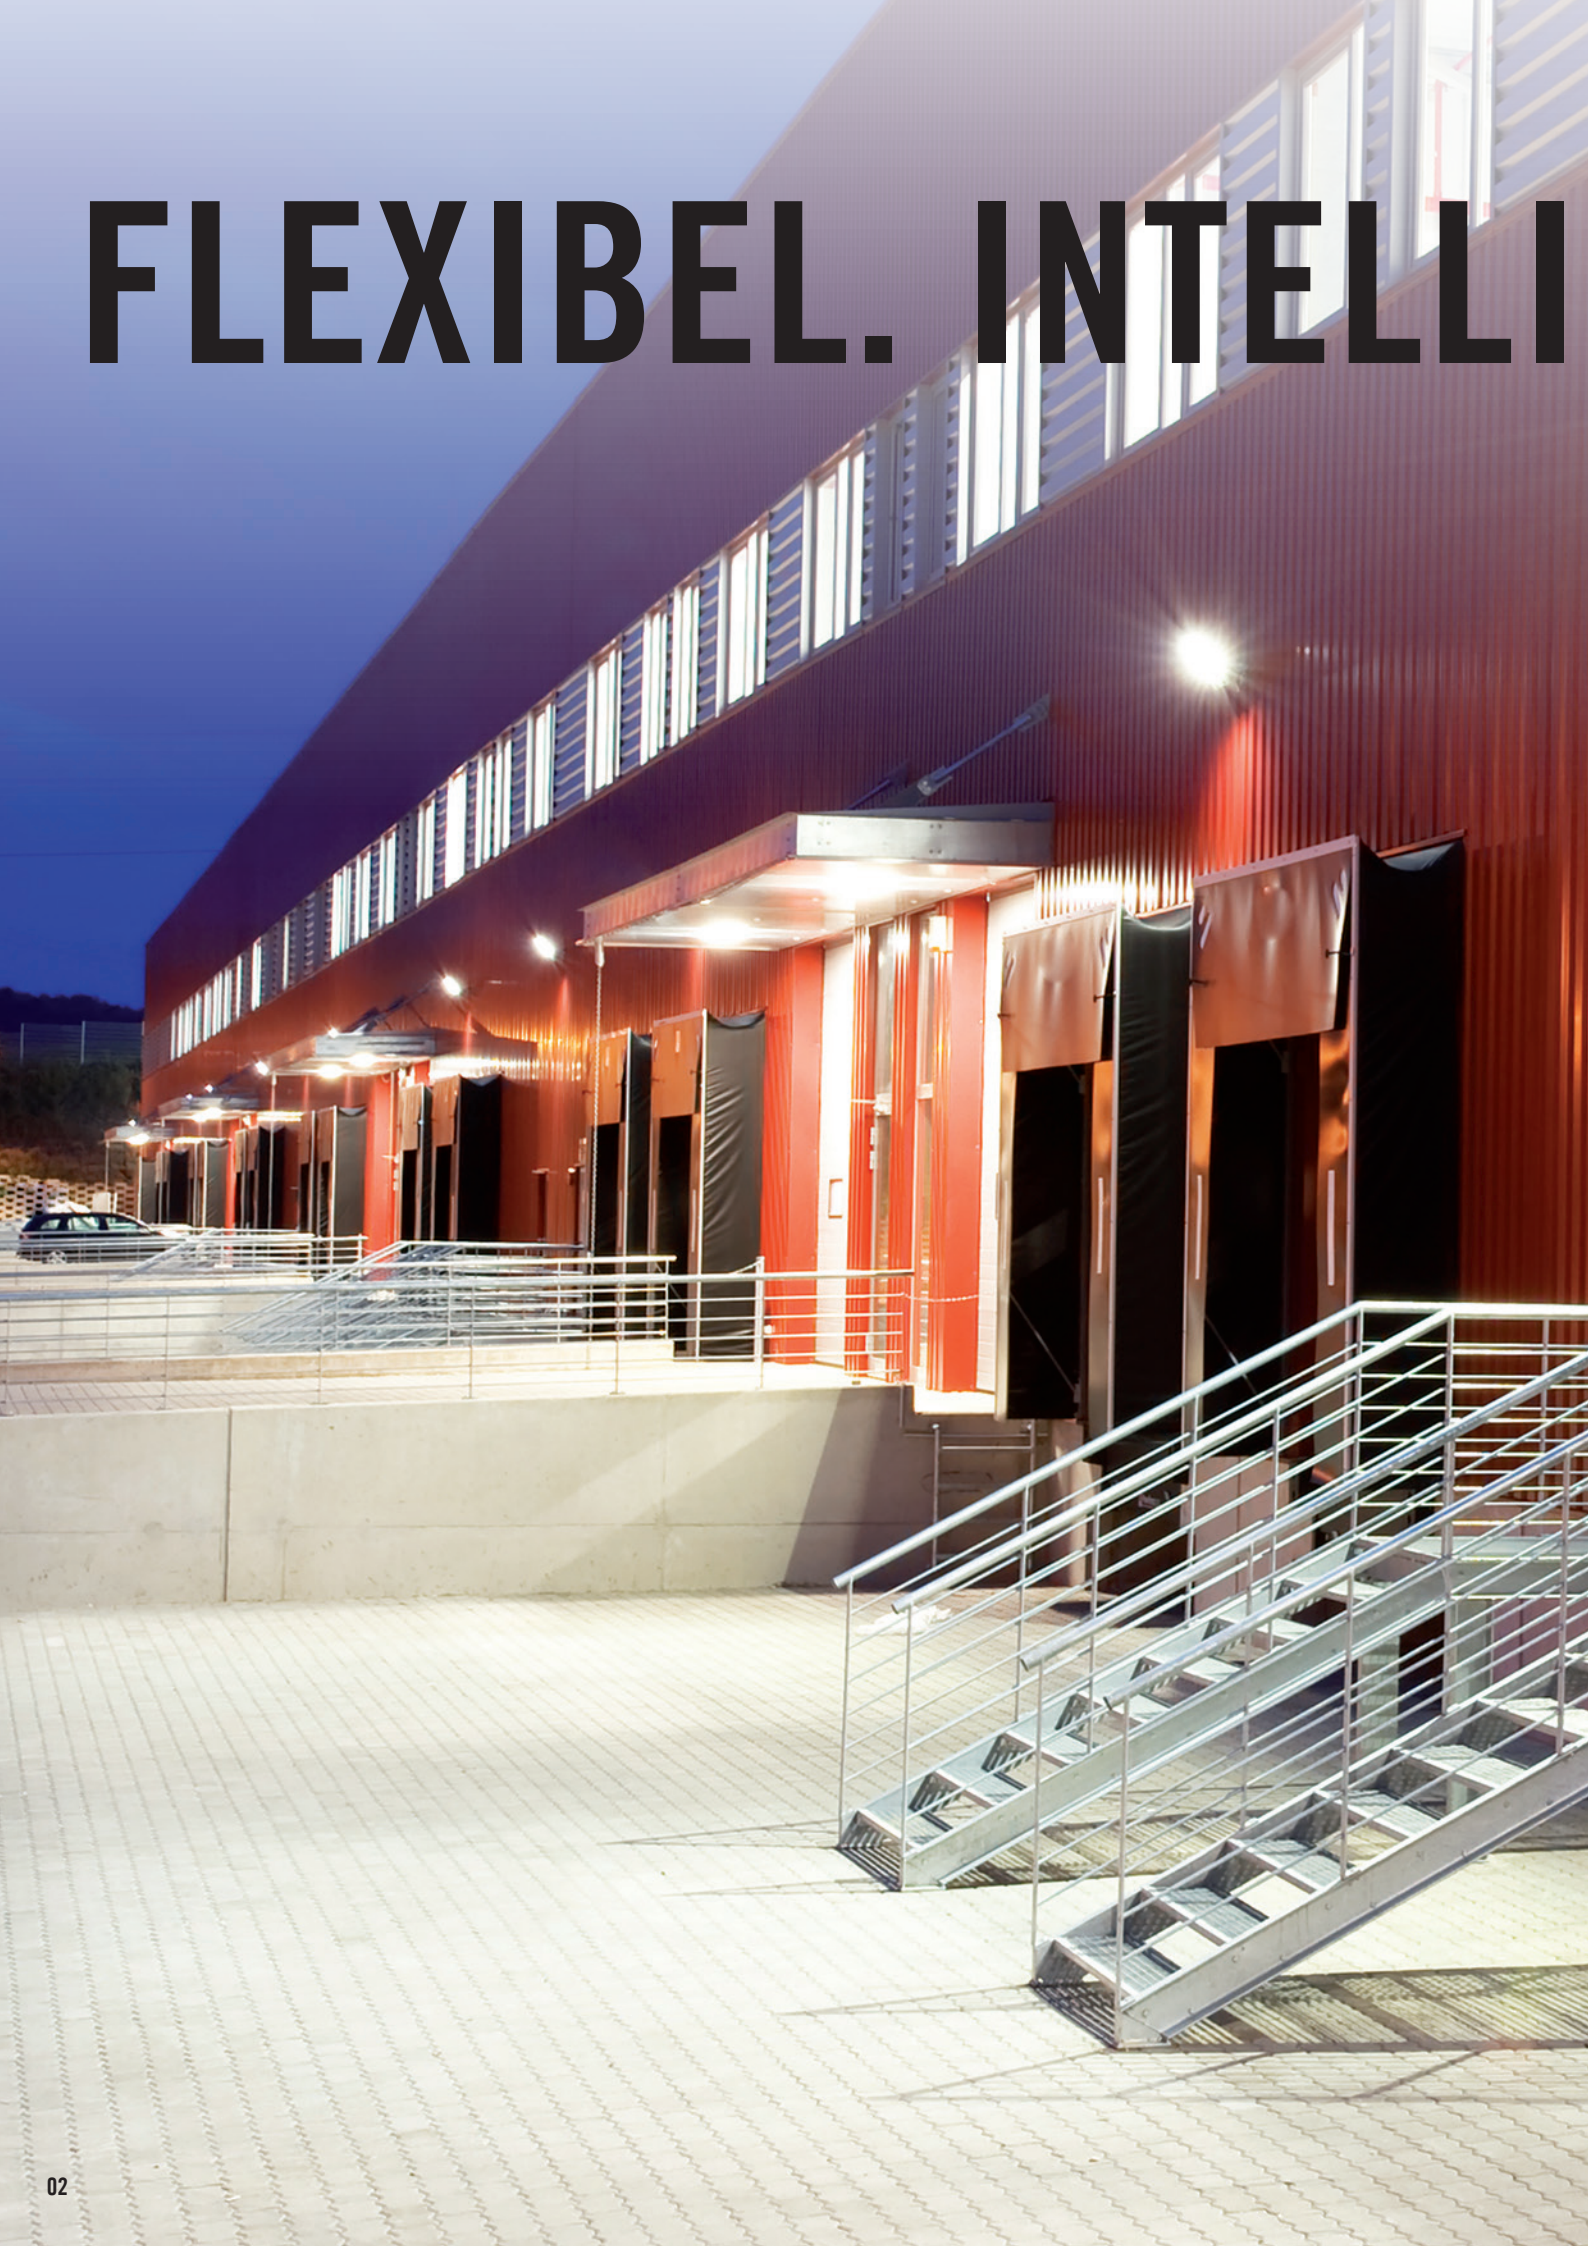

02

03

ÄNNU EFFEKTIVARE SOM GRUPP

OFL/AFL SUN-SERIEN

Stabil konstruktion, enkel installation – LED-utomhusstrålkastare i serien OFL/AFL SUN har separat kopplingsdosa för enkel ledningsdragning samtidigt som höljet av tryckgjutet aluminium och skruvarna av rostfritt stål i kombination med höga IP- och IK-värden ger tekniken lång livslängd. Vare sig det gäller belysning av garage och trafikerade vägar eller fasader och skyltar: Tillvalet inbyggd rörelsedetektor ger extra energieffektiv belysning och kan vid behov stänga av hela armaturgrupper.

- Högkvalitetshölje av tryckgjutet aluminium, utvändiga skruvar av rostfritt stål, kapslingsklass IP65
- Upp till tio strålkastare med rörelsedetektor kan omkopplas parallellt
- En strålkastare med rörelsedetektor kan omkoppla upp till nio andra strålkastare utan rörelsedetektor
- Som tillval finns inbyggd rörelsedetektor med nollgenomgångskoppling som skonar reläer

- Separat kopplingsdosa för enkel installation
- Optimerad för att styra ytterligare LED-armaturer med integrerad rörelsedetektor

Allmänna tekniska data

Märkspänning	230 V / 50 Hz
Nominell livstid $L_{80/B_{50}}$ vid 25 °C	30000 h
Färgåtergivningsindex CRI	> 80
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+40 °C
Kapslingsklass	IP65
Skyddsklass	I
Monteringssätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Material	Tryckgjutet aluminium och UV-stabiliserad plast

Med inbyggd rörelsedetektor:

Detekteringsvinkel	160°
Avkänningsräckvidd vinkelrätt	12 m
Efterlystid	10 s...15 min
Ljusstyrningsvärde	5 - 1000 lx

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effekttangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

OFL SUN 10 W




AFL SUN 10 W




OFL SUN 30/50 W




AFL SUN 30/50 W



Montering i innerhörn



Väggmontering



Montering i ytterhörn

PRODUKTÖVERSIKT

- Hölje av tryckgjutet aluminium och utvändiga skruvar av rostfritt stål
- Upp till tio strålkastare med rörelsedetektor kan omkopplas parallellt
- En strålkastare med rörelsedetektor kan omkoppla upp till nio andra strålkastare
- Separata anslutningsboxar för enkel installation (armaturhusen måste inte öppnas)
- Som tillval med rörelsedetektor för rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av belysningen
- Inbyggd rörelsedetektor tack vare nollgenomgångskoppling som skonar reläer
- Överspänningskategori II (upp till 2,5 kV)
- Vrid- och böjbar axel för enkel anpassning av detektorns bevakningsområde och räckvidd
- SVK-specialbygel i rostfritt stål för smidig väggmontering samt montering i inner- resp. ytterhörn
- Kapslingsklass IP65



Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified glare rating	230 V (Pj/AV)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Nyhet
OFL SUN / 3000 K														
OFL SUN LED 10W 3K (vit, liknande RAL 9016)	77 618 76	3000 K	950 lm	9 W	105 lm/W		•							
OFL SUN LED 10W 3K (svart, liknande RAL 9005)	77 618 75	3000 K	950 lm	9 W	105 lm/W		•							
OFL SUN LED 30W 3K (vit, liknande RAL 9016)	77 618 80	3000 K	3370 lm	28 W	120 lm/W		•							
OFL SUN LED 30W 3K (svart, liknande RAL 9005)	77 618 79	3000 K	3370 lm	28 W	120 lm/W		•							
OFL SUN LED 50W 3K (vit, liknande RAL 9016)	77 618 84	3000 K	5400 lm	45 W	120 lm/W		•							
OFL SUN LED 50W 3K (svart, liknande RAL 9005)	77 618 83	3000 K	5400 lm	45 W	120 lm/W		•							
OFL SUN / 5000 K														
OFL SUN LED 10W 5K (vit, liknande RAL 9016)	77 618 78	5000 K	1020 lm	9 W	113 lm/W		•							
OFL SUN LED 10W 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 618 77	5000 K	1020 lm	9 W	113 lm/W		•							
OFL SUN LED 30W 5K (vit, liknande RAL 9016)	77 618 82	5000 K	3650 lm	28 W	130 lm/W		•							
OFL SUN LED 30W 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 618 81	5000 K	3650 lm	28 W	130 lm/W		•							
OFL SUN LED 50W 5K (vit, liknande RAL 9016)	77 618 86	5000 K	5630 lm	45 W	125 lm/W		•							
OFL SUN LED 50W 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 618 85	5000 K	5630 lm	45 W	125 lm/W		•							
Tillbehör														
Wall Arm 700 WH (vit, liknande RAL 9016)	77 640 77													
Wall Arm 700 BK (svart, liknande RAL 9005)	77 640 76													
Ground Spike WH (vit, liknande RAL 9016)	77 640 81													
Ground Spike BK (svart, liknande RAL 9005)	77 640 80													



Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified glare rating	230 V (Pj/AV)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Nyhet
AFL SUN / 3000 K														
AFL SUN LED 10W 3K (vit, liknande RAL 9016)	77 640 64	3000 K	950 lm	9 W	105 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 10W 3K (svart, liknande RAL 9005)	77 640 65	3000 K	950 lm	9 W	105 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 30W 3K (vit, liknande RAL 9016)	77 64 068	3000 K	3370 lm	28 W	120 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 30W 3K (svart, liknande RAL 9005)	77 640 69	3000 K	3370 lm	28 W	120 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 50W 3K (vit, liknande RAL 9016)	77 640 72	3000 K	5400 lm	45 W	120 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 50W 3K (svart, liknande RAL 9005)	77 640 73	3000 K	5400 lm	45 W	120 lm/W		•						•	
AFL SUN / 5000 K														
AFL SUN LED 10W 5K (vit, liknande RAL 9016)	77 640 66	5000 K	1020 lm	9 W	113 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 10W 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 640 67	5000 K	1020 lm	9 W	113 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 30W 5K (vit, liknande RAL 9016)	77 640 70	5000 K	3650 lm	28 W	130 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 30W 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 640 71	5000 K	3650 lm	28 W	130 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 50W 5K (vit, liknande RAL 9016)	77 640 74	5000 K	5630 lm	45 W	125 lm/W		•						•	
AFL SUN LED 50W 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 640 75	5000 K	5630 lm	45 W	125 lm/W		•						•	
Tillbehör														
Wall Arm 700 WH (vit, liknande RAL 9016)	77 640 77													
Wall Arm 700 BK (svart, liknande RAL 9005)	77 640 76													

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effekttangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.


BELYSNINGSLÖSNING TILL INTRODUKTIONSPRIS

OFL/AFL BASIC-SERIEN


Pålitlig teknik av högsta klass till ett mycket förmånligt pris – det är vad strålkastarna i serien OFL/AFL BASIC ger dig. Det kompakta aluminiumhöljet gör dem mycket diskreta och de lämpar sig väl för utrymmesbesparande belysning av trafikerade vägar, carports och skyltar. ADF-monteringsvinkeln gör den enkel att montera på platta ytor och inner- eller ytterhörn samtidigt som tillvalet inbyggd rörelsedetektor automatiskt ger en energieffektiv drift.

- Kompakt aluminiumhölje för diskret montering
- SVK-specialbygel i rostfritt stål för smidig väggmontering samt montering i inner- resp. ytterhörn
- Som tillval med rörelsedetektor för rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av belysningen
- Kapslingsklass IP65


OFL BASIC 10 W




OFL BASIC 30 W




OFL BASIC 50 W





AFL BASIC 10 W




AFL BASIC 30 W




AFL BASIC 50 W



Montering i innerhörn



Väggmontering



Montering i ytterhörn

Allmänna tekniska data

Märkspänning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Nominell livstid L _{80/B₅₀} vid 25 °C	40000 h
Färgåtergivningindex CRI	> 80
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+40 °C
Kapslingsklass	IP65
Skyddsklass	I
Monteringsätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Material	Aluminium
Med inbyggd rörelsedetektor:	
Detekteringsvinkel	120°
Avkänningsräckvidd vinkelrätt	8 m
Efterlystid	1 s...15 min
Ljusstyrvärde	3 - 2000 lx

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

- Högklassig teknik till introduktionspris
- Kompakt och diskret aluminiumhölje

PRODUKTÖVERSIKT

- Kompakt aluminiumhölje för diskret montering
- SVK-specialbygel i rostfritt stål för smidig väggmontering samt montering i inner- resp. ytterhörn
- Som tillval med rörelsedetektor för rörelse- och dagsljusberoende omkoppling av belysningen
- Kapslingsklass IP65



Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified glare rating	230 V (Pj/AV)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Nyhet
OFL BASIC / 3000 K														
OFL BASIC LED 10W 3000K WH (vit, liknande RAL 9016)	77 648 28	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 10W 3000K BK (svart, liknande RAL 9005)	77 648 29	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 30W 3000K WH (vit, liknande RAL 9016)	77 648 30	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 30W 3000K BK (svart, liknande RAL 9005)	77 648 32	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 50W 3000K WH (vit, liknande RAL 9016)	77 648 34	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 50W 3000K BK (svart, liknande RAL 9005)	77 648 37	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC / 4000 K														
OFL BASIC LED 10W 4000K WH (vit, liknande RAL 9016)	77 648 39	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 10W 4000K BK (svart, liknande RAL 9005)	77 648 38	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 30W 4000K WH (vit, liknande RAL 9016)	77 648 43	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 30W 4000K BK (svart, liknande RAL 9005)	77 648 45	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 50W 4000K WH (vit, liknande RAL 9016)	77 648 49	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•							★
OFL BASIC LED 50W 4000K BK (svart, liknande RAL 9005)	77 648 46	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•							★

Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljusflöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified glare rating	230 V (Pj/AV)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Nyhet
AFL BASIC / 3000 K														
AFL BASIC LED 10W 3000K WH (vit, liknande RAL 9016)	77 648 26	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 10W 3000K BK (svart, liknande RAL 9005)	77 648 27	3000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 30W 3000K WH (vit, liknande RAL 9016)	77 648 31	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 30W 3000K BK (svart, liknande RAL 9005)	77 648 33	3000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 50W 3000K WH (vit, liknande RAL 9016)	77 648 35	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 50W 3000K BK (svart, liknande RAL 9005)	77 648 36	3000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC / 4000 K														
AFL BASIC LED 10W 4000K WH (vit, liknande RAL 9016)	77 648 41	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 10W 4000K BK (svart, liknande RAL 9005)	77 648 40	4000 K	1000 lm	10 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 30W 4000K WH (vit, liknande RAL 9016)	77 648 42	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 30W 4000K BK (svart, liknande RAL 9005)	77 648 44	4000 K	3000 lm	30 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 50W 4000K WH (vit, liknande RAL 9016)	77 648 47	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•						•	★
AFL BASIC LED 50W 4000K BK (svart, liknande RAL 9005)	77 648 48	4000 K	5000 lm	50 W	100 lm/W		•						•	★

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.


LYSKRAFT,

- Jämnt och bländfritt ljusutflöde

Märkspänning	230 V / 50 Hz
Nominell livstid L_{50}/B_{50} vid 25 °C	65000 h
Färgåtergivningsindex CRI	> 70
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Kapslingsklass	IP55
Skyddsklass	II
Monteringsätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Material	Aluminium och UV-stabiliserad plast
Med inbyggd rörelsedetektor:	
Detekteringsvinkel	140°
Avkänningsräckvidd vinkelrätt	12 m
Efterlystid	5 s...10 min
Ljusstyrka	5 - 1000 lx

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effektagivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

- Hölje av aluminium och UV-stabiliserad plast
- Rear Projection Technology för jämnt och bländfritt ljusutflöde
- Enkel väggmontering tack vare universell bekväm insticksanslutning med stort ledningsdragningsutrymme
- Enkel genomgående ledningsdragnings tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningssmembran
- Medföljande snabbanslutning för genomföring av skyddsledare
- Med inbyggd rörelsedetektor som tillval
- Enkel anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av linsskydd som kan skäras till

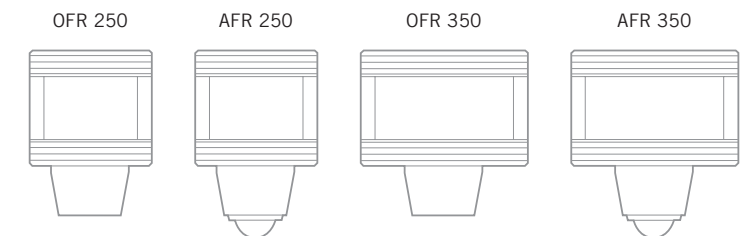

Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljustlöd (armatur)	Märkeffekt	Ljustutbyte	Unified glare rating	230 V (PÅ/AV)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT	KNX	Sensor	Nyhet
OFR/AFR / 5000 K														
OFR 250 LED 5K (vit, liknande RAL 9016)	77 613 42	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W		•							
OFR 250 LED 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 613 43	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W		•							
AFR 250 LED 5K (vit, liknande RAL 9016)	77 613 44	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W		•						•	
AFR 250 LED 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 613 45	5000 K	1050 lm	18 W	58 lm/W		•						•	
OFR 350 LED 5K (vit, liknande RAL 9016)	77 613 46	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W		•							
OFR 350 LED 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 613 47	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W		•							
AFR 350 LED 5K (vit, liknande RAL 9016)	77 613 48	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W		•						•	
AFR 350 LED 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 613 49	5000 K	1670 lm	26 W	64 lm/W		•						•	

FOKUS PÅ YTOR

OF-SERIEN


Allmänna tekniska data

Märkspänning	230 V / 50 Hz
Nominell livstid L ₈₀ /B ₅₀ vid 25 °C	50000 h
Färgåtergivningsindex CRI	> 70
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Kapslingsklass	IP54
Skyddsklass	II
Monteringssätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Material	Aluminium, pulverbehandlat

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effekttangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. Denna ljusarmatur har inbyggda lysdiodlampor. Lamporna i ljusarmaturen kan inte bytas ut.

Belysning av stora och mellanstora väggar och platser är OF LED-strålkastarens specialområde. Eftersom armaturhuvudet med två axlar är brett och kan vridas fritt kan det anpassas efter de lokala kraven och bidra med sig starka lyskraften. Tåligt och väderbeständigt hölje av tryckgjutet aluminium i modern formgivning som lyfter armaturernas utseende.

- UV- och väderbeständigt hölje av högsta kvalitet i tryckgjutet aluminium
- Monteringsskruvar av korrosions- och rostfritt stål
- Bekväm insticksanslutning för snabb och enkel montering
- Enkel genomgående ledningsdragnings tack vare dubbel kabelinföring med elastiskt tätningsmembran
- Led med inställningshjälp för enkel justering av belysningsarmaturen

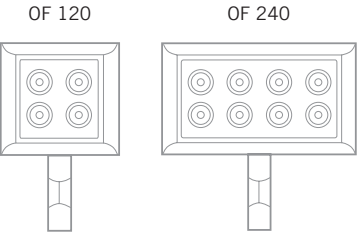

- Belysning av stora ytor
- Brett, fritt vridbart armaturhuvud med två axlar för hög flexibilitet

Produktgrupp / produktnamn	E.nr	Färgtemperatur	Ljustlöde (armatur)	Märkeffekt	Ljusutbyte	Unified glare rating	230 V (PÅ/AV)	1 - 10 V	DALI	ELC	BT	KMX	Sensor	Nyhet
OF / 5000 K														
OF 120 LED 5K (vit, liknande RAL 9010)	77 688 31	5000 K	788 lm	17 W	45 lm/W		•							
OF 120 LED 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 688 29	5000 K	788 lm	17 W	45 lm/W		•							
OF 240 LED 5K (vit, liknande RAL 9010)	77 688 38	5000 K	1576 lm	35 W	45 lm/W		•							
OF 240 LED 5K (svart, liknande RAL 9005)	77 688 37	5000 K	1576 lm	35 W	45 lm/W		•							

YTTERLIGARE LÖSNINGAR FÖR UTOMHUSBELYSNING

ESYLUX erbjuder ett omfattande sortiment för utomhusbelysning: Från den eleganta armaturen för entrén, via strålkastare för iscensättning av fasader till indirekt stämningsbelysning av flora och fauna. De innovativa ljuslösningarna från ESYLUX imponerar med energieffektiv och tålig LED-teknik, robust utförande och en funktionell design.



**LED-UTOMHUSBELYSNING
ALVA-SERIEN**
Intelligent. Individuell. Lång livslängd.



**LED-VÄGGARMATURER
OL/AOL-SERIEN**
Ett strålande utseende som inte bländar.



**LED-VÄGGARMATURER
AL-SERIEN**
Klassisk design för snygga fasader.



**LED-SPOTLIGHTS
OS-SERIEN**
Kompakt och väderbeständig.



YTTERLIGARE LÖSNINGAR FÖR INTELLIGENT STYRNING AV UTOMHUSBELYSNING

i egenskap av automationsspecialist erbjuder ESYLUX naturligtvis även ensamma lösningar för intelligent belysningsstyrning. Programmet för utomhusrörelsedetektorer finns i varianter för alla användningsområden och budgetar – vare sig det gäller konventionell eller LED-belysning. Rörelsedetektorerna är flexibla och pålitliga – och alltid lätta att installera.



UTOMHUSRÖRELSEDETEKTORER RC-SERIEN

Bästa flexibilitet och underkrypskydd.



UTOMHUSRÖRELSEDETEKTORER MD-SERIEN

Diskret intelligens – optimerad för lysdioder.



UTOMHUSRÖRELSEDETEKTORER MD-W-SERIEN

Harmonisk design – optimerad för lysdioder.



UTOMHUSRÖRELSEDETEKTORER BASIC-SERIEN

Högklassig teknik till introduktionspris.



ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Slidrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 35
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Малая Калужская
д. 15, стр. 17 | эт. 3, оф. 541
119071 г. Москва | Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy

Äyritie 12 B
01510 Vantaa | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com



www.esylux.com

Bilder:
Fotolia: 71267036
iStock: 92162167, 3623088

07.05.2019