



ELEKTRA
TAILFINGEN
SCHALTGERÄTE

We switch the power!







Fußschalter

Foot-operated switches

Made in Germany

> Fußschalter FDC

Foot-operated switches FDC

	Schaltbild Circuit diagram	Bemessungsdauerstrom I _n Rated permanent current I _n	Max. Schaltleistung Max. switching capacity				
		A		IP 65		IP 65	
				Standard-Ausführung ohne Schutzabdeckung Standard execution without safety cover		Ausführung mit Schutzabdeckung Execution with safety cover	
							
				Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
Motorschalter Motor switches		25	AC-3 5,5kW/400V	FDC A2U-G	305059	FDC A2U-GU	314494
				Ein-Ausschalter, 2-polig – Rastend On-off switches, 2 poles – Progressive switching			
		25	AC-3 5,5kW/400V	FDC AU-G	305060	FDC AU-GU	314326
				Ein-Ausschalter, 3-polig – Rastend On-off switches, 3 poles – Progressive switching			
		25	AC-4 2,2kW/400V	FDC A2T-G	305061	FDC A2T-GU	314327
				Ein-Ausschalter, 2-polig – Tastend On-off switches, 2 poles – Key switching			
		25	AC-4 2,2kW/400V	FDC AT-G	305062	FDC AT-GU	314324
				Ein-Ausschalter, 3-polig – Tastend On-off switches, 3 poles – Key switching			
Steuerschalter – Befehlsgeräte Control switches – Master units		25	AC-15 6 A/230 V	FDC 11U-G	305063	FDC 11U-GU	314325
				Umschalter 1 Schließer/1 Öffner – Rastend Change-over switches 1 NO/1 NC – Progressive switching			
		25	AC-15 6 A/230 V	FDC 22U-G	305065	FDC 22U-GU	314647
				Umschalter 2 Schließer/2 Öffner – Rastend Change-over switches 2 NO/2 NC – Progressive switching			
		25	AC-15 6 A/230 V	FDC 11T-G	305064	FDC 11T-GU	314316
				Umschalter 1 Schließer/1 Öffner – Tastend Change-over switches 1 NO/1 NC – Key switching			
		25	AC-15 6 A/230 V	FDC 22T-G	305066	FDC 22T-GU	314645
				Umschalter 2 Schließer/2 Öffner – Tastend Change-over switches 2 NO/2 NC – Key switching			

Schutzhaube/n zum Nachrüsten für Standard-Ausführungen ohne Schutzabdeckung



Protection cover upgrade for standard executions without protection cover

Hauben-Set 1-pedaliger Fußschalter Cover-set single pedal foot switch		Hauben-Set 2-pedaliger Fußschalter Cover-set double pedal foot switch	
Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
FG 10U1	305052	FG 10U2	305053

> Sicherheitsfußschalter 1-pedalig

Safety foot-operated switches single-pedal



Schaltbild Circuit diagram	Bemessungsdauerstrom I_u Rated permanent current I_u	Max. Schaltleistung Max. switching capacity	Ausführung mit Drehknopfentriegelung und Druckpunkt Execution with lockout turnknob and contact point	
A	Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.		
	25	AC-15 6A/230 V ~	FDC K2R-GU	314516
Steuerschalter mit 2 Impuls- und 2 Haltekontakten – Tastend, mit Not-Stop Control switch with 2 pulsed contacts and 2 sealed contacts – Key switching, with emergency stop				
	25	AC-4 2,2 kW/400 V ~	FDC AR-GU	314514
Ein-Ausschalter, 3-polig – Tastend, mit Not-Stop On-off switch, 3 poles – Key switching, with emergency-stop				




Steuerschalter –
Befehlsgeräte
Control switches –
Master units

Motorschalter
Motor switches

* **Kontakte als „stromlose Rückschaltung“** – Bei der „stromlosen Rückschaltung“ bleiben alle Kontakte beim Zurückschalten aus der STOP-Stellung geöffnet!
Contacts as „de-energized downshift“ – With „de-energized downshifting“, all contacts remain open when switching back from the STOP position!


Funktionsablauf Operational sequence

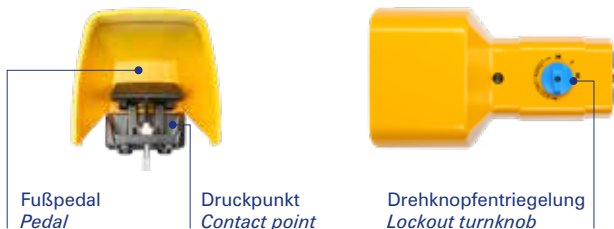

In einer Notsituation kann das Pedal von der normalen Einschaltstellung – über einen Druckpunkt hinweg – in eine zweite, verrastende STOP-Schaltstellung geschaltet werden. Erst nach manueller Rückstellung (Drehknopfentriegelung) ist eine Neueinschaltung möglich.

In an emergency situation, the pedal can move from the normal on position – over a pressure point – to a second, latching STOP switch position. Only after manual reset (turn button unlocking) is a restart possible.

Fußschalter FD 2-pedalig Foot-operated switches FD double-pedal



Bemessungsdauerstrom I_n
Rated permanent current I_n

Max. Schaltleistung
Max. switching capacity



Ausführung mit Schutzabdeckung
Execution with safety cover

Steuerschalter –
Befehlsgeräte
Control switches –
Master unit



25

AC-15
6A/230 V

FD 11T/11T-GU

31991015

Pedal 1: 1 Schließer/1 Öffner – Tastend
Pedal 2: 1 Schließer/1 Öffner – Tastend
Pedal 1: 1 NO/1 NC – Key switching
Pedal 2: 1 NO/1 NC – Key switching



25

AC-15
6A/230 V

FD 22T/22T-GU

31991038

Pedal 1: 2 Schließer/2 Öffner – Tastend
Pedal 2: 2 Schließer/2 Öffner – Tastend
Pedal 1: 2 NO/2 NC – Key switching
Pedal 2: 2 NO/2 NC – Key switching



25

AC-15
6A/230 V

FD 22U/22U-GU

31991037

Pedal 1: 2 Schließer/2 Öffner – Rastend
Pedal 2: 2 Schließer/2 Öffner – Rastend
Pedal 1: 2 NO/2 NC – Progressive switching
Pedal 2: 2 NO/2 NC – Progressive switching

Motorschalter –
Ein-Ausschalter
Motor switches –
On-off switches



25

AC-3
5,5A/400 V

FD AU/AU-GU

31991048

Pedal 1: Ein-Ausschalter, 3-polig – Rastend
Pedal 2: Ein-Ausschalter, 3-polig – Rastend
Pedal 1: On-off switches, 3 poles – Progressive switching
Pedal 2: On-off switches, 3 poles – Progressive switching



25

AC-4
2,2A/400 V

FD AT/AT-GU

31991050

Pedal 1: Ein-Ausschalter, 3-polig – Tastend
Pedal 2: Ein-Ausschalter, 3-polig – Tastend
Pedal 1: On-off switches, 3 poles – Key switching
Pedal 2: On-off switches, 3 poles – Key switching

Motorschalter –
Wendesalter
Motor switches –
Reversing
switches

0 - L

0 - R

25


AC-4
2,2A/230 V

FD WT-GU

31991054


Pedal 1: Linkslauf – Tastend
Pedal 2: Rechtslauf – Tastend
Pedal 1: Counterclockwise rotation – Key switching
Pedal 2: Clockwise rotation – Key switching

Schaltbild Wendesalter Circuit diagram Reversing switches

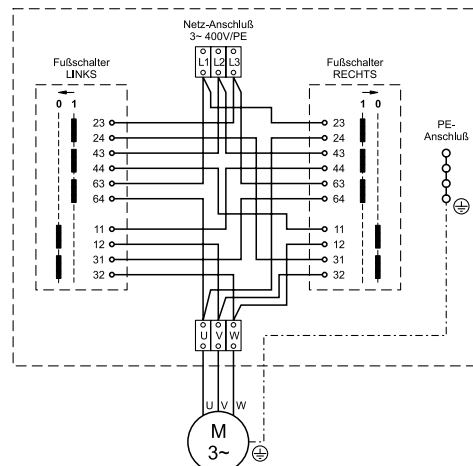

➤ Fußschalter TF

Foot-operated switches TF

Schaltbild Circuit diagram	Bemessungsdauerstrom I_u Rated permanent current I_u	Max. Schaltleistung Max. switching capacity	IP 52 Fußschalter Alu-Druckguss flach Foot-operated switch alu cast flat-type	
A			Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
	25	AC-15 6A/230 V	TF6 2S Ein-Ausschalter, 2-polig, 2 Schließer – Tastend On-off switch, 2 poles, 2 NO – Key switching	141321
	25	AC-15 6A/230 V	TF6 1S/1Ö Umschalter 1 Schließer / 1 Öffner - Tastend Change-over switch 1 NO / 1 NC – Key switching	141311
	25	AC-15 6A/230 V	TF6 2S/2Ö Umschalter 2 Schließer / 2 Öffner - Tastend Change-over switch 2 NO / 2 NC – Key switching	314760



Verschraubung M16 im Lieferumfang enthalten
Cable gland M16 included

Steuerschalter –
Befehlsgeräte
Control switches –
Master units



➤ Fußschalter WBF

Foot-operated switches WBF

Schaltbild Circuit diagram	Bemessungsdauerstrom I_u Rated permanent current I_u	Max. Schaltleistung Max. switching capacity	IP 54 Fußschalter Foot-operated switch	
A			Typ Type	Best.-Nr. Ref. No.
	25	AC-3 4 kW/400 V	WBF Wendeschalter – Rastend Reversing switch – Progressive switching	310773
	25	AC-4 4 kW/400 V	WBFT Wendeschalter – Tastend Reversing switch – Key switching	310774





Motorschalter
Motor switches

Maßzeichnungen Dimensions


Maße in mm · Dimensions in mm

> Fußschalter FDC Foot-operated switches FDC



Gehäuse ohne Schutzabdeckung
Enclosure without protection cover

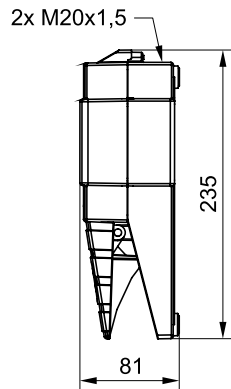


Bohrbild Boden
Drilling Bottom



Gehäuse mit Schutzabdeckung
Enclosure with protection cover

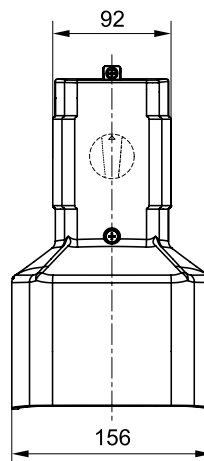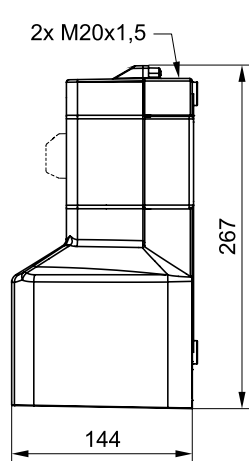

Bohrbild Boden
Drilling Bottom



Maßzeichnungen


Dimensions

Maße in mm · Dimensions in mm

> Fußschalter FD 2-pedalig


Foot-operated switches FD double-pedal

Gehäuse mit Schutzabdeckung
Enclosure with protection cover

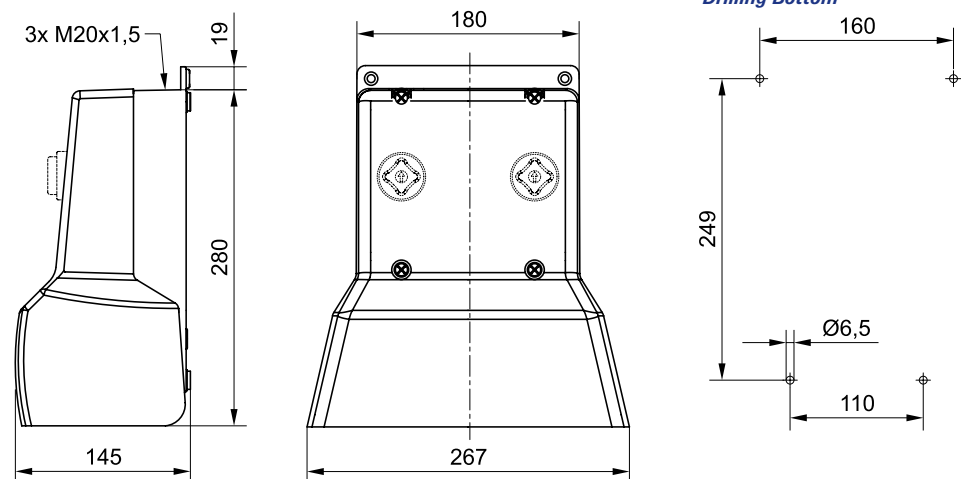


> Fußschalter TF


Foot-operated switches TF

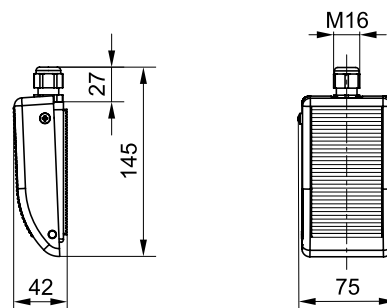

> Fußschalter WBF

Foot-operated switches WBF

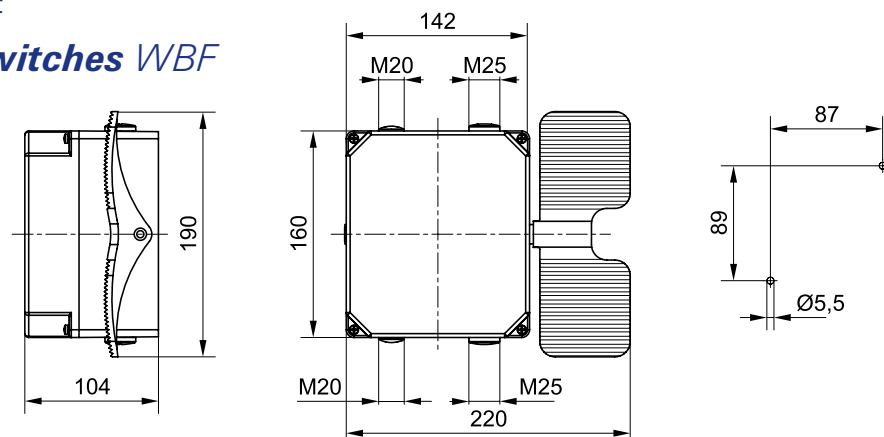

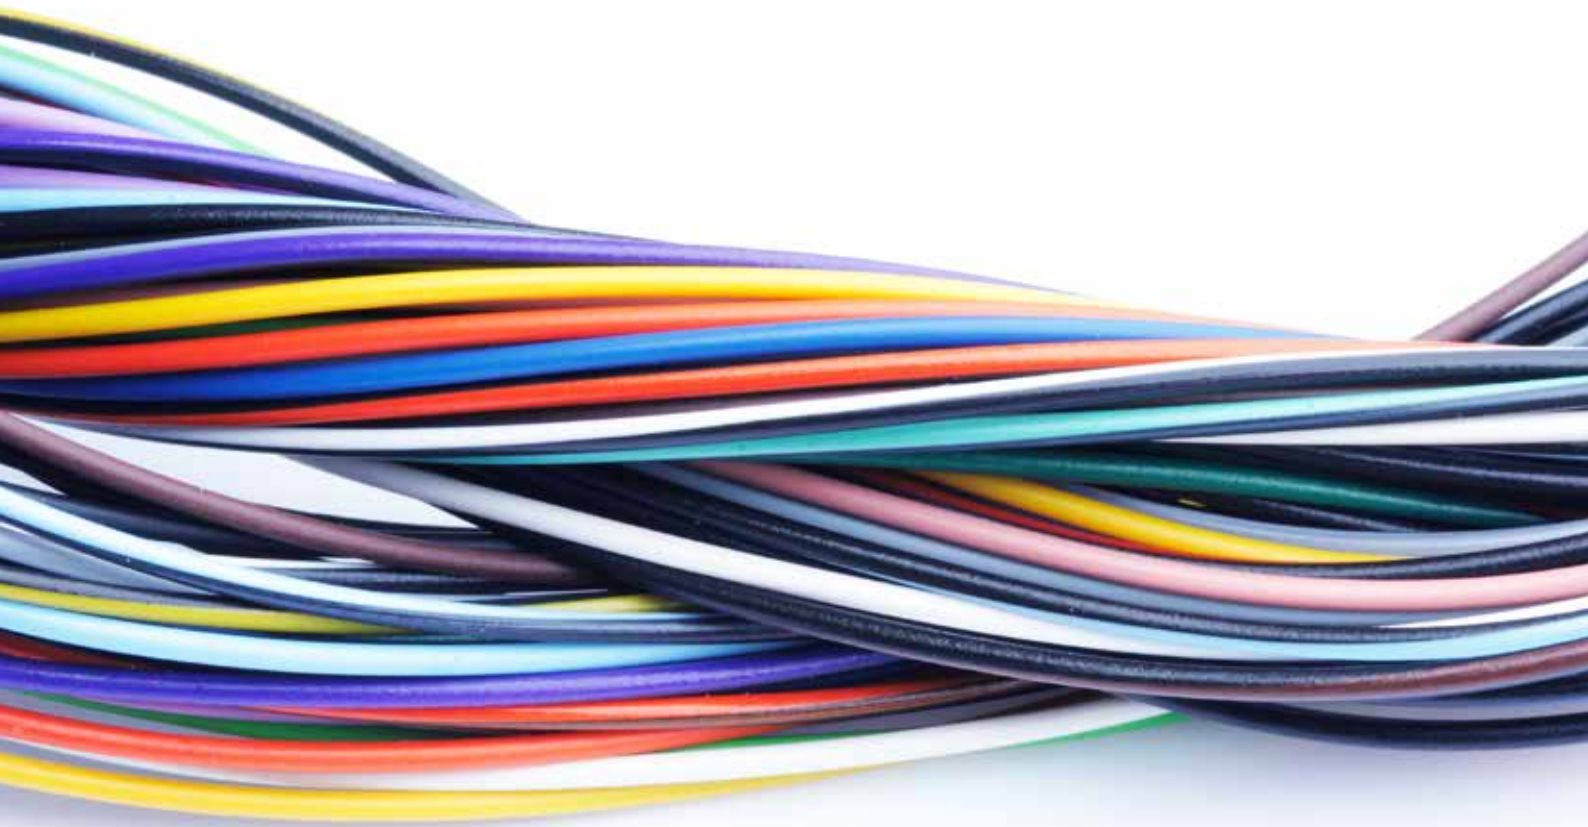

Zuverlässig und schnell schalten:
Qualität von ELEKTRA Tailfingen in unserem Webshop anfordern!

www.shop-et.de

Jetzt online 



ELEKTRA
TAILFINGEN
SCHALTGERÄTE

ELEKTRA TAILFINGEN • Schaltgeräte GmbH & Co.KG • Germany
info@elektra-tailfingen.de • www.elektra-tailfingen.de
Tel. +49 (0) 7432.18-1 • Fax +49 (0) 7432.18-310