


LFC CAMPUS

LED FLOODLIGHT
LED LICHTFLUTER

MATERIAŁ ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas

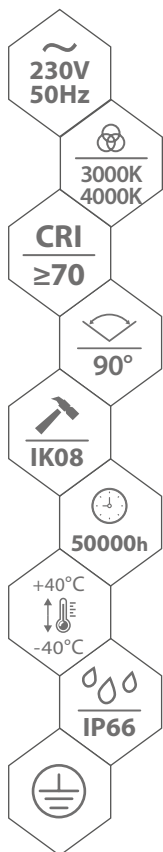

LFC-100DG-4K




LFC-060DG-4K




LFC-030DG-4K

NOWOŚĆ



opcjonalna optyka T4 dla opraw w barwie 4K



Zastosowanie:

- obiekty sportowe typu orlik
- hale sportowe
- obiekty logistyczne
- otwarte tereny przemysłowe



długość przewodu:
50cm (±10%)



wysoka efektywność
odprowadzania ciepła



niezawodny zasilacz
INVENTRONICS



opcjonalne kąty świecenia
dla barwy 3K: 30x30°,
60x60°, 155x75°, 155x95°

	a [mm]	b [mm]	c [mm]
LFC-030DG :	270	230	50
LFC-060DG :	320	224	50
LFC-100DG :	421	291	62
LFC-150DG :	421	291	62
LFC-200DG :	520	342	65
LFC-250DG :	520	342	65



kod



EAN



opakowanie



barwa światła [K]



moc [W]



strumień
światłowy [lm]

kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc [W]	strumień światłowy [lm]
C66-LFC-030DG-4K-9090	5900280959287	1/10	4000K	30	5100
C66-LFC-060DG-3K-9090	5900280966902	1/6	3000K	60	8400
C66-LFC-060DG-4K-9090	5900280959294	1/6	4000K	60	10200
C66-LFC-100DG-3K-9090	5900280966919	1/4	3000K	100	15 000
C66-LFC-100DG-4K-9090	5900280959300	1/4	4000K	100	17 000
C66-LFC-150DG-3K-9090	5900280966926	1/4	3000K	150	22 500
C66-LFC-150DG-4K-9090	5900280959317	1/4	4000K	150	25 500
C66-LFC-200DG-3K-9090	5900280975812	1/2	3000K	200	30 000
C66-LFC-200DG-4K-9090	5900280989413	1/2	4000K	200	34 000
C66-LFC-250DG-3K-9090	5900280966933	1/2	3000K	250	37 500
C66-LFC-250DG-4K-9090	5900280959324	1/2	4000K	250	42 500