



Belysning för hög omgivningstemperatur

- Anpassade för extrema miljöer, upp till 120 °C



Belysning för hög omgivningstemperatur


Våra alternativ för högre temperaturer är designade just för extrema miljöer och klarar upp till +120 °C. Med intern temperaturkontroll så kan vissa produkter anpassa sin ljusstyrka efter omgivningstemperaturen för att skyddas från överhettning.

+120 °C

För att kunna fungera under dessa tuffa förhållanden så är den här typen av armaturer alltid tillverkade i väldigt robusta material. LED-chippen drivs på mycket låga strömmar för att klara av de extrema temperaturerna och för att samtidigt kunna överträffa den specificerade livstiden.

Vanliga användningsområden

- | | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| > Stålverk | > Industriugnar | > Valsverk |
| > Värmeskåp | > Gjuterier | > Torkmaskiner |
| > Glasfabriker | > Pappersbruk | > Storkök |

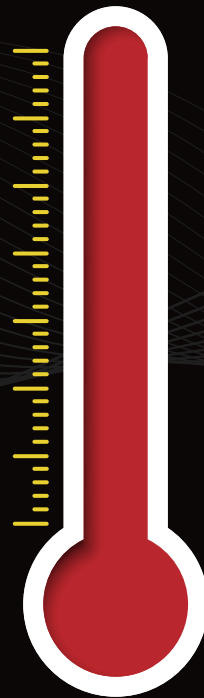




DCB156-HT

Strålkastare

- 240 W
- 484 x 96 x 441 mm
- Upp till +120 °C.



BD-HT / DCB48-HT

Strålkastare

- 120 W
- 319 x 88 x 298 mm
- Upp till +120 °C.



DCB32-HT / BD-SNHT

Strålkastare

- 35 W
- 285 x 118 x 181 mm
- Upp till +120 °C.



DCB8-HT

Strålkastare

- 30 W
- 188 x 83 x 220 mm
- Upp till +120 °C.



DCB-LIN-HT

Linjär armatur

- 13, 26, 52 W
- 91 x 138 x 304/604/1 203 mm
- Upp till +110 °C.



BP-THOR

Highbay

- 150, 250, 330 W
- 460 x 450/500 mm
- Upp till +80 °C.



Samarbete med oss!

Kontakta TOLEKA för rådgivning kring er anläggning så diskuterar vi era behov och de lösningar som vi kan erbjuda.

TOLEKA

Se TOLEKAs sortiment av produkter för Aviation på: **www.toleka.se**

kontakt@toleka.se

08-574 103 50

Fenix väg 28, Gustavsberg