

Utbyteskit

Guide till ersättningskit med LED från Westal



WESTAL®



Utbyteskit badrum

- för befintliga badrumsskåp med lysrör

Utbyteskit för befintliga badrumsskåp där T5, T8 och kompaktlysrör används. Enkel att montera i befintliga badrumsskåp som behöver uppdateras i samband med att lysrören fasas ut. Levereras som ett komplett kit innehållande: 650mm kapbar aluminiumstomme. 650mm kapbar LED-list 3000K CRI90 24V med snabbkoppling. 24V drivdon med plint för enkel inkoppling på primärsidan och snabbkoppling på sekundärsidan. Skruv samt dubbelhäftande fästkuddar.

E-nr	Utförande	Längd	Effekt	Färgtemp	Effektivitet
75 051 76	On/Off	650mm	20W	3000K	98lm/W



Utbyteskit kök

- för befintlig belysning i köksfläkt

Utbyteskit LED till köksfläktar. Enkel att montera i befintliga fläktkåpor som behöver uppdateras i samband med att lysrören fasas ut. Kitet levereras med: Vikbar plåt med flera monteringsmöjligheter, dubbelisolerad driver-on-board LED-modul på 10W med 60cm 2-polig kabel, skruv för montering av LED-modulen samt plåtskruv för montering av monteringsplåten i köksfläkten.

E-nr	Utförande	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
81 000 01	Dimbar	10W	3000K	1100lm



Utbyteskit plafond

CE-märkt utbytesenhet i tre storlekar för plafonder med exv kompaktlysrör. Levereras komplett med LED-enhet, drivdon, distanser, brickor och skruv för enkel installation. Installationen görs i befintlig armatur efter att man har tagit bort befintliga elektriska komponenter.

E-nr	Storlek	Effekt	Färgtemp	Armaturlumen
81 000 38	Ø130mm	9/12W	3000/4000K	1073lm
81 000 39	Ø183mm	14/18W	3000/4000K	1609lm
81 000 40	Ø240mm	18/24W	3000/4000K	1609lm



RetroFlex

- för lysrörsrännor, skyltbelysning, hisschakt m.m.

RetroFlex är en optimal ersättare för lysrörrännor, skyltbelysning, hisschakt och annat. Finns som variant med integrerat don med ställbar effekt samt färgtemperatur med DIP-switchar, samt som variant utan don med enbart ställbar färgtemperatur. Magneter finns på ovensidan för att underlätta montage.

E-nr	Utförande	Längd	Effekt	Färgtemp	Effektivitet
70 269 15	inkl. driver	529mm	9W/12W	3000K/ 4000K	170lm/W
70 269 20	inkl. driver	1129mm	18W/24W	3000K/ 4000K	170lm/W
70 269 21	inkl. driver	1429mm	24W/30W	3000K/ 4000K	170lm/W
70 273 24	exkl. driver	529mm	13W	3000K/ 4000K	170lm/W
70 273 25	exkl. driver	1129mm	24W	3000K/ 4000K	170lm/W
70 273 26	exkl. driver	1429mm	30W	3000K/ 4000K	170lm/W




Utbyteskit industri

- till befintliga linjära armaturer med lysrör

Utbyteskit i två längder (1195mm eller 1495mm) för lysrörsarmaturer. Levereras komplett ihopmonterad med LED-enhet, drivdon, 2 st kopplingsplintar och montageplåt, för enkelt montage i befintlig armatur efter att lysrör, drossel och glimtändare tagits bort. Finns även med DALI.

E-nr	Utförande	Längd	Effekt	Färgtemp	Spridn.vinkel	Ersätter T5	Ersätter T8
72 177 94	On/Off	1195mm	50W	3000K	90°	2x35W	2x36W
72 177 95	On/Off	1195mm	50W	4000K	90°	2x35W	2x36W
72 177 98	On/Off	1495mm	75W	3000K	90°	2x49W, 2x54W	2x58W
72 177 99	On/Off	1495mm	75W	4000K	90°	2x49W, 2x54W	2x58W
72 178 02	On/Off	1495mm	100W	3000K	90°	3x49W 3x54W, 2x80W	3x58W
72 178 03	On/Off	1495mm	100W	4000K	90°	3x49W 3x54W, 2x80W	3x58W

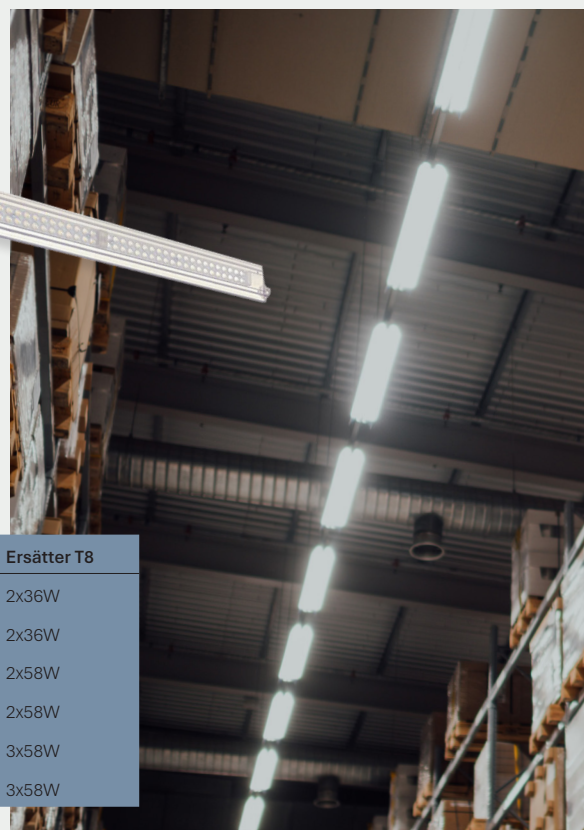

Utbyteskit universal

Utbyteskit för befintliga armaturer med T5, T8 och kompaktlysror. Levereras som ett komplett kit innehållande: 650mm kapbar aluminiumstomme, 650mm kapbar LED-list 3000K CRI90 24V med snabbkoppling, 24V drivdon, skruv samt dubbelhäftande fästkuddar.

E-nr	Utförande	Längd	Effekt	Färgtemp	Effektivitet
72 187 98	On/Off	650mm	20W	3000K	98lm/W



WESTAL®