



ZIP

Minimalistisk nödljusarmatur

Armatyrtyp: ZIP är en nödljusarmatur med rundstrålande lins. Mycket kompakt och minimalistiskt utförande som passar i miljöer där design, funktion och kvalitet är avgörande. En mycket innovativ design med extremt små mått, endast Ø20mm.

Egenskaper: Armatyren har en vit (RAL9016) eller svart (RAL9005) stomme i metall. Armatyren har ett externt nödljusaggreгат och batteripaket som är i separata kapslingar med ett LiFePO₄ batteri för egen strömförsörjning i 60min vid nätbortfall. Utrustad med automatiskt funktionstest. Färgtemperatur (Kelvin): 3000 K, Kapslingsklass IP20, Klass II, Slagtålighetsklass: IK03

Montage: Zip monteras som infälld, drivdonet har som standard en kabellängd på 0,5m från armaturen men kan placeras så långt som 10m från armaturen (med tillbehöret förlängningskabel 5m/10m). Håltagning Ø16mm, höjd 38mm. Vid montage med infällnadsring så är håltagning Ø 37mm. Minimum infällnadsdjöd 180mm.

Armaturer

Artikel-nr	Linstyp	Ljusflöde (lm)	Effektförbrukning (W)	Färg	Vikt (inkl driver& batteri- kg)
ZAL-200Li-K	Rund	200lm	3,4W	vit	0,5
ZAL-200Li-N-K	Rund	200lm	3,4W	svart	0,5

Tillbehör

Artikel-nr	Artikelbeskrivning	Färg	Håltagning Ø mm
Z-ME	Infällnadsring	vit	37
Z-ME-N	Infällnadsring	svart	37
Z-L5	Förlängningskabel 5m	svart	
Z-L10	Förlängningskabel 10m	svart	


Reservdelar

E-nummer	Benämning
7347199	Batteri 3,2V 1,5Ah LiFePO ₄




Monteringsavstånd

Med rund lins för belysning av utrymningsväg ex. korridor 2 m bred. Yta med 1 lux vid angiven monteringshöjd.

Takhöjd	cc-avstånd
2.5 m	9,4 m
3.0 m	10,5 m
3.5 m	11,4 m
4.0 m	12,1 m

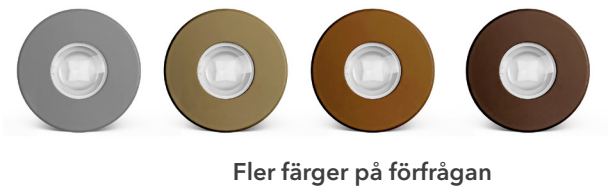

Måttskiss (mm)

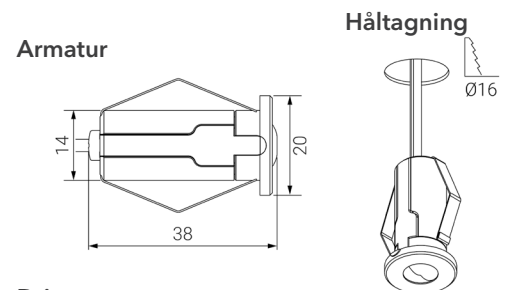

Körkarlsvägen 4, 653 46 Karlstad, Sweden
Tel: +46 (0)54-570120 | info@kamic.se | www.kamic.se

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se: www.kamic.se