2022-07

ABC–KRYSSET
KANALKRYSS

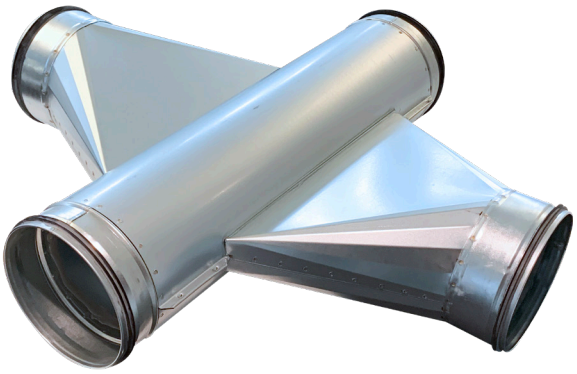

ANVÄNDNING
Kanalkrysset möjliggör att två oberoende luftflöden kan korsas inuti produkten på samma höjdmått utan att dessa flöden blandas. Kanalkrysset uppfyller här ett behov som ofta kan uppstå p.g.a. platsbrist i t.ex. bjälklag eller vid renoverings/ombyggnads projekt. Du slipper onödiga kanal-dragningar och sparar arbetstid och extra kostnader.

UTFÖRANDE
ABC-KRYSSET är som standard tillverkad i förzinkad stål men kan även levereras i andra material.
Standard spirodimension på nipplarna.
Förgreningarna kan isoleras vid risk för kondens.

STORLEK
Finns i storlek:
100-100
125-100
125-125
160-160
200-200
160-100
160-125
200-100
200-125
200-160

TESTAT FÖR INGJUTNING
ABC-KRYSSET har testats för ingjutning motsvarande 230 mm bjälklag utan deformation.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT
VVS AMA
QMF.2

Kanalkryss ABC-KRYSSET av
ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat.

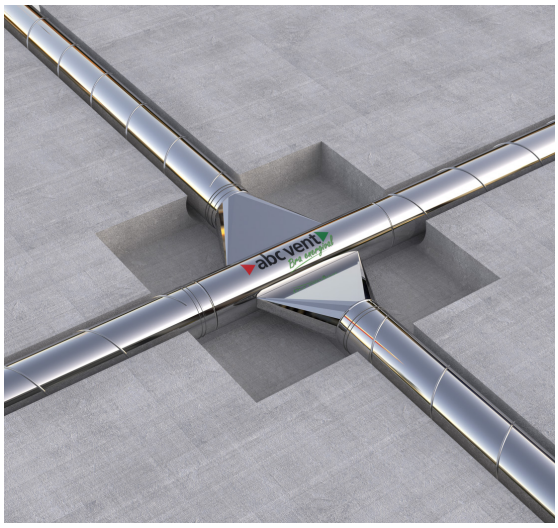

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.