

Tallwrapper Motion 2.0

Wikkelrobot

**EFFICIENCY
EVERYWHERE**



Tallwrapper Motion 2.0

De nieuwe generatie wikkelrobot

Tallwrapper Motion 2.0


Waarom kiezen voor Motion 2.0?

Alle functies die u al kent van onze Tallwrapper Motion


- + verbeterde toegang tot service- en batterijgedeelte
- + ergonomische positie van het bedieningspaneel
- + meerkleurige LED voor machinestatus



Layout Motion 2.0

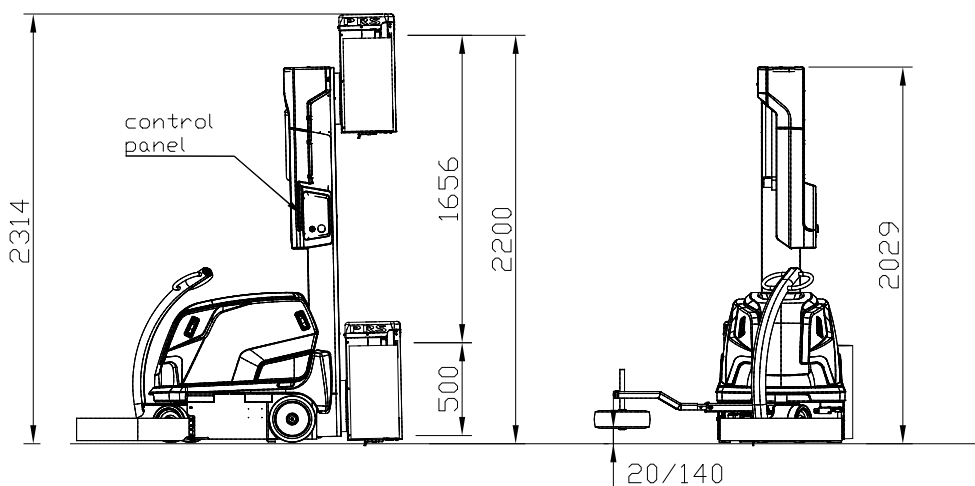

Bedieningspaneel

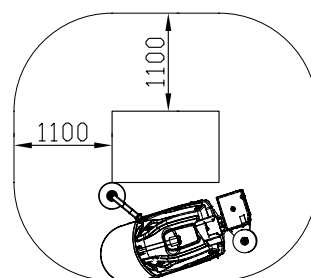



MB
Mechanische rem



EB
Elektromagnetische rem



NIEUW! **Zephyr**
Automatisch foliehaaksysteem



MPS
Gemotoriseerde voorrek met aanpasbare instellingen



MPS2
Gemotoriseerde voorrek met aanpasbare instellingen, 2 motoren

Optioneel




Automatisch foliesnijsysteem



Automatische roping


Tallwrapper Motion 2.0

	min	max
L	400	∞
W	400	∞
H	400	2200
H (optioneel)	500	2400
H (optioneel)	500	2700
H (optioneel)	500	3000
H (optioneel)	500	3500
kg	50	∞



Drie soorten accu's op aanvraag verkrijgbaar:

- Loodaccu
- Tractie accu
- Lithiumaccu



Schuif voor verwijdering accu




Geïntegreerde klep voor toegang tot laadkabel


Tallwrapper Motion 2.0



Webapp voor het beheer van de staat van machines, assistentie op afstand, etc.



"DeTouch"-technologie voor bediening op afstand en monitoring van uw machines met elk mobiel apparaat.



Op afstand bedienen van alle parameters vanaf pc, tablet of smartphone.

Technische eigenschappen

- 2 AGV-accu's 12 V 110 Ah in serie geschakeld
- Hoogfrequente batterijlader aan de binnenkant van de machine
- Laadhoogte sensor fotocel
- Standaard wikkelhoogte van 2200 mm
- Alarmindicatie
- Opening voor heftruck links & rechts
- Toetsenblokkering
- Gemiddeld foliegebruik (voor MPS-MPS2 op aanvraag)

Instelbare parameters vanaf het bedieningspaneel

- Rotatiesnelheid wikkelrobot
- Afzonderlijke snelheden foliewagen bij beweging omhoog/omlaag
- Verschillend aantal wikkels op boven/onderkant pallet. Detectievertraging fotocel
- Aparte foliespanning voor omhoog/omlaag (behalve MB)
- Afzonderlijke voorrekverhouding voor omhoog/omlaag (enkel MPS2)
- Verstevigingswikkelingen
- Folie snijden aan/uit (behalve MB)
- Start van de cyclus op vooraf ingestelde hoogte

- Versterkingswikkelingen op vooraf ingestelde hoogte met mogelijkheid tot regeling van aantal wikkelingen

Selecteerbare standaard cycli

- Cyclus omhoog en omlaag
- Cyclus alleen naar boven
- Cyclus omhoog en omlaag met manueel in te stellen start/stop-positie

Extra functies voor standaard cycli

- Topvel applicatie
- Wikkelcyclus met weergave van maataanduiding
- Wikkelcyclus voor grote pallets
- Wikkelcyclus vanaf vooraf ingestelde hoogte
- Wikkelcyclus met versteviging op vooraf ingestelde hoogte
- Wikkelcyclus vanaf een geselecteerd punt en stop op vooraf ingestelde hoogte
- Knoppen voor manuele bediening
- Meerlagen cyclus
- Hoge stabiliteitscyclus
- Ergonomische cyclusfunctie voor eenvoudig aanbrengen folie
- Eco-cyclus



Tallpack International

De Aaldor 24
4191 PC Geldermalsen
Nederland

+31 (0) 345 800 800
info@tallpack.nl
tallpack.com

Tallpack. Secured.