

Veilige **passieve en actieve opslag** van lithium-ion batterijen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

1

De ingebouwde lockers maken een gescheiden opslag van batterijen en apparaten mogelijk, beschermd tegen onbevoegde toegang.



2

Veilig en ongecompliceerd opladen van batterijen binnenin een brandwerende opslagkast via hoogwaardige, gebruiksklare geaarde stopcontacten.



3

Dankzij de geïntegreerde transportsokkel kan de kast bij brand direct worden geëvacueerd en buiten het pand naar een veilige plek worden gebracht.



4

Af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij schakelcontact voor de dringend aanbevolen alarmdoormelding. Optioneel verkrijgbaar met een telecommunicatiemodule voor het doorsturen van een alarmmelding.



BATTERY CHARGE LOCKER PREMIUM

1

Brandwerende lockers voorkomen dat het vuur zich binnenin de kast verder verspreid en beschermen de opgeslagen batterijen tegen brandoverslag. In geval van brand hoeft enkel de getroffen locker vervangen te worden.



2

Ingebouwde temperatuursensor voor branddetectie. Per locker wordt een calamiteit aangegeven via een LED-functiedisplay en op de kast weergegeven als een akoestisch en visueel alarm, die naar het gebouwbeheersysteem wordt doorgestuurd.



BATTERY CHARGE LOCKER BASIC

1

Lockers van gepoedercoat plaatstaal voor een gescheiden opslag van batterijen, beschermd tegen onbevoegde toegang.



2

Ingebouwde rookmelder voor branddetectie en het doorsturen van een alarmmelding naar het gebouwbeheersysteem.



**90 minuten brandwerend (type 90)
van buiten naar binnen,**
typegetest conform EN 14470-1



**brandwerendheid van 90 minuten
van binnen naar buiten,**
conform EN 1363-1



CE-conform



**Uitgebreide fabrieksgarantie
tot 10 jaar** in combinatie met een
asecos onderhoudsovereenkomst.
zie blz. 30 voor meer informatie




BATTERY CHARGE LOCKER PREMIUM

Kies en configureer uw brandveiligheidsopslagkast:

Bestelvoorbeeld 11-2616 + 55-1598 [39409-047-39413] + gewenst serviceabonnement

Brandveiligheidsopslagkast		Kleur	Interieurpakket			
Model	EU art.nr.	Bestelnr.	Uitvoering	Materiaal	EU art.nr.	Bestelnr.
IO90.195.060.L8.WDC	39409-047	11-2616	5x brandwerende locker incl. wandcontactdoos met randaarde, 1x bodempvangbak (V = 2,0 ltr)	met melaminehars gecoate brandwerende beplating	39413	4 55-1598
			5x brandwerende locker incl. wandcontactdoos met pinaarde, 1x bodempvangbak (V = 2,0 ltr)	met melaminehars gecoate brandwerende beplating		4 55-1599
Accessoires						
telecommunicatiemodule				alarmdoormelding per telefoon of sms tot maximaal 5 nummers naar keuze	38765	2 51-1678
Service en onderhoud						
SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast (1-jaarlijks)						22-1014
SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast met LI-ION-GSM alarmmeldsysteem (1-jaarlijks)						22-1016




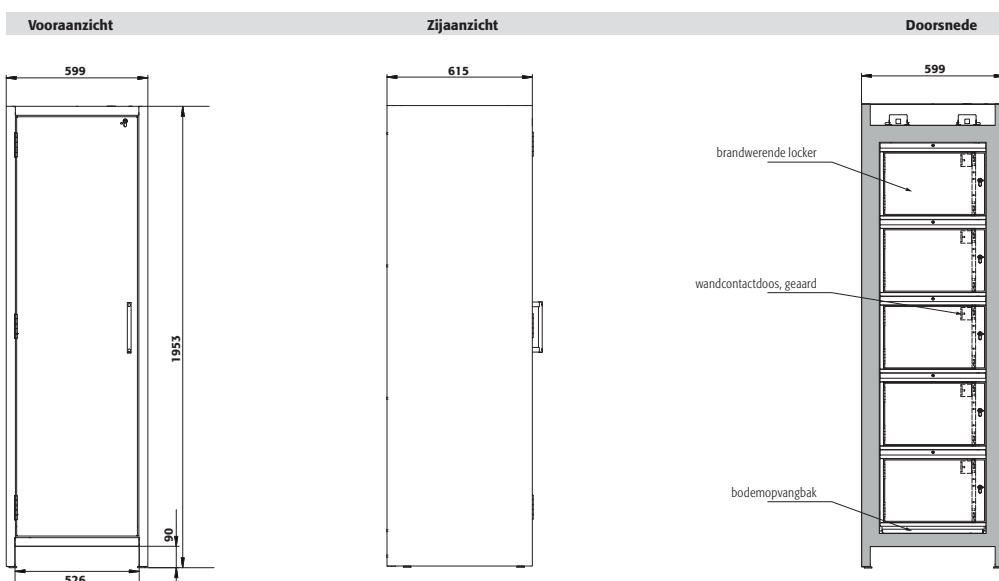

Technische gegevens

		IO90.195.060.L8.WDC
uitwendige afmetingen B x D x H	mm	599 x 615 x 1953
inwendige (nuttige) afmetingen B x D x H per locker	mm	370 x 440 x 265
gewicht kast zonder interieur	kg	375
maximale belasting	kg	600
vloerbelasting	kg/m ²	894
inrijbreedte transportsokkel	mm	526
inrijhoogte transportsokkel	mm	90
Totale output wandcontactdozen		randaarde/pinaarde
zekering (1-fase)	A	16
vermogen maximaal (1-fase)	kW	3,68

Bovenaanzicht




BATTERY CHARGE LOCKER BASIC

kijk voor meer productinformatie op:
www.asecos-configurator.com/ion-line-NL

Bestelvoorbeeld 11-2580 + 55-1596 (38611-047-39077) + gewenst serviceabonnement



Brandveiligheidsopslagkast		Kleur	Interieurpakket			
Model	EU art.nr.	Bestelnr.	Uitvoering	Materiaal	EU art.nr.	Bestelnr.
IO90.195.060.K9.WDC	38611-047	11-2580	7x metalen locker met geperforeerd legbord, incl. wandcontactdoos met randaarde, 1x bodemopvangbak (V = 11,5 ltr)	plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035	39077	 55-1596
			7x metalen locker met geperforeerd legbord, incl. wandcontactdoos met pinaarde, 1x bodemopvangbak (V = 11,5 ltr)	plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035	39080	 55-1597
Accessoires						
aansluitkabel 400 V (kan alleen gelijktijdig met kast besteld worden)				3-fase, zekering 3x 16 A (per fase 16 A)	38038	 51-1659
telecommunicatiemodule				alarmdoormelding per telefoon of sms tot maximaal 5 nummers naar keuze	38765	 51-1678
Service en onderhoud						
SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast (1-jaarlijks)						22-1014
SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast met LI-ION-GSM alarmmeldsysteem (1-jaarlijks)						22-1016

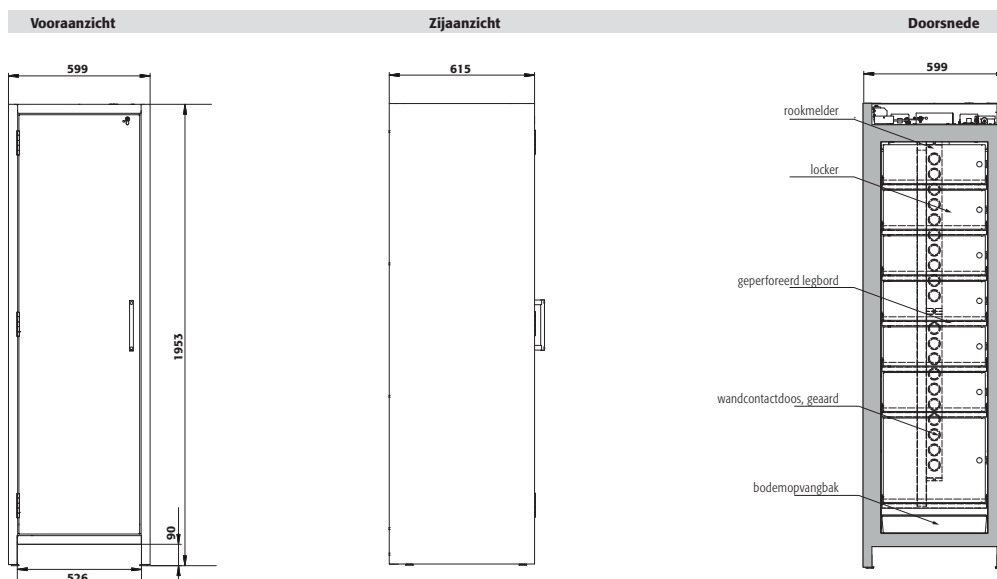

Conform het **arbeidsomstandighedenbesluit** moeten veiligheidsmiddelen **periodiek** en door een **kundig persoon onderhouden** en op functionaliteit **gekeurd** worden.

Om de volledige functionaliteit van uw ION-LINE brandveiligheidsopslagkast te behouden, boekt u het juiste onderhoud en **veiligheidstechnische keuring rechtstreeks via asecos**. (zie blz. 30)

EXPERT-TIP

Lithium-ion batterijen met **duidelijk zichtbare beschadigingen** behoren over het algemeen niet inopding te worden bewaard.

Voer ze zo snel mogelijk af buiten het gebouw in daarvoor bestemde, voor transport geschikte (goedgekeurde) afvalcontainers.

Technische gegevens

uitwendige afmetingen B x D x H	mm	599 x 615 x 1953
inwendige afmetingen B x D x H	mm	450 x 522 x 1647
gewicht kast zonder interieur	kg	265
maximale belasting	kg	600
vloerbelasting	kg/m ²	894
inrijbreedte transportsokkel	mm	526
inrijhoogte transportsokkel	mm	90


Totale output wandcontactdozen

zekering (1-fase)	A	16
vermogen maximaal (1-fase)	kW	3,68
zekering (3-fase)	A	3 x 16
vermogen maximaal (3-fase)	kW	7,36

IO90.195.060.K9.WDC

randaarde/pinaarde

Bovenaanzicht



levering op de gebruikersplaats
 incl. eerste ingebruikname



verzendklaar binnen
 x dagen x weken