

Veilige **passieve en actieve opslag** van lithium-ion batterijen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

1

Veilig opladen van batterijen binnenin een brandwerende opslagkast via hoogwaardige, gebruiksklare geaarde stopcontacten.



2

De geïntegreerde transportsokkel en de optioneel te bestellen wieltjes zorgen in geval van een calamiteit voor een onmiddellijke evacuatie naar een veilige plek in de open lucht.



3

De onderbouwkast kan dankzij een hoogte van 78 cm flexibel onder werktafels geplaatst worden



4

Rookmelder voor branddetectie en -doormelding van het alarm naar een gebouwbeheersysteem.



5

Af fabriek uitgerust met een potentiaalvrij schakelcontact voor de dringend aanbevolen alarmdoormelding. Optioneel verkrijgbaar met een telecommunicatiemodule voor het doorsturen van een alarmmelding.



6

Afsluitbare schuiflade ter bescherming tegen onbevoegde toegang en diefstal.



**90 minuten brandwerend (type 90)
van buiten naar binnen,**
typegetest conform EN 14470-1



**brandwerendheid van 90 minuten
van binnen naar buiten,**
conform EN 1363-1



CE-conform




**Uitgebreide fabrieksgarantie
tot 10 jaar** in combinatie met een
asecos onderhoudsovereenkomst.
zie blz. 30 voor meer informatie



Kies en configureer uw brandveiligheidsopslagkast:

Bestelvoorbeeld 11-2631 + 55-1601 [39354-247-39368] + gewenst serviceabonnement

Brandveiligheidsopslagkast		Kleur	Interieurpakket			
Model	EU art.nr.	Bestelnr.	Uitvoering	Materiaal	EU art.nr.	Bestelnr.
	39354-047		1x schuifladeopvangbak (draaglast 50 kg) incl. wandcontactdoos met randaarde 1x 2 ^e uitschuifplateau (draaglast 25 kg) incl. wandcontactdoos met randaarde	plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035	39368	 55-1601
			1x schuifladeopvangbak (draaglast 50 kg) incl. wandcontactdoos met pinaarde 1x 2 ^e uitschuifplateau (draaglast 25 kg) incl. wandcontactdoos met pinaarde	plaatstaal, gepoedercoat RAL 7035	39478	 55-1602
		Accessoires				
telecommunicatiemodule		alarmdoormelding per telefoon of sms tot maximaal 5 nummers naar keuze	38765	 51-1678		
wielenset voor transportsokkel (kan alleen gelijktijdig met kast besteld worden)			39374	 51-1679		
Service en onderhoud						
SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast (1-jaarlijks)					22-1014	
SERVICEABONNEMENT ION-veiligheidskast met LI-ION-GSM alarmmeldsysteem (1-jaarlijks)					22-1016	

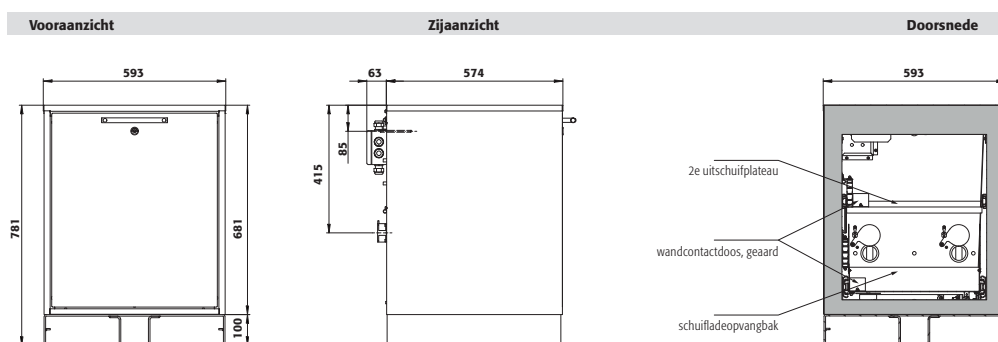

Technische gegevens

uitwendige afmetingen B x D x H	mm	593 x 574 x 781
inwendige afmetingen B x D x H	mm	470 x 450 x 580
gewicht kast zonder interieur	kg	130
maximale belasting	kg	300
vloerbelasting	kg/m ²	461
inrijbreedte transportsokkel	mm	548
inrijhoogte transportsokkel	mm	95

Totale output wandcontactdozen

zekering (1-fase)	A	16
vermogen maximaal (1-fase)	kW	3,68

IO90.078.059.057.U9.S

Bovenaanzicht

