



Een overzicht van de modellenreeks **Q-CLASSIC-90**

Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften



Robuust industrieel talent

- Extreem robuuste constructie met kras- en stootvast oppervlak
- 3-voudige deurophanging voor sterke belasting
- Veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd



Hoge flexibiliteit

- Geïntegreerde transportsokkel voor intern transport binnen het bedrijf
- De kast kan rechtopstaand door deuren worden verplaatst (Q-LINE modellen)
- De in de sokkel ingebouwde stelvoeten zorgen voor snelle en veilige compensatie van kleine oneffenheden van de ondergrond op de opstelplek



Tot 10 jaar garantie

- De kwaliteit van Q spreekt voor zich. Daarom krijgt u tot wel 10 jaar garantie van de fabrikant

Overige eigenschappen van deze modellenreeks



Modern tweekleurig design

- De Q-CLASSIC zorgt voor kleur op uw werkplek. Keuze uit 7 kleuren voor de deuren zonder meerprijs
- Taalonafhankelijke markering d.m.v. pictogrammen voor optimale internationale toepasbaarheid



Af te sluiten d.m.v. profielcilinderslot met optische statusindicatie

- De deuren zijn afsluitbaar d.m.v. een profielcilinderslot. De kasten kunnen worden geïntegreerd in een bestaand centraal deursluitsysteem
- De ingebouwde indicator geeft op de kast de status van het slot aan (rood = dicht / groen = open)



Visuele controle op de werking van de ventilatie

- Voorzien van een luchtaanvoer- en een -afvoerstop (Ø 75 mm) voor aansluiting op een centraal mechanisch ventilatiesysteem
- Visuele controle op de werking van de ventilatie d.m.v. een draaiende waaier in het luchtafvoerrooster

Mogelijke interieurs



- **Metaalvrij interieur** voor de opslag van ontvlambare agressieve gevaarlijke stoffen
- Standaard voorzien van een door het Duitse instituut voor bouwtechniek **gecertificeerde kunststof opvangbak**



- **Schuifladen voorzien van een typegekeurde opvangbak**
- Hoge opslagcapaciteit, bij uitstek geschikt voor de opslag van kleinemballage



- **In hoogte verstelbare legborden** in diverse uitvoeringen



- De **bodemopvangbak** is, al dan niet voorzien van een inzetrooster, tevens als opslagniveau te gebruiken



Brandveiligheidsopslagkasten voor de onbeperkte opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform EN 14470-1, PGS 15, ARAB, CODEX en VLAREM.



CLASSIC



- **90 minuten brandwerend** (type 90), typegetest conform EN 14470-1



- **GS gecertificeerd** (EN 14470-1, EN 14727, document EK5/AK4 09-10, ProdSG)
- **50.000** maal geopend en gesloten zonder noemenswaardige slijtage
- Uitgangspunten voor de test: de kasten van deze modellenreeks voldoen aan de Duitse wettelijke vereisten voor apparaten en producten (§7 deel 1) m.b.t. het waarborgen van de veiligheid en gezondheid



- **Uitstekende producten met speciale fabrieksgarantie**
- Uitgebreide **fabrieksgarantie tot tien jaar** in combinatie met het asecos PREMIUM-tarief
- Zie onze **servicebrochure** voor nadere informatie



- Verschillende kasten van deze modellenreeks zijn bovendien getest en goedgekeurd volgende **FM norm 6050** en voldoen aan de vereisten conform NFPA-code 30, NFPA 1 Fire Code, OSHA
- Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 64



- Verschillende kasten van deze modellenreeks zijn bovendien getest en goedgekeurd volgens de normen **UL 1275 en UL/ORD C1275-84**.
- Deze modellen zijn te vinden vanaf pagina 64





Q-CLASSIC-90 ◀ 120 cm ▶



Brandveiligheidsopslagkast

Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120

rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in signaalgeel (RAL 1004), interieur met 3 x opvanglegbord, 1 x bodemopvangbak (plaatstaal met epoxy coating)

Bestelnr. 11-1383 EU bestelnr. 30001-040-30816

11-1382 (lichtgrijs) 11-1384 (verkeersrood) 11-1385 (gentiaanblauw)

11-1386 (resedagroen) 11-1388 (asecos zilver) 11-1387 (zuiver wit)

(afgebeelde afdekplint optioneel)



Veilige opslag van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes conform de wettelijke voorschriften

Functie / constructie:

- **Robuust en duurzaam:** stabiele, hoogwaardige en krasbestendige buitenbehuizing met gepoedercoat structuuroppervlak, 3-voudige deurop-hanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Comfortabele bediening:** deuren blijven onder iedere openingshoek staan, zelfsluitend in geval van brand
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deuren zijn voorzien van een cilinderslot (te integreren in een centraal deursluitsysteem) met indicatie van de vergrendeling (rood/groen)
- **Gemakkelijk te transporteren:** geïntegreerde transportsokkel, optioneel met een afneembare afdekplint

- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtings- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie, draaiend wiel in het afvoerrooster als indicator voor voldoende technische ventilatie

Leverbare interieurcomponenten:

- Schuifladen – grote inhoud, optimaal gebruik van de beschikbare opslagcapaciteit
- Inzetopvangbakken (PE of PP)
- Legborden met 75 kg draagkracht
- Opslagboxen
- Inzetrooster als opstelvlak
- Metaalvrije opvanglegborden en opvangbakken
- Zwaarlastlade draagkracht 100 kg
- Opvanglegborden met draagvermogen 150 kg
- Bodemopvangbak

Dient u een grote verscheidenheid aan kleine hoeveelheden gevaarstoffen op te slaan?

De verschillende interieurvarianten en scheidingswanden verschaffen de ideale mogelijkheid om al deze stoffen in één en dezelfde kast op te slaan.



Meer informatie vanaf pagina 48



Legbord

Flexibel in hoogte verstelbaar (op raster van 32 mm), draagkracht 75 kg of 150 kg afhankelijk van het soort legbord



Maximale flexibiliteit

Geen probleem met de Q-CLASSIC-90 die voorzien is van een geïntegreerde transportsokkel én mechanische ventilatie d.m.v. een recirculatiefilter-opzetunit (optioneel) én de Q-Mover (optioneel) voor verplaatsing binnen het bedrijf



Ventilatie-opzetunit met flowbewaking

Veilige ventilatie voor brandveiligheidsopslagkasten, steckerklaar - snelle en gemakkelijke montage
Meer informatie en overige modellen vanaf pag. 451

Bestelnr. 14-1003
EU bestelnr. 14220

Recirculatiefilter-opzetunit

Voorkom gecompliceerde doorvoeringen door muren en dure afvoerleidingen

Meer informatie vanaf pagina 446



Bestelnr. 14-1011
EU bestelnr. 25099

**Brandveiligheidsopslagkast****Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120**

rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in lichtgrijs (RAL 7035),
interieur met 4 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)

Bestelnr. 11-1389 EU bestelnr. 30001-041-33647

11-1390 (signaalgeel) 11-1391 (verkeersrood) 11-1392 (gentiaanblauw)
11-1393 (resedagroen) 11-1395 (asecos zilver) 11-1394 (zuiver wit)

(afgebeelde afdekplint optioneel)

Brandveiligheidsopslagkast**Q-CLASSIC-90 model Q90.195.120**

rompkleur antracietgrijs (RAL 7016), met draaideuren in verkeersrood (RAL 3020),
interieur met 6 x schuiflade (plaatstaal met epoxy coating)

Bestelnr. 11-1398 EU bestelnr. 30001-046-33649

11-1397 (signaalgeel) 11-1396 (lichtgrijs) 11-1399 (gentiaanblauw)
11-1400 (resedagroen) 11-1402 (asecos zilver) 11-1401 (zuiver wit)

(afgebeelde afdekplint en recirculatiefilter-opzetunit optioneel)

U kunt kiezen uit **7 kleurencombinaties zonder meerprijs:**



Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q90.195.120	kastromp zonder interieur	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1354	30001-040 4
			lichtgrijs RAL 7035	11-1355	30001-041 4
			verkeersrood RAL 3020	11-1356	30001-046 4
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1357	30001-047 4
			resedagroen RAL 6011	11-1358	30001-048 4
			asecos zilver	11-1359	30001-049 4
			zuiver wit RAL 9010	11-1360	30001-050 4

Uitrustingspakket (uitsluitend in combinatie met kastromp te bestellen)	Materiaal	Bestelnr.	EU bestelnr.
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodempvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1011	33635
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodempvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1012	33636
3x legbord, 1x bodempvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1013	33637
4x legbord, 1x bodempvangbak (V=33.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1014	33638
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x inzetrooster, 1x bodempvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1015	33640
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodempvangbak (V=55.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1016	30816
3x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodempvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1017	33642
4x legbord, 1x inzetrooster, 1x bodempvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1018	33643
3x legbord, 1x bodempvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1019	33644
4x legbord, 1x bodempvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1020	33645
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodempvangbak (V=33.0L)	roestvast staal	55-1021	30817
3x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodempvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1022	30013
4x opvanglegbord (V=33.0L), 1x bodempvangbak (V=33.0L)	PP grijs	55-1023	30014
4x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1024	33647
5x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1025	33648
6x schuiflade (V=29.0L)	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	55-1026	33649
4x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1027	33651
5x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1028	33652
6x schuiflade (V=29.0L)	roestvast staal	55-1029	33653



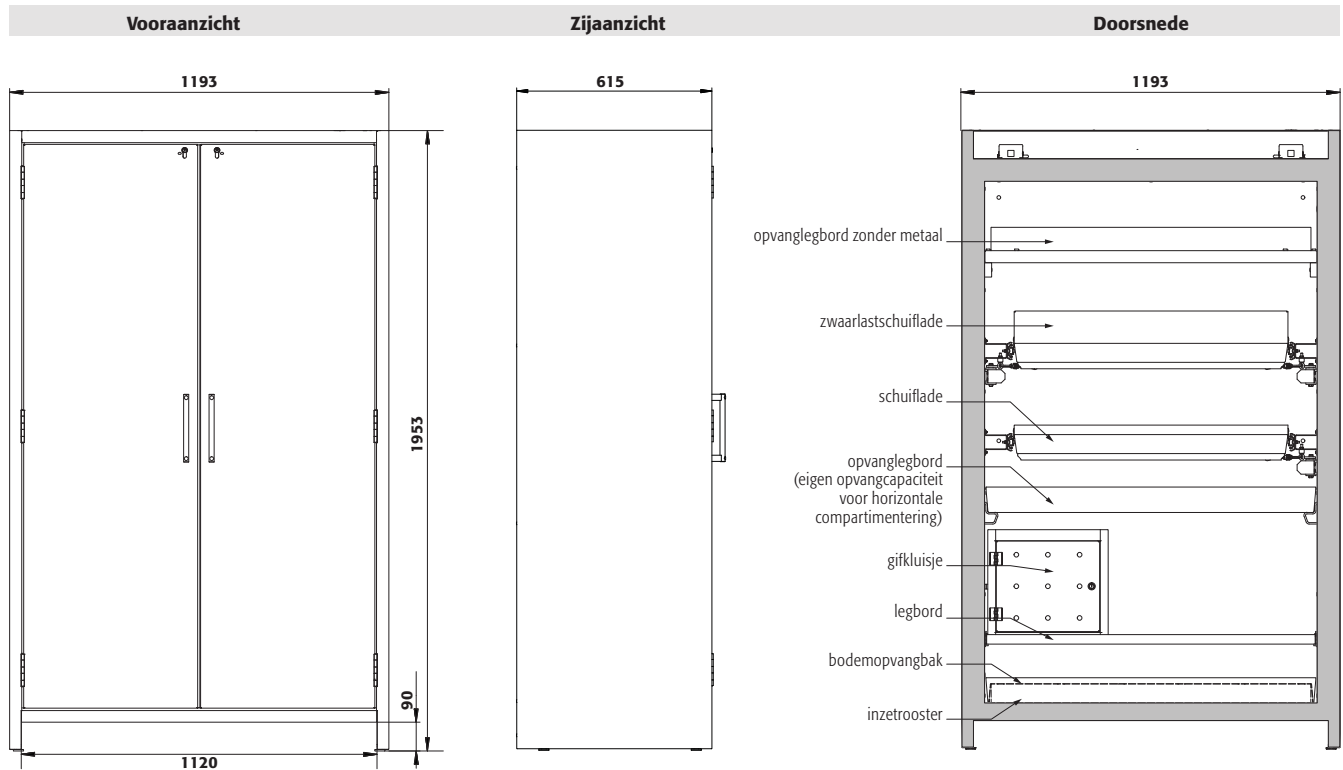
Configureer het model Q90.195.120 naar eigen wens

Model	Informatie / uitrusting	Rompkleur	Kleur deuren	Bestelnr.	EU bestelnr.
Q90.195.120	kastromp zonder interieur	antracietgrijs RAL 7016	signaalgeel RAL 1004	11-1354	30001-040
			lichtgrijs RAL 7035	11-1355	30001-041
			verkeersrood RAL 3020	11-1356	30001-046
			gentiaanblauw RAL 5010	11-1357	30001-047
			resedagroen RAL 6011	11-1358	30001-048
			asecos zilver	11-1359	30001-049
			zuiver wit RAL 9010	11-1360	30001-050

Onderdelen interieur	Materiaal	B x D x H (mm)				Bestelnr.	EU bestelnr.
Legbord							
Legbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1065	30021
	roestvast staal	1040 x 432 x 30*	75,00			51-1038	30024
Opvanglegbord	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1066	30028
	roestvast staal	1022 x 442 x 80*	150,00	33,00	30,00	51-1039	30064
Opvanglegbord metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 107*	50,00	33,00	30,00	51-1558	30027
Rooster als opslagniveau	staal verzinkt	1036 x 450 x 30	180,00			51-1638	27566
inzetrooster							
Inzetrooster hoogte = 135 mm	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1004 x 422 x 135	135,00			51-1593	14084
Inzetrooster	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1024 x 417 x 60	75,00			51-1067	5536
	roestvast staal	1024 x 417 x 60	75,00			51-1040	5773
Bodemopvangbak							
Bodemopvangbak	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1637	33634
	roestvast staal	1025 x 445 x 80*		33,00	30,00	51-1636	33641
Bodemopvangbak inhoud 55 l	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	1016 x 439 x 80*		55,00	50,00	51-1085	33639
	roestvast staal	1022 x 442 x 122*		55,50	50,45	51-1557	30026
Bodemopvangbak metaalvrij	PP grijs	888 x 415 x 111*		33,00	30,00	51-1559	33830
Schuiflade							
Schuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1367	30031
	roestvast staal	844 x 488 x 90*	60,00	29,00	26,36	51-1368	30033
Zwaarlastschuiflade	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1378	30032
	roestvast staal	843 x 487 x 162*	100,00	66,00	60,00	51-1380	30034
Accessoires							
Opslagbox scharnieren links	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1306	30029
Opslagbox scharnieren rechts	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	380 x 420 x 360				51-1307	30030
Inzetopvangbak voor legbord	polyethyleen zwart	1000 x 392 x 50*		18,00	16,36	51-1004	7223
Inzetopvangbak voor schuiflade	PP grijs	834 x 450 x 96*		33,50	30,45	51-1013	10054
Antislipmat voor schuiflade	zwart	840 x 490 x 1				51-1008	8699
Leidingdoorvoer	plaatstaal met epoxy coating RAL 7035	182 x 104 x 48				51-1099	30035
Afdeklint	plaatstaal met epoxy coating structuur RAL 7016	1118 x 35 x 85				51-1382	30036
Q-Mover 2 stuks	staal met epoxy coating structuur RAL 7016					51-1374	30037
Chemicaliënbox	PP blauw					51-1330	30038
Documentenhouder DIN A5	polystyreen					52-1012	30793

Afzuiging	Bestelnr.	EU bestelnr.
Recirculatiefilter-opzetunit UFA.20.30* met flowbewaking	14-1011	25099
Ventilatie-opzetunit HFEA.8677. zonder flowbewaking	14-1001	14218
Ventilatie-opzetunit HFEA.11442. met flowbewaking	14-1003	14220

* B x D is het netto bruikbare oppervlak / 1) draagkracht (kg), 2) opvangcapaciteit (liter), 3) max. grootte verpakking in de kast (liter)

**Technische gegevens**

Uitwendige afmetingen B x D x H
 Inwendige afmetingen B x D x H
 Gewicht zonder interieur
 Luchtverversing **10-voudig**
 Drukverlies bij **10-voudige** luchtverversing
 Drukverlies totaal (EK5/AK4)
 Maximale belasting
 Vloerbelasting

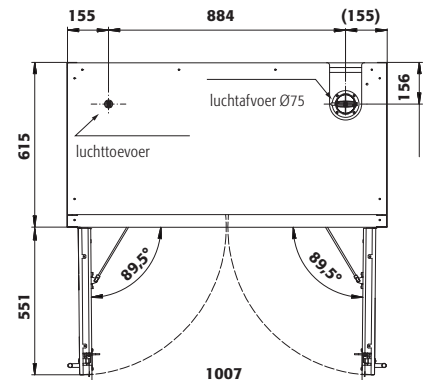
Q90.195.120

mm 1193 x 615 x 1953
 mm 1050 x 522 x 1647
 kg 424
 m³/h 9
 Pa 5
 Pa 5
 kg 600
 kg/m² 531

Transportsokkel

Inrijhoogte transportsokkel
 Inrijbreedte transportsokkel

mm 90
 mm 1120

Bovenaanzicht**Q90.195.120****Schuifladen / aantal**

	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand 9 (mm)	185									
Afstand 8 (mm)	130	185								
Afstand 7 (mm)	130	170	215							
Afstand 6 (mm)	130	170	200	280						
Afstand 5 (mm)	130	170	200	230	280	280				
Afstand 4 (mm)	130	170	200	230	295	230	375			
Afstand 3 (mm)	130	170	200	230	295	230	360	470		
Afstand 2 (mm)	170	170	200	230	295	230	360	525	1050	
Afstand 1 (mm)	200	200	200	230	295	490	390	525	490	

Q90.195.120**Legborden / aantal**

	4	3	2
Afstand 4 (mm)	370		
Afstand 3 (mm)	285	400	
Afstand 2 (mm)	315	380	
Afstand 1 (mm)	315	410	

Q90.195.120**Aantal**

90	spruitbussen	400 ml
40	blikken	1 liter
40	glazen laboratoriumfles	1 liter
40	PE laboratoriumfles	1 liter
15	glazen laboratoriumfles	2,5 liter

Standaard instelhoogte van de schuifladen

	9	8	7	6	5	4+1	4	3+1	3	2
Afstand 9 (mm)	185									
Afstand 8 (mm)	130	185								
Afstand 7 (mm)	130	170	215							
Afstand 6 (mm)	130	170	200	280						
Afstand 5 (mm)	130	170	200	230	280	280				
Afstand 4 (mm)	130	170	200	230	295	230	375			
Afstand 3 (mm)	130	170	200	230	295	230	360	470		
Afstand 2 (mm)	170	170	200	230	295	230	360	525	1050	
Afstand 1 (mm)	200	200	200	230	295	490	390	525	490	

Standaard instelhoogte van de legborden

	4	3	2
Afstand 4 (mm)	370		
Afstand 3 (mm)	285	400	
Afstand 2 (mm)	315	380	
Afstand 1 (mm)	315	410	

Opslagcapaciteit per schuiflade / soort verpakking

Soort verpakking	Inhoud
spruitbussen	400 ml
blikken	1 liter
glazen laboratoriumfles	1 liter
PE laboratoriumfles	1 liter
glazen laboratoriumfles	2,5 liter

