

Programmaoverzicht geldig vanaf 01.2026

The background of the page features a repeating pattern of irregular, stone-like shapes in a light blue color, set against a darker blue background. The pattern is composed of various polygons, mostly hexagons and pentagons, with some smaller shapes interspersed. The pattern is slightly offset to the right, creating a layered effect. The ACO logo is visible in the top right corner of the patterned area.

P26

ACO House&Garden

Regenwater verdient beter



Inhoudsopgave

1	ACO Schoonloper Een ACO Schoonloper is een deurmat voor buiten die vlak is ingebouwd in de bestrating. Daarbij past een duurzame mat in de vorm van een rooster, rubberstrips of tapijstroken eventueel gecombineerd met borstels. Deze mat blijft altijd op zijn plaats liggen. Praktischer en mooier bestaat niet!	4
2	ACO Highline De ACO Highline is een goot die langs een gevel of pui wordt geplaatst, hiermee heb je nagenoeg geen last van opspattend water. Opgevangen water wordt in de grond geïnfiltreerd. Dit scheelt veel schoonmaakwerk en ergernis!	6
3	ACO Lijnafwatering en afwateringsputten ACO Euroline goten hebben een polymeerbetonnen gootelement. De Hexaline range heeft een kunststof gootelement. Zowel de Euroline als de Hexaline zijn leverbaar met een groot aantal verschillende roosters en opzetstukken. De MultiLine Light is een klasse C roostergoot voor toepassing op eigen terrein. Ook bij het afvoerputten programma kan gekozen worden uit polymeerbeton of een kunststof uitvoering.	8
4	ACO Afkoppelen Afkoppelen van regenwater is van groot belang om enerzijds het riool te ontlasten en anderzijds het schone water nuttig en duurzaam te gebruiken. Afkoppeling kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van infiltratieputten, RainBloxxplaten, -units en oppervlakinfiltratie. ACO heeft voor iedere toepassing een oplossing waarbij het terras, dak of oprit eenvoudig afgekoppeld kan worden.	29
5	ACO Regenwatergebruik De ACO Rain4Me regenwatertank is bij uitstek geschikt om water van het dak in op te vangen om het later te gebruiken. Een investering die steeds meer loont. Het opgevangen regenwater bevat namelijk nauwelijks kalk en heeft een ideale temperatuur en dat is doorgaans veel beter voor de planten. Bovendien laat het geen hardnekkige “kringen” achter bij schoonmaakwerkzaamheden. Voor regenwatergebruik binnenshuis (wasmachine of toilet) kan je de Rain4Me Compact kiezen.	34
6	ACO AluStone klinkerdeksels Een klinkerdeksel biedt een onzichtbare toegang tot ondergrondse voorzieningen zoals putten en leidingen, zonder afbreuk te doen aan het strakke uiterlijk van je oprit, terras of tuinpad. De luiken van ACO zijn licht en makkelijk hanteerbaar en vanwege de goede afdichting voor diverse doeleinden geschikt.	37
7	Conversietabel In het House&Garden programmaoverzicht zijn wij overgeschakeld naar nieuwe artikelnummers. In dit hoofdstuk vind je een conversietabel.	38

Iconen

	Uitsluitend beloopbaar.	A15
	Terrassen en particuliere opritten, die niet intensief door personenauto's worden bereden.	A15+
	Particuliere opritten voor personenauto's, die dagelijks frequent bereden worden.	B125
	Gebieden waar lichte tot middelgrote voertuigen rijden, niet voor zwaar vrachtverkeer.	C250



ACO House&Garden lijnafwatering is voorzien van CE-markering met prestatieverklaring. DoP prestatieverklaringen zijn beschikbaar via: <http://dop.aco.com>.

1 ACO Schoonloper

In bestrating in te bouwen deurmat voor buiten met vuilopvang.
Mogelijkheid voor aansluiting van afvoer Ø110 mm.

Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
Schoonloperonderbak polymeerbeton met geïntegreerde kunststof randbescherming						
Onderbak	600	400	80	11	20	3003044
Onderbak	600	600	80	14	20	3003043
Onderbak	750	500	80	17	20	3003042
Onderbak	1000	500	80	23	20	3003041

Accessoires schoonloperonderbak polymeerbeton

Koppelstuk onderbak (bij koppelen van meerdere bakken)						3003279
Afwateringsaansluiting standaard bladvang				0,2	25	3005092
Stankslot*						2023503
Terugstuwbeveiliging*						2007743

Schoonloperonderbak Light van kunststof

Onderbak	600	400	75	1,4	72	2020978
----------	-----	-----	----	-----	----	---------

Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
Roosters en matten voor Schoonloper						
Maasrooster verzinkt staal 30 x 10 mm	600	400	20	3,7	160	2020983
	600	600	20	5,6	160	3003270
	750	500	20	6,0	80	2020984
	1000	500	20	8,1	80	3003269
Aluminium mat met tapijstroken, antraciet*	600	400	20	3,0	100	3008432
	600	600	20	4,5	100	3008311
	750	500	20	4,6	50	3008434
	1000	500	20	6,2	20	3008435
Aluminium mat met cassetteborstel**	600	400	20	3,5	100	3012742
	600	600	20	5,2	100	3012743
	750	500	20	5,4	1	3012744
	1000	500	20	7,2	1	3012745
Aluminium mat met rubberstroken, zwart**	600	400	20	3,2	80	3008433
	600	600	20	4,8	80	3008310
	750	500	20	4,9	50	3008437
	1000	500	20	6,7	50	3008441

* Stankslot en terugstuwbeveiliging passen samen of afzonderlijk in de afwateringsaansluiting

** Matten worden geleverd met U-profielen ter ondersteuning



Schoonloperonderbak polymeerbeton



Koppelstuk



Afwateringsaansluiting



Schoonloperonderbak Light



Maasrooster 30 x 10 mm



Mat met tapijstroken, antraciet



Mat met cassetteborstels, zwart




Mat met rubberstroken, zwart

1 ACO Schoonloper

U-profiel

Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
U-profiel 400**	T.b.v. matten 600 x 400					3008448
U-profiel 500**	T.b.v. matten 750 x 500 / 1000 x 500					3008450
U-profiel 600**	T.b.v. matten 600 x 600					3008453


** Vervanging U-profiel

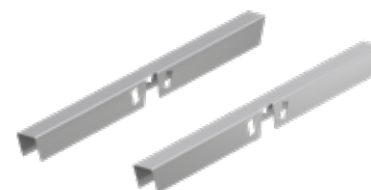

U-profiel

Droogloper

Droogloper antraciet	600	900				19081
Droogloper zwart	600	900				19084



Drooglopmat



2 ACO Highline

Beloopbaar afwateringssysteem voor gebruik bij deuren, schuifpuien en ramen tot de grond. Breedte inwendig ca. 120 mm.

ACO Highline gootelement van verzinkt staal incl. 2 koppelstukken

Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/stuk	VPE	Artikel nr.
Gootelement	2000	120	50	3,1	-	2009612
Gootelement	1000	120	50	1,5	-	2009613
Gootelement	500	120	50	0,7	-	2009614

Eindplaten en koppelstukken van verzinkt staal

Eindplaat*				0,1	-	2009615
Koppelstuk elementen				0,02	-	2009641

Rooster**

Maasrooster 30/10	1000	118		2,3	-	2007773
Maasrooster 30/10	500	118		1,5	-	2007774

ACO Highline gootelement van RVS incl. 2 koppelstukken

Gootelement	2000	120	50	3,1	-	2009620
Gootelement	1000	120	50	1,5	-	2009621
Gootelement	500	120	50	0,7	-	2009622

Eindplaten en koppelstukken van RVS

Eindplaat*				0,1	-	2009623
Koppelstuk elementen (Standaard wordt een Highline goot geleverd met koppelstukken)				0,02	-	2009640

Rooster**



Maasrooster 30/10	1000	118		2,3	-	2007775
Maasrooster 30/10	500	118		1,5	-	2025750

* Bij een eindplaat is ook een koppelstuk nodig

** Optioneel zijn andere roosters te gebruiken.
Zie pagina 15 roosters Euroline/Hexaline/Highline

Zie ook drempelloos bouwen (sleufgoot) op pagina 24.

Let op! Geotextiel toepassen om inspoelen van zand te voorkomen (niet meegeleverd).

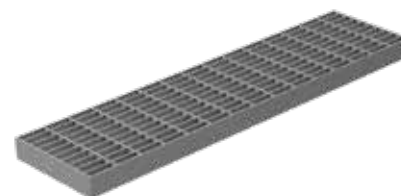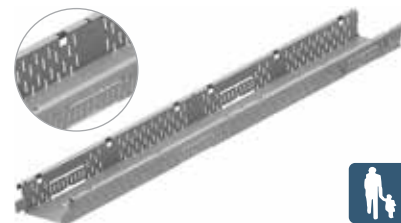

Maasrooster



Eindplaat



Koppelstuk



Toepassing schuifpui.

3 ACO Multiline Light systeemopbouw

De ACO Multiline Light is een robuust, maatvast polymeerbetonnen gootsysteem met verzinkt stalen randbescherming bedoeld voor de wat zwaardere toepassingen t/m C250. Denk hierbij aan de toepassing in een oprit waarbij de steeds zwaardere auto's vragen om een sterke goot.

De goten worden standaard geleverd zonder rooster zodat je kan kiezen uit een ruime collectie roosterdesigns en belastingklassen. Deze roosters zitten in de goot vergrendeld met een Drainlock® roosterbevestiging.

De lijnafwatering kan worden aangesloten op het riool maar ook op een infiltratiesysteem. Dit draagt bij aan een goede waterhuishouding in de tuin of oprit. De Multiline Light kan worden uitgevoerd met een vuilvanger bij toepassingen waar regelmatig vuil, zand of blad wordt verwacht.

ACO Multiline Light met vuilvanger (0.0)



- Belastingklasse t/m C250
- Ruimte keuze uit roosterdesigns
- Vuilvanger mogelijk voor locaties met veel vuil

ACO Multiline Light met onderuitloop (0.0.2)



- Belastingklasse t/m C250
- Ruimte keuze uit roosterdesigns
- Uitloop aan gooteinde mogelijk
- Onderuitloop middels een lamellen-dichtingsring (0.0.2, 5.02 en 10.02)



ACO Multiline Light met voorvorming onder- of zijuitloop (0.1)



- Belastingklasse t/m C250
- Ruimte keuze uit roosterdesigns
- Onderuitloop of zijuitloop middels knock-out mogelijk (0.1, 5.1 en 10.1)
- Onderuitloop middels een lamellen-dichtingsring (0.0.2, 5.02 en 10.02)

Zie pagina 13 t/m 15 voor roosters.

Let op! Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om **GEEN** verzinkt stalen of gietijzeren roosters en/of randbescherming toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die het rooster en/of randbescherming aantasten.



3 ACO Multiline Light

Type	Foto	Lengte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
Gootelement ACO Multiline Light V100S						
0.0 V100S excl. rooster	1	1000	150	14,3	24	3010111
0.1 V100S excl. rooster*	2	500	150	8,6	20	3010115
0.0.2 100S incl. OU Ø110 mm, excl. rooster**	3	1000	160	16,9	12	3010116
5.0 V100S excl. rooster	1	1000	175	15,9	24	3010113
5.1 V100S excl. rooster*	2	500	175	9,7	20	3010117
5.0.2 V100S incl. OU Ø110 mm, excl. rooster**	3	1000	185	19,5	12	3010118
10.0 V100S excl. rooster	1	1000	200	21,0	24	3015203
10.1 V100S excl. rooster*	2	500	200	11,7	20	3015204
10.0.2 V100S incl. OU Ø110 mm, excl. rooster**	3	1000	210	26,6	12	3015205
Vuilvergader ACO Multiline Light V100S						
Vuilvergader Ø110 mm	4	500	450	26,0	10	3010134
Adapters stroomwisseling en hoogte ACO Multiline Light V100S						
Stroomwisseladapter 0.0				0,7	72	2002209
Stroomwisseladapter 5.0				0,8	36	2002210
Stroomwisseladapter 10.0				0,9	36	2002211
Sprongadapter 25 mm				0,1	120	2002349
Sprongadapter 50 mm				0,4	120	2002350
Eindplaten ACO Multiline Light V100S						
Multifunctionele eindplaat met uitloop Ø110 mm	5			0,2	6	23404
Systeemtoebehoren ACO Multiline Light V100S						
Stankslot Ø110 mm					100	2003249
ACO Multiline Light V150S						
0.0 V150S excl. rooster	1	1000	210	28,6	16	3015206
0.1 V150S excl. rooster*	2	500	210	15,0	8	3015207
0.0.2 V150S incl. OU Ø110 mm, excl. rooster**	3	1000	220	31,5	8	3015208
5.0 V150S excl. rooster	1	1000	235	31,3	16	3015209
5.1 V150S excl. rooster*	2	500	235	16,2	8	3015210
5.0.2 V150S incl. OU Ø110 mm, excl. rooster**	3	1000	245	34,1	8	3015211
10.0 V150S excl. rooster	1	1000	260	33,8	16	3015222
10.1 V150S excl. rooster*	2	500	260	17,3	8	3015223
10.0.2 V150S incl. OU Ø110 mm, excl. rooster**	3	1000	270	37,0	8	3015224
Vuilvergader ACO Multiline Light V150S						
Vuilvergader OU Ø160 mm	4	500	610	35,7	8	3015225
Adapters stroomwisseling en hoogte ACO Multiline Light V150S						
Stroomwisseladapter 0.0				1,4	72	2002497
Stroomwisseladapter 5.0				1,6	36	2002498
Stroomwisseladapter 10.0				1,7	36	2002499
Sprongadapter 25 mm				0,3	60	2002614
Sprongadapter 50 mm				0,5	60	2002621
Eindplaten ACO Multiline Light V150S						
Multifunctionele eindplaat met uitloop Ø110 mm	5			0,3	6	23159
Systeemtoebehoren ACO Multiline Light V150S						
Stankslot Ø160 mm					6	2003772
Roosterhaak						2000571

* Voorvorming voor onder- (OU) of zijuitloop
 ** Lamellendichtingsring voor onderuitloop (OU)

3 ACO XtraDrain systeemopbouw

De ACO XtraDrain is een robuust, maatvast kunststof (polypropyleen) gootsysteem met kunststof randbescherming bedoeld voor de wat zwaardere toepassingen t/m belastingklasse C250. Denk hierbij aan de toepassing in een oprit waarbij de steeds zwaardere auto's vragen om een sterke goot.

De goot wordt standaard geleverd zonder rooster zodat je kan kiezen uit een ruime collectie roosterdesigns en belastingklassen. Deze roosters zitten in de goot vergrendeld met een Drainlock® roosterbevestiging.

De lijnafwatering kan worden aangesloten op het riool maar ook op een infiltratiesysteem. Dit draagt bij aan een goede waterhuishouding in de tuin of oprit. De XtraDrain kan worden uitgevoerd met een vuilvanger bij toepassingen waar regelmatig vuil, zand of blad wordt verwacht.

ACO XtraDrain met vuilvanger



- Belastingklasse t/m C250
- Ruimte keuze uit roosterdesigns
- Vuilvanger mogelijk voor locaties met veel vuil
- Randbescherming zwart kunststof

ACO XtraDrain met afvoerschacht



- Belastingklasse t/m C250
- Ruimte keuze uit roosterdesigns
- Uitloop middels knock-out voorvorming op afvoerschacht voorzien van vuilemmer

ACO XtraDrain met onderuitloop





- Belastingklasse t/m C250
- Ruimte keuze uit roosterdesigns
- Onderuitloop middels knock-out voorvorming mogelijk
- Zijuitloop door middel van eindplaat met spui

Zie pagina 13 t/m 15 voor roosters.

Let op! Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om **GEEN** verzinkt stalen of gietijzeren roosters en/of randbescherming toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die het rooster en/of randbescherming aantasten

De XtraDrain met kunststof randbescherming i.c.m. kunststof rooster is uitermate geschikt voor toepassing bij stallen i.v.m. hoge resistentie.



3 ACO XtraDrain

Omschrijving	Foto	Lengte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
Gootelement ACO XtraDrain V100K						
V100K, excl. rooster* voorzien van knock-out onderaansluiting	1	1000	150	1,9	60	2001688
Vuilvanger ACO XtraDrain V100K						
Afvoerschacht Ø110 mm	2		512	2,0	24	2001839
Stankslot behorende bij de afvoerschacht	3				48	2001824
Vuilvanger Ø110 mm	4	500	450	25,5	10	2003293
Vuilvanger Ø160 mm	4	500	450	25,0	10	2003294
Adapters ACO XtraDrain V100K						
Adapter knock-out onderuitloop Ø110 mm	5				400	2001832
Adapter knock-out onderuitloop Ø160 mm	5				240	2001833
Eindplaten ACO XtraDrain V100K						
Multifunctionele eindplaat voor gootbegin en -eind	6					2001744
Multifunctionele eindplaat voor gootbegin en -eind met uitloop Ø110 mm	7					2001745
Gootelement ACO XtraDrain V150K						
V150K, excl. rooster voorzien van knock-out onderaansluiting	1	1000	210	2,5	28	2001696
Vuilvanger ACO XtraDrain V150K						
Afvoerschacht Ø110 mm	2		512	3,7	18	2001840
Stankslot behorende bij de afvoerschacht	3				24	2001825
Adapters ACO XtraDrain V150K						
Adapter knock-out onderuitloop Ø160 mm	5				144	2001835
Eindplaten ACO XtraDrain V150K						
Multifunctionele eindplaat voor gootbegin en -eind	6				480	2001746
Multifunctionele eindplaat voor gootbegin en -eind met uitloop Ø160 mm	7				144	2001747
Systeemtoebehoren ACO XtraDrain						
Roosterhaak						2000571

3 ACO Multiline Light / ACO XtraDrain

De roosters zijn er in 1 meter en/of 0,5 meter lengte en kunnen worden gecombineerd met twee gootsystemen, ACO Multiline Light / ACO XtraDrain.

De roosters zijn uitgerust met een robuust geïntegreerd DrainLock® vergrendelingssysteem. Dit systeem werkt op basis van klemming en garandeert een goede vergrendeling maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid dat de roosters voor inspectie of reiniging eenvoudig met behulp van een roosterhaak verwijderd kunnen worden. Dit type vergrendeling past goed bij het toepassingsgebied van deze twee gootsystemen.



DrainLock® vergrendelingssysteem

Let op! Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om **GEEN** verzinkt stalen of gietijzeren roosters en/of randbescherming toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die het rooster en/of randbescherming aantasten

De XtraDrain met kunststof randbescherming i.c.m. kunststof rooster is uitermate geschikt voor toepassing bij stallen i.v.m. hoge resistentie.

3


Roosters met DrainLock® V100

Afdekroosters met Drainlock® voor gootelementen en zandvangsers
Multiline Light en XtraDrain V100.

Omschrijving	Lengte [mm]	Water doorlaat [cm²/m]	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
Belastingsklasse A15 					
Sleufrooster	1000	312	1,9	50	2002362
sleufbreedte 10 mm, verzinkt staal	500	312	0,9	25	2002363
Sleufrooster	1000	312	2,0	50	2002390
sleufbreedte 10 mm, roestvast staal	500	312	1,1	25	2002391
Langsstaafrooster	1000	920	3,2	50	2002352
verzinkt staal	500	920	1,8	25	2002354
Langsstaafrooster	1000	920	3,2	50	2002356
roestvast staal	500	920	1,5	25	2002357
Perforrooster	1000	178	2,9	50	2002414
verzinkt staal	500	178	1,4	25	2002415
Perforrooster	1000	178	2,9	50	2002412
roestvast staal	500	178	1,4	25	2002413

Belastingsklasse B125 					
Sleufrooster, sleufbr. 12 mm, gietijzer	500	371	2,3	50	2002423
Sleufrooster, sleufbr. 8 mm, kunststof zwart*	500	284	0,9	50	2003386
Sleufrooster, sleufbr. 8 mm, kunststof grijs	500	284	0,8	25	2003118
Maasrooster Q+	1000	845	3,2	50	2003307
30 x 10 mm, verzinkt staal	500	845	1,6	25	2003308
Maasrooster Q+	1000	845	3,2	50	2003306
30 x 10 mm, roestvast staal	500	845	1,6	25	2003297
Langsstaafrooster U-profiel	1000	430	3,9	50	2003303
8 mm, verzinkt staal	500	430	1,9	25	2003299
Langsstaafrooster U-profiel	1000	430	3,9	50	2003304
8 mm, roestvast staal	500	430	1,9	25	2003300
Driekant langsstaafrooster	1000	465	3,6	50	2003305
bar 6 mm, roestvast staal	500	465	1,8	25	2003301
Dwarsstaafrooster	1000	676	6,5	50	2002358
verzinkt staal	500	676	3,3	25	2002359
Dwarsstaafrooster	1000	676	6,5	50	2002360
roestvast staal	500	676	5,5	25	2002361

* Microgrip



Sleufrooster



Langsstaafrooster



Perforrooster



Kunststof rooster met microgrip



Maasrooster Q+



Langsstaafrooster U-profiel 8 mm




Driekant langsstaafrooster bar 6 mm



Dwarsstaafrooster

3 Roosters met DrainLock® V100

Omschrijving	Lengte	Water doorlaat	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
	[mm]	[cm²/m]			
Belastingsklasse C250 					
Sleufrooster, sleufbr. 12 mm, gietijzer	500	371	3,2	50	2002416
Sleufrooster, sleufbr. 5 mm, Heelguard gietijzer	500	191	3,8	50	2002422
Langsstaafrooster met maasroosterlook 31 x 12 mm, gietijzer	500	433	3,5	50	2002420
Sleufrooster sleufbr. 10 mm, verzinkt staal	1000	312	4,3	50	2002367
	500	312	2,2	25	2002368
Sleufrooster sleufbr. 10 mm, roestvast staal	1000	312	4,6	50	2002394
	500	312	4,3	25	2002395
Sleufrooster, sleufbr. 8 mm, kunststof zwart*	500	310	1,1	50	2003393
Sleufrooster, sleufbr. 8 mm, kunststof grijs	500	310	1,1	25	2003117
Maasrooster Q+ 30 x 10 mm, verzinkt staal	1000	880	3,1	50	2003477
	500	880	1,5	25	2003478
Maasrooster Q+ 30 x 10 mm, roestvast staal	1000	880	3,1	50	2003479
	500	880	1,5	25	2003480
Perforrooster Ø6 mm, verzinkt staal	1000	178	4,8	50	2002407
	500	178	2,4	25	2002408
Perforrooster Ø6 mm, roestvast staal	1000	178	4,8	50	2002405
	500	178	2,4	25	2002406



Sleufrooster



Sleufrooster, Heelguard



Langsstaafrooster met maasroosterlook



Kunststof rooster met microgrip



Maasrooster Q+



Perforrooster

* Microgrip

Let op! Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om **GEEN** verzinkt stalen of gietijzeren roosters en/of randbescherming toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die het rooster en/of randbescherming aantasten.


3 Roosters met DrainLock® V150

Afdekroosters met Drainlock® voor gootelementen en zandvangers
Multiline Light en XtraDrain V150.

Omschrijving	Lengte	Water doorlaat	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
	[mm]	[cm²/m]			
Belastingsklasse B125 					
Maasrooster Q+	1000	1182	5,4	50	2003884
30 x 10 mm, verzinkt staal	500	1182	2,7	25	2003885
Maasrooster Q+	1000	1182	5,3	50	2003886
30 x 10 mm, roestvast staal	500	1182	2,7	10	2003887
Langsstaafrooster U-profiel	1000	687	5,1	50	2003910
8 mm, verzinkt staal	500	687	2,5	24	2003911
Langsstaafrooster U-profiel	1000	687	5,1	50	2003912
8 mm, roestvast staal	500	687	2,5	11	2003913
Driekant langsstaafrooster	1000	688	6,4	50	2003919
bar 6 mm, roestvast staal	500	688	3,1	24	2003920



Maasrooster Q+ (30 x 10)



Langsstaafrooster U-profiel 8 mm



Driekant langsstaafrooster bar 6 mm

Belastingsklasse C250

Maasrooster Q+	1000	173	5,8	50	2003888
30 x 10 mm, verzinkt staal	500	173	2,9	25	2003889
Maasrooster Q+	1000	173	5,7	40	2003890
30 x 10 mm, roestvast staal	500	173	2,9	24	2003891
Sleufrooster, sleufbr. 12 mm, gietijzer	500	578	5,3	50	2025695
Langsstaafrooster met maasroosterlook	500	595	4,3	50	2025698
29 x 12 mm, gietijzer					



Sleufrooster




Langsstaafrooster met maasroosterlook

Let op! Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om **GEEN** verzinkt stalen of gietijzeren roosters en/of randbescherming toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die het rooster en/of randbescherming aantasten.

3 ACO Euroline systeemopbouw


De ACO Euroline bestaat uit een compleet assortiment robuuste, maatvast polymeerbetonnen goten (aansluiting Ø110 mm) en toebehoren. Het systeem wordt standaard geleverd inclusief een verzinkt stalen rooster. Het is mogelijk de goot te combineren met andere roosters, ACO Slotline sleufopzetstukken of de ACO LEDline (zie pagina 25). Lijnafwatering kan worden aangesloten op het riool maar ook op een infiltratiesysteem. Dit draagt bij aan een goede waterhuishouding in de tuin. Het Euroline gootsysteem met een vuilvanger heeft de voorkeur in gevallen waar regelmatig vuil, zand of blad wordt verwacht. De ACO Euroline H60 (Euroline goot met of zonder zijuitloop) wordt toegepast bij een minimale inbouwdiepte.

ACO Euroline met vuilvanger

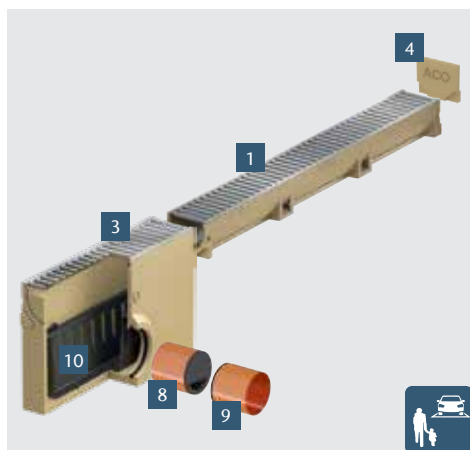


- Goed te onderhouden
- Leverbaar met stankslot
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- Tot 20 meter strenglengte per uitloop

ACO Euroline met zijuitloop



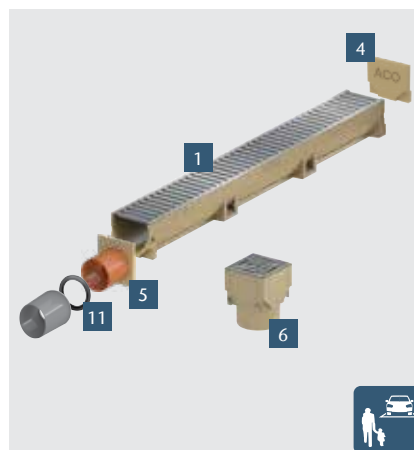


- Ondiepe aansluitmogelijkheid
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø75/80 mm
- Tot 5 meter strenglengte per uitloop

ACO Euroline met onderuitloop

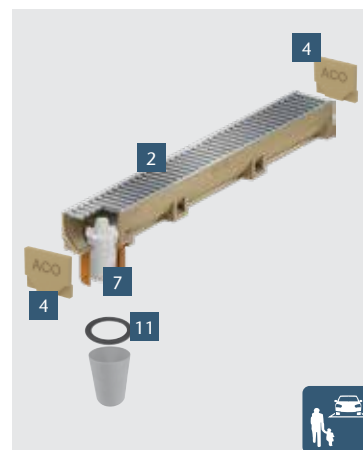

- Leverbaar met stankslot
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø75/80 mm
- Tot 10 meter strenglengte per uitloop
- Combinatie met riolsifon mogelijk

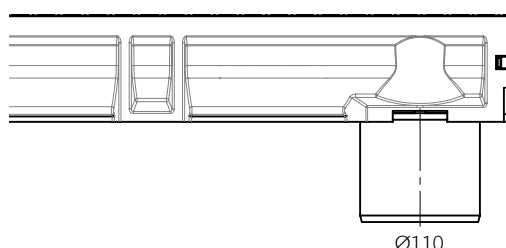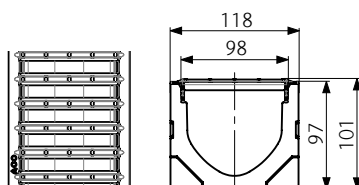

3 ACO Euroline

Polymeerbeton goot inclusief verzinkt stalen sleufrooster.



Omschrijving	Foto	Lengte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
ACO Euroline 2.0 H100						
Gootelement, incl. verzinkt stalen sleufrooster	1	1000	101	8,5	60	3003693
Gootelement, incl. verzinkt stalen sleufrooster		500	101	4,3	60	3003694
Gootelement, incl. verzinkt stalen sleufrooster, onderuitloop Ø110 mm	2	1000	101	8,5	12	3003695
Vuilvergaderer, incl. verzinkt stalen rooster en vuilvergaderer	3	500	300	12	12	3003696

Goten zonder roosters zijn terug te vinden op pagina 20,
bijbehorende roosters op pagina 21.

Eindplaten Euroline H100 (polymeerbeton of kunststof)

Eindplaat polymeerbeton	4	15	97	0,4	50	2013812
Eindplaat polymeerbeton met PVC zijuitloop Ø110 mm	5	15	150	0,55	7	2013813
Universele eindplaat kunststof t.b.v. ACO Hexaline en ACO Euroline		6	79/97	0,1	50	2009502
Universele eindplaat kunststof met PVC en uitloop Ø110 mm t.b.v. ACO Hexaline en ACO Euroline		6	135	0,1	8	2009503

Hoekstuk Euroline H100 (kunststof) met voorvorming onderuitloop

Hoekstuk met gietijzer rooster	6	118	97	0,9		3003854
Hoekstuk met verzinkt stalen rooster	6	118	97	0,5		3003855

ACO Euroline H60

Gootelement, incl. verzinkt stalen sleufrooster	1	1000	60	6,2	60	2016728
Gootelement, incl. verzinkt stalen sleufrooster, onderuitloop Ø110 mm	2	1000	60	6,2	12	3012952

Goten zonder roosters zijn terug te vinden op pagina 20,
bijbehorende roosters op pagina 21.

Eindplaten Euroline H60 (polymeerbeton)

Eindplaat polymeerbeton	4	15	55	0,5	50	2020942
Eindplaat polymeerbeton met PVC zijuitloop Ø60 mm	5	15	55	0,4	50	2226042

Toebehoren


Stankslot / zeef PP wit 2 delig, onderuitloop Ø110 mm	7			0,1	12	2000297
Stankslot voor vuilvergaderer, uitloop Ø110 mm	8			0,2	12	2000301
Rioolsifon Ø110 mm PVC te gebruiken i.c.m. Hexaline onderuitloop			270	1,0	10	20024091
Aansluitstuk PVC Ø110 mm	9			0,2	5	2000264
Roosterhaak ACO House&Garden				0,2	5	2000571
Vuilvergaderer kunststof voor vuilvergaderer (vervangingsdeel)	10				12	2000300
ACO Hexa ringrubber t.b.v spie Ø110 mm verloop naar Ø75/80 mm	11				10	19287-1

Let op! Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om **GEEN** verzinkt stalen of gietijzeren roosters en/of randbescherming toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die het rooster en/of randbescherming aantasten.

3 ACO Hexaline systeemopbouw


De ACO Hexaline bestaat uit een kunststof gootelement met een Ø110 mm aansluiting die makkelijk te verwerken en breed toepasbaar is. Het systeem wordt geleverd inclusief een verzinkt stalen- of kunststof rooster. Het is mogelijk de goot te combineren met andere roosters of ACO Slotline sleufopzetstukken. Deze lijnafwatering kan worden aangesloten op het hemelwaterriool maar ook op een infiltratiesysteem dat bijdraagt aan een goede waterhuishouding in de tuin.

ACO Hexaline met rooster en onderuitloop

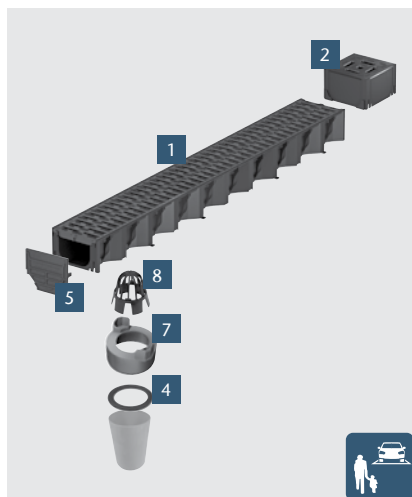


- Spie aansluitmogelijkheden d.m.v. aansluitset
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø75/80 mm
- Tot 8 meter strenglengte per uitloop

ACO Hexaline met zijuitloop

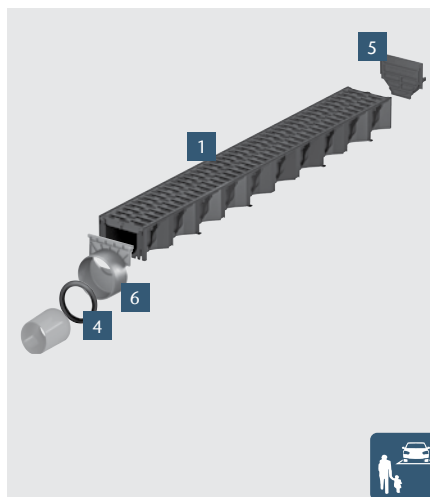



- Ondiepe aansluitmogelijkheid
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø75/80 mm
- Tot 5 meter strenglengte per uitloop

ACO Hexaline met rooster en onderuitloop door toepassing van hoek/inspectie element


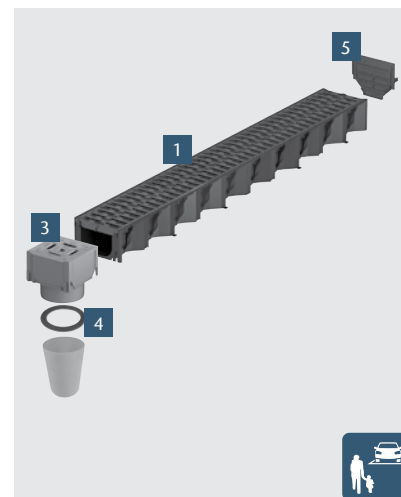


- Hoek-, inspectie element met en zonder Ø110mm spie
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø75/80 mm
- Tot 8 meter strenglengte per uitloop
- Combinatie met rioolsifon mogelijk

18



Verzinkt stalen rooster




Kunststof rooster



Rioolsifon




Zandvanger



Koppelstuk RainBloxx

3 ACO Hexaline

Kunststof goot inclusief kunststof- of verzinkt stalen sleufrooster.

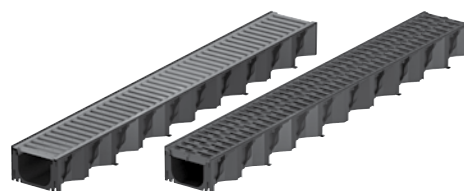


Omschrijving	Foto	Lengte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
ACO Hexaline						
Gootelement zwart, incl. zwart kunststof rooster	1	1000	82	1,5	72	2009490
Gootelement zwart, incl. verzinkt stalen sleufrooster		1000	81	2,0	72	2009491

Eindplaten

Universele eindplaat kunststof t.b.v. ACO Hexaline en ACO Euroline	5		82	0,2	50	2009502
Universele eindplaat kunststof met PVC en zijuitloop Ø110 mm t.b.v. ACO Hexaline en ACO Euroline	6		82	0,3	8	2009503
ACO Hexaline eindplaten set, onderuitloop Ø110 mm en bladkorf	2x 5 7 8			0,1	15	2009501

Toebehoren

Hoekelement zwart, incl. zwart kunststof rooster	2	126 x 126	82	0,2	10	2005527
Hoekelement zwart, incl. zwart kunststof rooster met Ø110 mm spie onderuitloop	3	126 x 126	125	0,3	10	2005538
Riolsifon Ø110 mm PVC te gebruiken in combinatie met Hexaline onderuitloop	9	Ø110	270	1,0	10	20024091
Zandvanger Ø110 mm	10	Ø110	250	0,32	10	19558
Roosterhaak ACO House&Garden				0,2	5	2000571
ACO Hexa ringrubber t.b.v. spie Ø110 mm, verloop spie Ø110 mm naar Ø75/80 mm	4	Ø110		0,1		19287-1
ACO Hexaline koppelstuk RainBloxx, set van 2 stuks (voor gebruik bij infiltratie)	11	Ø110		0,3	24	19094



Inbouwvoorbeeld ACO Hexaline koppelstuk i.c.m. RainBloxx (doorsnede)

ACO HexDrain pack

Kunststofgoot met kunststof rooster (max. belasting A15)



3 gootelementen van 1 meter met eindplaten, bladvanger en onderuitloop spie Ø110 mm

3000 82 5,0 24 2009485

Let op! Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om **GEEN** verzinkt stalen of gietijzeren roosters en/of randbescherming toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die het rooster en/of randbescherming aantasten.



3 ACO Euroline / ACO Hexaline

Roosterkeuze te combineren met Euroline en Hexaline goot.

Omschrijving	Foto	Lengte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
ACO Euroline 2.0 H100 gootelement zonder rooster (Zie pagina 16 voor systeemopbouw en pagina 21 voor de roosters)						
Gootelement	1	1000	97	6,65	60	3003669
Gootelement		500	97	3,4	60	3003691
Element met onderuitloop Ø110 mm	2	1000	97	6,8	12	3003692
Vuilvergaderer Ø110 mm*	3	500	300	11,8	12	3003672

* Niet geschikt voor de Euroline H60

ACO Euroline H60 gootelement zonder rooster

Het lage alternatief voor de Euroline goot

Gootelement	4	1000	55	5,2	60	2020924
Element H60 met onderuitloop Ø110 mm	5	1000	55	5,2	16	2020926
Eindplaat blind	6		55	0,5	50	2020942
Eindplaat Ø60 mm uitloop	7		55	0,4	50	2226042


ACO Hexaline gootelement zonder rooster

(Zie pagina 18 voor systeemopbouw en pagina 20 voor de roosters)


Gootelement	8	1000	79,5	0,75	72	2009488
-------------	---	------	------	------	----	---------

ACO Euroline eindplaten & toebehoren zie pagina 17.

ACO Hexaline eindplaten & toebehoren zie pagina 19.

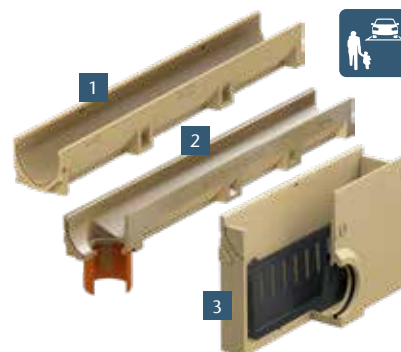

ACO Euroline H100

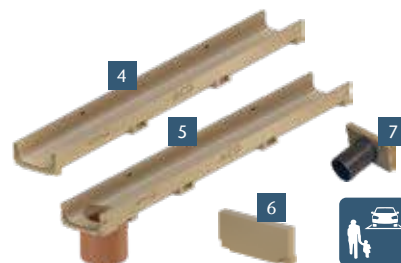


ACO Euroline H60




ACO Hexaline gootelement

Keuze Euroline systeemopbouw

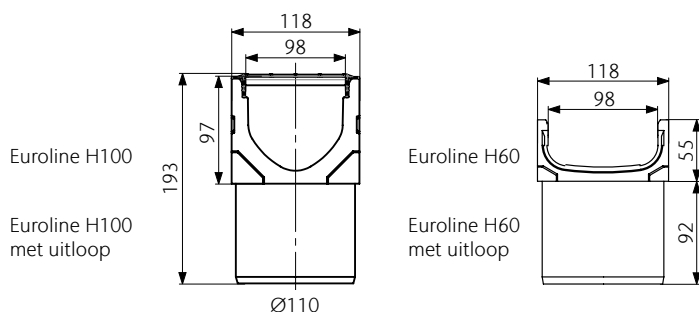

- ACO Euroline met vuilvergaderer pagina 16
- ACO Euroline met onderuitloop pagina 16
- ACO Euroline met zijuitloop pagina 16

Keuze Hexaline systeemopbouw



- ACO Hexaline onderuitloop en toepassing van hoekelement pagina 18
- ACO Euroline met onderuitloop pagina 18
- ACO Euroline met zijuitloop pagina 18

3 ACO Euroline / ACO Hexaline / ACO Highline

Roosters zijn er in 1 meter en/of 0,5 meter lengte en kunnen worden gecombineerd met drie gootsystemen, Euroline, Hexaline of Highline.


Omschrijving	Belastings- klasse	Lengte [mm]	Opening [mm]	Kg/ stuk	Artikel nr.
Rooster					
Grindrooster verzinkt staal***	A15	1000	-	1,2	19093
Sleufrooster kunststof	A15	1000	8	0,6	2009492
Sleufrooster kunststof	A15	500	8	0,3	2009493
Sleufrooster verzinkt staal	A15	1000	12	1,8	2013816
Sleufrooster verzinkt staal	A15	500	12	0,9	2013817
Sleufrooster verzinkt staal antraciet	A15	1000	12	1,8	2001120
Sleufrooster verzinkt staal antraciet	A15	500	12	0,9	2001123
Sleufrooster RVS	A15	1000	12	1,8	2023504
Sleufrooster RVS	A15	500	12	0,9	2023505
Sleufrooster gietijzer**	B125	500	12	2,4	2007772
Langsstaafrooster kunststof**	B125	500	6	1,0	3003634
Langsstaafrooster RVS	A15	1000	6	2,1	2001171
Langsstaafrooster RVS	A15	500	6	1,1	2001172
Langsprofielrooster verzinkt staal**	B125	1000	6	2,2	3003858
Langsprofielrooster verzinkt staal**	B125	500	6	1,1	3003859
Langsprofielrooster RVS**	B125	1000	6	2,0	3003856
Langsprofielrooster RVS**	B125	500	6	1,0	3003857
Langsstaafrooster "Intercept"** gietijzer	B125	500	6	1,8	2034373
Perforrooster "Quadrato" RVS**	B125	1000	8	2,0	3004020
Perforrooster "Quadrato" RVS**	B125	500	8	1,0	3004032
Maasrooster verzinkt staal	A15	1000	30/10	2,3	2007773
Maasrooster verzinkt staal	B125	500	30/10	1,5	2007774
Maasrooster RVS	B125	1000	30/10	2,3	2007775
Maasrooster RVS	B125	500	30/10	1,5	2025750
Voronoi standaard gietijzer**	B125	500	-	2,1	2034371
Voronoi Diamond coating*/**	B125	500	-	2,6	307068
Voronoi Citrine coating*/**	B125	500	-	2,6	307073
Voronoi Quartz coating*/**	B125	500	-	2,6	307088
Voronoi corten coating*/**	B125	500	-	2,6	307093

* Gecoate roosters zijn geen standaard voorraad artikel in Nederland!

** Belastingsklasse B125 alleen haalbaar met de Euroline 2.0 H100

*** Uitvoering RVS op aanvraag

Let op! Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om **GEEN** verzinkt stalen of gietijzeren roosters en/of randbescherming toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die het rooster en/of randbescherming aantasten.



Grindrooster 1000 mm



Sleufrooster 500/1000 mm



Sleufrooster verzinkt staal 500/1000 mm



Sleufrooster RVS 500/1000 mm



Sleufrooster gietijzer 500 mm



Kunststof langsstaafrooster met Microgrip 500 mm



Langsstaafrooster RVS 500/1000 mm




Langsprofielrooster verzinkt staal/RVS 500/1000 mm



Langsstaafrooster "Intercept" 500 mm



Perforrooster "Quadrato" 500/1000 mm



Maasrooster verzinkt staal 500/1000 mm




Voronoi 500 mm


3 ACO Slotline systeemopbouw

De Slotline bestaat uit een compleet assortiment robuuste, maatvastе verzinkt stalen of roestvast stalen opzetelementen. Dit systeem kan gecombineerd worden met Euroline (voorkeur) en Hexaline goten en wordt vaak toegepast in combinatie met groot formaat tegelverharding. Naast de verzinkt stalen en RVS elementen is voor de Hexaline is ook nog een kunststof opzetelement verkrijgbaar. De lijnafwatering kan worden aangesloten op het riool maar ook op een infiltratiesysteem. Dit draagt bij aan een goede waterhuishouding in de tuin. Het Euroline gootsysteem met een vuilvanger heeft de voorkeur in gevallen waar regelmatig vuil, zand of blad wordt verwacht.

ACO Slotline met vuilvanger (Euroline combi)

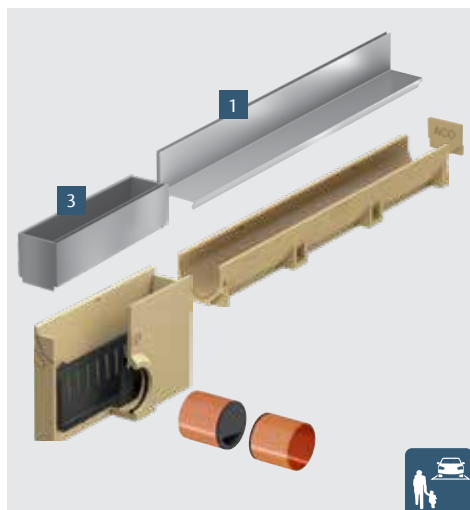

ACO Slotline met onderuitloop (Euroline combi)

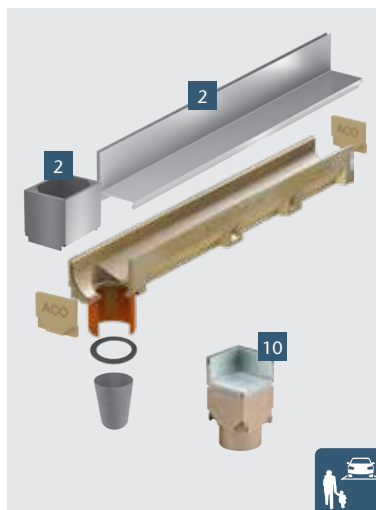


ACO Hexaline Slotline met opzetelement en onderuitloop door toepassing van hoek/inspectie element




- Goed te onderhouden
- Leverbaar met stankslot
- 500 mm toegangs- / inspectieluik
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- Tot 15 meter strenglengte per uitloop

- Leverbaar met stankslot
- Eindplaten polymeerbeton of kunststof
- 150 mm toegangs- / inspectieluik
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø75/80 mm
- Niet leverbaar met LEDline
- Tot 8 meter strenglengte per uitloop


- Hoek-, inspectie element met en zonder Ø110 mm spie
- Ringrubber, eenvoudige verjonging naar Ø75/80 mm
- Tot 8 meter strenglengte per uitloop
- Optioneel te voorzien van riolsifon en bladvanger

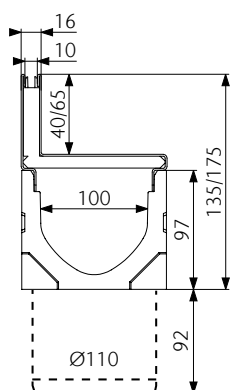


ACO Slotline i.c.m. Euroline



ACO Slotline-Inspectie




ACO Slotline i.c.m. Hexaline



ACO Hexaline Slotline

3 ACO Slotline

Opzetelement te combineren met goot.

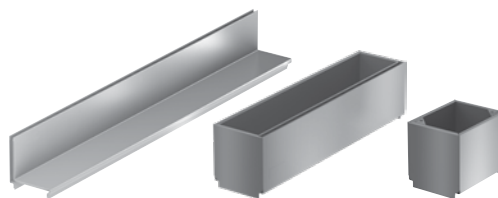

Omschrijving	Foto	Lengte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	Artikel nr.
ACO Slotline opzetelement RVS Schachthoogte 65 mm					
Slotline opzetelement RVS t.b.v. ACO Euroline	1	1000	65	4,0	2202684
Slotline opzetelement RVS t.b.v. ACO Euroline		500	65	2,0	2202691
Slotline opzet-/inspectie-element RVS t.b.v. ACO Euroline	2	850 + 150	65	4,6	415836-1
Slotline opzet-/inspectie-element RVS t.b.v. ACO Euroline vuilvanger	3	500	65	3,0	2202685

ACO Slotline opzetelement RVS met hoekstuk

Schachthoogte 65 mm

Slotline opzetelement RVS met uitwendige hoek (excl. goot)	12	850 + 150	65	4,3	446071-1
Slotline opzetelement RVS met inwendige hoek (excl. goot)	13	850 + 150	65	4,3	446072-1



ACO Slotline opzetelement RVS

Schachthoogte 40 mm

Slotline opzetelement RVS t.b.v. ACO Euroline	1	1000	40	3,3	2202676
Slotline opzetelement RVS t.b.v. ACO Euroline		500	40	1,7	2202689
Slotline incl. opzet-/inspectie-element RVS t.b.v. ACO Euroline	2	850 + 150	40	3,8	415828-1
Slotline opzet-/inspectie-element RVS t.b.v. ACO Euroline vuilvanger	3	500	40	2,3	2202677

ACO Slotline opzetelement RVS met hoekstuk

Schachthoogte 40 mm

Slotline opzetelement RVS met uitwendige hoek (excl. goot)	12	850 + 150	40	3,6	446069-1
Slotline opzetelement RVS met inwendige hoek (excl. goot)	13	850 + 150	40	3,6	446070-1

Eindplaten voor opzetelementen

RVS eindplaat voor Euroline H100 + opzetelement	11		65		2226012
RVS eindplaat voor Euroline H60 + opzetelement	11		65		2226011

Toebehoren ACO Slotline

Slotline haak t.b.v. inspectieluik					2005428
------------------------------------	--	--	--	--	---------


ACO Euroline goot zie pagina 20, ACO Hexaline goot zie pagina 24.

3 ACO Slotline

Opzetelement te combineren met goot.

Omschrijving	Foto	Lengte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	Artikel nr.
ACO Slotline opzetelement verzinkt staal (zoals op pagina 22)					
Schachthoogte 65 mm					
Slotline opzetelement verzinkt staal t.b.v. ACO Euroline	1	1000	65	4,0	2202680
Slotline opzetelement verzinkt staal t.b.v. ACO Euroline		500	65	2,0	2202690
Slotline opzet-/inspectie-element verzinkt staal t.b.v. ACO Euroline	2	850 + 150	65	4,6	415832-1
Slotline opzet-/inspectie-element verzinkt staal t.b.v. ACO Euroline vuilvanger	3	500	65	3,0	2202681
Slotline hoekelement verzinkt staal met spie Ø110 mm (voorvorming voor onderuitloop)	10	126 x 126	65	0,9	47009
ACO Slotline opzetelement kunststof (zoals op pagina 22)					
Schachthoogte 60 mm					
Gootelement incl. 2 sleufopzetstukken uit zwart kunststof (Schachthoogte 60 mm)	4	1000	146	2,0	2009518
Hoekelement met spie Ø110 mm (voorvorming voor onderuitloop en ophoog element)	5	126 x 126	146	0,3	2009520
ACO Hexa Ringrubber t.b.v. spie Ø110 mm, 10 stk. verloop spie Ø110 mm naar Ø75/80 mm	6			0,1	19287-1
Bladvanger	7			0,5	2000481
Riool Sifon Ø110 mm PVC te gebruiken i.c.m. Hexaline onderuitloop	8		270	1,0	20024091
ACO Hexaline zandvanger Ø110 mm	9		250	0,5	19558
ACO Slotline tussenelement RVS t.b.v. drempelloos bouwen*					
RVS tussenelement ophoging t.b.v. drempelloos bouwen	11	1000	27	1,49	2226013

* Door toepassing van het tussenelement bij de ACO Slotline is het mogelijk drempelloos te bouwen. De EDPM waterkering dient tot in het gootelement aangebracht te worden en zorgt ervoor dat lekwater altijd via de openingen in het tussenelement in de goot terecht komt. Max. 3 stuks gestapeld.

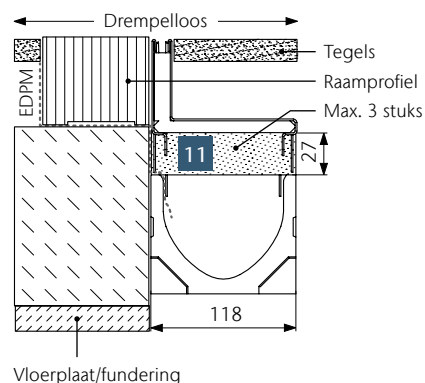

ACO Euroline eindplaten & toebehoren zie pagina 17.


ACO Hexaline eindplaten & toebehoren zie pagina 19.

Let op! Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om **GEEN** verzinkt stalen of gietijzeren roosters en/of randbescherming toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die het rooster en/of randbescherming aantasten.


3 ACO LEDline

De ACO LEDline is een RVS opzetframe met geïntegreerde LED verlichting. De ACO LEDline wordt zonder gootsysteem geleverd. De LEDline is geschikt voor de Euroline en Hexaline gootsystemen.

ACO LEDline (Euroline combi)

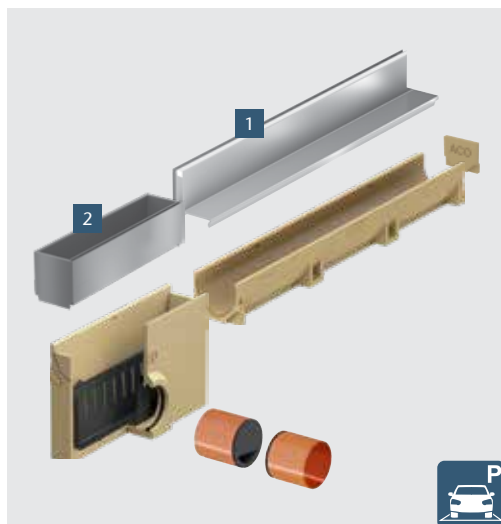

- Goed te onderhouden
- 500 mm toegangs- / inspectieluik
- Eindplaten polymerebeton of kunststof
- Tot 15 meter strenglengte per uitloop



Omschrijving

ACO LEDline opzetframe

ACO LEDline RVS opzetframe t.b.v. ACO Euroline of Hexaline goot, incl. LED element (4000 K), excl. goot

1

1000

78

12

406675-LED

ACO LEDline RVS opzetframe t.b.v. ACO Euroline vuilvanger, excl. vuilvanger

2

500

281

12

406675-LEDINSP

ACO LEDline voeding voor max. 10 meter LEDline, 230 VAC - 24V DC / 60 W

(210 x 70)

45

1,25

406675-LEDVOED

Toebehoren ACO Slotline

Slotline haak t.b.v. inspectieluik


2005428

ACO Euroline goot zie pagina 20, ACO Hexaline goot zie pagina 24.

3 ACO Slimline systeemopbouw


De ACO Slimline is een ultra smalle kunststof goot met een designrooster. Het systeem bestaat uit een compleet assortiment kunststof goten en toebehoren en wordt standaard geleverd inclusief een aluminium, zwart, RVS of corten* rooster (zie verder in dit programmaoverzicht). Het is mogelijk de goot te combineren met eindplaten (dicht of met zijuitloop) maar ook een koppelstuk met een verticale uitloop (centrisch en excentrisch). Hoeken zijn eenvoudig en netjes te realiseren met behulp van een hoekelement. De ACO Slimline kan worden aangesloten op het hemelwaterriool maar ook op een infiltratiesysteem wat bijdraagt aan een goede waterhuishouding in de tuin.

ACO Slimline met rooster en onderuitloop

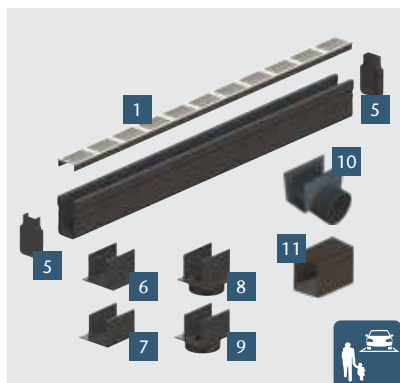


- Goed te onderhouden door eenvoudig te verwijderen roosters
- Onderuitloop centrisch en excentrisch verkrijgbaar
- De excentrische onderuitloop is zeer geschikt voor plaatsing strak tegen de band

ACO Slimline met zijuitloop

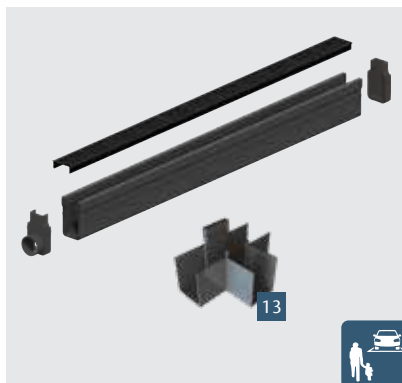


- Door de toepassing van de zijuitloop is het leidingwerk zeer vlak te houden
- Eenvoudig aan te sluiten op bijvoorbeeld de hemelwaterafvoer

ACO Slimline met hoekelement

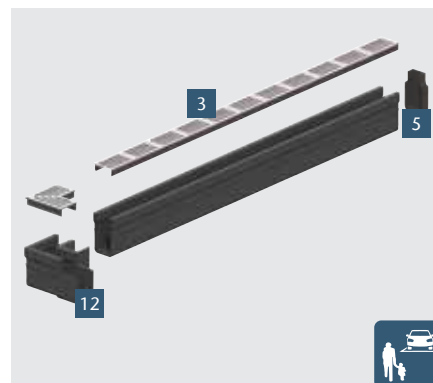

- Het hoekelement is verkrijgbaar met een aluminium, zwart geanodiseerde of cortenstalen roosters
- Met het hoekelement kan de goot eenvoudig om de hoek worden doorgezet
- Zowel als binnen- en buitenhoek toepasbaar
- Hoekelement inclusief koppeling aan goot




* Let op !

Cortenstaal ontwikkelt de karakteristieke roestkleurige uitstraling nadat het is blootgesteld aan (regen) water. Dit oppervlak, de zogenaamde edelroest (patina) is een oxidehuid die het staal beschermt tegen verdere corrosie. Tijdens het vormen van deze laag krijgt het (regen)water ook een roestkleur en kan dus vlekken achterlaten als het in contact komt met andere (poreuze) oppervlakken. Het is van groot belang de goot dus zodanig te plaatsen (3 - 5 mm onder het bestratingsniveau) dat bij hevige regenval

geen regenwater terug kan lopen op de bestrating! Bij zeer poreuze en/of lichte bestratingsmaterialen is het aan te bevelen de corten roosters op een veilige plek te laten roesten en pas na de volledig gevormde patina op de goot te plaatsen. ACO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vlekvorming op bestrating bij corten roosters. In geval van twijfel adviseren wij aluminium roosters te kiezen.

3 ACO Slimline

Smalle kunststof goot met designrooster in aluminium, zwart, RVS of cortenstaal.

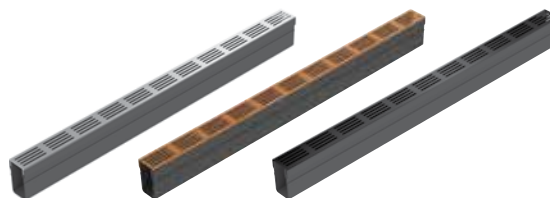

Omschrijving

	Foto	Lengte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
ACO Slimline inclusief design rooster						
Gootelement Slimline aluminium	1	1000	100	1,63	72	3007918
Gootelement Slimline zwart	2	1000	100	1,63	72	3007919
Gootelement Slimline corten	3	1000	100	2,72	36	3007940
Gootelement Slimline RVS	3	1000	100	1,63	36	3007941

Eindplaten

Eindplaat met zijuitloop (50 mm)	4	-	101,5	0,03	25	3004937
Eindplaat	5	-	101,5	0,03	50	3004936

Toebehoren

Koppelstuk	6	71,5	71,5	0,12	50	3004934
Koppelstuk excentrisch	7	71,5	71,5	0,12	50	3004935
Onderuitloop (80 mm)	8	71,5	101,5	0,12	25	19002
Onderuitloop excentrisch (80 mm, voor toepassing tegen de band)	9	71,5	101,5	0,12	25	19008
Onderuitloop excentrisch (110 mm, voor toepassing tegen de band)	9	71,5	101,5	0,12	25	3007948
Zijuitloop (80 mm)	10	71,5	101,5	0,15	25	3004940
Zandvanger	11				25	3007949
Gatenzaag Ø45 mm voor zij- en onderuitloop					6	3007989

Hoekelementen en T-stuk


Hoekelement incl. aluminium rooster (koppelstuk geïntegreerd)	12	159	100	0,45	4	3007942
Hoekelement incl. zwart rooster (koppelstuk geïntegreerd)	12	159	100	0,45	4	3007943
Hoekelement incl. corten rooster (koppelstuk geïntegreerd)	12	159	100	0,72	4	3007944
Hoekelement incl. RVS rooster (koppelstuk geïntegreerd)	12	159	100	0,45	4	3007945
T-stuk (zonder rooster)*	13	159	100	0,80	4	3007947

* Het T-stuk wordt in de streng geïntegreerd


Vervangingsroosters

Vervangingsrooster aluminium	1000	0,56	19000R
Vervangingsrooster zwart	1000	0,56	19005R
Vervangingsrooster corten	1000	1,65	19012R
Vervangingsrooster RVS	1000	1,65	19058R


Toepassingsvoorbeelden uitlopen en koppelstuk

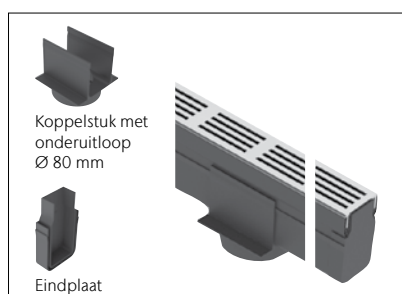

Gootstreng met onderuitloop

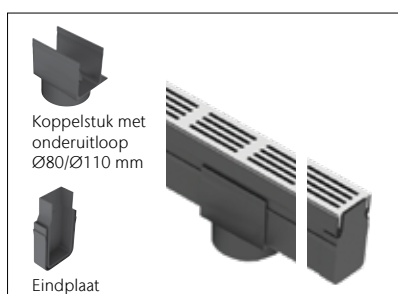

Gootstreng met onderuitloop (excentrisch)

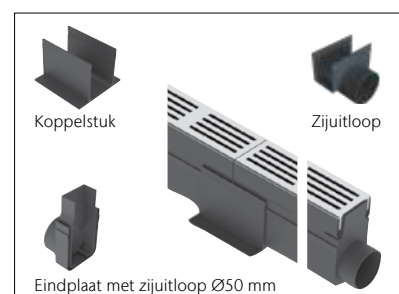

Gootstreng met zijuitloop

3 ACO Afwateringsputten

Omschrijving	Belastings- klasse *	Foto	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	Artikel nr.
--------------	-------------------------	------	----------------	-----------------	----------------	-------------	----------------

Vloerput Stone, incl. stankslot, uitlaat Ø110 mm

Betegelen met bijvoorbeeld natuursteen, keramische tegel of betonsteen, dikte min. 20 mm

Met kunststof opzetstuk zijuitloop			200	200	195	1,0	BKH001
Met kunststof opzetstuk, onderuitloop**			200	200	240	2,0	BKV001
Met RVS opzetstuk, zijuitloop			200	200	195	2,0	BIH001
Met RVS opzetstuk, onderuitloop**			200	200	240	2,0	BIV001


** Gebruik het ACO House&Garden Hexa ringrubber voor verjonging naar Ø75/80 mm (artikel nr. 19287-1)



Stone vloerput met onder- en zijuitloop. Inbouwdiepte 25 + 2 tot 5 mm click

Vloerput uit kunststof met vuilemmer, afvoer Ø75 mm


Met gietijzeren rooster en kunststof rand			200	200	240	2,3	03532
Met gietijzeren rooster en gietijzeren rand			200	200	240	3,0	03526



Vloerput met gietijzeren rooster

Europoint modulaire afwateringsput

Lage put onderbak incl. spie Ø110 mm	1	250	250	210	10,0	2037099
Hoge put onderbak incl. zij aansluiting Ø110 mm	2	250	250	350	15,0	2037102
Ophoogelement incl. zij aansluiting Ø110 mm	3	250	250	217	9,0	2037105
Raamwerk draaibaar, zwarte of RVS rand	4	250	250		0,9	2073079




Europoint stanksloten

Stankslot lage onderbak t.b.v. artikel nr. 319601					0,8	3000953
Stankslot hoge onderbak t.b.v. artikel nr. 319604					0,6	2037112

Europoint vuilemmers

Vuilemmer 2,2 liter	5				0,2	2037097
Vuilemmer 1,0 liter	6				0,2	2009512



Langsstaaf

Gietijzer


Europoint roosters

Langsstaafrooster RVS	B125	250	250	2,0	2037108
Gietijzeren rooster	B125	250	250	5,2	2037109
Maasrooster 30/10 verzinkt staal	B125	250	250	2,7	2037110
Maasrooster 30/10 kunststof	B125	250	250	0,9	2037107
Microgrip rooster	B125	250	250	0,9	2073077
Voronoi rooster	B125	250	250	5,2	2081189



Maas

Maas
(kunststof)



Voronoi

Microgrip

* Belastingsklasse alleen haalbaar i.c.m. Europoint onderbak

Let op! Bij rieten en groene daken zonder dakgoot is het advies om **GEEN** verzinkt stalen of gietijzeren roosters en/of randbescherming toe te passen omdat deze daken agressieve stoffen als zuren en basen uitlogen, die het rooster en/of randbescherming aantasten.


4 ACO Infiltratie

Regenwaterinfiltratiesysteem.

Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
Modulaire infiltratieput						
Inhoud 11 liter, infiltratiecapaciteit in zandbodem ca. 40 liter						
Infiltratieput met kunststof randbescherming (zonder rooster)	250	250	580	2,0	24	19060
Europoint roosters						
Langsstaafrooster RVS	250	250		2,0		2037108
Gietijzeren rooster	250	250		5,2		2037109
Maasrooster 30/10 verzinkt staal	250	250		2,7		2037110
Maasrooster 30/10 kunststof	250	250		0,9		2037107
Microgrip rooster	250	250		0,9		2073077
Voronoï rooster	250	250		5,2		2081189




Modulaire infiltratieput




Langsstaa




Gietijzer



Maas



Maas
(kunststof)



Voronoï



Microgrip

ACO Infiltratiekrat

Inhoud ca. 205 liter (incl. geotextiel)

Infiltratiekrat incl. geotextiel	0,8	2020952
Zandvanger 18 liter, aansluiting 2x Ø110 mm	0,6	10973-1

Advies: 1 zandvanger per veld. Tot 100 m² afkoppelen per veld



Infiltratiekrat



Zandvanger


Aangesloten oppervlak (m²)	Bodemtype	Aantal kratten
25	Grof zand	1
	Middelgrof zand	3
	Fijn zand	5
50	Grof zand	2
	Middelgrof zand	5
	Fijn zand	9
100	Grof zand	4
	Middelgrof zand	7
	Fijn zand	11

4 ACO HexaGravel

Regenwaterinfiltratiesysteem.



Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	VPE	Artikel nr.
ACO HexaGravel SD grindplaat (met geotextiel)					
5,6 units/10 m ² benodigd, belastbaar na vulling tot 300 ton/m ²					
HexaGravel SD met geotextiel wit	1176	1535	30	17	2079399
HexaGravel SD met geotextiel grijs	1176	1535	30	17	2031927
HexaGravel SD met geotextiel zwart	1176	1535	30	17	2079398

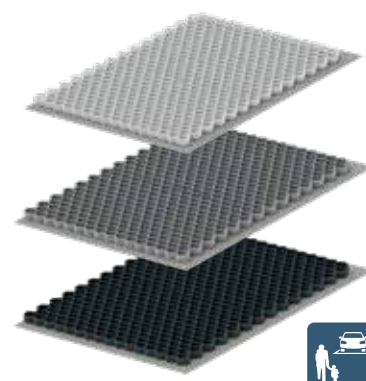

Grindplaat met geotextiel

ACO HexaGravel HD grindplaat (met geotextiel)					
5,6 units/10 m ² benodigd, belastbaar na vulling tot 450 ton/m ²					
HexaGravel HD grindplaat wit	1176	1535	40	13	2079400



Grindplaat met geotextiel, wit

4 ACO HexaGrass

Regenwaterinfiltratiesysteem.



Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	VPE	Artikel nr.
ACO HexaGrass (groen)					
4,42 units/m ² benodigd, belastbaar tot 2,5 ton/m ²					
HexaGrass	580	390	38	112	2020953
HexaGrass markeringsnoppen				10	2020954



Grasplaat

4 ACO RainBloxx

ACO RainBloxx is een regenwaterbuffer- en infiltratiesysteem dat onder het terras, gazon of in de border kan worden geplaatst. Het regenwater dat op het op het terras valt wordt afgevoerd naar de ACO Hexaline of Slimline. Vanuit deze goot zal het opgevangen regenwater via een drainagebuis* worden verdeeld over de ACO RainBloxx. De dikte van de ACO RainBloxx is zo bepaald dat je hetzelfde oppervlakte nodig hebt als de verharde oppervlakte. Ook toe te passen bij hoge grondwaterstanden.

Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
ACO RainBloxx 60						
Inhoud 72 liter						
NIEUW! ACO RainBloxx	1200	1000	60	9,0	24	19097



ACO RainBloxx 100 (verpakt)						
Inhoud 24 liter						
ACO RainBloxx	1200	200	100	1,9	72	19069



ACO RainBloxx 200						
Inhoud 36 liter						
ACO RainBloxx	1200	150	200	4,3	40	19038

Zie ook pagina 19 voor een koppelstuk indien toegepast bij de Hexaline.



Toebehoren

Voor gebruik bij toevoer drainagebuis i.c.m. Hexalinegoot


ACO Hexaline zandvanger Ø110 mm	320	0,6	1	19558
---------------------------------	-----	-----	---	-------

Dit aansluitelement zorgt ervoor dat zand en vuil in de goot worden afgevangen. Hierdoor blijft het systeem schoon en ben je verzekerd van een goed werkend systeem. Exclusief drainagebuis.



Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/ stuk	VPE	Artikel nr.
ACO RainBloxx 600 Line						
Inhoud 120 liter						
ACO RainBloxx 600 Line	1000	200	600	9,0	10	10943
House&Garden zandvanger 18 L aansl. 2x Ø110 mm				8,0	1	10973-1

Advies: 1 zandvanger per streng RainBloxx 600 Line. Tot 150 m² afkoppelen per streng. Voor calculatie van het aantal units zie www.aco.nl



4 ACO RainBloxx

Regenwaterinfiltratiesysteem.



01. Infiltreren van waterplassen in de tuin.



02. Infiltratie langs het terras met infiltratiebuffer.



03. Infiltratie van regenwater direct onder het terras.



04. Infiltratie in een brede opvanggoot langs aanbouw of veranda.



05. Infiltratie door middel van halfverharding.



06. Infiltratie op de zuidzijde van de woning.



07. Infiltratie langs bomen.




08. Infiltratie langs beukenhagen.

5 ACO Rain4Me

Regenwatergebruik.

Modulaire regenwaterbuffertank, compleet met schacht, beloopbaar deksel, pomp, en aansluitgarnituur. Tank heeft een inhoud van 2000 liter en zijn onderling eenvoudig te koppelen. De Rain4Me is bedoeld voor het gebruik in de tuin. De Rain4Me Compact is naast gebruik in de tuin geschikt voor gebruik binnenshuis voor o.a. toilet of wasmachine en is voorzien van automatische suppletie.


Rain4Me Plus – voor regenwatergebruik in de tuin

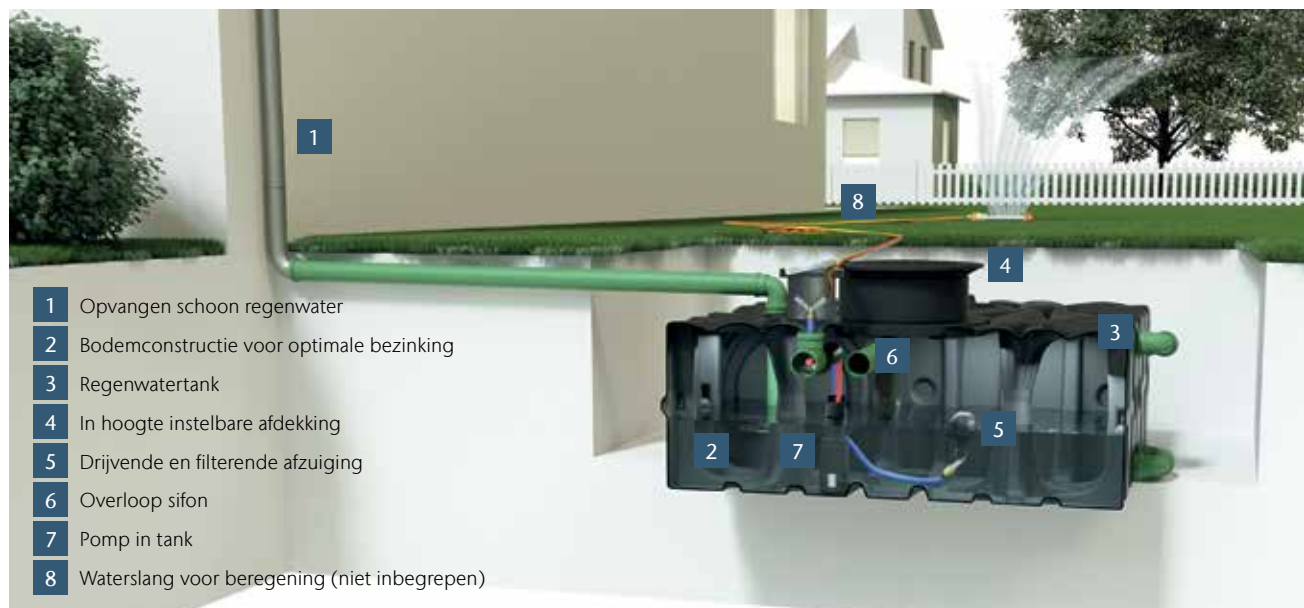

NIEUW!

Rain4Me Compact – voor regenwatergebruik in de tuin en binnenshuis (wasmachine en toilet)

34

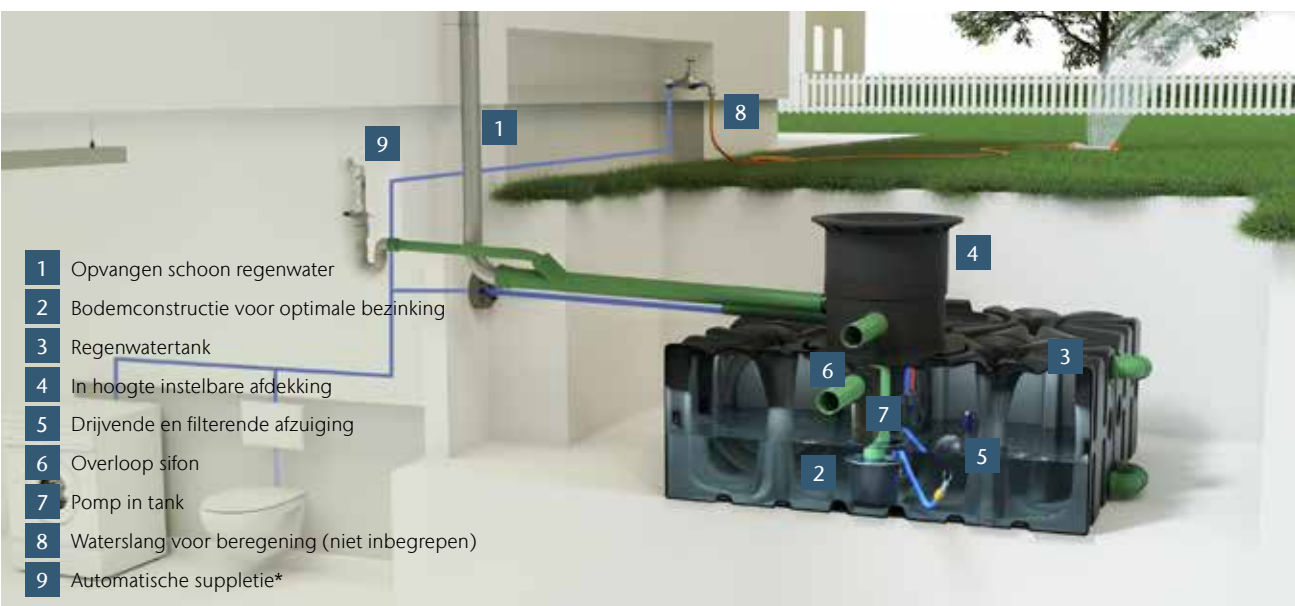

* Automatische suppletie: Als de tank een bepaald niveau bereikt zal er automatisch met drinkwater worden aangevuld om het niveau in de tank voldoende te laten zijn voor gebruik binnenshuis.

5 ACO Regenwatergebruik

Let op! Product is geen voorraadartikel.

Uitbreidingsmogelijkheden

De ACO standaard regenwatertank heeft een inhoud van 2000 liter. Het unieke aan dit systeem is dat het heel eenvoudig kan worden uitgebreid tot wel 8000 liter.

Let op! Toebehoren worden niet meegeleverd.

Inhoud [L]	Uitvoering	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/stuk	Type	Toebehoren*		Artikel nr.
							Bocht aantal	T-stuk aantal	
2000	1	2230	1240	1470	130	Plus	2	1	2001189
		2230	1240	1470	130	Compact	2	1	2001196
	2	2230	850	1860	139	Plus	2	1	2001223
		2230	850	1860	139	Compact	2	1	2001230



1



2

Inhoud [L]	Uitvoering	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/stuk	Type	Toebehoren*		Artikel nr.
							Bocht aantal	T-stuk aantal	
4000	3	4460	1240	1470	238	Plus	4	1	2001190
		4460	1240	1470	238	Compact	4	1	2001197
	4	2230	2480	1470	238	Plus	6	1	2001193
		2230	2480	1470	238	Compact	6	1	2001200
	5	4460	850	1860	247	Plus	4	1	2001224
		4460	850	1860	247	Compact	4	1	2001231
	6	2230	1700	1860	247	Plus	6	1	2001227
		2230	1700	1860	247	Compact	6	1	2001234



3



4



5



6

Inhoud [L]	Uitvoering	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/stuk	Type	Toebehoren*		Artikel nr.
							Bocht aantal	T-stuk aantal	
6000	7	6690	1240	1470	346	Plus	6	1	2001191
		6690	1240	1470	346	Compact	6	1	2001198
	8	2230	3720	1470	346	Plus	10	1	2001194
		2230	3720	1470	346	Compact	10	1	2001201
	9	6690	850	1860	355	Plus	6	1	2001225
		6690	850	1860	355	Compact	6	1	2001232
	10	2230	2550	1860	355	Plus	10	1	2001228
		2230	2550	1860	355	Compact	10	1	2001235



7



8



9



10

Inhoud [L]	Uitvoering	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Kg/stuk	Type	Toebehoren*		Artikel nr.
							Bocht aantal	T-stuk aantal	
8000	11	8920	1240	1470	454	Plus	8	1	2001192
		8920	1240	1470	454	Compact	8	1	2001199
	12	2230	4960	1470	454	Plus	14	1	2001195
		2230	4960	1470	454	Compact	14	1	2001202
	13	8920	850	1860	463	Plus	8	1	2001226
		8920	850	1860	463	Compact	8	1	2001233
	14	2230	3400	1860	463	Plus	14	1	2001229
		2230	3400	1860	463	Compact	14	1	2001236



11



12



13



14

* Aantallen onder toebehoren betreffen aantal DN110 bochten 87° met mof en spie en bij de tank een T-stuk met mof. Uitgangspunt is dat er verder voldoende leidingwerk is om e.a. aan te sluiten.

6

ACO AluStone klinkerdeksels

Een klinkerdeksel biedt een onzichtbare toegang tot ondergrondse voorzieningen zoals putten en leidingen, zonder afbreuk te doen aan het strakke uiterlijk van je oprit, terras of tuinpad. Dit hoogwaardige deksel is zorgvuldig gelast en voorzien van een flexibele afdichting om geuroverlast te voorkomen.

Het deksel is licht en makkelijk hanteerbaar wat de plaatsing vergemakkelijkt. De hoekprofielen zijn afgerond en de laskwaliteit is van hoge kwaliteit, waardoor er geen scherpe randen zijn.

ACO productvoordelen

- Klinkerdeksel uit aluminium met gelaste profielen
- Inclusief soepele dichting
- Inclusief 2 hefsleutels en inliggende kruisnetwapening
- Bij vulling van min. 30 mm belastingsklasse A15, bij volledige vulling met beton C35/45 belastingsklasse B125



6

ACO AluStone klinkerdeksels

Uitwendige maat (L x B)	Dagmaat (C x D)	Frame hoogte (H)	Deksel hoogte	Kg/stuk	Artikel nr.
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
300 x 300	230 x 230	107	95	3,3	450337
400 x 400	330 x 330	107	95	4,9	450338
500 x 500	430 x 430	107	95	6,5	450339
600 x 600	530 x 530	107	95	8,3	450340
700 x 700	630 x 630	107	95	10,2	450341
800 x 800	730 x 730	107	95	12,3	450342
900 x 900	830 x 830	107	95	14,6	450343
1000 x 1000	930 x 930	107	95	17,3	450344

* Minimale vulling met beton 30 mm voor belastingsklasse A15.



Straatwerk dient te worden gemorteld met bijv. Poltec 710.

(Hoogte 30 mm beton + max. 55 mm voor straatwerk + mortel)

Toebehoren

Extra hefsleutel

NM22297

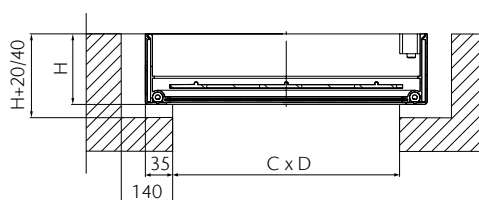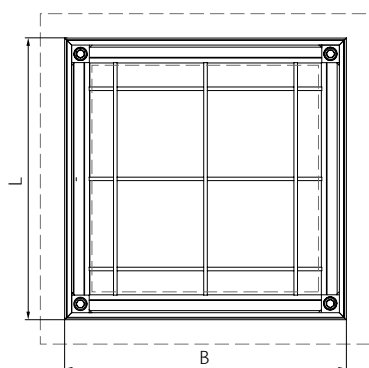

7

Conversietabel nieuwe artikelnummers

In het House&Garden programmaoverzicht zijn wij overgeschakeld naar nieuwe artikelnummers.

Per 1-1-2026 zal voor de meeste producten gelden dat hiervoor de nieuwe artikelnummers gecommuniceerd gaan worden, waarbij in de overgangsperiode ook het bestaande nummer nog vermeld wordt.

Op volgorde artikelnummer oplopend

Artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Pagina
01554	2000264	17
01666	2000297	17
01682	2000300	17
01684	2000301	17
02769	2000481	24
03429	2000571	9, 11, 17, 19
03526	---	28
03532	---	28
10305	2001120	21
10306	2001123	21
10323	2001171	21
10324	2001172	21
103510	2001189	35
103511	2001190	35
103512	2001191	35
103513	2001192	35
103516	2001193	35
103517	2001194	35
103518	2001195	35
103520	2001196	35
103521	2001197	35
103522	2001198	35
103523	2001199	35
103526	2001200	35
103527	2001201	35
103528	2001202	35
103610	2001223	35
103611	2001224	35
103612	2001225	35
103613	2001226	35
103616	2001227	35
103617	2001228	35
103618	2001229	35
103620	2001230	35
103621	2001231	35
103622	2001232	35
103623	2001233	35

Artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Pagina
103626	2001234	35
103627	2001235	35
103628	2001236	35
10943	---	31
10973-1	---	29, 31
11000	2001688	11
11011	2001696	11
11086	2001744	11
11087	2001745	11
11093	2001746	11
11094	2001747	11
11191	2001824	11
11192	2001825	11
11285	2001832	11
11286	2001833	11
11288	2001835	11
11385	2001839	11
11386	2001840	11
12602	2002352	13
12603	2002354	13
12604	2002356	13
12605	2002357	13
12606	2002358	13
12607	2002359	13
12608	2002360	13
12609	2002361	13
12610	2002362	13
12611	2002363	13
12614	2002367	13
12615	2002368	13
12640	2002390	13
12641	2002391	13
12644	2002394	13
12645	2002395	13
12654	2002405	13
12655	2002406	13
12656	2002407	13

Op volgorde artikelnummer oplopend

Artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Pagina
12657	2002408	13
12664	2002412	13
12665	2002413	13
12666	2002414	13
12667	2002415	13
12670	2002416	13
12673	2002420	13
12675	2002422	13
12676	2002423	13
13070	2025695	15
13073	2025698	15
132266	2003117	13
132267	2003118	13
132493	2003249	9
132534	2003293	11
132535	2003294	11
132542	2003297	13
132550	2003299	13
132551	2003300	13
132552	2003301	13
132555	2003303	13
132556	2003304	13
132557	2003305	13
132559	2003306	13
132560	2003307	13
132561	2003308	13
132710	2003386	13
132720	2003393	13
132880	2003477	13
132881	2003478	13
132882	2003479	13
132883	2003480	13
133399	2003772	9
133601	2003884	15
133602	2003885	15
133603	2003886	15
133604	2003887	15

Artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Pagina
133605	2003888	15
133606	2003889	15
133607	2003890	15
133608	2003891	15
133625	2003910	15
133626	2003911	15
133627	2003912	15
133628	2003913	15
133633	2003919	15
133634	2003920	15
16364	2005428	23, 25
19000	3007918	27
19000R	---	27
19001	3004934	27
19002	---	27
19003	3004937	27
19004	3004936	27
19005	3007919	27
19005R	---	27
19006	3007942	27
19007	3007943	27
19008	---	27
19009	3004935	27
19010	3007989	27
19011	3004940	27
19012	3007940	27
19012R	---	27
19013	3007944	27
19014	3007949	27
19038	---	31
19058	3007941	27
19058R	---	27
19059	3007945	27
19060	---	29
19069	---	31
19081	---	5
19082	3007948	27

Op volgorde artikelnummer oplopend

Artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Pagina
19083	3007947	27
19084	---	5
19093	---	21
19094	---	19
19097	---	31
19280	2005527	19
19287-1	---	17, 19, 24
19558	---	19, 24, 31
19559	2005538	19
2002209	2002209	9
2002210	2002210	9
2002211	2002211	9
2002349	2002349	9
2002350	2002350	9
20024091	---	17, 19, 24
2002497	2002497	9
2002498	2002498	9
2002499	2002499	9
2002614	2002614	9
2002621	2002621	9
2020983	2020983	4
2020984	2020984	4
23159	---	9
23404	---	9
281092	2079398	30
281093	2079399	30
281094	2079400	30
281095	2031927	30
3003041	3003041	4
3003042	3003042	4
3003043	3003043	4
3003044	3003044	4
3003269	3003269	4
3003270	3003270	4
3003279	3003279	4
3003634	3003634	21
3003669	3003669	20

Artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Pagina
3003672	3003672	20
3003691	3003691	20
3003692	3003692	20
3003693	3003693	17
3003694	3003694	17
3003695	3003695	17
3003696	3003696	17
3003856	3003856	21
3003857	3003857	21
3003858	3003858	21
3003859	3003859	21
3004020	3004020	21
3004032	3004032	21
3005092	3005092	4
3008310	3008310	4
3008311	3008311	4
3008432	3008432	4
3008433	3008433	4
3008434	3008434	4
3008435	3008435	4
3008437	3008437	4
3008441	3008441	4
3008448	3008448	5
3008450	3008450	5
3008453	3008453	5
3010111	3010111	9
3010113	3010113	9
3010115	3010115	9
3010116	3010116	9
3010117	3010117	9
3010118	3010118	9
3010134	3010134	9
3012742	3012742	4
3012743	3012743	4
3012744	3012744	4
3012745	3012745	4
3015203	3015203	9

Op volgorde artikelnummer oplopend

Artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Pagina
3015204	3015204	9
3015205	3015205	9
3015206	3015206	9
3015207	3015207	9
3015208	3015208	9
3015209	3015209	9
3015210	3015210	9
3015211	3015211	9
3015222	3015222	9
3015223	3015223	9
3015224	3015224	9
3015225	3015225	9
307068	---	21
307073	---	21
307088	---	21
307093	---	21
310068	2007743	4
310073	2023503	4
310307	2023504	21
310308	2023505	21
310309	2007772	21
310310	2007773	6, 31
310311	2007774	6, 21
310312	2007775	6, 21
310313	2025750	6, 21
310319	2034371	21
310321	2034373	21
319000	2009485	19
319200	2009488	20
319210	2009490	19
319213	2009491	19
319250	2009492	21
319251	2009493	21
319287	2009501	19
319288	2009502	17, 19
319289	2009503	17, 19
319482	2037097	28

Artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Pagina
319483	2009512	28
319555	2009518	24
319560	2009520	24
319601	2037099	28
319604	2037102	28
319607	2037105	28
319621	2037107	28, 29
319622	2037108	28, 29
319623	2073077	28, 29
319624	2037109	28, 29
319626	2037110	28, 29
319642	2037112	28
319644	3000953	28
319646	2073079	28
319672	2081189	28, 29
320094	2009612	6
320095	2009613	6
320096	2009614	6
320097	2009615	6
320102	2009620	6
320103	2009621	6
320104	2009622	6
320105	2009623	6
320122	2009640	6
320123	2009641	6
38504	2013812	17
38505	2013813	17
38516	2013816	21
38517	2013817	21
406675-LED	---	25
406675-LEDinsp	---	25
406675-LEDvoed	---	25
415826	2202676	23
415827	2202677	23
415828-1	---	23
415830	2202680	24
415831	2202681	24

Op volgorde artikelnummer oplopend

Artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Pagina
415832-1	---	24
415834	2202684	23
415835	2202685	23
415836-1	---	23
415847	2202689	23
415848	2202690	24
415849	2202691	23
416922	2016728	17
416923	3012952	17
445960	2226011	23
445961	2226012	23
445962	2226013	24
446069-1	---	23
446070-1	---	23
446071-1	---	23
446072-1	---	23
450337	---	37
450338	---	37
450339	---	37
450340	---	37
450341	---	37
450342	---	37
450343	---	37
450344	---	37
47009	---	24
47010	3003854	17
47011	3003855	17
810000	2020924	20
810010	2020926	20
810200	2020942	17, 20
810201	2226042	17, 20
81032	2020952	29
81071	2020953	31
81072	2020954	31
82400	2020978	4
BIH001	---	28
BIV001	---	28

Artikel nr.	Nieuw artikel nr.	Pagina
BKH001	---	28
BKV001	---	28
NM22297	---	37

Elk product van ACO
ondersteunt de ACO systeemketen



- ACO DRAIN®
- ACO Passavant
- ACO Stainless
- ACO Profiline
- ACO Pipe®
- ACO GM-X
- ACO House&Garden
- ACO Markant
- ACO Sport®
- ACO Pro
- ACO ShowerDrain
- ACO Detego
- ACO TopTek
- ACO Stormbrixx®
- ACO Green City

© 2026 ACO - De informatie in dit programmaoverzicht werd door ACO met de grootst mogelijke zorg opgesteld. ACO behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper en verwerker vast te stellen, dat het ACO product geschikt is voor de geplande toepassing en verwerkt wordt volgens de geldende inbouwvoorschriften.

ACO BV

Postbus 217
7000 AE Doetinchem
Edisonstraat 55
7006 RA Doetinchem
Tel. (0314) 36 82 80

info@aco.nl
www.aco.nl

ACO. we care for water

