

SUNROOMS

GENIET VAN IEDER MOMENT



Accessoires

Schuifwanden | zonwering | schuttingplanken



Steellook glazen Schuifwanden

De Steellook glazen schuifwanden van Sunrooms zijn uniek in zijn soort. De glazen schuifwanden zorgen voor een uitermate stijlvolle invulling van uw (houten) overkapping of tuinkamer. De glazen schuifwanden zijn verkrijgbaar in standaard maatvoeringen als in maatwerk panelen. De railsets zijn beschikbaar van een 1 spoor t/m een 6 spoor. De glazen schuifwanden zijn beschikbaar met diverse opties, zoals: tochtborstels, zijgeleiding, meenemers en diverse mogelijkheden voor roedeverdeling.

VOORDELEN

- Stijlvol design
- Breed toepasbaar
- Glaspanelen gehard glas 10 mm dik
- Meerdere opties roedeverdeling
- Beschikbaar in 13 standaard hoogte maten
- Standaard te leveren t/m een 6 spoor
- Beschikbaar in 4 kleuren
- Keuze tussen een indoor of outdoor railset
- Hoogwaardige kwaliteit
- Mogelijk toe te passen met maatwerkglas
- Steellook profielen en strips verkrijgbaar in het zwart (RAL9005) en wit (RAL9016)



Lengte railset (mm)	1960 3900	1940 4900	3000 5900
Breedte glazen deur (cm)	98	82	
Kleur rail / deurset	RAL7016M RAL9001	RAL9005M	RAL9016
Glasmaat (dagmaat cm)	190 (197 - 202) 205 (212 - 217) 220 (227 - 232) 235 (242 - 247) 260 (267 - 272)	195 (202 - 207) 210 (217 - 222) 225 (232 - 237) 240 (247 - 252)	200 (207 - 212) 215 (222 - 227) 230 (237 - 242) 250 (257 - 262)
Aantal sporen	1 4	2 5	3 6
Soort	Indoor	Outdoor	

Uitvoeringen	
Kleur rail / deurset	Antracietgrijs (RAL7016) / Zwart (RAL9005) Verkeerswit (RAL9016) / Crèmewit (RAL9001)
Lengte railsets (mm)	1960 / 1940 / 3000 / 3900 / 4900 / 5900
Breedte glazen deur (cm)	98 cm en 82 cm
Glasmaat (dagmaat cm)	190 (197 - 202) 195 (202 - 207) 200 (207 - 212) 205 (212 - 217) 210 (217 - 222) 215 (222 - 227) 220 (227 - 232) 225 (232 - 237) 230 (237 - 242) 235 (242 - 247) 240 (247 - 252) 250 (257 - 262) 260 (267 - 272)
Aantal sporen	1 t/m 6 sporen
Type spoor	Indoor of outdoor
Opties glazen schuifwanden	
• Extra Railset 96 cm • Tochtborstels Glas • Sierprofiel set • Zijgeleiding / Tochtstrip Glas-Muur • Deurgrepen • Deurgrepen set opleg rond RVS • Deurgrepen opschuif • Deurgrepen opleg • Eindplaatjes railset • RVS Meenemer set / RVS eindplaatjes • Zwarte roedeverdeling d.m.v. steellook glasstrips en steellook U-profiel	


Zonwering

Uitvoeringen	
Standaard kleuren plisse	Antracietgrijs / Crèmewit / Verkeerswit
Breedtematen plisse (cm)	Standaard 98 cm
Breedtemaat overkapping (m)	Standaard te bestellen van 3 t/m 12 meter
Uitval overkapping (m)	Standaard te bestellen van 2.5 t/m 4 meter
Optioneel	
Aandrijfset zonwering	Standaard verkrijgbaar inclusief 2 handzenders en trafo (Let op! Max. 7 aandrijvingen op 1 trafo)
Handzenders	Per stuk los te bestellen

MAATWERK ZONWERING

Let op: bij bestellen de productmaten doorgeven (niet de dagmaat)

- Productmaat uitval is gelijk aan dagmaat uitval
- Productmaat breedte is dagmaat breedte minus 4 mm
- Maatwerk plissés verkrijgbaar in breedtematen 600 mm t/m 1500 mm
- Maatwerk plissés verkrijgbaar in uitvalmaten 1000 mm t/m 4000 mm
- Doek kleuren verkrijgbaar in: wit, crème, grijs, grafiet en limestone
- Profielkleuren verkrijgbaar in: lichtgrijs, crème, licht antraciet, wit, bruin en zwart


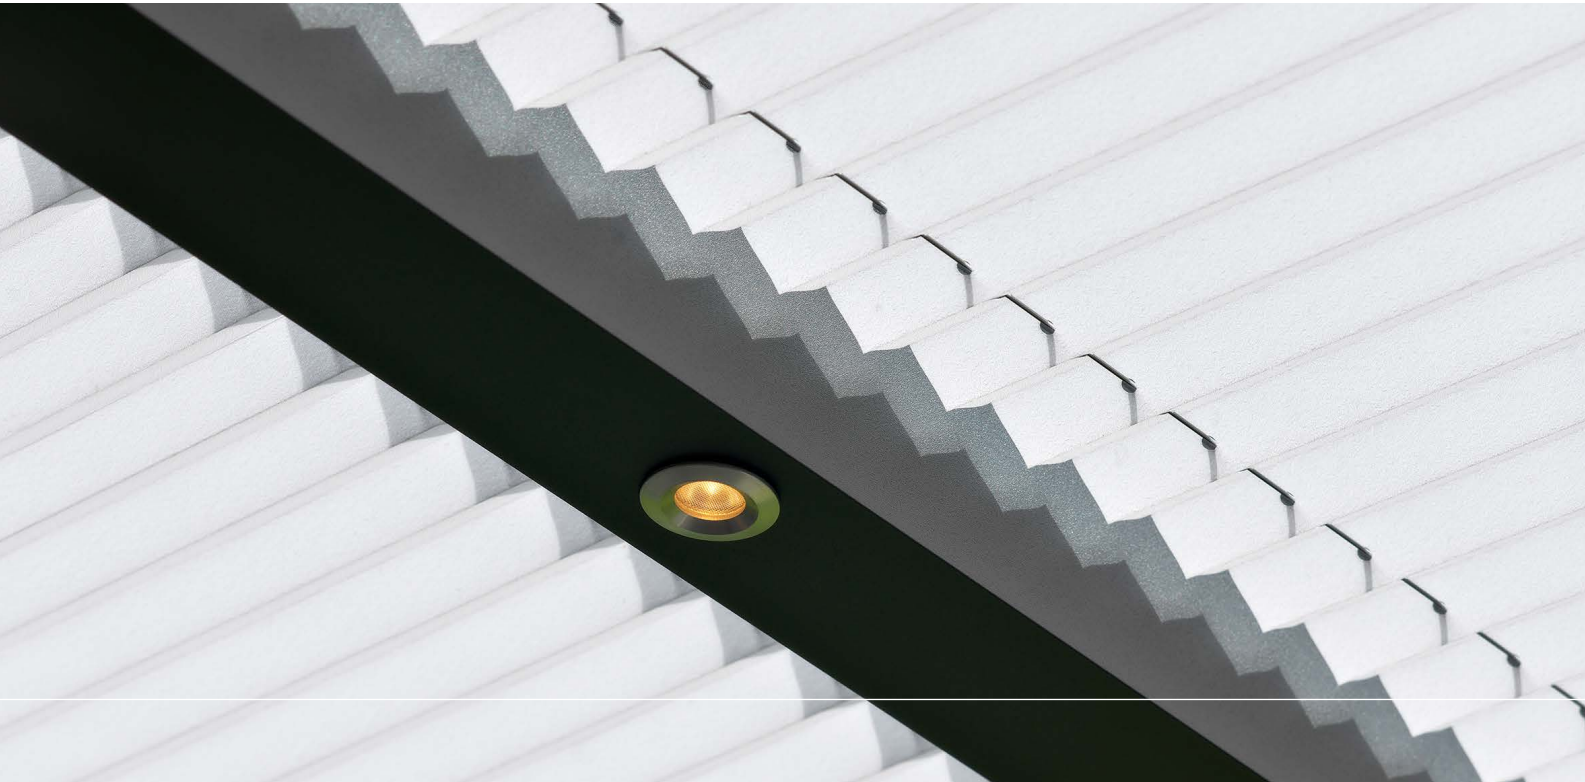




Glazen schuifwanden

Slotprofiel

Een slotprofiel voor glazen schuifwanden, geïntegreerd in een 1-sporige zijgeleiding voor de glazen schuifwand. Dankzij het toepassen van het slotprofiel, zorgt u ervoor dat uw overkapping is afgesloten en uw tuinmeubelen veilig staan. Eenvoudig in gebruik, doordat de sloten vanuit binnen en buiten te gebruiken zijn. Het deurslot is op een standaard slothoogte toegepast, waardoor de schuifwand eenvoudig op slot gezet kan worden. De slotprofielen zijn verkrijgbaar in 2 kleuren, namelijk: antracietgrijs (RAL7016) en matzwart (RAL9005). Een slotprofiel is alleen toepasbaar in combinatie met meenemers. Er moet per situatie worden bepaald of er aan één zijde of twee zijden een slotprofiel wordt toegepast.

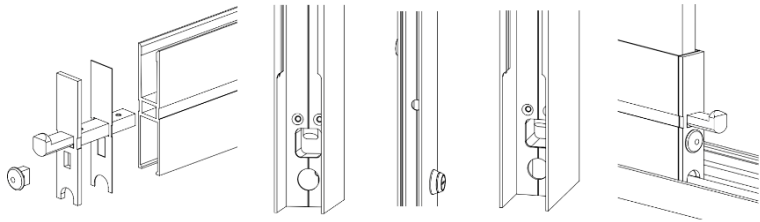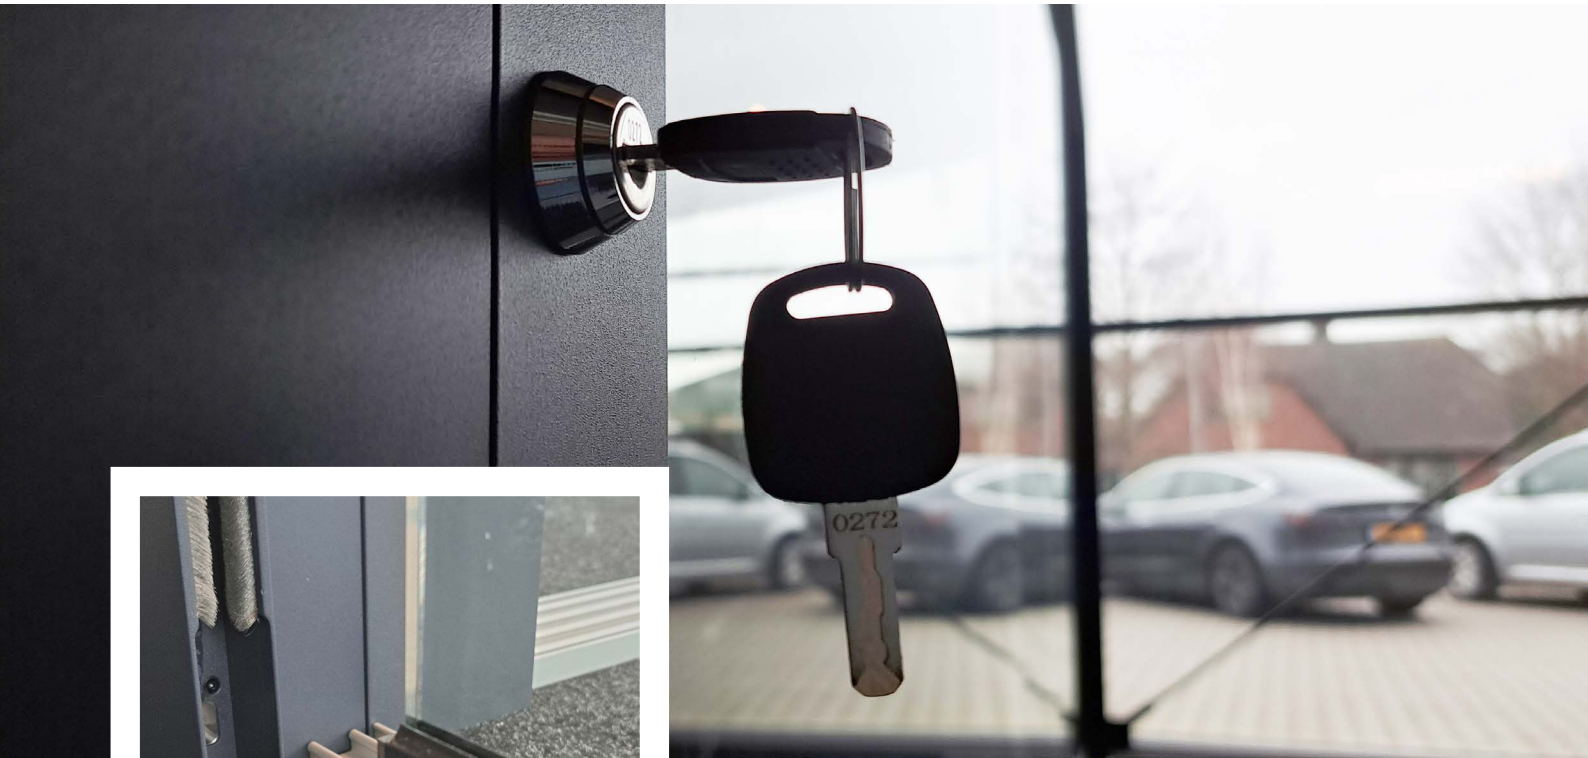

Schuttingplanken

ALUMINIUM SCHUTTINGPLANKEN

Uitvoeringen	
Standaard kleuren	Antracietgrijs (RAL7016) / Crème wit (RAL9001) Verkeerswit (RAL9016)
Afmeting plank (mm)	35 mm breed x 195 mm hoog
Lengte plank (mm)	2000 / 4000 / 6000 mm
Afsluitprofiel	Afsluitprofielen en U-profiel verkrijgbaar in diverse maatvoeringen



Oosteinderweg 109 | 8072 PB Nunspeet | Nederland
T +31 (0)34 12 3 24 99 | info@sunrooms.nl
www.sunrooms.nl

BANK NL21 RABO 0123 8624 69 | **Kvk** 08198909
BTW NL 8208.69.569.B.01

**Vraag uw dealer naar
de mogelijkheden**