
ECCGRILL Fast-food

CONÇUS POUR OPTIMISER LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE, PERMETTRE UNE PRÉPARATION RAPIDE DES REPAS ET GARANTIR UNE UTILISATION EFFICACE DE L'ESPACE DE LA CUISINE.

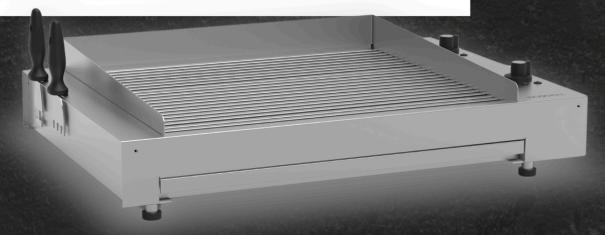

CHAQUE TUBE EN ACIER INOXYDABLE
CONTIENT UN ÉLÉMENT CHAUFFANT
INDÉPENDANT, CE QUI PERMET DE
RÉALISER DES ÉCONOMIES GLOBALES
PAR RAPPORT AUX AUTRES GRILS, QU'ILS
FONCTIONNENT À L'ÉLECTRICITÉ, AU GAZ
OU AU CHARBON DE BOIS.

GRIL ÉLECTRIQUE AVEC SYSTÈME DE CHAUFFAGE RÉVOLUTIONNAIRE

ENTIÈREMENT EN **ACIER INOXYDABLE**.

CONCEPTION PEU ENCOMBRANTE

Les modèles EcoGrill Fast-food sont des unités modulaires, parfaites pour une intégration rapide et facile dans n'importe quelle cuisine.

PRÉPARATION EFFICACE DES REPAS

Le fait d'atteindre la température de fonctionnement en seulement 7 minutes et d'offrir un gril rapide et efficace réduit considérablement le temps de service dans les établissements où la rapidité est une priorité.





LA SAVEUR ET L'EFFET VISUEL DES ALIMENTS GRILLÉS SONT EXCEPTIONNELS



DEUX ZONES DE CHAUFFAGE INDÉPENDANTES

Dotées de commandes de température distinctes, les deux zones de chauffe vous permettent de cuire différents ingrédients en même temps, ce qui réduit le temps de préparation et améliore



MODÈLE MONOPHASÉ ET TRIPHASÉ

Pour les cuisines dont la capacité énergétique est limitée, la gamme EcoGrill Fast-food propose un modèle monophasé qui peut être facilement et commodément raccordé à un réseau.



FACILE À UTILISER ET À ENTRETENIR

Les modèles EcoGrill pour la restauration rapide sont conçus pour une utilisation facile et un nettoyage sans effort, grâce à un kit de nettoyage professionnel fourni avec l'appareil.

L'EXCÉDENT DE GRAISSE PENDANT LA CUISSON S'ÉCOULE DANS UN BAC DE RÉCUPÉRATION, CE QUI PERMET DE PRÉPARER DES **REPAS SAINS ET DÉLICIEUX**.

DES **THERMOSTATS PRÉCIS** POUR CHAQUE ZONE GARANTISSENT DES GRILLADES PARFAITES À CHAQUE FOIS.



MODÈLE

Zones de chauffage : Viande grillée par heure (kg/h) : Dimensions extérieures lxlxh (mm) : Surface de chauffe L x L (mm) : Puissance (kW) : Cordon d'alimentation (mm²) :

Cordon d'aliméntation (mm²): Tension (V)/nombre de phases: fréquence (Hz):

EG FF 2G 560 EG FF 2G 760

Deux 8 560x570x130 370x500 3.6 3x2.5 230v/1n 50/60 Deux 12 760x570x130 570x500 6.0 5x2.5 400v/3n 50/60

OKPIRO D.O.O.

ECCGRILL equipment for professionals



ALPINA-BELGIUM.COM

SIÈGE DE L'ENTREPRISE

Alpina Belgium nv Rue de Menin 459-463 8560 Wevelgem -Belgique



CONTACT:

Tél. +32 (0)56 41.34.55 info@alpina-belgium.com www.alpina-belgium.com