

Die QV LED Akku 360° überzeugt als handliche und robuste Akkuarbeitsleuchte mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Mit innovativer Licht- und Sensortechnik bietet sie höchste Flexibilität und Sicherheit.

MERKMALE UND EIGENSCHAFTEN:

Zwei Lichtquellen

- Flutlicht mit 120° Abstrahlwinkel für gleichmäßige Flächenausleuchtung
- Spotlicht mit bis zu 250 m Reichweite für punktuelle Ausleuchtung
- stufenlos dimmbar (100 % - 10 %)
- aufsteckbarer Diffusor für rundum leuchtendes, blendfreies Arbeitslicht
- Helligkeitsspeicherfunktion
- SOS-Funktion

Aufbau und Bedienung

- robustes Kunststoffpulverbeschichtetes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Linsenschutz
- kompakte Bauform: geringer Platzbedarf, leicht zu transportieren
- 360° stufenlos drehbarer Leuchtenkopf (Abb. 1)
- 180° stufenlos schwenkbarer Standfuß mit $\frac{3}{8}$ -Zoll-Gewinde zur Stativbefestigung (Abb. 2)
- Haken mit Federclip zur flexiblen Befestigung, Gürtelfunktion und Nut zum Aufhängen an Nägeln (Abb. 3)
- Standfuß mit integrierten Magneten – auch für gekrümmte, metallische Oberflächen geeignet (Abb. 4)

Robustheit

- Schutzart IP 65 – staub- und strahlwassergeschützt
- Stoßfestigkeitsgrad IK 07 – schlagfest und resistent gegen mechanische Beanspruchung
- Umgebungstemperatur -10°C bis +40°C

Lieferumfang

- Akku, USB-C-Ladekabel und aufsteckbarer Diffusor



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



AUSFÜHRUNGEN:

Typ	Leucht-mittel	Lichtstrom	Leuchtdauer*	Akku	Ladezeit	Farbe	Maße in mm	Gewicht inkl. Akku	Bestell-Nr.
QV LED Akku 360°	Flutlicht: High-Power COB LED Spotlicht: High-Power-LED	1.500 - 150 lm (stufenlos dimmbar) 500 - 50 lm (stufenlos dimmbar)	1,5 - 12,0 h Abstrahlwinkel 120° 2,0 - 20,0 h bis zu 250 m Reichweite	Lithium-Ionen 3,7 V / 5,2 Ah	3,0 h - 4,0 h	schwarz blau	L = 133,0 B = 70,0 H = 60,0	650 g	QVLA15

* maximale Leuchtdauer pro Akkuladung in Abhängigkeit des gewählten Modus

- Änderungen und Irrtum vorbehalten -

Sensorik und Sicherheit

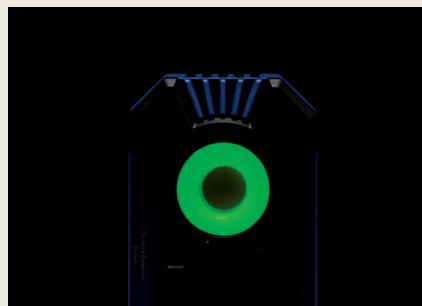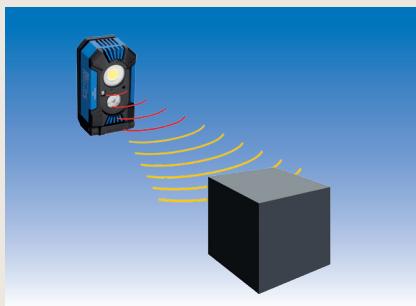


Human Body Sensor System (HBS)
360°-Mikrowellen-Radarsensor
(3-5 m) aktiviert Leuchte bei Bedarf
nur bei Bewegung
→ spart Akkukapazität

Obstacle Detection System (ODS)
Integrierter Näherungssensor schaltet
Leuchte bei Erkennung von
Hindernissen automatisch aus
→ erhöhte Sicherheit

Fluoreszierender Reflektor
in der Linse erleichtert das Auffinden
der Leuchte im Dunkeln
→ erhöhte Sicherheit

Komfort und Sicherheit

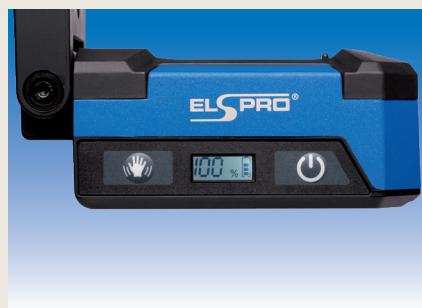

USB-C Schnittstelle
Einfaches Aufladen in max. 4 Std. über
USB-C

LCD-Display
Zeigt Restlaufzeit (Std./Min.),
Ladezustand, Lichtleistung (%) und
HBS-Status an. Warnung bei geringer
Akkukapazität durch Blinken

Multifunktionaler Drucktaster
Zum Ein-/Ausschalten, Dimmen und
Moduswechsel (Flut / Spot / SOS)

Maximale Flexibilität



Magnetmontage
Standfuß mit zwei integrierten
Hochleistungsmagneten –
für freihändige Nutzung

Stabiler Standfuß
Sicher aufstellbar, 180°schwenkbar
und 360°drehbar

Aufsteckbarer Diffusor
Für optionale Entblendung des
Spot- und Flutlichts sowie rundum
leuchtendes Arbeitslicht

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR:

Lithium-Ionen-Akku 3,7 V / 5.700 mA

Schnellladegerät 230 V 20 W Ausgang USB 2 Port (1 x USB-A, 1 x USB-C)

Bestell-Nr.

QVLA0015

SNT20USB

- Änderungen und Irrtum vorbehalten -