

# SCAFSET® FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ

## SCAFSET® RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM



## SCAFSET FLANŞLI İSKELE SİSTEMİ

Flanşlı İskele Sistemi döşeme altı taşıyıcı iskele olarak veya çeşitli yapılarda çalışma iskelesi olarak kullanılan bir iskele sistemidir. Yatay eleman, düşey eleman, yürüme platformu parçaları ile birçok aksesuardan oluşur. Bağlantılar dikey elemanlardaki flanşlara yatay elemanlardaki kurtağzı ve kamalarla bağlanır. Kurulumu, nakliyesi, stoklanması kolaydır. Yapı şekline göre kolayca şekillendirilebilir. Bu nedenle endüstriyel tesislerde, petrol rafinerilerinde, tersanelerde, inşaatlarda, eğlence sektörlerinde ve geçici tribün gereksinimi duyulan konser veya spor alanlarında tercih edilir. Sistem korozyona dayanıklı daldırma galvaniz yapılmaktadır. Scafset Flanşlı İskele Sistemi TS - EN 12810 normlarına uygun ve sertifikalı bir üründür.



8 noktadan aynı anda kitlenebilme özelliği  
It is possible to lock 8 points at once


### SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Flanşlı İskele Sistemi, yatay ve düşey elemanlardan oluşur.
- Flanşa yapılan bağlantı için herhangi bir elemana gerek yoktur. Burkulmayı önleyen çelik döküm başlıklar ile bağlantı yapılır.
- Tek bir çekiç darbesi ile kolayca kurulup sökülür. Bağlantı elemanı kullanılmadığı için zamandan, işçilikten ve maliyetten kazanılır.
- İstenilen yükseklikte ve genişlikte emniyetle kullanılabilir.
- Dikmeler 0.5 metre ile yatay eleman bağlandığında, 6 ton taşıma kapasitesine sahiptir.
- Kama uçlarına, kamanın çıkmasını engellemek için patlatma yapılmaktadır. Bu sayede aksesuar kaybolmaz ve güvenli bir kilitlenme sağlanır.
- Yürüme platformları güvenlik için ferfore delikli olarak üretilir. Yürüme platformları özel bağlantı kilidi ile sisteme güvenli bir şekilde monte edilir.
- Her eleman gazaltı kaynak robotlarında otomatik olarak üretilir.
- Kamaların dizaynı sayesinde stoklama kolaydır.
- Sistem daldırma galvanizdir.

| Yatay Eleman Aralığı<br>Space between<br>Horizontal Brace | Eksenel Yük Taşıma<br>Kapasitesi<br>Loading Capacity |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 0.5 m                                                     | 6000 kg                                              |
| 1.00 m                                                    | 5250 kg                                              |
| 1.50 m                                                    | 4000 kg                                              |
| 2.00 m                                                    | 2400 kg                                              |
| 2.50 m                                                    | 1550 kg                                              |
| 3.00 m                                                    | 1050 kg                                              |

## SCAFSET RINGLOCK SCAFFOLDING SYSTEM

Ringlock Scaffolding System is a system, which is used as a subfloor load bearing scaffolding or as working scaffolding in various constructions. It is comprising horizontal member, vertical member, moving platform parts and many accessories. The connections are made between flanges in vertical members and ledger ends and wedges in horizontal members. Its set-up, transport, storage is easy. It can be simply configured due to construction shape. Therefore, it is preferred in industrial facilities, petroleum refineries, shipyards, building constructions, entertainment industries and in concert halls or playfields, where temporary tribunes are needed. The system is built as corrosion resistant hot-dip galvanizing. Scafset Ringlock Scaffolding System is a certified product, which is conformable with following norm: TS - EN 12810.

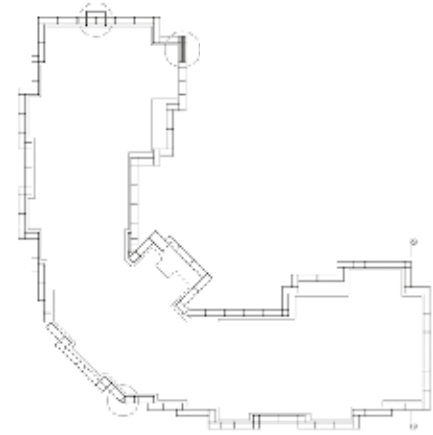

### SYSTEM FEATURES

- Ringlock Scaffolding System is composed of ledgers and standards.
- Connection to flanges is made with cast headings which prevents buckling.
- Assembly and dismantling with only a single hammer blow.
- Can be erected safely to desired heights and lengths.
- Rivets are used to avoid detachment of wedges, thus providing a safer locking mechanism and preventing accessories missing.
- Steel decks are manufactured with perforated surface for safety. Decks are fixed to the system in a more secure way using special connection hooks.
- All components are produced on fully automated robotic production lines.
- Special design of wedges facilitates an easier stacking.
- System is Hot dip galvanized.

|                                      |                       |            |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| Çap / Dia meter                      | 48.3 mm               | STEEL ST37 |
| Kalınlık/ Thickness                  | 3.20 mm               |            |
| Kesit Alanı / Sectional Area         | 4.55 cm <sup>2</sup>  |            |
| Ağırlık/ Weight                      | 3.77 kg/m             |            |
| Atalet Momenti / Moment of Inertia   | 11.60 cm <sup>3</sup> |            |
| Mukavemet Momenti /Moment Resistance | 4.80 cm <sup>3</sup>  |            |
| Burkulma Yarıçapı / Buckling Radius  | 1.61 cm               |            |




















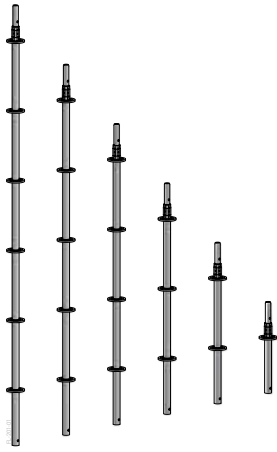


TS-EN 12810 ve 12811 normlarına uygun olarak üretilmektedir.  
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.

#### Dikey Eleman

##### Vertical Component


|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| 31401009.50  | l=50cm ;1F | 4,10 kg  |
| 31420029.100 | l=100cm;2F | 5,80 kg  |
| 31420039.150 | l=150cm;3F | 7,30 kg  |
| 31420049.200 | l=200cm;4F | 9,60 kg  |
| 31420059.250 | l=250cm;5F | 12,90 kg |
| 31420069.300 | l=300cm;6F | 14,70 kg |

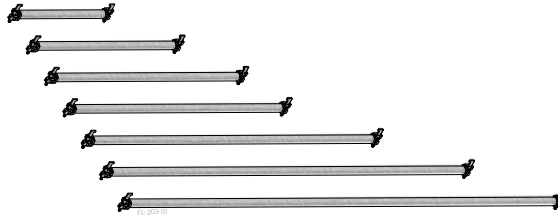

Yatay elemanlar TS-EN 12810 ve TS-EN 12811 -1,2, 3 normlarına uygun olarak üretilmektedir.  
Yatay elemanlar TS-EN 12810 ve TS-EN 12811 -1,2, 3 normlarına uygun olarak üretilmektedir.

#### Yatay Eleman Tubular Ledger


|              | L       |          |
|--------------|---------|----------|
| 31400939.73  | 732 mm  | 2,98 kg  |
| 31400939.109 | 1088 mm | 4,17 kg  |
| 31400939.140 | 1400 mm | 5,22 kg  |
| 31400939.157 | 1572 mm | 5,80 kg  |
| 31400939.207 | 2072 mm | 7,48 kg  |
| 31400939.257 | 2572 mm | 9,15 kg  |
| 31400939.307 | 3072 mm | 10,82 kg |

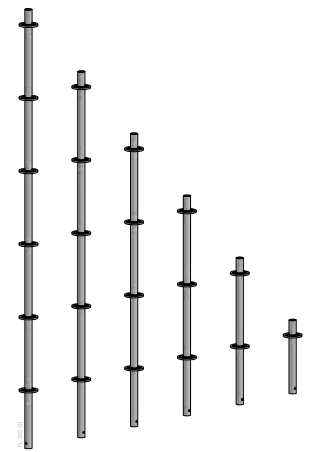

#### Dikey Bitiş Elemanı

##### Vertical End Component


|              | L      |          |
|--------------|--------|----------|
| 31406519.50  | 50 mm  | 2,60 kg  |
| 31406519.100 | 100 mm | 5,20 kg  |
| 31406519.150 | 150 mm | 7,70 kg  |
| 31406519.200 | 200 mm | 10,30 kg |
| 31406519.250 | 250 mm | 12,90 kg |
| 31406519.350 | 300 mm | 15,40 kg |



TS-EN 12810 ve 12811 normlarına uygun olarak üretilmektedir.  
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.

#### Başlangıç Ayağı Base Collar


|              |         |
|--------------|---------|
| 31402039.999 | 1,68 kg |
|--------------|---------|

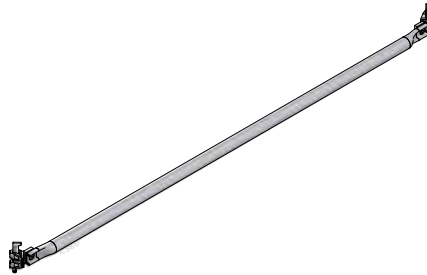

TS-EN 12810 ve 12811 normlarına uygun olarak üretilmektedir.  
Produced according to the norms TS-EN 12810 and 12811.


#### Diagonal Eleman-Dikey Vertical Diagonals

|              | L/H         |          |
|--------------|-------------|----------|
| 31402429.73  | 732 / 2000  | 7,20 kg  |
| 31402429.109 | 1088 / 2000 | 7,50 kg  |
| 31402429.140 | 1400 / 2000 | 8,10 kg  |
| 31402429.157 | 1572 / 2000 | 8,50 kg  |
| 31402429.207 | 2072 / 2000 | 9,40 kg  |
| 31402429.257 | 2572 / 2000 | 9,90 kg  |
| 31402429.307 | 3072 / 2000 | 10,40 kg |
| 31402489.73  | 732 / 1000  | 4,70 kg  |
| 31402489.109 | 1088 / 1000 | 5,30 kg  |
| 31402489.140 | 1400 / 1000 | 5,90 kg  |
| 31402489.157 | 1572 / 1000 | 6,30 kg  |
| 31402489.207 | 2072 / 1000 | 7,50 kg  |
| 31402489.257 | 2572 / 1000 | 8,80 kg  |
| 31402489.307 | 3072 / 1000 | 10,10 kg |

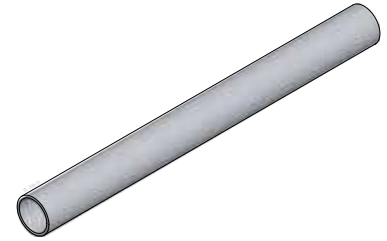


#### Kule Bağlantı Elemanı Ø48x3.2 mm Scaffolding Tube Ø48x3.2 mm

|              |         |          |
|--------------|---------|----------|
| 39804279.50  | 500 mm  | 1,78 kg  |
| 39804279.100 | 1000 mm | 3,56 kg  |
| 39804279.150 | 1500 mm | 5,34 kg  |
| 39804279.200 | 2000 mm | 7,12 kg  |
| 39804279.250 | 2500 mm | 8,80 kg  |
| 39804279.300 | 3000 mm | 10,68 kg |
| 39804279.350 | 3500 mm | 12,46 kg |
| 39804279.400 | 4000 mm | 14,24 kg |
| 39804279.450 | 4500 mm | 16,02 kg |
| 39804279.500 | 5000 mm | 17,80 kg |
| 39804279.550 | 5500 mm | 19,58 kg |
| 39804279.600 | 6000 mm | 21,35 kg |
| 39804279.650 | 6400 mm | 22,78 kg |

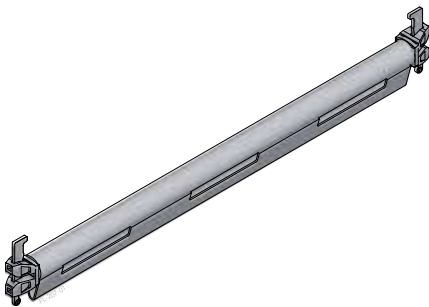


#### Güçlendirilmiş Yatay Reinforced Tubular Ledger

|              |          |         |
|--------------|----------|---------|
| 31436019.109 | L = 1088 | 5,97 kg |
| 31436019.140 | L = 1400 | 7,63 kg |




#### Transom Platform-Platform Transom SteelDeck & SteelDeck

|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| 31424039.32 | L = 320 | 2,7 kg |
| 31424039.64 | L = 640 | 3,8 kg |
| 31424039.96 | L = 960 | 4,9 kg |

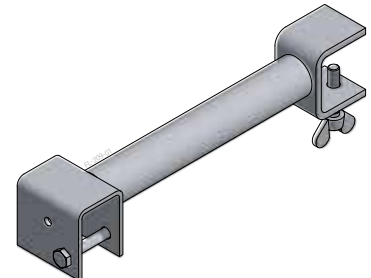

#### Transom Platform-Yatay Transom SteelDeck & Tubular Ledger


|             |         |        |
|-------------|---------|--------|
| 31424049.32 | L = 320 | 2,7 kg |
| 31424049.64 | L = 640 | 3,8 kg |
| 31424049.96 | L = 960 | 4,9 kg |

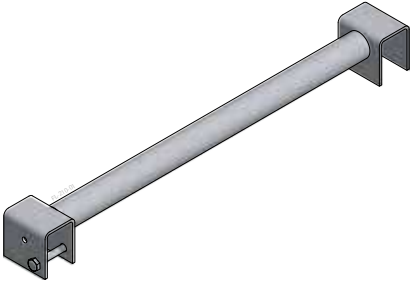

## Transom Yatay-Yatay

## TransomTubular Ledger &amp; TransomTubular Ledger


|              |         |          |
|--------------|---------|----------|
| 31424029.73  | L= 732  | 3,76 kg  |
| 31424029.109 | L= 1088 | 4,95 kg  |
| 31424029.140 | L= 1400 | 6,00 kg  |
| 31424029.157 | L= 1572 | 6,57 kg  |
| 31424029.207 | L= 2072 | 8,24 kg  |
| 31424029.257 | L= 2572 | 9,92 kg  |
| 31424029.307 | L= 3072 | 11,59 kg |

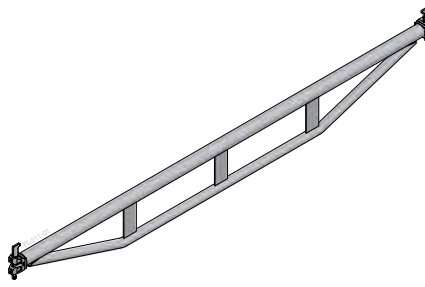

## Yatay Makas Elemanı

## Double Tubular Ledger


|              |         |          |
|--------------|---------|----------|
| 31408019.157 | L= 1572 | 9,24 kg  |
| 31408019.176 | L= 1764 | 10,23 kg |
| 31408019.207 | L= 2072 | 12,25 kg |
| 31408019.257 | L= 2572 | 15,26 kg |
| 31408019.307 | L= 3072 | 18,26 kg |

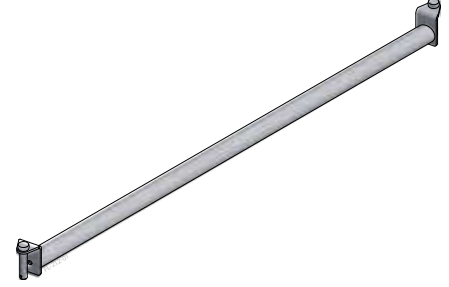

## Yatay Diyagonal Eleman

## Horizontal Diagonal Ledger With Pin


|              |               |         |
|--------------|---------------|---------|
| 31435019.109 | 732 / 1088 mm | 3,49 kg |
| 31435019.140 | 732 / 1400 mm | 4,17 kg |
| 31435019.157 | 732 / 1572 mm | 4,56 kg |
| 31435019.207 | 732 / 2072 mm | 5,73 kg |
| 31435019.257 | 732 / 2572 mm | 6,92 kg |
| 31435019.307 | 732 / 3072 mm | 8,12 kg |

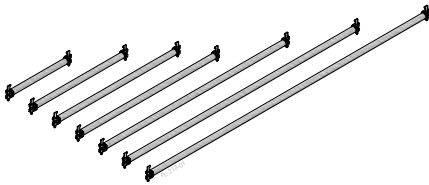

## Yatay Gönye Elemanı

## Horizontal Diagonal Ledger


|              |                |          |
|--------------|----------------|----------|
| 31405118.103 | 732 / 732 mm   | 3,50 kg  |
| 31405169.153 | 1088 / 1088 mm | 4,92 kg  |
| 31405219.198 | 1400 / 1400 mm | 6,17 kg  |
| 31405289.222 | 1572 / 1572 mm | 6,85 kg  |
| 31405339.293 | 2072 / 2072 mm | 8,84 kg  |
| 31405389.363 | 2572 / 2572 mm | 10,84 kg |
| 31405419.434 | 3072 / 3072 mm | 12,83 kg |



## Kelepçeli Dikey Boru Bağlantı Elemanı

## Vertical Connection Element With Coupler


|              |         |
|--------------|---------|
| 31427019.999 | 1,50 kg |
|--------------|---------|

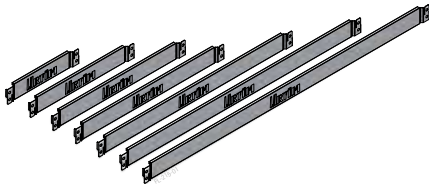

## Tozluk

## Toe Board


|              |         |         |
|--------------|---------|---------|
| 31401929.73  | L= 732  | 2,03 kg |
| 31401929.109 | L= 1088 | 3,08 kg |
| 31401929.140 | L= 1400 | 3,21 kg |
| 31401929.157 | L= 1572 | 3,64 kg |
| 31401929.207 | L= 2072 | 4,88 kg |
| 31401929.257 | L= 2572 | 6,10 kg |
| 31401929.307 | L= 3072 | 7,28 kg |

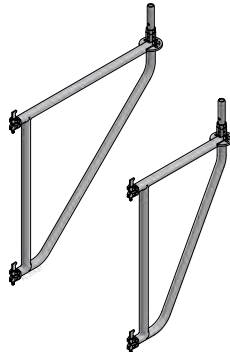

## Konsol

## Bracket

|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| 31401089.73  | L= 732 mm  | 14,90 kg |
| 31401089.109 | L= 1088 mm | 13,82 kg |

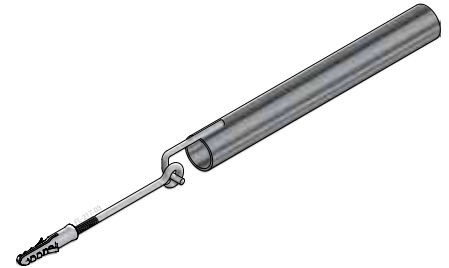

## V TİPİ Duvar Bağlantı Takımı

## Wall Connector

|              |        |          |
|--------------|--------|----------|
| 39806629.40  | L= 40  | 1,91 kg  |
| 39806629.50  | L= 50  | 2,27 kg  |
| 39806629.60  | L= 60  | 2,63 kg  |
| 39806629.75  | L= 75  | 3,17 kg  |
| 39806629.100 | L= 100 | 4,07 kg  |
| 39806629.120 | L= 120 | 4,79 kg  |
| 39806629.150 | L= 150 | 5,87 kg  |
| 39806629.200 | L= 200 | 7,67 kg  |
| 39806629.250 | L= 250 | 9,47 kg  |
| 39806629.300 | L= 300 | 11,27 kg |

## MP Plastik Düböl M14x70


## MP Plastic Anchor M14x70

|            |         |
|------------|---------|
| 1120037.14 | 0,03 kg |
|------------|---------|

## MP Kanca Gözlü İskele Vidası


## MP Scaffolding Anchor With Eye

|                |          |         |
|----------------|----------|---------|
| 1120422.12.90  | 12 X 90  | 0,10 kg |
| 1120422.12.120 | 12 X 120 | 0,14 kg |
| 1120422.12.160 | 12 X 160 | 0,18 kg |
| 1120422.12.190 | 12 X 190 | 0,22 kg |
| 1120422.12.230 | 12 X 230 | 0,27 kg |
| 1120422.12.300 | 12 X 300 | 0,35 kg |
| 1120422.12.350 | 12 X 350 | 0,41 kg |

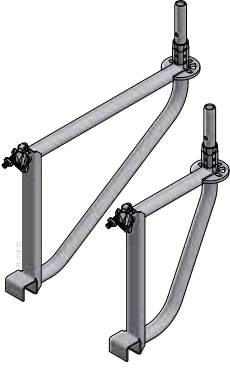

Çıkma Konsolu  
Bay Bracket

|             |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| 31402049.39 | L= 390 mm | 7,45 kg |
| 31402049.73 | L= 732 mm | 9,43 kg |




25 cm.'de güvenlik stoperi bulunmaktadır  
Safety stop in 25 cm.

Yüksek dayanım için taban plakası özel formudur.  
Base plate has a special form for high strenght


Alt Ayar Elemanı D38  
Base Spindle D38

|             |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| 39833019.50 | L= 500 mm | 3,20 kg |
| 39833019.75 | L= 750 mm | 4,00 kg |




Alt Plaka D38  
Base Plate D38

|              |         |
|--------------|---------|
| 39834049.999 | 1,07 kg |
|--------------|---------|




Mafsallı Alt Ayar Elemanı D38  
Hinged Base Spindle D38

|             |        |         |
|-------------|--------|---------|
| 39804479.50 | L= 500 | 6,81 kg |
| 39804479.75 | L= 750 | 8,80 kg |




Tekerlekli Alt Ayar Elemanı D38  
Castor Base Spindle D38

|             |        |          |
|-------------|--------|----------|
| 39804469.75 | L= 750 | 10,80 kg |
|-------------|--------|----------|




Taşıma Askısı  
Transportation Henger

|              |        |         |
|--------------|--------|---------|
| 31438019.999 | L= 695 | 4,00 kg |
|--------------|--------|---------|




Yürüme Adaptörü  
Transportation Adaptor

|              |        |         |
|--------------|--------|---------|
| 31437019.999 | L= 590 | 6,57 kg |
|--------------|--------|---------|



Tekerlek  
Caster

|             |         |
|-------------|---------|
| 4090210.200 | 6,87 kg |
|-------------|---------|




25 cm.'de güvenlik stoperi bulunmaktadır.  
Safety stop in 25 cm.

Çift Yollu Ayar Elemanı D38  
Four Ways Head Spindle D38


Tek veya çift H20 için stabiliteyi sağlar.  
Provides stable support for single or twin H20 Girder

|             |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| 39804079.50 | L= 500 mm | 6,20 kg |
| 39804079.75 | L= 750 mm | 7,10 kg |

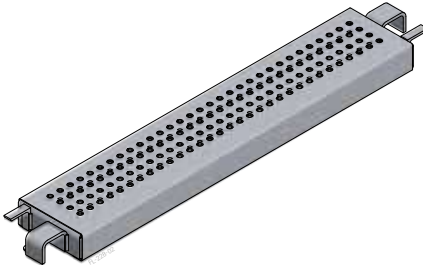


Yürüme Platformu (H= 19 cm ; L= 1,5 mm)  
Steel Deck (H= 19 cm ; L= 1,5 mm)

|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| 39830329.73  | L= 732 mm  | 4,70 kg  |
| 39830329.109 | L= 1088 mm | 6,30 kg  |
| 39830329.140 | L= 1400 mm | 7,74 kg  |
| 39830329.157 | L= 1572 mm | 8,68 kg  |
| 39830329.207 | L= 2072 mm | 11,39 kg |
| 39830329.257 | L= 2572 mm | 12,58 kg |
| 39830329.307 | L= 3072 mm | 16,88 kg |

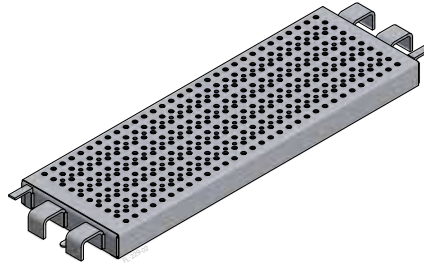


Yürüme Platformu (H= 32 cm ; L= 1,5 mm)  
Steel Deck (H= 32 cm ; L= 1,5 mm)

|              |            |          |
|--------------|------------|----------|
| 39830029.73  | L= 732 mm  | 7,65 kg  |
| 39830029.109 | L= 1088 mm | 9,75 kg  |
| 39830029.140 | L= 1400 mm | 11,59 kg |
| 39830029.157 | L= 1572 mm | 12,60 kg |
| 39830029.207 | L= 2072 mm | 15,55 kg |
| 39830029.257 | L= 2572 mm | 18,50 kg |
| 39830029.307 | L= 3072 mm | 22,40 kg |

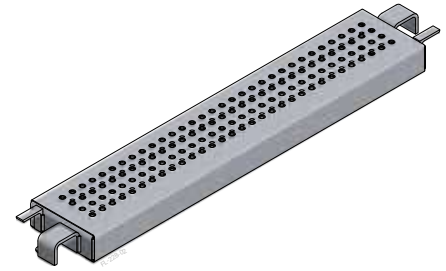


Yürüme Platformu (H= 19 cm ; L= 2 mm)  
Steel Deck (H= 19 cm ; L= 2 mm)

|              |         |          |
|--------------|---------|----------|
| 39830319.73  | 732 mm  | 5,70 kg  |
| 39830319.109 | 1088 mm | 7,70 kg  |
| 39830319.140 | 1400 mm | 9,50 kg  |
| 39830319.157 | 1572 mm | 10,50 kg |
| 39830319.207 | 2072 mm | 13,40 kg |
| 39830329.257 | 2572 mm | 16,30 kg |
| 39830319.307 | 3072 mm | 19,20 kg |

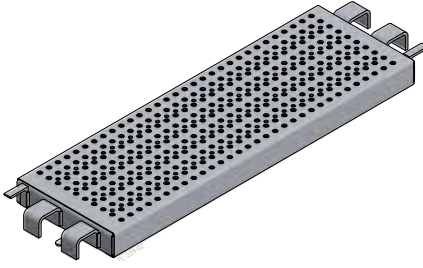


Yürüme Platformu (H= 32 cm ; L= 2 mm)  
Steel Deck (H= 32 cm ; L= 2 mm)

|              |         |          |
|--------------|---------|----------|
| 39830019.73  | 732 mm  | 8,30 kg  |
| 39830019.109 | 1088 mm | 11,10 kg |
| 39830019.140 | 1400 mm | 13,50 kg |
| 39830019.157 | 1572 mm | 14,90 kg |
| 39830019.207 | 2072 mm | 18,80 kg |
| 39830019.257 | 2572 mm | 22,70 kg |
| 39830019.307 | 3072 mm | 24,30 kg |

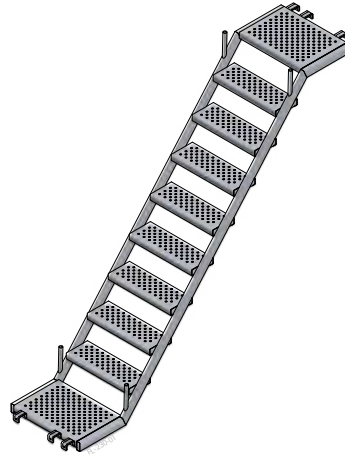


Merdiven  
Ladder

|                  | H       | L       |          |
|------------------|---------|---------|----------|
| 39809129.257.200 | 2000 mm | 2572 mm | 61,20 kg |

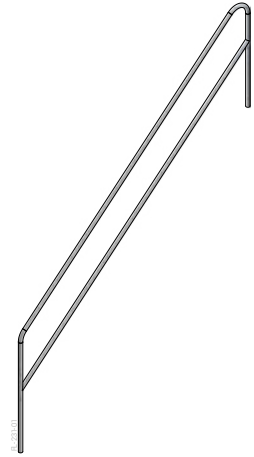


Merdiven Korkuluğu  
Ladder Guardrail

|              | H       | L       |          |
|--------------|---------|---------|----------|
| 39809229.150 | 1500 mm | 2572 mm | 10,80 kg |
| 39809229.200 | 2000 mm | 2572 mm | 11,40 kg |

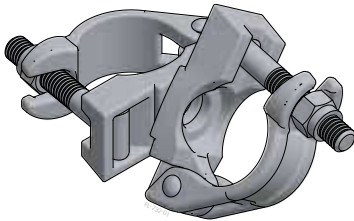


Hareketli Boru Kelepçesi  
Swivel Coupler

|             |        |         |
|-------------|--------|---------|
| 4030006.999 | Ø48/48 | 1,30 kg |
| 4030026.999 | Ø48/68 | 1,40 kg |
| 4030027.999 | Ø60/60 | 1,41 kg |

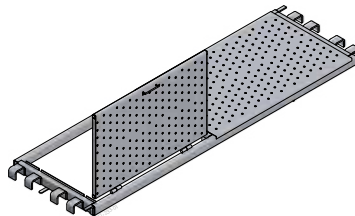


Kapaklı Platform  
Acces Platform

|              |         |          |
|--------------|---------|----------|
| 31401989.207 | L= 2072 | 31,99 kg |
| 31401989.257 | L= 2572 | 43,87 kg |
| 31401989.307 | L= 3072 | 51,68 kg |

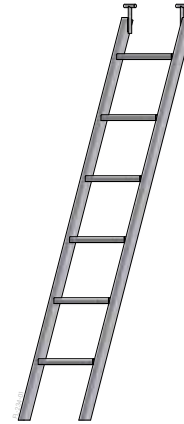

Tırmanma Merdiveni  
Climbing Ladder

|              |          |
|--------------|----------|
| 39804199.999 | 13,50 kg |
|--------------|----------|

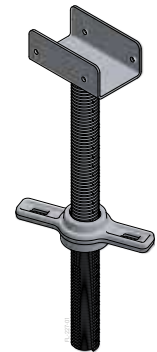

U Başlıklı Üst Ayar Elemanı D38  
U Head Spindle D38

|             |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| 39804089.50 | L= 500 mm | 3,13 kg |
| 39804089.75 | L= 750 mm | 3,97 kg |

## URTIM KALIP ve İSKELE SİSTEMLERİ

Kalip ve iskele sektöründe global bir marka olan URTIM, 1980 yılından bu yana 64 farklı ülkede 4.000'den fazla projeyi tamamlamanın gururunu yaşıyor. Müşterilerimize, tedarikçilerimize ve takım arkadaşlarımıza olan sadakatimizi ve bağlılığımızı gösteren temel değerlerimiz sayesinde; büyük çaplı konut ve endüstriyel yapılarla, uluslararası rafineri projelerine üstün kalitede ve güvenlikte çözümler üretiyoruz.

1980 yılında İstanbul'da bir aile şirketi olarak kurulmuş olan URTIM'de amacımız, yüksek standartta, üstün kaliteye ve ileri teknolojiye sahip sistemlerimizi; konusunda uzman ve Ar-Ge mühendislerimiz ile tasarlamak ve en son teknolojiye göre düzenlenmiş robotik tesislerimizde üretmektir.

## "Çözümü şekillendirir ve güvenle yükseltir"

Sistemlerimiz Avrupa ve Türk standartları ile diğer uluslararası standartlara göre üretilmekte ve sertifikalandırılmaktadır. URTIM olarak bizler, yarım asra yakın tecrübemiz ve çözüm odaklı teknik ofisimiz sayesinde, projenin başlangıcından satış sonrası hizmetlerine kadar her aşamasında güvenli çözümler sunmayı kendimize hedef olarak belirledik.

Dünya çapında endüstriyel uygulamalar için yüksek yetkinliğe sahip ve onaylı bir kuruluş olan URTIM, Avrupa, Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya'ya %80 oranında ihracat yapmaktadır. URTIM, Engineering News-Record, ENR listesinde yer alan birçok büyük inşaat ve petro-kimya firmalarının onaylı kalıp ve iskele tedarikçi firmasıdır.

Daha detaylı bilgi için lütfen [urtim.com](http://urtim.com) sitesini ziyaret ediniz

## URTIM FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

URTIM is a global brand respected for formwork and scaffolding solutions. Since 1980 we have successfully completed more than 4,000 projects in 64 countries. With our core values we are committed to our customers, suppliers and team members to deliver high-end and safe solutions in large-scale residential and industrial constructions and major refinery projects.

URTIM was founded as a family-owned company in Istanbul Turkey. Our goal is to create high-end products with our superior proficient R&D in engineering and state of the art robotic production technology.

Our products are manufactured & certified according to European standards as well as other international standards.

## "We form the solution and rise for the safety"

Thanks to our nearly half a century of experience and to our solution oriented engineering team URTIM has always efficient work cycle and offers solid safety from the project start to after sales services.

URTIM is recognized and competent producer in industrial applications worldwide; exporting systems to Europe, America, Middle East, Africa and Asia with the 80% export ratio. URTIM is a registered and current scaffolding supplier of most of the biggest construction and petrochemical companies listed in Engineering News-Record, ENR.

For further information please visit [urtim.com](http://urtim.com)



Org. Nurettin Baransel Caddesi, No:50 Hadımköy 34555, İstanbul - TURKEY  
T: +90 212 549 5555 • F: +90 212 549 5556 • [urtim@urtim.com](mailto:urtim@urtim.com)

[urtim.com](http://urtim.com)

"Önemli bilgi: Bu broşürdeki fotoğraflar, tam olarak şantiyemizdeki uygulamalar ile örtüşmeyebilir. Ürünlerin kullanımı için ülkenin lokal otoritelerinden izin alınmış olması gerekebilir. Bu ülkelerdeki tüm güvenlik önlemlerinin dikkate alınması ve sorumluluğu tamamı ile kullanıcıya aittir."

"Important information: The photos shown in this leaflet do not reflect the final stage and/or right usage for your own construction site. The usage of the products might be subject to permission due to local legislations directed by authorities in the respective countries. All safety instructions of these countries must be considered carefully and the responsibility is on users behalf."