



Solstice is een geavanceerd airconditioningsysteem dat kunstmatige intelligentie en energie-efficiëntie combineert om gepersonaliseerd comfort te leveren.


Kenmerken

- A+++ energieklasse voor grote energiebesparingen.
- AI EcoMaster algoritme met kunstmatige intelligentie dat energieverbruik en comfort optimaliseert.
- Standaard WiFi met afstandsbediening via de SmartHome App en ondersteuning voor spraakbesturing via Alexa en Google Home
- Gelijkmatische luchtverdeling door het rooster 180° te draaien, waardoor directe tocht wordt vermeden en het comfort wordt verbeterd.
- Hyper Graphfins technologie in de buitenunit met een dubbele laag grafeen zorgt voor sterkte, duurzaamheid en bescherming tegen veroudering en corrosie.
- Zelfreinigende technologieën en I-clean Mode om het systeem in optimale conditie te houden voor een schone en frisse omgeving.



RG10E21(2HS)/BGEF
Inclusief afstandsbediening

MIDEA SOLSTICE

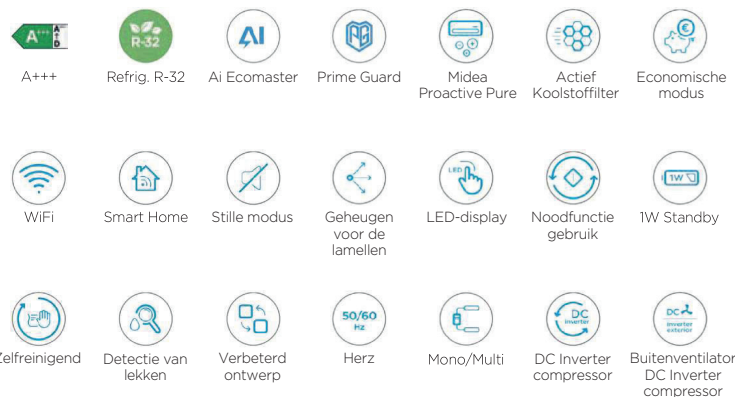

SETNAAM	Solstice (09)N8	Solstice 35 (12) N8	Solstice 52 (18) N8	Solstice 71 (24) N8
Code	13950478	13950479	13950480	13950481
Koelcapaciteit (min./max.)	kW	2,6 (1 / 3,5)	3,5 (1,4 / 4,0)	5 (2 / 6,1)
Verwarmingscapaciteit (min./max.)	kW	2,9 (0,8 / 3,7)	3,8 (1,1 / 4,1)	5,4 (1,4 / 6,8)
Verwarmingscapaciteit bij -7°	kW	2,79	2,86	4,15
Opgenomen vermogen koelen (min./max.)	W	634 (80 / 1300)	1080 (130 / 1550)	1433 (160 / 1787)
Opgenomen vermogen verwarmen (min./max.)	W	674 (70 / 1075)	1016 (160 / 1400)	1440 (230 / 1750)
Opgenomen vermogen verwarmen bij -7°	W	1256	1211	1680
EER		4,10	3,24	3,49
COP		4,30	3,75	3,75
COP -7°C		2,22	2,36	2,47
SEER - Energieklasse		8,80 - A+++	8,50 - A+++	8,50 - A+++
SCOP - Energieklasse		4,60 - A++	4,60 - A++	4,60 - A++
BINNENUNIT	EZ-09RD6-I	EZ-12RD6-I	EZ-18RD6-I	EZ-24RD6-I
Code	13900091	13900093	13900095	13900097
Voeding	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Voedingskabel	mm ²	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x2,5
Afmeting (BxHxD)	mm	723 / 286 / 199	813 / 289 / 201	975 / 308 / 218
Gewicht	kg	7,5	8	10,2
Luchtstroom L/M/H	m ³ /h	285 / 360 / 510	370 / 450 / 600	470 / 600 / 800
Geluidsdruk SL/L/M/H	dB(A)	19 / 25 / 34 / 39	20 / 26 / 32 / 39	21,5 / 28 / 36 / 43
Geluidsdruk	dB(A)	56	57	58
BUITENUNIT	13900092	13900094	13900096	13900098
Code	13900092	13900094	13900096	13900098
Voeding	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Voedingskabel	mm ²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Bedrijfsstroom max.	A	7,09	7,09	10,10
Afzekerwaarde	D16	D16	D16	D16
Afmeting (BxHxD)	mm	765 / 555 / 303	765 / 555 / 303	890 / 673 / 342
Gewicht	kg	23,1	23,1	37,8
Luchtstroom	m ³ /h	2.200	2.200	3.500
Geluidsdruk	dB(A)	54	55	57
Geluidsvermogen	dB(A)	62	63	65
Type koelmiddel	R-32	R-32	R-32	R-32
GWP	675	675	675	675
Vulling	kg	0,55	0,58	0,85
teq CO ₂	t	0,37	0,39	0,57
Leidinglengte	m	5	5	5
Vulling/voorgevuld tot	kg/m	0,012	0,012	0,012
Diameter gasleiding	Inch	3/8"	3/8"	1/2"
Diameter vloeistof	Inch	1/4"	1/4"	1/4"
Max. hoogteverschil	m	25 / 10	25 / 10	30 / 20
Werkgebied verwarmen min./max.	°C	-25 / 24	-25 / 24	-25 / 24
Werkgebied koelen min./max.	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50

Koel- en koelcapaciteit. Koude- en warmteverbruik. Energie-efficiëntie: De energiecoëfficiënten zijn berekend onder standaardomstandigheden. De werkelijke bedrijfsomstandigheden zijn afhankelijk van de plaats waar de apparatuur is geïnstalleerd en het gebruik waaraan deze wordt blootgesteld.

Geluidsdruk: De geluidsdruk wordt gemeten in een echovrije kamer op een afstand van 1 m van de machine. Extra belasting: De begindruk geldt voor de eerste 5 m (vloeistofleiding). Voor langere afstanden is een extra lading van 0,012 kg/m per extra meter vereist voor de modellen 26, 35 en 52 en 0,024 kg/m voor het 71-model.

Opmerking: Voordat u deze apparatuur installeert, moet u de huidige wetgeving inzake koelgassen raadplegen.

Hardenne BV maakt deel uit van de SENEK groep

BEZOEK ONZE SITE
WWW.SENEK.BE/HARDENNE/

Kruisstraat 48 | 9180 Moerbeke-Waas
T 09 349 49 99
info@hardenne.be

OOST-VLAANDEREN / WEST-VLAANDEREN / ANTWERPEN