

ELEKTRISCHE TELETRUK | 30-19E / 35-22E



100% elektrisch. Geen uitstoot.



JCB E-TECH

MAX.
CAPACITEIT
3000 - 3500 kg

MAX. CAPACITEIT OP
2M REIKWIJDTE
1900 - 2200 kg

MAX.
HEFHOOGTE
4 m

GROTERE PRODUCTIVITEIT.

De nieuwe JCB elektrische Teletruk is verkrijgbaar in twee modellen en is ontworpen om uw tijd en ruimte optimaal te benutten.



HEFFEN EN LADEN

De unieke uitschuifbare giek bespaart 70 m² ruimte per vrachtwagen door eenzijdig te beladen. Door de lage cabine van 2,2 m kan er geladen en gelost worden in containers en opleggers.



MEER VEILIGHEID.

Met uitstekend zicht en nauwkeurige bediening, hebben alle machinisten het gevoel dat ze in iedere omgeving en tijdens iedere toepassing de volledige controle over de machine hebben.




VOLLEDIGE CONTROLE

De unieke Load Motion Control-functie voorkomt voorover kantelen, voor nog meer veiligheid op de werkplek.


GROTERE VEELZIJDIGHEID.

Met voorwaarts bereik, een lage bouwhoogte en kleine draaicirkel, is de unieke elektrische teletruk van JCB 's werelds meest veelzijdige industriële heftruck.

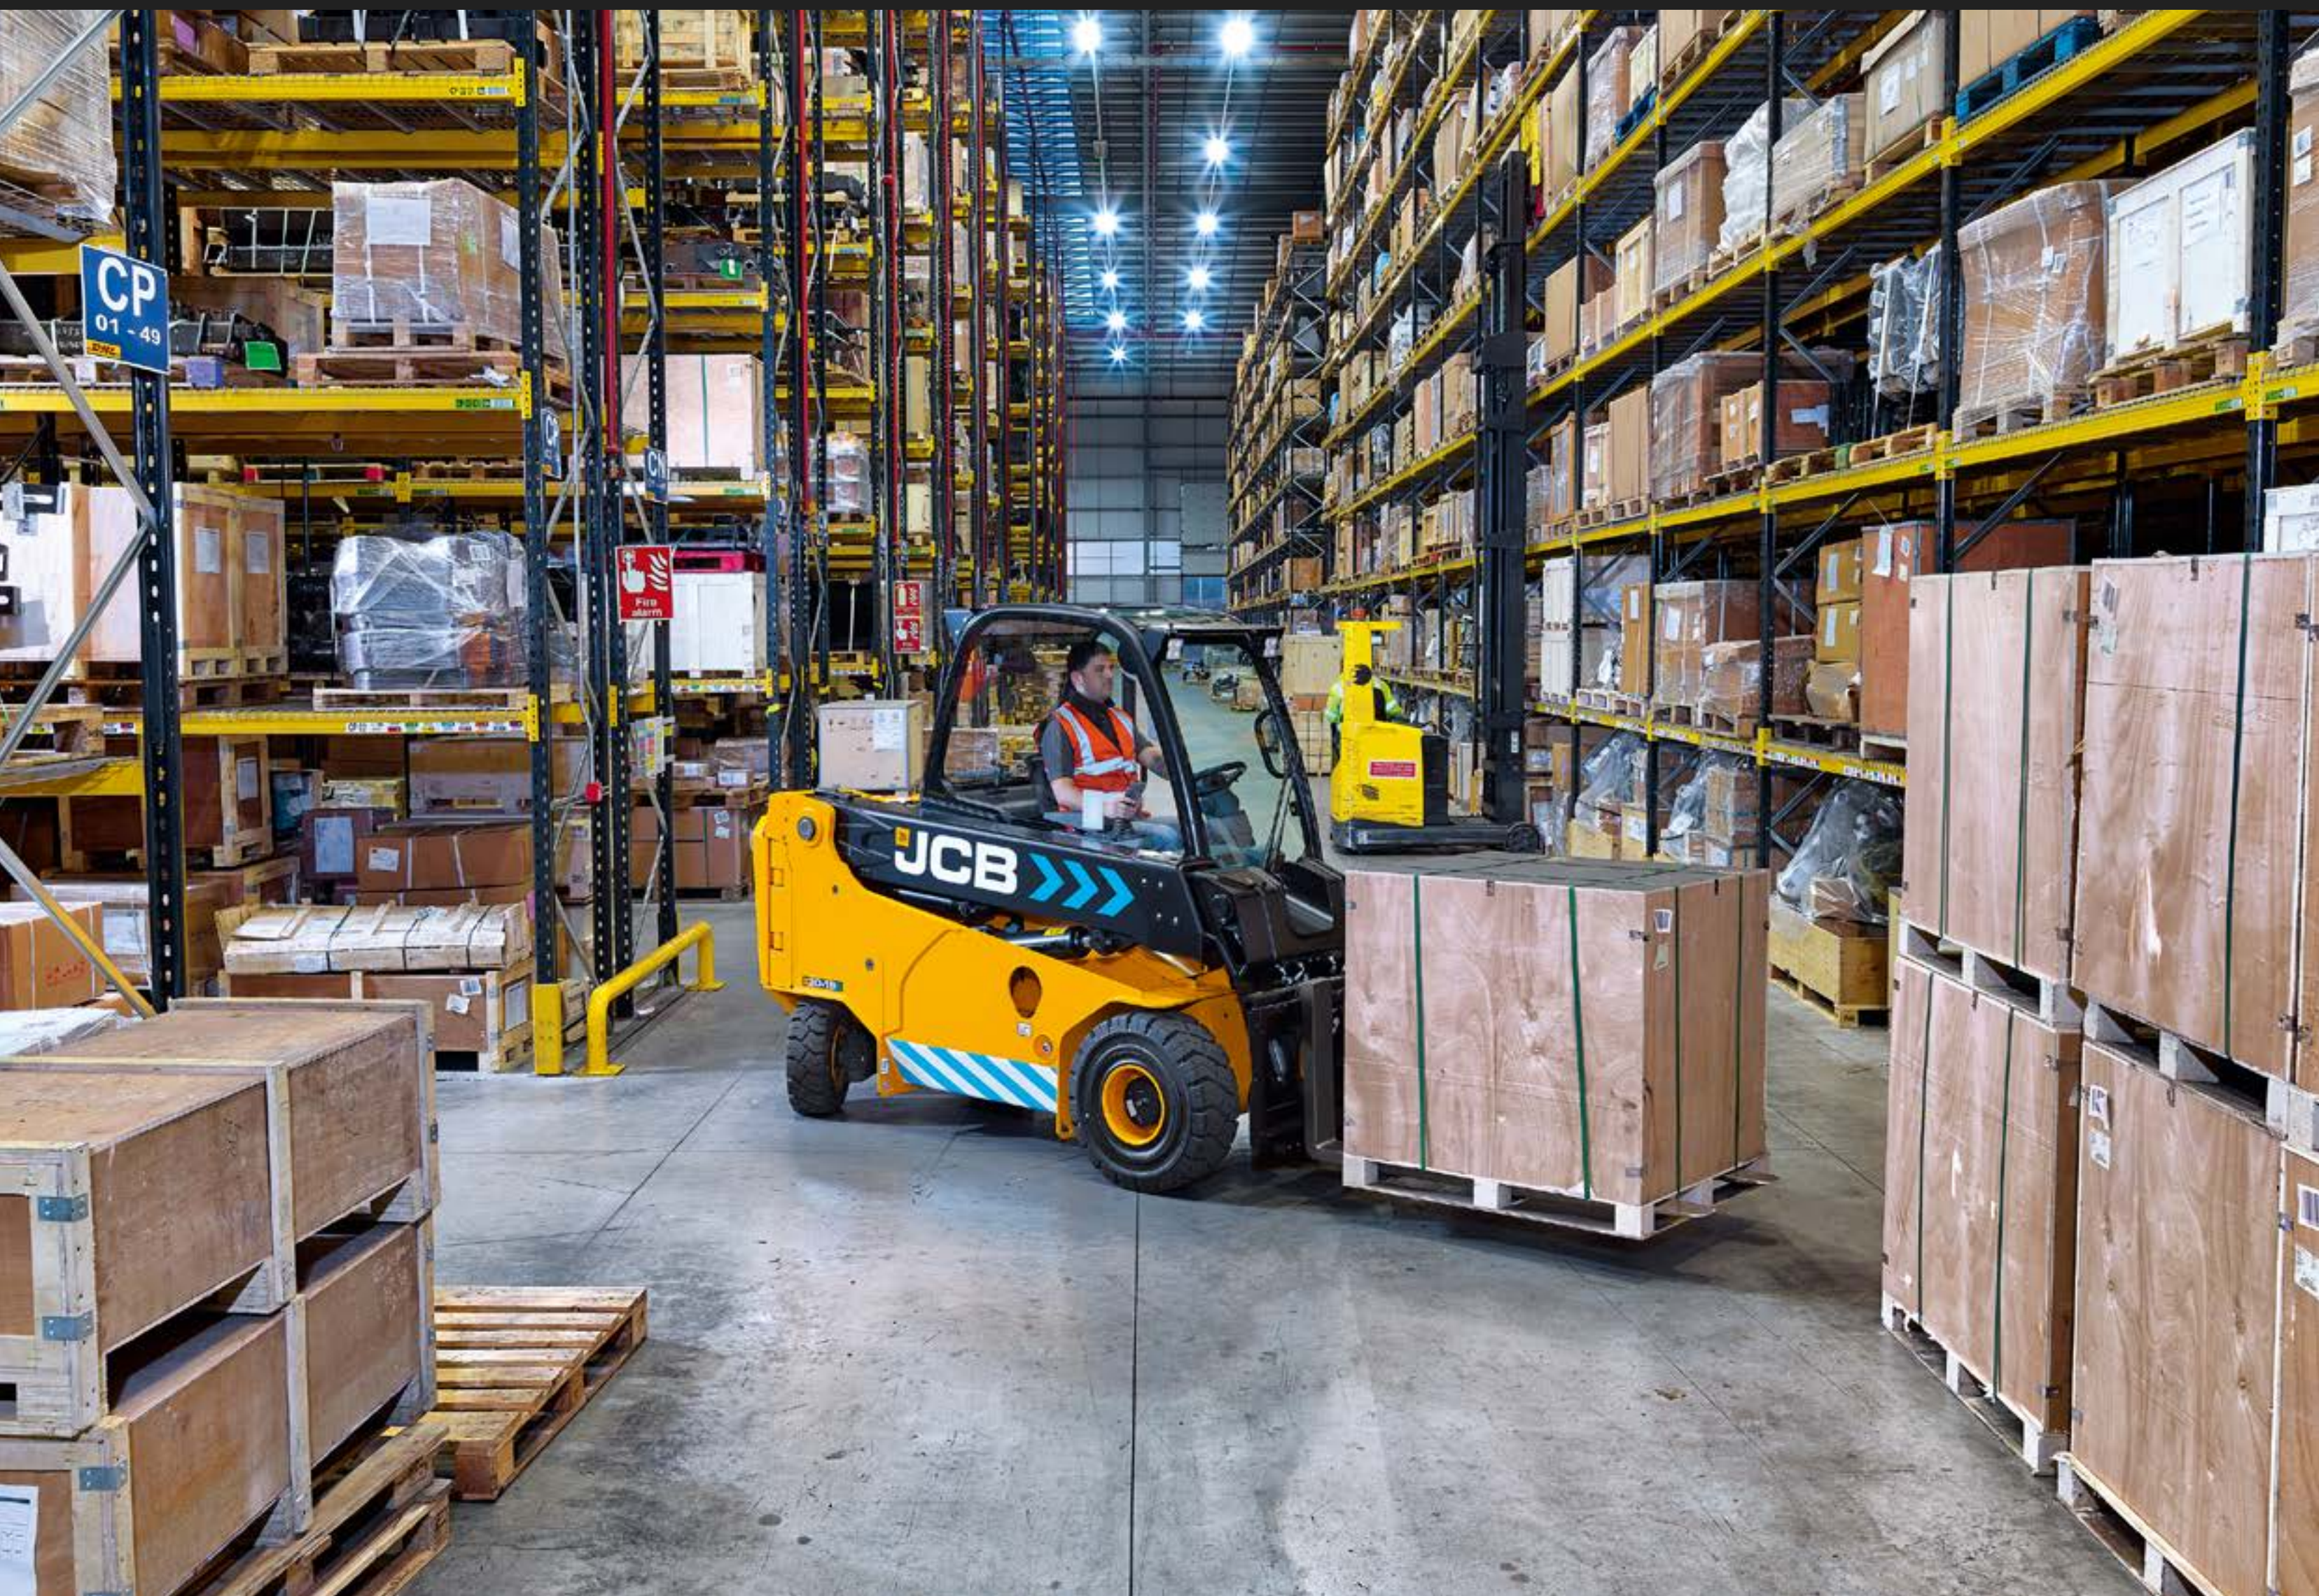

ENORME VEELZIJDIGHEID

De Teletruk kan busjes, vrachtwagens, containers en treinen beladen en ondersteunt dus alle logistieke operaties.

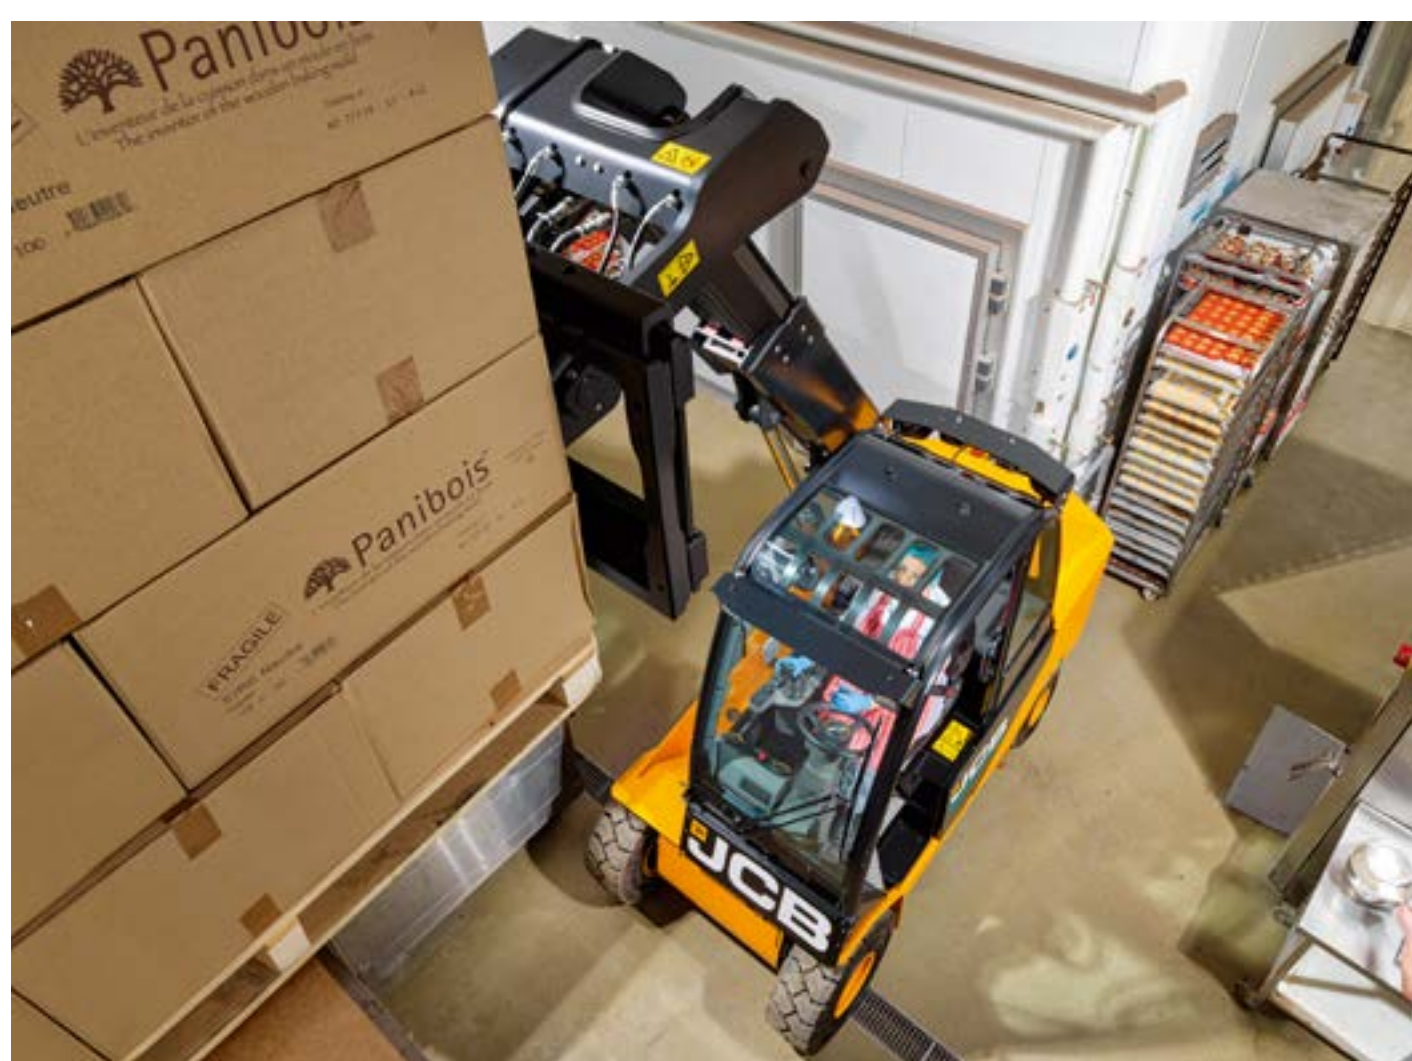

MEER AANDACHT VOOR DE OMGEVING.

De twee Teletruk-modellen hebben geen uitstoot en werken bijna geruisloos, waardoor ze ideaal zijn voor continu gebruik in stedelijke omgevingen en geluidsgevoelige gebieden.



CONTINU GEBRUIK

De acceleratie van de machine kan verminderd worden met 10, 20 of 30% door de eco-knop in te drukken.

MEER COMFORT.

De nieuwste JCB CommandPlus-cabine biedt de bestuurder de hele werkdag een superieur comfort, voor maximale productiviteit.



VOLLEDIG ZICHT

Het unieke zijwaarts gemonteerde giekontwerp van de Teletruk zorgt voor een ongeëvenaard 360°-zicht voor de bestuurder.



ELEKTRISCHE TELETRUK | 30-19E / 35-22E



SPECIFICATIES

MODEL	30-19E	35-22E
Hefhoogte	4000 mm	4000 mm
Hefvermogens	3000 kg	3500 kg
Capaciteit bij 2m reikwijdte	1900 kg	2200 kg
Extra hydraulische functie	2 x 70 l/min	2 x 70 l/min
Rijsnelheid	18 km/u	18 km/u
Draaicirkel	2550 mm	2590 mm



STANDAARDFUNCTIES.

- Krachtige AC-aandrijfmotoren
- Enkele elektro-hydraulische joystick
- ROPS-/FOPS-gecertificeerde cabine
- 90° draaicirkel achteras
- 111° volledige draagrotatie
- 2 x 70 l/min extra hydraulische circuits
- Load Motion Control
- Gereed voor binnen-& buitengebruik
- JCB LiveLink-telematica
- 2 jaar garantie



100% elektrisch. Geen uitstoot.

MEER INFORMATIE



www.jcb.com/nl-nl/elektrisch