

SPECIFICATIES

JCB E-TECH



ELEKTRISCHE TELETRUK | 30-19E - 35-22E

Max. capaciteit: 3000-3500 kg Max. capaciteit bij 2 m bereik: 1900-2200 kg Max. hefhoogte: 4000 mm

JCB

100% elektrisch. Geen uitstoot.

JCB is toonaangevend op het gebied van schone technologie en het verminderen van schadelijke uitstoot. Daarom introduceren we JCB E-TECH, een nieuwe generatie emissievrije elektrische producten die geen afbreuk doen aan de prestaties. De elektrische Teletruk van JCB is de meest veelzijdige industriële ter wereld. Door het unieke voorwaartse bereik kunnen vrachtwagens, busjes en containers eenzijdig worden beladen en gelost.

GROTERE PRODUCTIVITEIT.

De nieuwe JCB elektrische Teletruk is in twee verschillende modellen verkrijgbaar en is ontworpen om uw tijd en ruimte optimaal te benutten.

MEER VEILIGHEID.

Met uitstekend zicht en nauwkeurige bediening, hebben alle machinisten het gevoel dat ze in iedere omgeving en tijdens iedere toepassing volledige controle over de machine hebben.

GROTERE VEELZIJDIGHEID.

Met voorwaarts bereik, een lage bouwhoogte en kleine draaicirkel, is de unieke elektrische teletruk van JCB 's werelds meest veelzijdige industriële heftruck.

MEER AANDACHT VOOR DE OMGEVING.


De twee Teletruk-modellen hebben geen uitstoot en werken bijna geruisloos, waardoor ze ideaal zijn voor continu gebruik in stedelijke omgevingen en geluidsgevoelige gebieden.

MEER COMFORT.

De nieuwste JCB CommandPlus-cabine biedt de bestuurder de hele werkdag een superieur comfort, voor maximale productiviteit.




STATISCHE AFMETINGEN

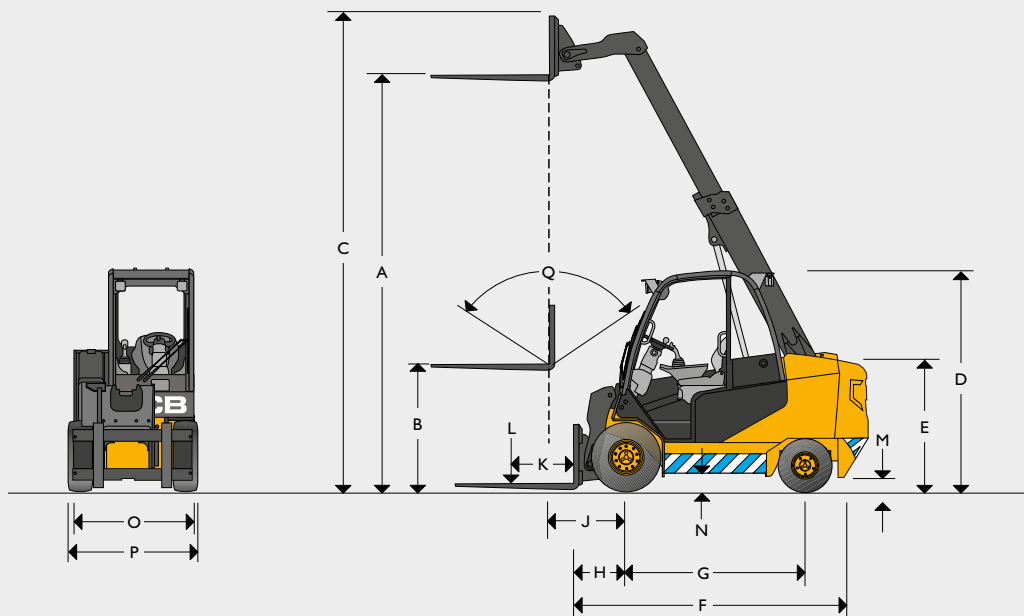

STATISCHE AFMETINGEN

Model	30-19E	35-22E
A Hefhoogte mm	4000	4000
B Vrij heffen (standaard) mm	1575	1575
C Hoogte (uitgeschoven giek) mm	4625	4625
D Hoogte veiligheidskooi (standaard/laag) mm	2245	2245
E Hoogte bestuurdersstoel mm	1071	1071
F Lengte tot voorkant vorkenbord mm	3000	3080
G Wielbasis mm	1800	1800
H Afstand van hart vooras tot voorkant vorkenbord mm	515	515
J Afstand van hart vooras tot voorkant vorkenbord (volledige hoogte) mm	715	715
K Zwaartepunt mm	500	500
L Hefvermogens (met zijverschuiving) kg	3000	3500
M Bodemvrijheid (laagste punt) mm	143	143
N Bodemvrijheid (midden wielbasis) mm	172	172
O Breedte vorkenbord mm	1200	1200
P Maximale breedte van de machine mm	1295	1295
Q Totale kanteling vorkenbord graden	111	111

HEFVERMOGENS

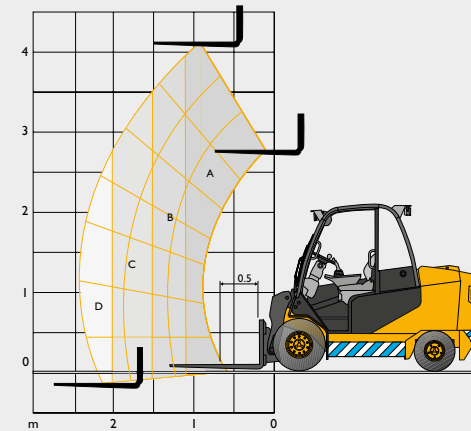

Capaciteit	30-19E	35-22E
A	3000 kg	3500 kg
B	2500 kg	3000 kg
C	1900 kg	2200 kg
D	1600 kg	1800 kg
Bij 2 meter	1900 kg	2200 kg

ALGEMENE SPECIFICATIE

Model	30-19E	35-22E
Werkdruk uitrustingsstukbalk	170	170
Oliestroom voor uitrustingsstukken (standaard/hoog) lpm	28 / 70	28 / 70
Maximale bereik grondniveau (500 mm zwaartepunt) mm	2230	2230
Maximale bereik giek horizontaal (500 mm zwaartepunt) mm	2390	2390
Draaicirkel mm	2550	2590
Breedte doorgang 90° stapeling 800 x 1200/1000 x 1200	4000	4000
Gewicht onbeladen kg	5040	5410
Rijsnelheid (standaard) km/u	18	18
Stijgvermogen (onbeladen) %	21	21
Transmissie	ELECTRISCH	ELECTRISCH
Handremtype	HANDMATIG	HANDMATIG
Banden PPS (halfvast) P (pneumatisch)	PPS	PPS
Bandenmaat voor (standaard)	29x10x12	29x10x12
Bandenmaat achter (standaard)	21x8x9	21x8x9



100% elektrisch. Geen uitstoot.

Uw dichtstbijzijnde JCB-dealer

Elektrische Teletruk 30-19E - 35-22E

Max. capaciteit: 3000-3500 kg Max. capaciteit bij 2 m bereik: 1900-2200 kg Max. hefhoogte: 4000 mm

JCB Bamford NV Waardenburg Tel. +31 (0)418 654654 Email: info@jcb.nl

JCB Belgium NV Oudsbergen Tel. +32 (0)89 695050 Email: info@jcb.be

Download de nieuwste informatie over onze producten op: www.jcb.com.

©2009 JCB Sales. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een database, of in welke vorm of op welke manier ook elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of anderszins worden verzonden, zonder toestemming van JCB Sales. Alle verwijzingen in deze uitgave met betrekking tot bedrijfsgewichten, afmetingen, capaciteiten en andere prestatiewaarden worden alleen ter referentie weergegeven en kunnen variëren op basis van de exacte specificaties van de machine. Ze kunnen dus niet worden gebruikt om de geschiktheid voor een bepaalde toepassing te bepalen. Raadpleeg altijd de JCB-dealer voor hulp en advies. JCB behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder berichtgeving vooraf. De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen optionele uitrusting en accessoires bevatten. Alle afbeeldingen zijn juist op het moment van drukken. Het JCB logo is een geregistreerd merk van J.C. Bamford Excavators Ltd.

