

ELEKTRISCH BEDIENBARE SCHUIFPOORTEN: **OMEGA**

Een elektrische schuifpoort is een efficiënte oplossing bij weinig ruimte op het terrein. De elektrische schuifpoorten van Van de Wetering Hekwerk zijn voorzien van hoogwaardige elektronische componenten waardoor een grote mate van bedrijfszekerheid is gewaarborgd. Zo is de motor volledig weggewerkt in het aandrijfportaal waardoor storingen en weersinvloeden tot een minimum worden beperkt.



VAN DE WETERING
HEKWERK



BENT U OP ZOEK NAAR EEN MOOI, PASSEND EN BOVENAL VEILIGE SCHUIFPOORT?

Neem dan contact met ons op, want een veilige hekwerk is mensenwerk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

CONTACT

Spoorstraat 40-46
8271 RH IJsselmuiden


T 038 - 76 00 123

E info@vandeweteringhekwerk.nl



WWW.VANDEWETERINGHEKWERK.NL

ELEKTRISCH BEDIENBARE SCHUIFPOORTEN: **OMEGA**

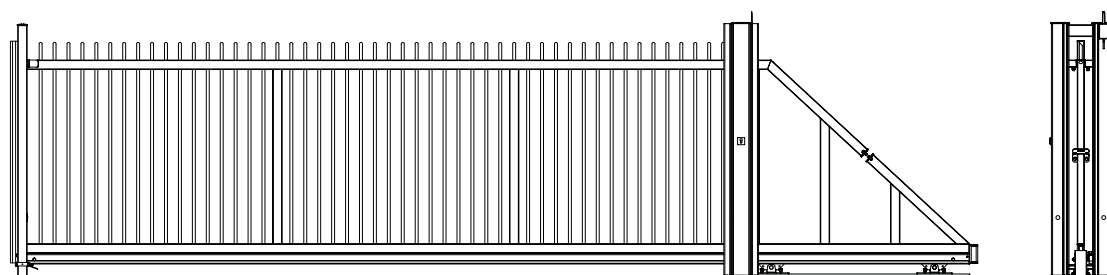

Type PK
(met Puntenkam)



Type RD/VD
(Rond en Vierkant
Doorlopend)



Type VK
(Vlakke Bovenzijde)



Type DM
(DubbelstaafMat)



► TECHNISCHE GEGEVENS AANDRIJFPORTAAL*

	Type 800 i	Type 1000 i
Motor	Intern	Intern
Merk	Belfox	Belfox
Motor voeding	24V DC	24V DC
Poortsnelheid	Max. 18 cm per seconde	Max. 25 cm per seconde
Plug en play systeem	Ja	Ja
Maximaal gewicht	880 kg	1000 kg
Handzender	Ja	Ja
Veiligheidslijst op hoofdsluitkant van poortvleugel	1x passief bij B3000-B6500 of 1x actief bij B7000-B10.000	1x actief
Veiligheidslijst op nevensluitkant van geleide staander	4x actief	4x actief
Set fotocellen inbouw	Ja	Ja
Knipperlamp	Optioneel	Optioneel
Sleutelschakelaar	2 stuks (binnen en buiten)	2 stuks (binnen en buiten)
Tandheugels	Module 4, Kunststof met stalen kern	Module 4, Kunststof met stalen kern
Noodstopknop	Ja	Ja
Temperatuur	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Aansluitspanning	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Drukkracht	1100 N	1300 N
Inschakeltijd (ED)	80%	80%

Zie typeblad omega handbediend voor algemene technische gegevens.