

SPECIFICATIES



TELETRUK | 35-23D - 35-26D

Max. vermogen: 3500 kg Max. hefvermogen bij een voorwaarts bereik van 2 m. 2300-2600 kg Max. hefhoogte: 4400 mm



REIK VERDER MET DE JCB TELETRUK.

De NIEUWE reeks Stage V JCB Teletruk biedt een ongeëvenaard zicht naar voren, voorwaarts bereik en een groot hefvermogen, waardoor de veiligheid aanzienlijk wordt verbeterd en er tegelijk tijd, ruimte en geld wordt bespaard. Met drie 2WD-opties (30-19D, 30-20D HL & 35-23D) en twee 4WD-opties (30-23D & 35-26D) is de reeks Teletruks met dieselmotor gebouwd om verder te reiken in logistiek, bouw, afvalverwerking en landbouw.

REIK VOOR PRODUCTIVITEIT.

De Teletruk is ontworpen om uw tijd en ruimte zo goed mogelijk te benutten, met zijn unieke telescopische giek, kleine draaicirkel en enkelzijdige belading.



REIK VOOR MEER VEILIGHEID.

Met uitstekend zicht, nauwkeurige controle en unieke ontwerpkenmerken, tilt de Teletruk de veiligheid naar een hoger niveau, waardoor iedere machinist het gevoel heeft van volledige controle.

REIK VOOR MEER VEELZIJDIGHEID.

Vierwielaandrijving levert vier ton trekkracht om werken met de bak te ondersteunen en tijdens het rijden over ruw terrein en hellingen (tot 21%).




REIK VOOR MEER EFFICIËNTIE.

Dankzij de unieke giek van de JCB Teletruk kan de machinist reiken tot de 2de of 3de rij materialen, wat de efficiëntie en veiligheid verhoogt.

REIK VOOR MEER COMFORT.

De JCB CommandPlus-cabine verzekert superieur comfort voor de machinist, waardoor u de maximale productiviteit kunt halen uit deze uniek veelzijdige machine.

STATISCHE AFMETINGEN

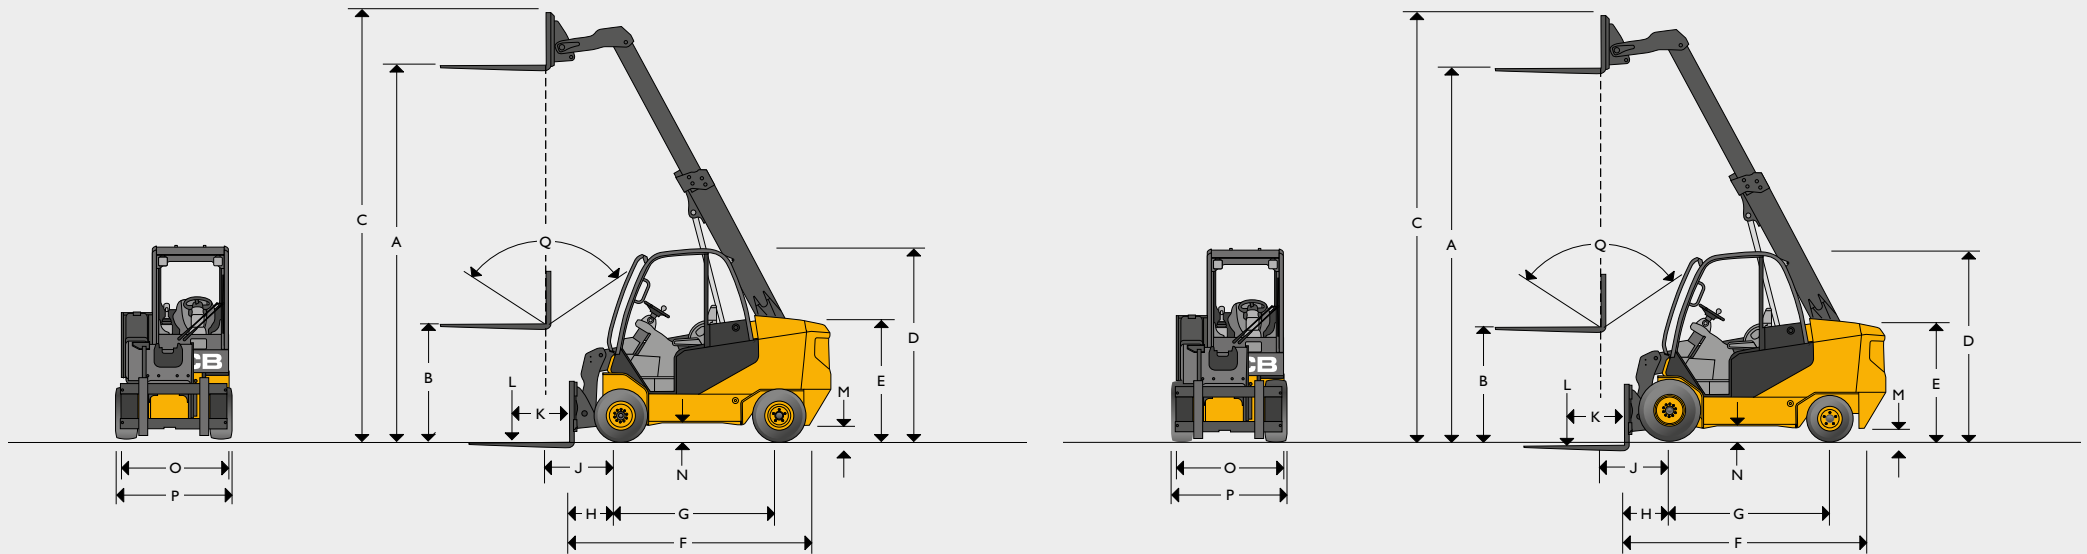


STATISCHE AFMETINGEN

Model	35-23D	35-26D 4x4
A Hefhoogte mm	4400	4350
B Vrij heffen (standaard) mm	1410	1350
C Hoogte (uitgeschoven giek) mm	4975	5150
D Hoogte veiligheidskooi (standaard/laag) mm	2220/2140*	2320/2240
E Hoogte bestuurdersstoel mm	1140	1250
F Lengte tot voorkant vork mm	3106	3106
G Wielbasis mm	1950	2060
H Afstand hart vooras tot voorkant vork mm	529	529
J Afstand hart vooras tot voorkant vork (op maximale hefhoogte) mm	729	729
K Lastzwaartepunt mm	500	500
L Hefvermogens (met sideshift) kg	3500	3500
M Bodemvrijheid (laagste punt) mm	103	167
N Bodemvrijheid (midden wielbasis) mm	129	177
O Breedte vorkenbord mm	1200	1200
P Maximale breedte van de machine mm	1300	1410
Q Totale kiephoek vorkenbord graden	111	111

* Lage optie alleen beschikbaar op Construction- en Wastemastermodellen.

HEFVERMOGENS

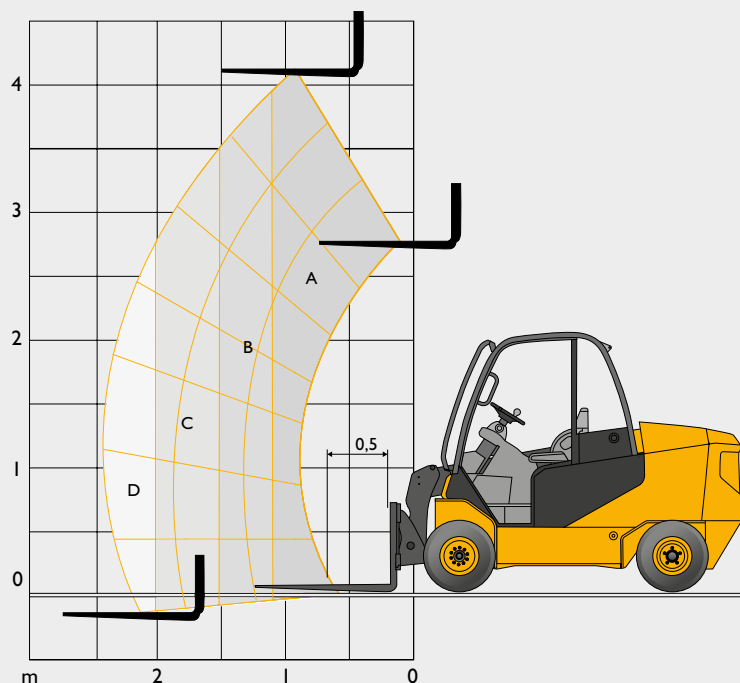


Capaciteit	35-23D
A	3500 kg
B	3000 kg
C	2300 kg
D	1750 kg
Bij 2 meter	2300 kg

Capaciteit	35-26D 4x4
A	3500 kg
B	3000 kg
C	2600 kg
D	2050 kg
Bij 2 meter	2600 kg

ALGEMENE SPECIFICATIES

Model	35-23D	35-26D 4x4
Fabrikant van de motor	JCB Diesel by Kohler	JCB Diesel by Kohler
Tier conform	Stage V	Stage V
Motormodel	KDI2504	KDI2504
Motorvermogen (brutovermogen)	46 kW @ 2600 RPM	46 kW @ 2600 RPM
Slagvolume	cm ³ 2504	2504
Nominaal toerental	2600	2600
Aantal cilinders	4	4
Werkdruk uitrustingsstukken	bar 170	170
Oliestroom voor uitrustingsstukken (standaard/Highflow)	l/m 28/70	28/70
Maximale bereik grondniveau (500 mm lastzwaartepunt)	mm 2230	2230
Maximale bereik giek horizontaal (500 mm lastzwaartepunt)	mm 2390	2390
Draaicirkel mm	2885	3500
Gangpadbreedte 90° stapelen 800x1200/1000x1200	mm 4480/4680	5060/5260
Gewicht onbeladen	kg 5600	5980
Rijsnelheid (standaard)	km/u 20	20
Klimvermogen (onbeladen)	km/u 21	23
Transmissie	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Handremtype	Hand	Hand
Inhoud standaard laadbak	m ³ 0,6	0,6
Waterinhoud standaard laadbak	m ³ 0,5	0,5
Stortheogte laadbak (30°)	mm 2680	2680
Terugkiephoek van shovel op de grond	graden 37	33
Breedte standaard laadbak	mm 1385	1385
Banden PPS (semie-volrubber) P (pneumatisch)	PPS/P	PPS/P/FOAM
Bandmaat voor (standaard)	27 x 10 x 12	27 x 10 x 12
Bandenmaat achter (standaard)	23 x 9 x 10	27 x 10 x 12
Inhoud dieseltank liter	50	49

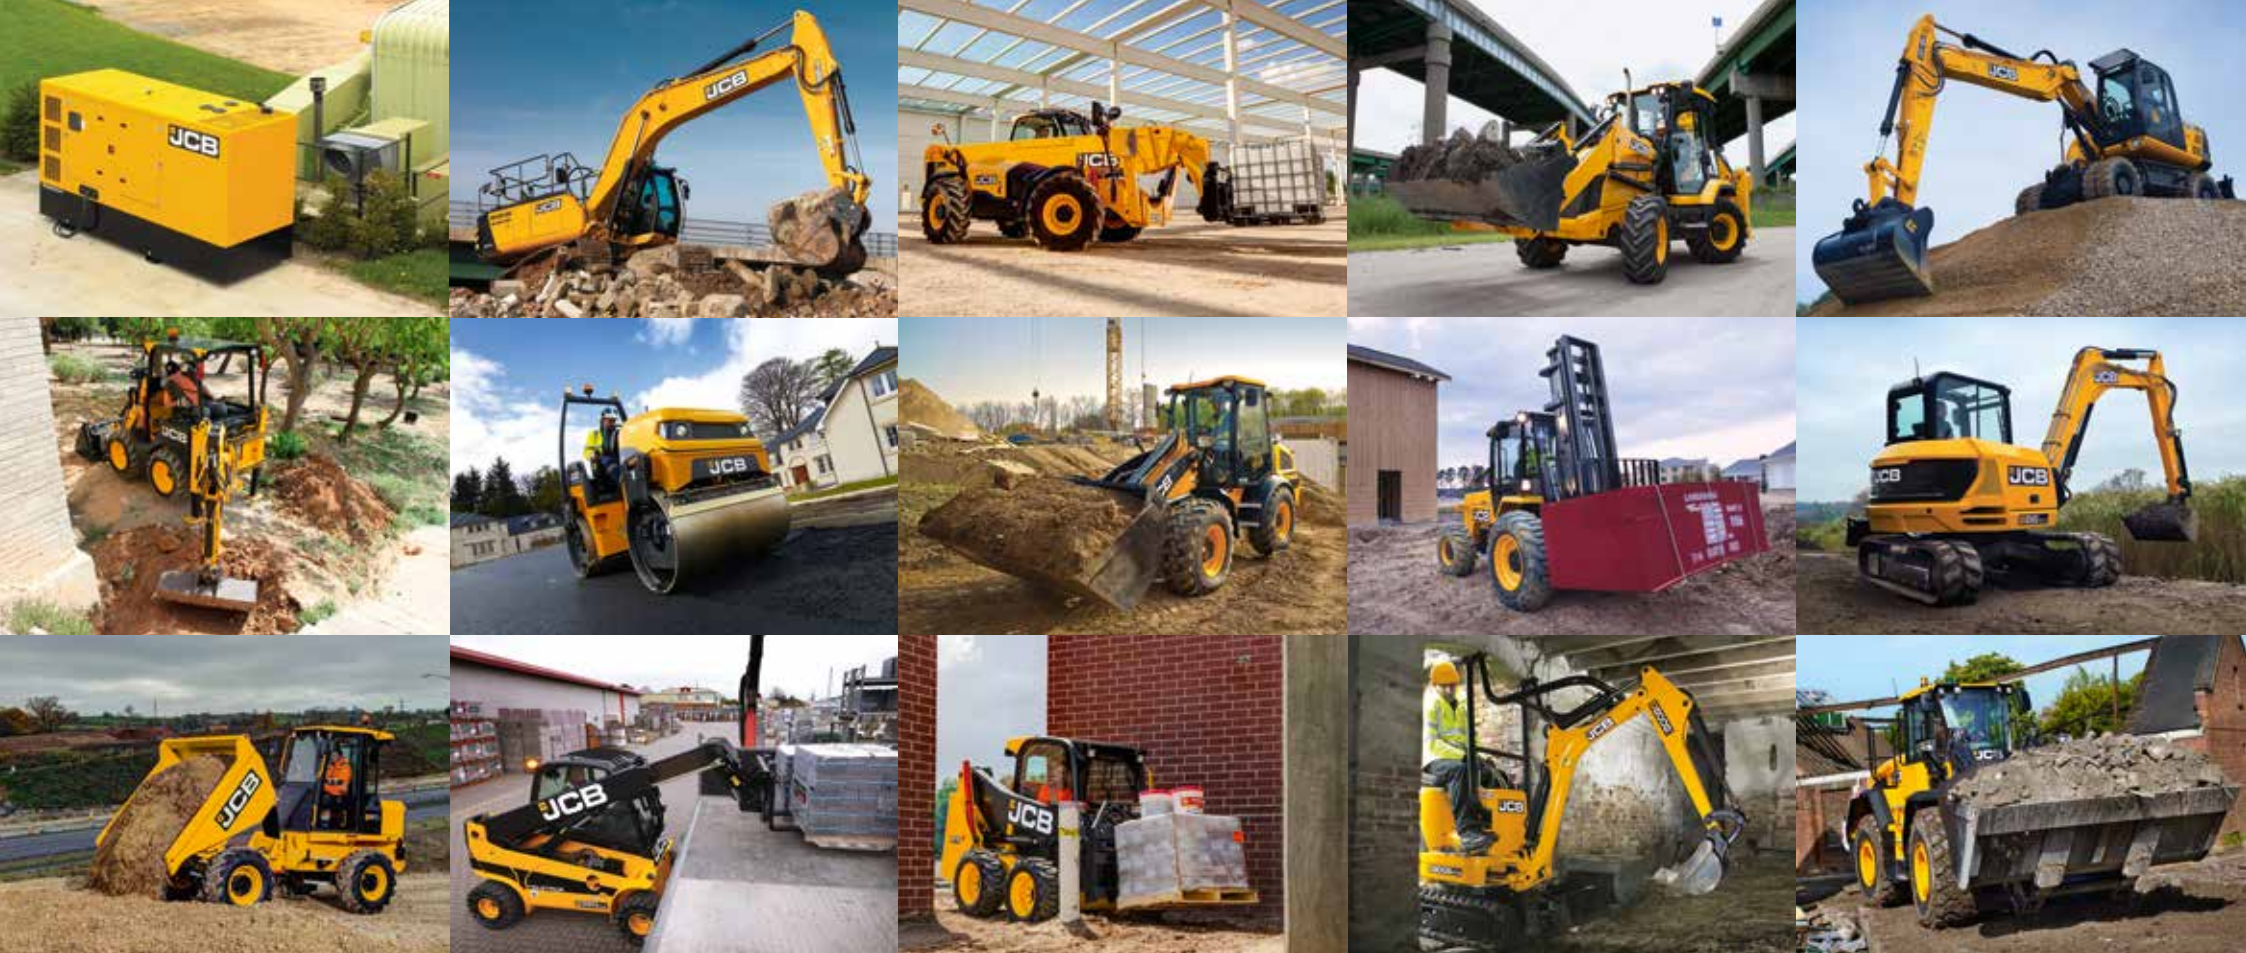

ÉÉN BEDRIJF, MEER DAN 300 MACHINES.

Uw dichtstbijzijnde JCB-dealer

Teletruk 35-23D - 35-26D

Max. vermogen: 3500 kg Max. hefvermogen bij een voorwaarts bereik van 2 m. 2300-2600 kg Max. hefhoogte: 4400 mm

JC Bamford NV Waardenburg Tel. +31 (0)418 654654 Email: info@jcb.nl
 JCB Belgium NV Oudsbergen Tel. +32 (0)89 695050 Email: info@jcb.be
 Download de nieuwste informatie over onze producten op: www.jcb.com.

©2021 JCB Sales. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze uitgave mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een database, of in welke vorm of op welke manier ook elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of anderszins worden verzonden, zonder toestemming vooraf van JCB Sales. Alle verwijzingen in deze uitgave met betrekking tot bedrijfsgewichten, afmetingen, capaciteiten en andere prestatiewaarden worden alleen ter referentie weergegeven en kunnen variëren op basis van de exacte specificaties van de machine. Ze kunnen dus niet worden gebruikt om de geschiktheid voor een bepaalde toepassing te bepalen. Raadpleeg altijd de JCB-dealer voor hulp en advies. JCB behoudt zich het recht voor specificaties te wijzigen zonder berichtgeving vooraf. De getoonde afbeeldingen en specificaties kunnen optionele uitrusting en accessoires bevatten. Alle afbeeldingen zijn juist op het moment van drukken. Het JCB logo is een geregistreerd merk van J.C. Bamford Excavators Ltd.

