

Weber Smart Assist WSA


NIEUW!



weber m

We Know Compaction

COMPATROL® DE VERDICHTINGSCONTROLE

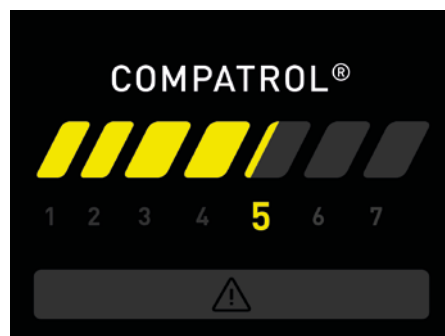

FUNCTIE


Aan de bodemplaat van de grondverdichter is een sensor gemonteerd. Deze meet veranderingen in het trillingsgedrag tijdens de verdichting en geeft de referentie naar de grondstijfheid. Het resultaat wordt aan de operator getoond met behulp van een balkenschaal op het display. Zodra er geen verdere balk oplicht tijdens het verdichtingswerk, betekent dit: De maximale verdichting is bereikt.

VOORDELEN

- **COMPATROL®** maakt een gelijkmatige verdichting mogelijk.
- Zwakke plekken in de bodem kunnen tijdig worden gesignaleerd en verholpen.
- Eenvoudig te begrijpen en zelfverklarende weergave.
- Tot 25% tijd-/kostenbesparing door minder verdichtingswerk.

MOTORBEWAKING, GEBRUIKERSONDERSTEUNING EN PROBLEEMOPLOSSING

Handgestuurde trilplaten worden gebruikt voor het professioneel verdichten van verschillende bouwmaterialen. Het doel is om de draagkracht van de bodem te verhogen. Het ruige werk op de bouwplaats en maar al te vaak onvoldoende onderhoud met de gevolgen van dien voor de onderdelen van de machine. Daarom is het juiste gebruik van de bodemverdichter en hulp bij onderhoudswerkzaamheden van groot belang.

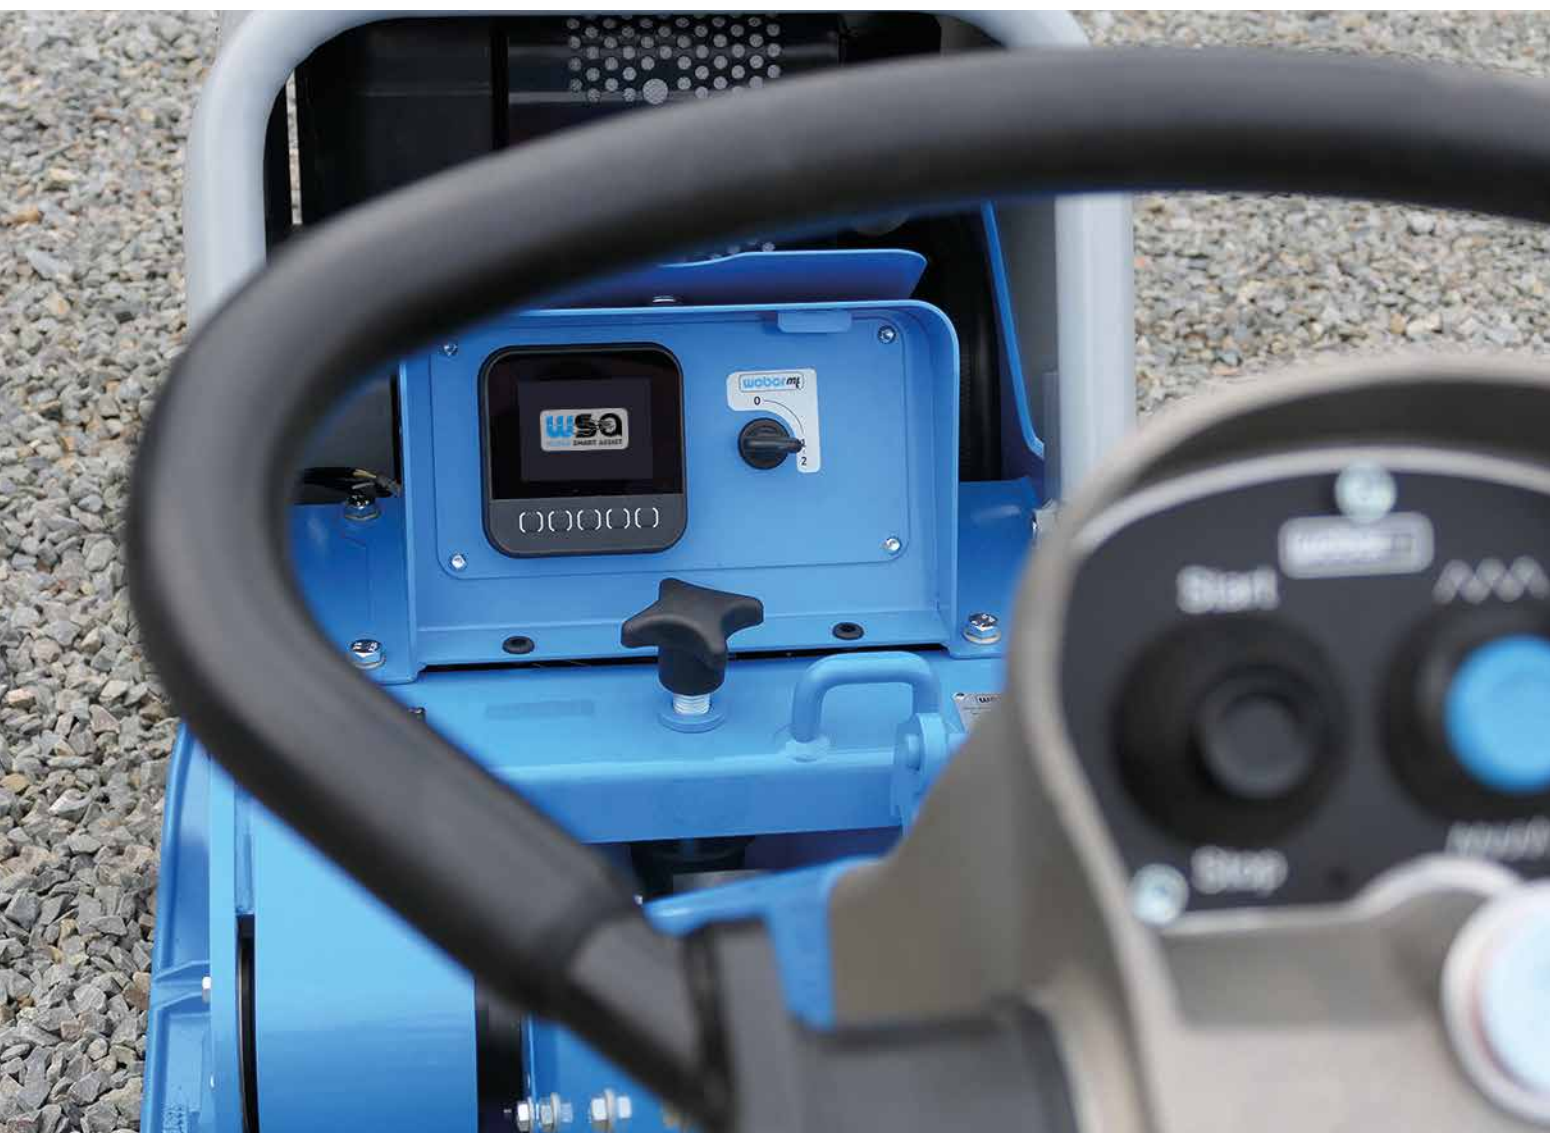



De Weber Smart Assist (WSA) combineert de **COMPATROL®** verdichtingscontrole met motorbewaking en gebruikersondersteuning in één eenheid.

Symbolen geven aan de machinist aan wanneer de motorbewaking een fout heeft gedetecteerd, bijvoorbeeld een vuil luchtfilter of lage oliedruk.


Het display ondersteunt dan stapsgewijze de probleemoplossing of de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden met behulp van grafische symbolen.

Het zogenaamde infoscherm toont de machinist tal van gegevens over de motor en de machine.

De Weber Smart Assist is een onderdeel van de grondverdichters CR 6 WSA, CR 7 WSA, CR 8 WSA en CR 9 WSA. Machines in deze serie zijn dan ook uitgerust met Hatz-dieselmotoren met E1-technologie.

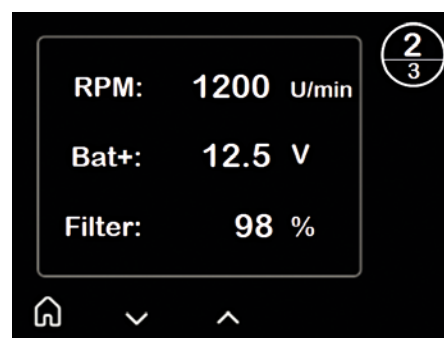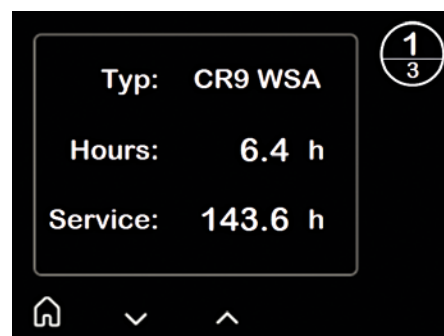

Foutmelding oliedruk
(motor slaat af)



☒ ☐

Gebruikersondersteuning

1

CHECK OIL

☒ ☐

☐

2

MAX

MIN

☒ ☐ ☐

☐


Foutmelding luchtfilter
(servicetimer)



☒ ☐

Gebruikersondersteuning

2



☒ ☐ ☐

3



☒ ☐ ☐

Foutmelding luchtfilter
(motor schakelt uit)



☒ ☐

4



☒ ☐ ☐

6




☒ ☐ ☐

☐

Meer foutmeldingen


Motor temperatuur
(motor schakelt uit)



Batterij voltage



Motorbesturing defect
(motor slaat af)





Uw leverancier:



Weber Maschinentechnik GmbH

Im Boden 5-8, 10 · 57334 Bad Laasphe · Duitsland

Telefon +49 2754 398 0 · Fax +49 2754 398 101

info@webermt.de · www.webermt.com



WeberMT



webermtofficial



MyWeberMT