

**3.000 KG****PNEUMATISCHE VEERSPANNER "MAXIMUS 3000", Universeel
EXTRA ZWARE UITVOERING VOOR PERSONENAUTO'S TOT BESTELWAGENS**


- Stationaire veerspanner voor spiraalveren van personenauto's en bestelwagens
- Uitgebreid beschermingsconcept met pneumatische cilinder, voetpedaal, veiligheidskooi, schokdemper-valbeveiliging en statief voor maximale gebruiksveiligheid
- Het station **1** omvat een kleine **2** en een grote klembek **3** en een bankschroefbek **10**
Hiermee kan meer dan 90% van alle spiraalveren op voertuigen worden gespannen
- Aanvullend speciaal toebehoren optioneel leverbaar
- 2 klembek-opnames op de basiseenheid zorgen voor een openingsbreedte tot max. 486 mm, wat vooral belangrijk is voor veel gangbare modellen met extra lange voertuigveren **4**
- Een spiegel voor zicht van bovenaf vergemakkelijkt het positioneren van de zuigerstang bij de montage **5**
- Een veiligheidskooi met stevige polycarbonaat panelen biedt een hoge mate aan bescherming bij bedieningsfouten en tegen materiaalsplinters **6**
- De twee bovenste opnamebekken kunnen traploos worden ingesteld op de gewenste spiraaldiameter. Ze kunnen naar boven en naar onderen worden bewogen en zijn kantelbaar en vastzetbaar, zodat ze zich optimaal aanpassen aan elke veervorm
- De praktische schokdemper-valbeveiliging houdt de demper in positie tijdens de montage **8**
- Met behulp van de handgrepen en de wielen kan het apparaat comfortabel gemanoeuvreerd worden
- De CE-goedkeuring van het apparaat bewijst dat het voldoet aan de eisen van 2006/42/CE (Machinerichtlijn)

Leveringsomvang

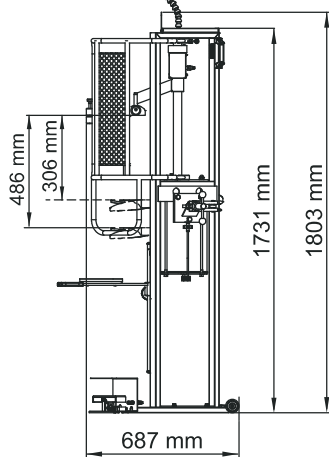
- Basisapparaat 3.000 kg/30.000 N
- Klembek klein Ø 78 - 130 mm
- Klembek groot Ø 105 - 185 mm
- Spiegel met magneetvoet, flexibel
- Transportmodule met wielen
- Bankschroefklem voor schokdemperbuis Ø40 - 60 mm

Technische gegevens

- Werkdruk max. 8 bar
- Werkslag 486 mm
- Capaciteit 3.000 kg/30.000 N
- Gewicht 93 kg + 11 kg



van 20 mm tot 486 mm

**Art.nr. 1952 003 630**

6-delig

Ve/st. 1

per stuk 2.995,-*

YouTube





Cilinder

Kegel

Ton

Banaan

**VOOR GEBRUIK MET PNEUMATISCHE VEERSPANNER "MAXIMUS 3000", VOOR PERSONENAUTO'S TOT BESTELWAGENS
ART.NR. 1952 003 630 MEER DAN 2.000 KG**

AUDI / VW	A5, A6, A8, Q5, Q7, A6 / Passat, Crafter, Touareg, T5, T6
BMW	Serie 6, Serie 7, X5, X6
CITROËN	Boxer
FCA	Ducato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont
FORD	EcoSport, Edge, S-MAX
HYUNDAI	SantaFè, Tucson
KIA	Sorento, Spartage
LAND ROVER	Freelander, Discovery 4, Discovery Sport, Evoque, Range Rover
LEXUS	RX, CT, GS, LS
MAZDA	6, CX5, CX7

MERCEDES	Classe-E, Vito, Classe-M, Classe-G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, Classe-V
NISSAN	Qashqai
OPEL	Mokka, Antara, Vivaro, Movano
PEUGEOT	Expert, Traveller
PORSCHE	Cayenne, Macan
RENAULT	Trafic, Megane Initial, Kadjar, Master
SSANGYONG	Korando, Rexton, Tivoli
SUZUKI	Sx4, Vitara, S-Cross, Jimny
TOYOTA	Land Cruiser, RAV4
VOLVO	V50, C30, XC70, XC60, XC90

**MC-PHERSON VEERPOOT STEUN VOOR TRANSMISSIEKRIK** Universeel

- De schokbrekersteun wordt gebruikt in combinatie met een standaard transmissiekrik.
- Hij dient om te voorkomen dat de schokbreker wegzakt zodra deze van de stuurarm is verwijderd.
- Twee montagegehulzen voor zuigerstangen Ø 25 en 30mm worden meegeleverd.

**Leveringsomvang**

1 x MC-Pherson schokbrekersteun
1 x reduceerbuis Ø 25 mm
1 x reduceerbuis Ø 30 mm

Art.nr. 1952 003 808

3-delig

Ve/st.1

per stuk 321,-*

Technische gegevens
Capaciteit 120 kg



Veiligheidsbeugel verhindert
het wegglijden van de steun

NIEUW!

Universeel

VERLOOPSTUK VOOR MC-PHERSON VEERPOOTSTEUN

- Gebruikt in combinatie met de MC-Pherson veerpootsteun voor transmissiekrik (Würth 1952 003 808).
- Maakt het ook mogelijk om schokdempers met een kleine asdiameter veilig te bevestigen.asdiameter en breidt zo het toepassingsgebied van de MC-Pherson veerpootsteun.

**Art.nr. 1952 004 207**

3-delig

Ve/st.1

per stuk 39,-***Leveringsomvang**

1 x Reducerende adaptervork 60 mm
2 x bevestigingsschroef 8x20, lang

INTERNE VEERCOMPRESSORSET Universeel**Grote dekking!**

- Ontworpen voor het veilig en professioneel verwijderen en installeren van spiraalveren op draagarm- en sleeparmassen.
- Het zeer compacte ontwerp maakt het gebruik mogelijk op voertuigen met een zeer klein toegangsgat bij de achterste veerbevestiging, bv. VW Touran, Citroën C3, Skoda Octavia en Peugeot 107.
- Hoge tijds- en kostenbesparing, omdat de demontage van de as en de meting niet nodig zijn!
- De helling van de veerplaten past zich optimaal aan de vorm van de veer aan en zorgt voor een stevige grip. Bovendien houden twee vergrendelingsvorken de veerplaten tijdens de montage en het opspannen veilig in de basiseenheid.

Voordelen

- Eenvoudige verwijdering van de gespannen veer, omdat de spindel aan de bovenkant niet uit de basiseenheid loopt.
- Een ingebouwd breekpunt op de spindelaandrijving beschermt het apparaat tegen overbelasting!
- De praktische wandhouder houdt de onderdelen van de set netjes en snel beschikbaar!

**Technische gegevens**

• Maximale belasting 1.600 kg (15.690 N)
• Afmetingen basiseenheid Ø 29,5/lengte 180-278 mm
• Spanbreedte min. 96 mm/max. 218 mm
• Werkslag 122 mm
• Aandrijving zeskant SW21

Art.nr. 1952 003 615

9-delig

Ve/st.1

per stuk 495,-***Leveringsomvang**

1 x Veercompressor basiseenheid, 1.600 kg
1 x veerplatenset voor Ø 90-120 mm, 2 delen
1 x veerplatenset voor Ø 120-140 mm, 2 stuks
2 x veerplatenslot
1 x positioneerpen voor veerplatenslot
1 x muurbeugel

Toepassing

BMW, Ford, VW (Skoda, Seat), Audi
Mercedes en andere fabrikanten



Gespannen



Ontspannen

