

Groep 900 / Rubber Compensatoren NBR

Materiaal balg	NBR Rubber
Materiaal flens	Staal verzinkt
Toepassing	Zeer goede olie- en benzinebestendigheid en geschikt voor gassen, NBR-oplosmiddelen en -vetten. Goede slijtvastheid
Temperatuurbereik:	-20°C tot +90°C.
Werkdruk	16 Bar.



Rubber compensator NBR - Geel


Artikelnummer	Omschrijving
900-10-025	Rubber Compensator NBR - Geel - DN025 PN10/16 L= 130 mm
900-10-032	Rubber Compensator NBR - Geel - DN032 PN10/16 L= 130 mm
900-10-040	Rubber Compensator NBR - Geel - DN040 PN10/16 L= 130 mm
900-10-050	Rubber Compensator NBR - Geel - DN050 PN10/16 L= 130 mm
900-10-065	Rubber Compensator NBR - Geel - DN065 PN10/16 L= 130 mm
900-10-080	Rubber Compensator NBR - Geel - DN080 PN10/16 L= 130 mm
900-10-100	Rubber Compensator NBR - Geel - DN100 PN10/16 L= 130 mm
900-10-125	Rubber Compensator NBR - Geel - DN125 PN10/16 L= 130 mm
900-10-150	Rubber Compensator NBR - Geel - DN150 PN10/16 L= 130 mm
900-10-200-10	Rubber Compensator NBR - Geel - DN200 PN10 L= 130 mm
900-10-200-16	Rubber Compensator NBR - Geel - DN200 PN16 L= 130 mm
900-10-250-10	Rubber Compensator NBR - Geel - DN250 PN10 L= 130 mm
900-10-250-16	Rubber Compensator NBR - Geel - DN250 PN16 L= 130 mm
900-10-300-10	Rubber Compensator NBR - Geel - DN300 PN10 L= 130 mm
900-10-300-16	Rubber Compensator NBR - Geel - DN300 PN16 L= 130 mm
900-10-350-10	Rubber Compensator NBR - Geel - DN350 PN10 L= 130 mm
900-10-350-16	Rubber Compensator NBR - Geel - DN350 PN16 L= 130 mm

Groep 900 / Rubber Compensatoren NBR

Applications:

Flexibele compensatoren voor het absorberen van thermische uitzetting en het verminderen van trillingen in leidingssystemen. Dit type heeft een totale lengte van 130 mm voor alle maten. Het afdichtingsoppervlak maakt het gebruik van pakkingen overbodig. Toepasbare vloeistoffen: water, warm water, olie, oplosmiddelen en vetten. Niet geschikt voor heet water (100°C) en stoom. Voor hoog vacuüm moet een vacuümspiraal worden gebruikt.

Technical description		Connections
Liner	NBR	Swivel flanges, PN10-16, carbon steel, zinc- plated.
Reinforcement	Nylon tire cord	Other flanges (ANSI) or other materials (AISI 304 - AISI 316)
Wire	Steel wires	
Cover	NBR	
Marking	Yellow band	
Temperature range	-20°C - +85°C	

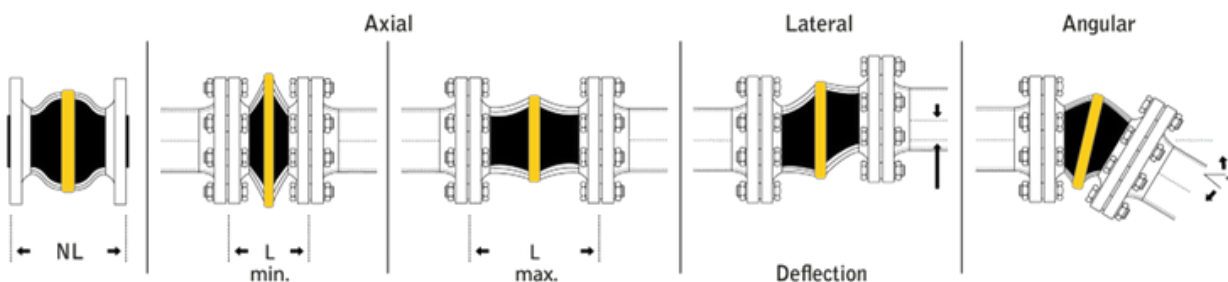

Diameter	NL	Axial	Axial	Lateral	Angular	Max.	Max.	Vacuum
DN	neutral length	compression	extension	deflection		pressure	pressure	rating
mm (in)	mm	mm	mm	mm	°	@20°C/bar	@85°C/bar	bar
32(1¼")	130	-30	+20	20	35°	16	10	0,5
40(1½")	130	-30	+20	20	35°	16	10	0,5
50(2")	130	-30	+20	20	35°	16	10	0,5
65(2½")	130	-30	+20	20	35°	16	10	0,5
80(3")	130	-30	+20	20	35°	16	10	0,5
100(4")	130	-30	+20	20	35°	16	10	0,5
125(5")	130	-30	+20	20	35°	16	10	0,5
150(6")	130	-30	+20	20	35°	16	10	0,5
200(8")	130	-30	+20	20	35°	16	10	0,5
250(10")	130	-30	+20	20	35°	16	10	0,5
300(12")	130	-30	+20	20	35°	16	10	0,5

Groep 900 / Rubber Compensatoren NBR

Materiaal balg	NBR Rubber
Materiaal flens	304/316
Toepassing	Zeer goede olie- en benzinebestendigheid en geschikt voor gassen, NBR-oplosmiddelen en -vetten. Goede slijtvastheid
Temperatuurbereik:	-20°C tot +90°C.
Werkdruk	16 Bar.



Rubber compensator NBR - Geel - RVS flenzen

Artikelnummer	Omschrijving
900-22-050	Rubber Exp.Stuk Nitril/ geel Nw 050 L= 130 mm VZV RVS flenzen
900-22-065	Rubber Exp.Stuk Nitril/ geel Nw 065 L= 130 mm VZV RVS flenzen
900-22-080	Rubber Exp.Stuk Nitril/ geel Nw 80 L= 130 mm VZV RVS flenzen
900-22-100	Rubber Exp.Stuk Nitril/ geel Nw 100 L= 130 mm VZV RVS flenzen
900-22-125	Rubber Exp.Stuk Nitril/ geel Nw 125 L= 130 mm VZV RVS flenzen
900-22-150	Rubber Exp.Stuk Nitril/ geel Nw 150 L= 130Mm VzV RVS flenzen
900-22-200	Rubber Exp.Stuk Nitril/ geel Nw 200 L= 130 mm VZV RVS flenzen
900-22-250	Rubber Exp.Stuk Nitril/ geel Nw 250 L= 130 mm VZV RVS flenzen