


Door innovatie voorop!

- A** Stofring
- B** Trekring
- C** Afdichtingsring
- D** Insteekdieptemarkering
- E** Buitengroef
- F** Buitenkant mof
- L** Insteekdiepte
- M** Optionele demontabele stootrand

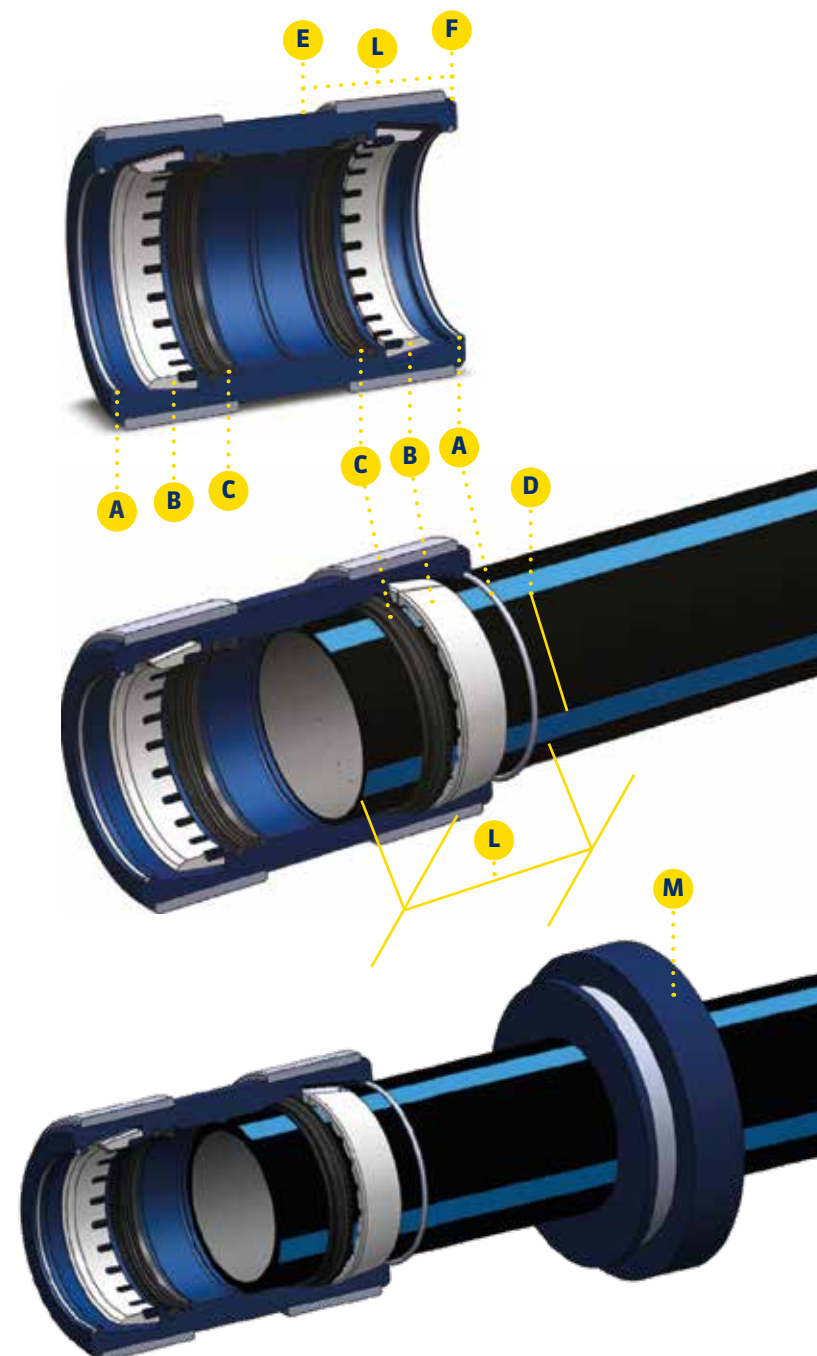

Prince Push Fit®

Universele trekvaste
verbinding voor PVC
en PE leidingen



T +31 (0)166 60 95 90 • info@prince.nl • www.prince.nl



Prince Push Fit®

Geschikt voor PVC en PE leidingen



Uitstekende productkenmerken

- universele koppeling geschikt voor PVC en PE buizen van diverse merken
- dubbele afdichting, geen kans op lekkages
- alles gespiegellast conform NEN 7200, 100 % lekvrij
- verwerkbaar bij alle temperaturen en onder alle weersomstandigheden
- ook voor overgang van PVC naar PE
- Prince Push Fit® is KIWA gecertificeerd geschikt tot 10 bar
- geschikt voor alle PE en PVC buizen
- eenvoudig te combineren met de Solicon® koppeling

Ingenieus insteeksysteem

- handige belijning voor het aftekenen van de buis
- altijd de juiste insteekdiepte
- zeer snel gemonteerd: klik en klaar!

Compleet assortiment

- verlopend van en naar elke diameter vanaf Ø63mm tot en met Ø315
- Prince Push Fit® is in vele uitvoeringen leverbaar
- met of zonder stofring

Uitvoerig getest

- conform de KIWA BRL K-17301 voor PVC buis
- een 1.000 uur proef bij 40°C met een inwendige waterdruk van 16,4 bar
- een buigproef met een druk van 184,9 kg en een interne waterdruk van 25 bar

* Klemspie en binnenaafdichting gepatenteerd door Prince

Assortiment

Prince Push Fit®



Montage video



Koppeling

Leverbaar in Ø 63-75-90-110-125-160-200-250-315



T-stuk

Leverbaar in Ø 63-75-90-110-125-160-200-250-315



Y-stuk

Leverbaar in Ø 63-75-90-110-125-160-200-250-315



Overgangsmof

Leverbaar in Ø 63-75-90-110-125-160-200-250-315



1/4 Bocht

Leverbaar in Ø 63-75-90-110-125-160-200-250-315



1/8 Bocht

Leverbaar in Ø 63-75-90-110-125-160-200-250-315



E-stuk

Leverbaar in Ø 63-75-90-110-125-160-200-250-315

