


vCamDrain

Wi-Fi duwcamerasysteem

- Voor leidingen vanaf Ø 25mm
- UltraFlex duwkabel Ø 9mm voor Ø 40mm 90° bochten
- Bediening via Wi-Fi app met smartphone of tablet
- Geïntegreerde meterteller
- Handig bestanden delen

De vCamDrain is een nieuw ultracompact video-inspectiesysteem voor leidingen met een kleine diameter en haakse 40mm bochten. Jouw smartphone of tablet, die via Wi-Fi draadloos verbinding maakt met de duwcamera, dient als monitor. Extra monitoren hoeven niet te worden aangekocht. De bediening gebeurt via de gratis vCam Mobile Controller (VMC) app. Dankzij het lage gewicht en zijn compacte afmetingen kan de vCamDrain gemakkelijk worden meegenomen in een auto en worden opgeborgen. De VMC app maakt de bediening eenvoudig met verschillende mobiele apparaten. Met de VMC app bedien je de verlichting, de meterteller en kun je de sonde aan en uit zetten. Notities kunnen worden toegevoegd als tekst- of spraakopname. Alle informatie kan worden opgenomen in de app, op een USB-stick of op beide tegelijk. Het delen van video's en foto's is eenvoudig en kan gemakkelijk ter plaatse via de VMC app.

De 18mm roestvrijstalen camerakop met lens van saffierglas en ultraheldere LED's produceert haarscherpe opnamen in Full-HD (1080p). De Ø 9mm UltraFlex duwkabel is flexibel maar toch stabiel en is verkrijgbaar in lengtes van 20m of 30m. Geschikt voor leidingen van 40-75mm en kan meerdere 90° bochten passeren. Zowel de camerakop als de veerset met ingebouwde sonde zijn zeer onderhoudsvriendelijk en kunnen door de gebruiker worden vervangen. Met de sonde zijn 3 frequenties beschikbaar: 512Hz, 640Hz en 33kHz. De duwcamera wordt gevoed door een interne oplaadbare Li-ion accu met een gebruiksduur voor maximaal 12 uur.

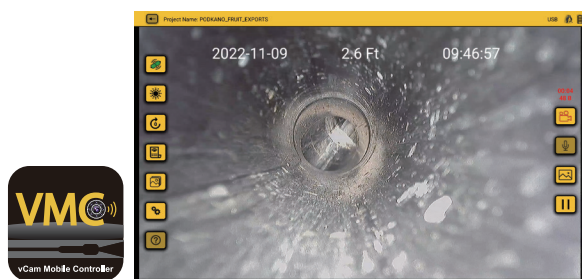

De VMC App voor bediening van alle functies van de vCamDrain



Meer zekerheid door het Vivax-Metrotech camerakop omruilprogramma buiten de garantieperiode

	vCamDrain Wi-Fi video-inspectiecamera
Duwkabel	Ø 9mm UltraFlex in 20m of 30m lengte, door 90° bochten vanaf 40mm
Sonde	Instelbare frequentie 512Hz, 640Hz en 33kHz
Opname	Opname op mobiel apparaat met App of op een USB-Stick; eventueel beide tegelijk
Wi-Fi bereik	Ca. 10m
Voeding	Interne oplaadbare Lithium-ion accu Alternatief netvoeding via lader
Werkbereik	leidingen vanaf Ø25mm tot Ø75mm (vanaf Ø40 met 90° bochten)
Beschermingsgraad	IP65
Behuizing	Slagvast ABS-kunststof behuizing RVS camerakop Ø18mm met lens van saffierglas
Gewicht / afmetingen	6,9kg (met 20m duwkabel) / 7,8kg (met 30m duwkabel) 350 x 250 x 420mm (L x B x H)

Leveringsomvang



Aanbevolen accessoires



D20-HD camera zelfnivellerend
(Binnenkort beschikbaar)



Draagtas
vCamDrain



Adapter
Houders voor mobiele apparaten



vLoc3-Cam
Lokalisatiesysteem



Opticon Benelux Naarden B.V.
Kobaltstraat 5b
1411 AM Naarden
Nederland
T: +31 (0) 35 69 53 991
info@opticonbnl.com
www.opticonbnl.com