

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems



Zolenreiniger en laarzenreiniger

Zolen- en laarzenreiniger

voor dagelijkse hygiëne



DSR 1000 mini

RVS kappen zijn optioneel



DSR 15



SOR II



DSR mini



SOR mini



DSR 10 mini/ DKE


Afvalwaterbak is optioneel



SOR 1000



ESRG I

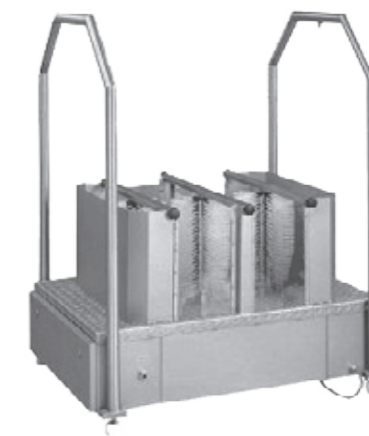

SGR I

Compacte units voor dagelijkse hygiëne

Veilig en hygiënisch voedsel is de wens en de eis van de moderne consument. Bij de productie van levensmiddelen is het zeer belangrijk, waar mogelijk, besmetting terug te dringen. Om dit te bereiken, heeft LETS een zeer uitgebreid assortiment op het gebied van zolen- en laarzenreinigers. De reinigingsinstallaties worden veelal gebruikt naar de doorgang van productieruimtes.

De degelijke en compacte constructies garanderen een snelle en grondige reiniging van zolen en laarzen. De units zijn eenvoudig in gebruik en zijn zeer onderhoudsvriendelijk. De borstels zijn gemakkelijk te verwisselen en de units zijn makkelijk te reinigen.

In elke situatie een passende unit

Er zijn verschillende groottes en mogelijkheden in zolen- en laarzenreinigers. Bij het betreden van de doorloop zolen- en laarzenreiniger beginnen de borstels automatisch te draaien. Alleen de SOR mini en de ESRG I, dienen handmatig met een knopje in werking te worden gezet.

Bij de DSR 1000 en de SOR 1000 geeft het tourniquet pas toegang na het desinfecteren van de handen.



Technische gegevens	DSR mini	DSR1000mini	DSRmini/DKE	DSR15
Materiaal	RVS 304	RVS 304	RVS 304	RVS 304
Elektrische aansluiting	400V, 50Hz, 16A	400V, 50Hz, 16A	400V, 50Hz, 16A	400V, 50Hz, 16A
Lengte	850/1250 mm	850/1250 mm	850/1250 mm	1000/1500 mm
Breedte	750 mm	900 mm	750 mm	750 mm
Hoogte	350/1350 mm	300/1500 mm	350/1350 mm	350/1350 mm
Borstlengte	400 mm	400 mm	400 mm	500 mm
Stuurstroom	24 V	24 V	24 V	24 V
Watertoevoer				
- hoeveelheid	10 l/m	10 l/m	10 l/m	10 l/m
- graden	max. 45°C	max. 45°C	max. 45°C	max. 45°C
Waterafvoer	50 DN	50 DN	50 DN	50 DN
Draaikruis	nee	ja	ja	nee
Handendesinfectie	nee	ja	nee	nee
Automatische dosering desinfectiemiddel	ja	ja	ja	ja

modelwijzigingen voorbehouden



Technische gegevens	ESGR I	SRG I	SOR mini	SOR II	SOR 1000
Materiaal	RVS 304	RVS 304	RVS 304	RVS 304	RVS 304
Elektrische aansluiting	400V, 50Hz, 16A	400V, 50Hz, 16A	400V, 50Hz, 16A	400V, 50Hz, 16A	400V, 50Hz, 16A
Lengte	700 mm	700 mm	260 mm	1000 mm	1000 mm
Breedte	750 mm	750 mm	620 mm	700 mm	700 mm
Hoogte	280/1300 mm	280/1300 mm	300/960 mm	280/1300 mm	280/1375 mm
Borstlengte			300 mm	435 mm	435 mm
Stuurstroom	24V	24 V	24V	24 V	24V
Watertoevoer					
- hoeveelheid	8 l/m	8 l/m	10 l/m	10 l/m	10 l/m
- graden	30-45 °C	30-45 °C	max. 45 °C	max. 45 °C	max. 45 °C
Waterafvoer	50 DN	50 DN	50 DN	50 DN	50 DN
Draaikruis	nee	nee	nee	nee	ja
Handendesinfectie	nee	nee	nee	nee	ja
Automatische dosering desinfectiemiddel	ja	ja	ja	ja	ja

modelwijzigingen voorbehouden

De aanvoer van water en elektra dient in de directe omgeving (0,5 meter) van de zolenreiniger aanwezig te zijn. Voor de afvoer dient een voldoende grote afvoerput aanwezig te zijn.

De units zijn voorzien van een beveiliging, volgens de waterleiding voorschriften.

Adresgegevens:

Bedrijfsweg 33
8251 KK Dronten
Email: info@letsbv.nl

Tel: (0321) 38 66 00
Fax: (0321) 31 53 87
Website: www.letsbv.nl

LETS bv

Your professional partner in cleaningsystems