


Thermotransfer-codeersystemen

Systeemoverzicht



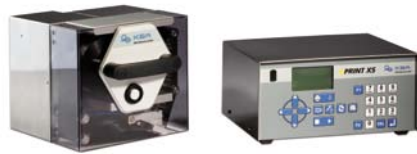

ttPRINT

Apparaatvariant

Afmetingen

- Behuizing (H x B x D; mm)
- Inbouwhoogte (mm)
- Gewicht
- Besturingsunit (H x B x D; mm)
- Gewicht
- Lengte verbindingkabel

ttPRINT XS

rechts / links

190 x 180 x 208
182
6 kg
242 x 117 x 220
3,7 kg
2,5 m

ttPRINT 53

rechts / links

204 x 180 x 235
182
9,5 kg
251 x 207 x 97
5,5 kg
2,5 m

ttPRINT 107

rechts / links

204 x 180 x 290
182
11 kg
251 x 207 x 97
5,5 kg
2,5 m

Variant 'i' intermitterend

Printbreedte 53,3 mm
Printlengte 40 mm
Printsnelheid 50 - 400 mm/seconde
Terugloopsnelheid 50 - 400 mm/seconde
Printresolutie 300 dpi

53,3 mm
75 mm
50 - 600 mm/seconde
50 - 600 mm/seconde
300 dpi

106,6 mm
75 mm
50 - 600 mm/seconde
50 - 600 mm/seconde
300 dpi

Variant 'c' continu

Printbreedte 53,3 mm
Printlengte 1500 mm
Printsnelheid 50 - 300 mm/seconde
Printresolutie 300 dpi

53,3 mm
6000 mm
50 - 800 mm/seconde
300 dpi

106,6 mm
3000 mm
50 - 600 mm/seconde
300 dpi

Folie

Folielengte 600 m
Folierol-diameter (max.) 82 mm
Automatische foliebesparing Standaard
Ink Side OUT Standaard
Ink Side IN Standaard

900 m
95 mm
Standaard
Standaard
Optioneel

600 m
82 mm
Standaard
Standaard
Optioneel

Aansluitwaarden

Nominale spanning 230 V / 1,5 A - 115 V / 3 A
Vermogensopname max. 150 VA
Luchtaansluiting 3 - 5 bar, ø 8 mm
Productie omgeving 5 - 40 °C, max. 80% luchtvl.

230 V / 1,5 A - 115 V / 3 A
max. 200 VA
3 - 5 bar, ø 8 mm
5 - 40 °C, max. 80% luchtvl.

230 V / 1,5 A - 115 V / 3 A
max. 200 VA
3 - 5 bar, ø 8 mm
5 - 40 °C, max. 80% luchtvl.

Interfaces

Netwerk (Ethernet) Standaard
Compact Flash (max. 2 GB) Standaard
USB voor toetsenbord of stick Standaard
RS 232 Standaard
Database koppeling Standaard

Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

Standaard
Standaard
Standaard
Standaard
Standaard

Kenmerken

7" touch panel geïntegreerd -
10" touch panel extern Optioneel
Wisselcassettes -
Printkop 32 mm Optioneel
Bescherminingsklasse IP 65 -
Besturingsunit IP 65 -
Kabeluitgang achterzijde

Standaard
Optioneel
Standaard
-
Optioneel
Optioneel
zijkant / achterzijde

Standaard
Optioneel
Standaard
-
Optioneel
Optioneel
zijkant / achterzijde



ttPRINT 128	ttPRINT ML 53	ttPRINT ML 107	ttPRINT ML 128
rechts / links	rechts / links	rechts / links	rechts / links
204 x 180 x 310 182 11,7 kg 251 x 207 x 97 5,5 kg 2,5 m	215 x 370 - 860 x 225 - 12 - 18 kg 135 x 287 x 360 6 kg 2,5 m	215 x 370 - 860 x 280 - 12 - 18 kg 135 x 287 x 360 6 kg 2,5 m	215 x 370 - 860 x 300 - 12 - 18 kg 135 x 287 x 360 6 kg 2,5 m
128 mm 75 mm 50 - 600 mm/seconde 50 - 600 mm/seconde 300 dpi	53 mm 140, 240, 340, 447, 570, 630 mm 50 - 450 mm/seconde 50 - 500 mm/seconde 300 dpi	107 mm 140, 240, 340, 447, 570, 630 mm 50 - 450 mm/seconde 50 - 500 mm/seconde 300 dpi	128 mm 140, 240, 340, 447, 570, 630 mm 50 - 400 mm/seconde 50 - 400 mm/seconde 300 dpi
128 mm 3000 mm 50 - 600 mm/seconde 300 dpi	- - - -	- - - -	- - - -
450 m 75 mm Standaard Standaard Optioneel	600 m 82 mm Standaard Standaard Standaard	600 m 82 mm Standaard Standaard Standaard	600 m 82 mm Standaard Standaard Standaard
230 V / 1,5 A - 115 V / 3 A max. 200 VA 3 - 5 bar, ø 8 mm 5 - 40 °C, max. 80% luchtvl.	230 V / 3,15 A - 115 V / 6 A max. 320 VA 3 - 5 bar, ø 8 mm 5 - 40 °C, max. 80% luchtvl.	230 V / 3,15 A - 115 V / 6 A max. 320 VA 3 - 5 bar, ø 8 mm 5 - 40 °C, max. 80% luchtvl.	230 V / 3,15 A - 115 V / 6 A max. 320 VA 3 - 5 bar, ø 8 mm 5 - 40 °C, max. 80% luchtvl.
Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard	Standaard Standaard - Standaard Standaard	Standaard Standaard - Standaard Standaard	Standaard Standaard - Standaard Standaard
Standaard Optioneel Standaard - Optioneel Optioneel zijkant / achterzijde	- Optioneel - - - - zijkant / optioneel bovenzijde	- Optioneel - - - - zijkant / optioneel bovenzijde	- Optioneel - - - - zijkant / optioneel bovenzijde

Printvoorbeelden

De thermotransfer-printers van KBA-Metronic zijn hoogwaardige codeersystemen voor printkwaliteit met hoge resolutie op flexibele verpakkingsmaterialen.



Interne print-fonts

Vector-fonts:

Helvetica Bold, Helvetica Roman, Swiss light, Baskerville, Brush Script, Monospace

Bitmap-fonts:

6

Proportionele-fonts:

6

Barcodes

Lineaire Barcodes:

CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode (German Post Code), ITF 14, Leitcode (German Post Code), Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E

2D codes:

CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF417, QR Code

Samengestelde codes:

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

KBA-Metronic BV

Weg en Land 35 K

2661 DC Bergschenhoek

Tel.: +31 (0)10 522 60 52

Fax.: +31 (0)10 522 40 29

www.kba-metronic.nl

info@kba-metronic.nl