


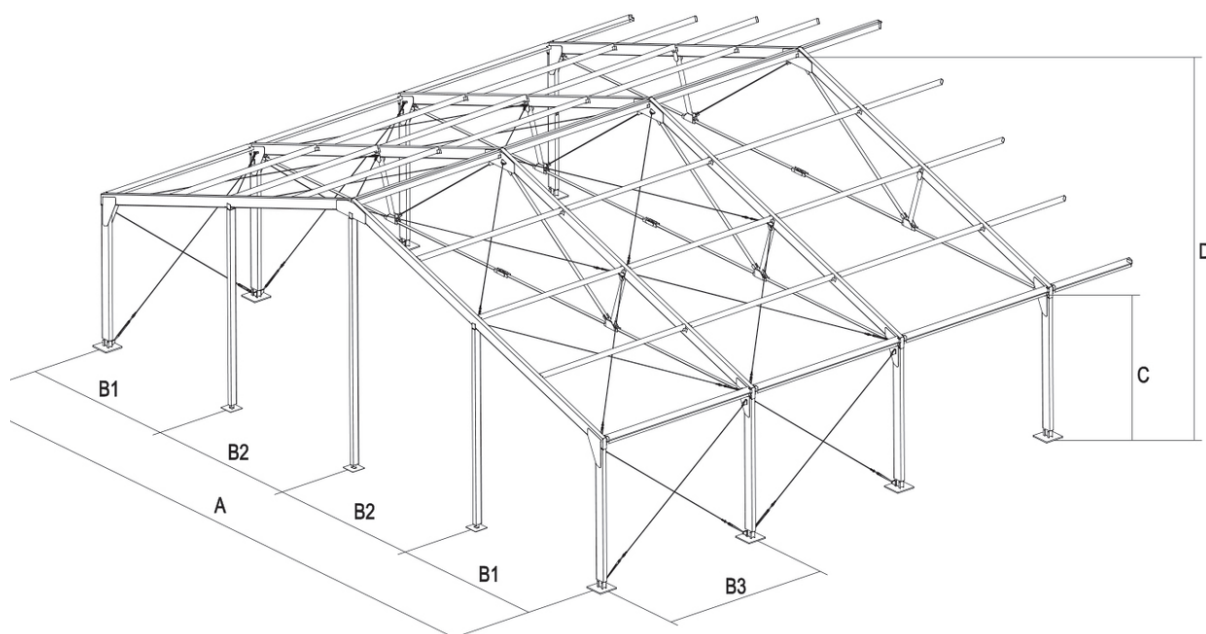

## Technische fiche: Induflex

Type: 20/620

### Systeem maatregelen

|                   |              |         |
|-------------------|--------------|---------|
| Breedte           | (A)          | 20,18 m |
| Dakrand hoogte    | (C)          | 6,20 m  |
| Nokhoogte         | (D)          | 9,48 m  |
| Gevelbalk         | (B1)         | 5,09 m  |
| Gevelbalk         | (B2)         | 5,00 m  |
| Truss afstand     | (B3)         | 5,00 m  |
| Dakhelling        | 18 °         |         |
| Langste component | 10,86 m      |         |
| Truss profiel     | 334 x 122 mm |         |

### Technische beschrijving

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Aluminium profielen | Massief hard geperst<br>4-groef aluminium hol profiel |
| Stalen onderdelen   | Thermisch verzinkt tot DIN EN ISO 1461                |
| Grondverankering    | Grondpennen of gewichtverankering op<br>aanvraag      |

### Belastingseisen

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Windbelasting   | 26 m/s                     |
| Min. lengte     | 10,00 m                    |
| Max. lengte     | Onbeperkt in spant afstand |
| Sneeuwlast (SL) | 1,05 KN / sqm              |