



**AANRIJBEVEILIGING UIT HOOGWAARDIG EN IMPACTBESTENDIG
KUNSTSTOF**

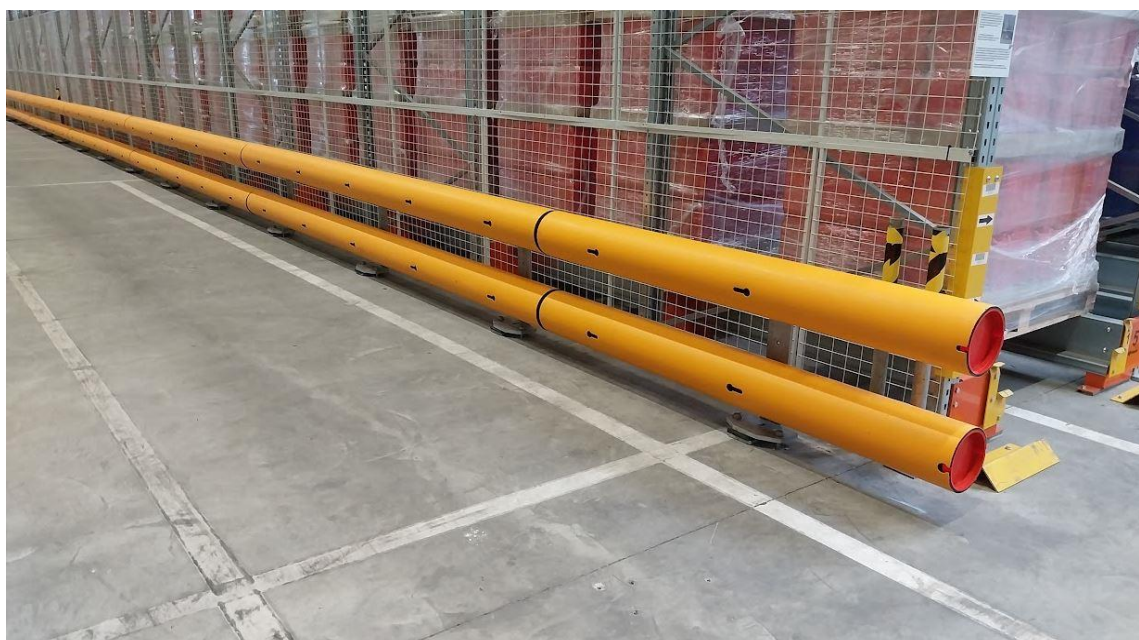

Sanders Aanrijbeveiligingen ontwerpt en ontwikkelt degelijke en efficiënte aanrijbeveiliging uit diverse materialen. Degelijkheid en kwaliteit vinden we belangrijk omdat we streven naar duurzame relaties met onze klanten en leveranciers.

Modulariteit en eenvoud resulteren meestal in een goede en economisch interessante oplossing om uw medewerkers en infrastructuur te beschermen gedurende vele jaren. Dankzij de gestandaardiseerde onderdelen die in diverse oplossingen telkens worden gebruikt, zorgt dit voor een vlotte montage en beperkte voorraad.

Sterke punten

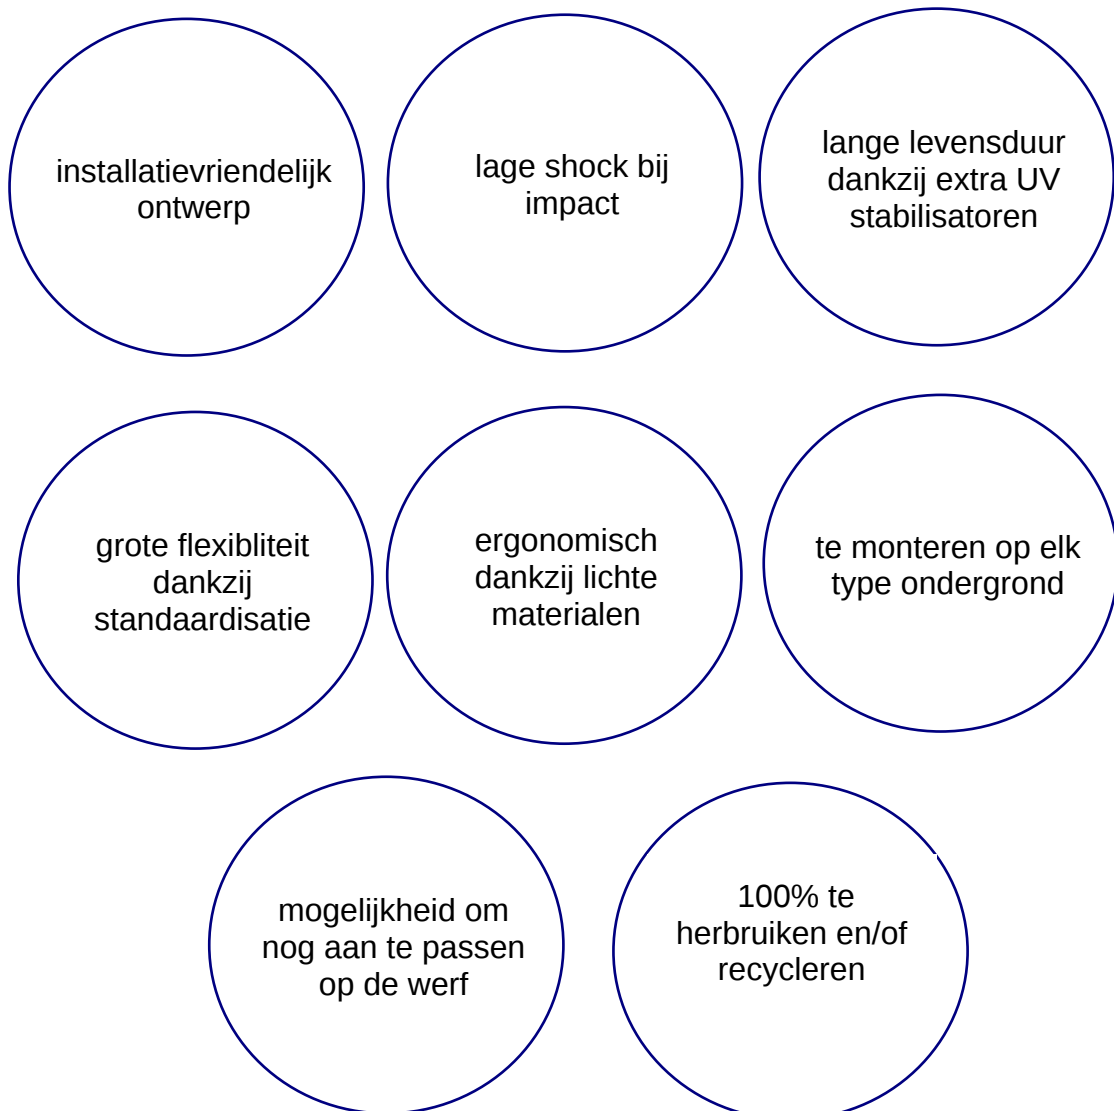

Overzicht constructies

PAALAFSTAND 1,6 meter

VS610 PA1.6 SINGLE BEAM	Impact van 19.750 Joule
VS610 PA1.6 SINGLE BEAM + KERB*	
VS610 PA1.6 DOUBLE BEAM	Impact van 29.450 Joule
VS610 PA1.6 DOUBLE BEAM + KERB*	

PAALAFSTAND 0,8 meter

VS610 PA0.8 SINGLE BEAM	nog in testfase
VS610 PA0.8 SINGLE BEAM + KERB*	
VS610 PA0.8 DOUBLE BEAM	nog in testfase
VS610 PA0.8 DOUBLE BEAM + KERB*	

**KERB is voor het tegenhouden van vorken*





VS610 PA1.6 DOUBLE BEAM

totale hoogte 65 cm
is ideaal voor vele
voertuigen

midden buis op 20
cm hoogte is ideaal
voor staplank
elektrische stapelaar



Kwaliteit

UV bestendigheid

Om de UV bestendigheid te verbeteren is er gekozen voor een maximale hoeveelheid UV stabilisatoren toe te voegen zonder dat dit een effect heeft op de sterkte.

De fabrikant van de buizen geeft 4 jaar garantie op 100% kleurbehoud en sterkte. Na deze termijn kan de kleur langzamerhand verminderen. De sterkte van de buizen blijft behouden.

Chemische bestendigheid van de liggers

Dankzij de hoogwaardige samenstelling van deze kunststof liggers is zowel binnen- als buitenzijde bestand tegen vele chemicaliën en dus ook roestvrij.

Breed temperatuursbereik

De specifieke samenstelling zorgt voor een breed toepassingsgebied van -20°C tot + 60°C. Bovendien zijn deze liggers verstevigd voor impact-doeleinden.