




■ Nedtrain
Watergraafsmeer

PROFIELEN IP20 - IP40 - IP54 - IP65

Veko standaard geribbelde brute aluminiumlichtlijn profielen - compleet met een of twee vlakke kabels 7 x 2½ mm²

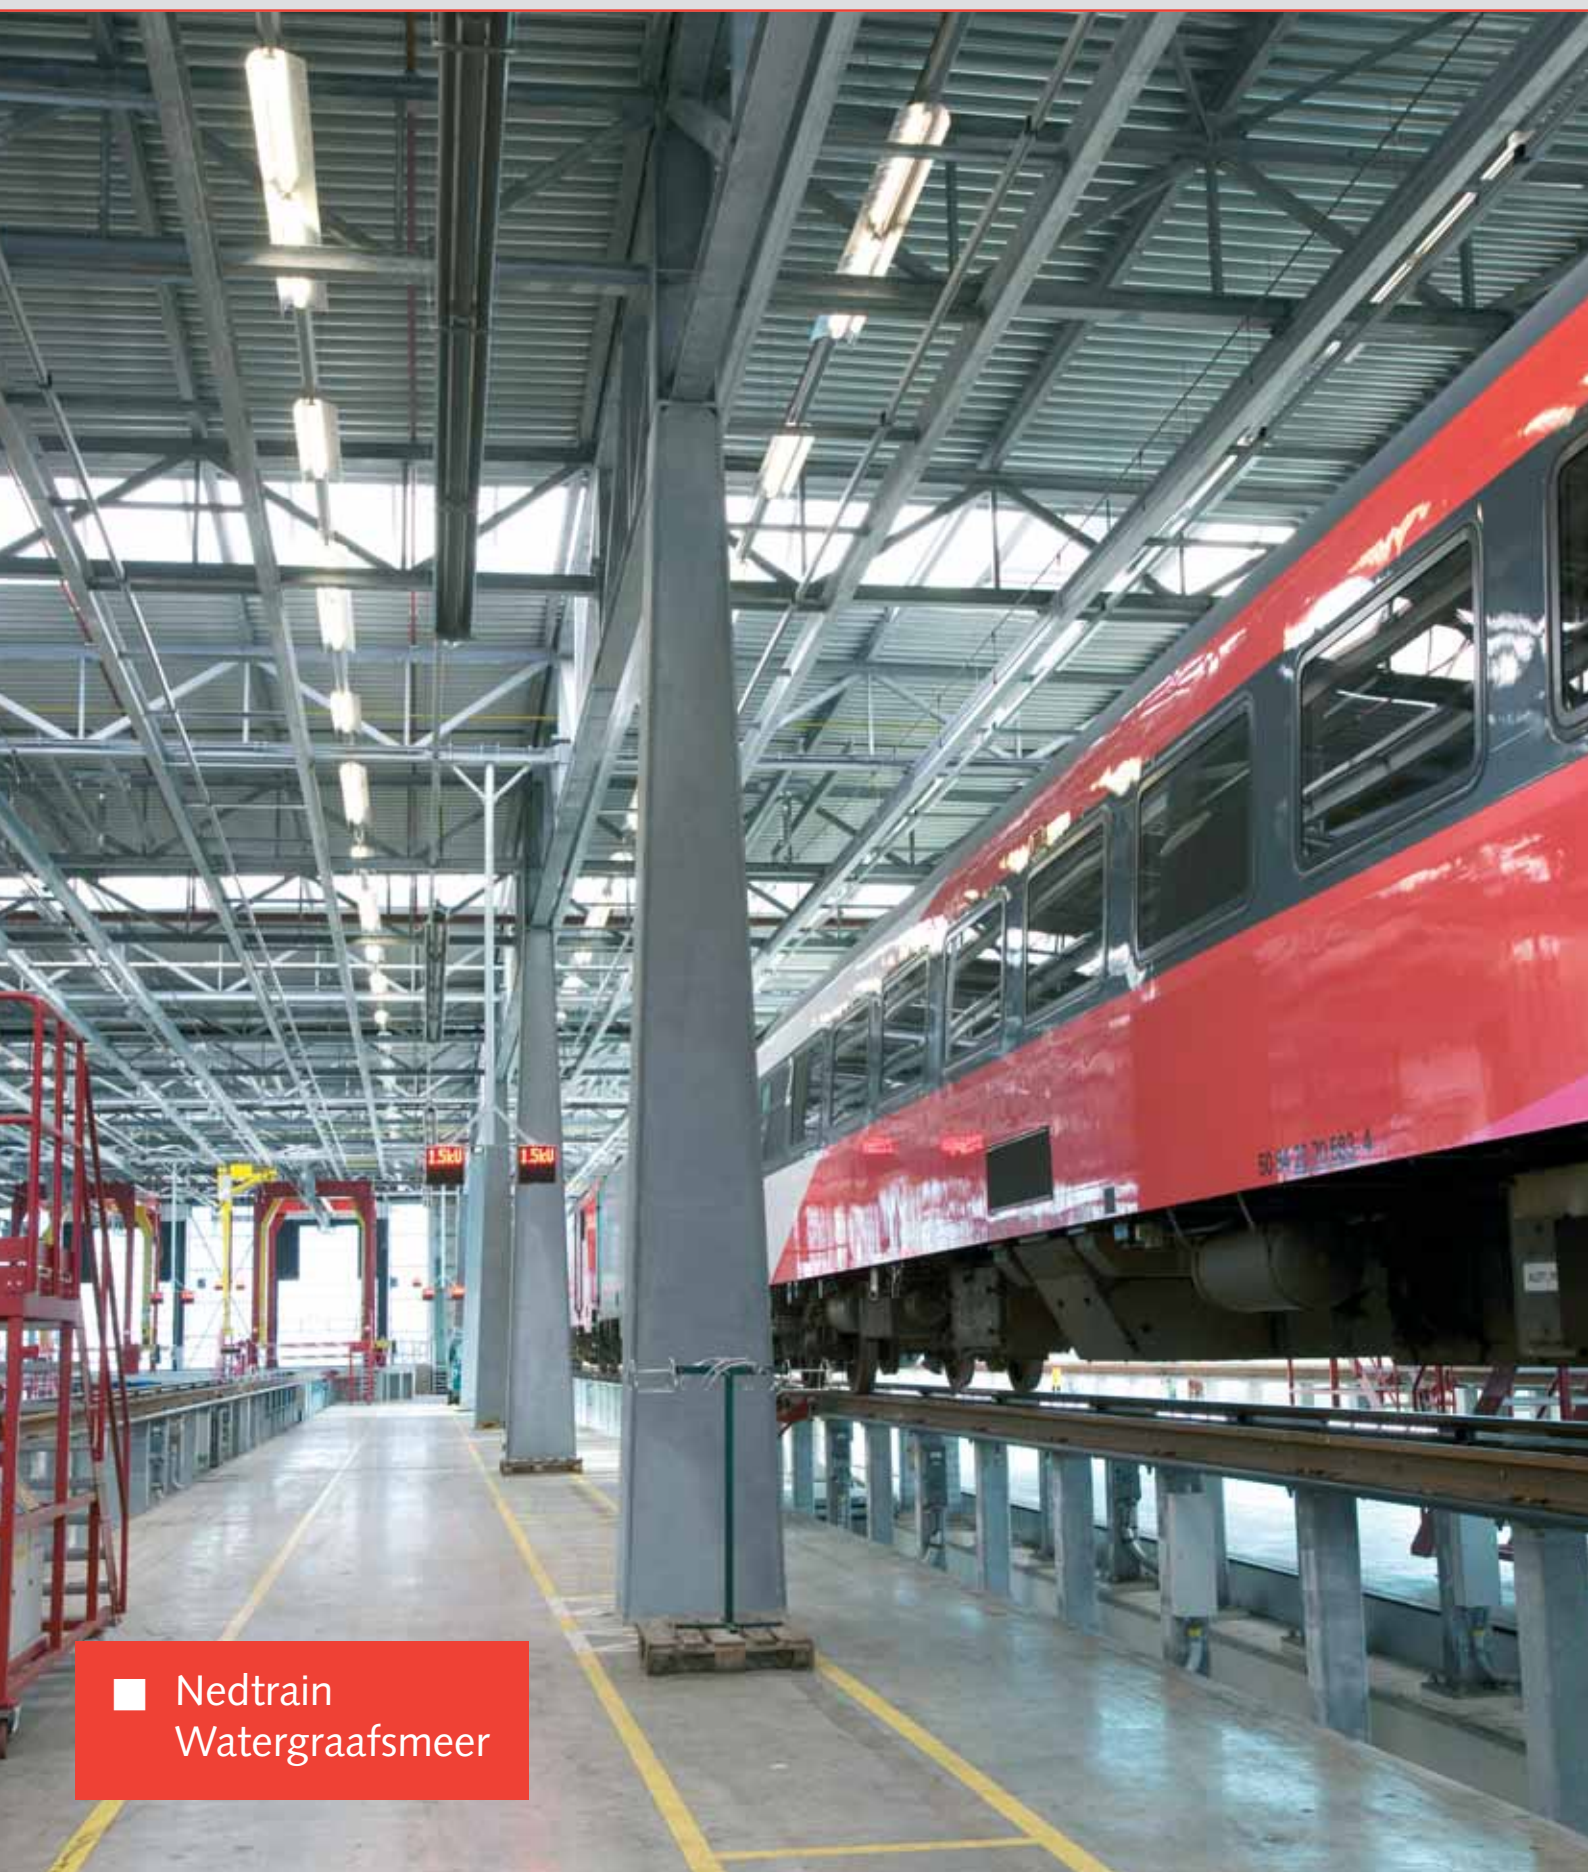

- Aluminium profielen met kabelgoot en scheidingsschotten completeren het Veko lichtlijnprogramma tot een volwaardig installatiesysteem.
- Veko lichtlijndelen worden standaard geheel voormonteed, volgens opgave en meegeleverde lijnindelingstekening(en) gecodeerd geleverd met units, kunststof of brute aluminium blindplaten en eindplaten geleverd.
- Door toepassing van strakke aluminium profielen, minder montagepunten (in de meeste uitvoeringen slechts 2 montagepunten per lijndeel) en compleet voormonteerde lijndelen, is montage van Veko lichtlijnen inclusief een perfect strakke uitlijning minimaal 50% sneller uit te voeren dan met conventionele plaatstalen systemen.



PNHR-05500

CODE	OMSCHRIJVING	AFMETING PROFIEL	AFMETING KABELGOOT	IP CLASSIFICATIES			
				IP20	IP40	IP54	IP65
PNHR-05500	profiel - half rond - zonder kabelgoot	60 x 53 mm.	n.v.t.	■	■	■	



PNR-05500

PNR-05500	profiel - zonder kabelgoot	60 x 46 mm.	n.v.t.	■	■	■	
-----------	-------------------------------	-------------	--------	---	---	---	--



PNR-05532/0

PNR-05532/0	profiel - met kabelgoot zonder scheidingsschot	60 x 78 mm.	55 x 32 mm.	■	■	■	
-------------	--	-------------	-------------	---	---	---	--



PNR-05532/1

PNR-05532/1	profiel - met kabelgoot en 1 scheidingsschot	60 x 78 mm.	55 x 32 mm. (16 x 32 mm. + 37 x 32 mm.)	■	■	■	
-------------	--	-------------	---	---	---	---	--



PNR-05554/1

PNR-05554/1	profiel - met kabelgoot en 1 scheidingsschot	60 x 101 mm.	55 x 54 mm. (21 x 54 mm. + 32 x 54 mm.)	■	■	■	
-------------	--	--------------	---	---	---	---	--

PROFIELEN IP20 - IP40 - IP54 - IP65

Veko standaard geribbeld brute aluminiumlichtlijn profielen - compleet met een of twee* vlakke kabels 7 x 2½ mm²



PNR-07520/2*



PNR-11154/2



PWR-05532/1

CODE	OMSCHRIJVING	AFMETING PROFIEL	AFMETING KABELGOOT	IP CLASSIFICATIES			
				IP20	IP40	IP54	IP65
PNR-07520/2* met 2 vlakke kabels 7 x 2½ mm²	profiel - met kabelgoot en 2 scheidingschotten	91 x 79 mm.	75 x 21 mm. (12 x 21 mm. + 40 x 21 mm. + 12 x 21 mm.)	■	■	■	
PNR-11154/2	profiel - met kabelgoot en 2 scheidingschotten	114 x 100 mm.	111 x 54 mm. (32 x 54 mm. + 40 x 54 mm. + 32 x 54 mm.)	■	■	■	
PWR-05532/1	profiel - met kabelgoot en 1 scheidingschot.	60 x 82 mm.	55 x 32 mm.				■

Op aanvraag leverbaar :

- profielen - units - koppelstukken en montagebeugels in geanodiseerde uitvoering en/of RAL kleuren.*
- profielen - met blindplaten in afwijkende maatvoering - voorbeeld - unit 49 W - blindplaat 0.50 mtr. - unit 49 W - blindplaat 0,50 mtr. - unit 49 W - enz.*

* Voor deze uitvoeringen zijn meerprijs en levertijd van toepassing beide op aanvraag.



■ Heineken Nederland
Oss


- Veko units worden gebouwd op een gladde brute aluminium bodemplaat en standaard gemonteerd geleverd in de aluminium draagprofielen (m.u.v. bij levering van losse units).

T8 - UITVOERING - lengte per unit 1529,5 mm. - buislampen Ø 26 mm.



UNN 158

HOOG FREQUENT		DIMBAAR	
	CODE		CODE
1 x 58 W	UNN158H	1 x 58 W	UNN158D
2 x 58 W	UNN258H	2 x 58 W	UNN258D




UNN158



UNN 258

VERLIESARM	
	CODE
1 x 58 W	UNN158V
2 x 58 W	UNN258V




UNN258

T5 - UITVOERING - lengte per unit 1529,5 mm. - buislampen Ø 16 mm.



UNN 149


MULTI - WATT		MULTI - WATT DIMBAAR	
	CODE		CODE
1 x 35 W	UNN135	1 x 35 W	UNN135D
1 x 49 W	UNN149	1 x 49 W	UNN149D
1 x 80 W	UNN180	1 x 80 W	UNN180D
2 x 35 W	UNN235	2 x 35 W	UNN235D
2 x 49 W	UNN249	2 x 49 W	UNN249D
2 x 80 W	UNN280	2 x 80 W	UNN280D



UNN149



UNN 249



UNN249

Units IP20 ook leverbaar in de uitvoeringen:

- 1 buislamp uitgevoerd met decentrale noodverlichting; autonometijd 1 of 3 uur.
- Uitgevoerd met DALI elektronische dim voorschakelapparatuur.
- Schakelbare 2 lamps units. Mogelijkheden: op 1 of 2 lampen geschakeld.
- 2e kring uitvoering t.b.v. centrale nood- en/of loopverlichting.
- T8 - 18 en 36 W en T5 - 14/24 en 28/54 W uitvoering.

Voor uitvoering met standaard spiegelreflectoren S 1/2B - S1/2B-H die worden voorzien van lamelroosters - LS16 - LS32, wijzigt de unit code UNN in UNV; verder gelijk aan de code UNN.


- Veko units worden gebouwd op een gladde brute aluminium bodemplaat en standaard gemonteerd geleverd in de aluminium draagprofielen (m.u.v. bij levering van losse units).

T8 - UITVOERING - lengte per unit 1529,5 mm. - buislampen Ø 26 mm.



UNS 158

HOOG FREQUENT		DIMBAAR	
	CODE		CODE
1 x 58 W	UNS158H	1 x 58 W	UNS158D
2 x 58 W	UNS258H	2 x 58 W	UNS258D
1 x 58 W	UNS158H-v	1 x 58 W	UNS158D-v
2 x 58 W	UNS258H-v	2 x 58 W	UNS258D-v




UNS158



UNS 258


VERLIESARM		Lengte per unit in T8 uitvoering t.b.v. kokeroptiek afscherming is 1557 mm.
	CODE	
1 x 58 W	UNS158V	
2 x 58 W	UNS258V	
1 x 58 W	UNS158V-v	
2 x 58 W	UNS258V-v	




UNS258

T5 - UITVOERING - lengte per unit 1529,5 mm. - buislampen Ø 16 mm.

MULTI - WATT		MULTI - WATT DIMBAAR	
	CODE		CODE
1 x 35 W	UNS135	1 x 35 W	UNS135D
1 x 49 W	UNS149	1 x 49 W	UNS149D
1 x 80 W	UNS180	1 x 80 W	UNS180D
2 x 35 W	UNS235	2 x 35 W	UNS235D
2 x 49 W	UNS249	2 x 49 W	UNS249D
2 x 80 W	UNS280	2 x 80 W	UNS280D
1 x 35 W	UNS135-v	1 x 35 W	UNS135D-v
1 x 49 W	UNS149-v	1 x 49 W	UNS149D-v
1 x 80 W	UNS180-v	1 x 80 W	UNS180D-v
2 x 35 W	UNS235-v	2 x 35 W	UNS235D-v
2 x 49 W	UNS249-v	2 x 49 W	UNS249D-v
2 x 80 W	UNS280-v	2 x 80 W	UNS280D-v



UNS149



UNS249

- Units UNS...-v zijn geschikt voor toepassing van kokeroptiek afschermingen.

Units IP40 ook leverbaar in de uitvoeringen:

- 1 buislamp uitgevoerd met decentrale noodverlichting; autonomietijd 1 of 3 uur.
- Uitgevoerd met DALI elektronische dim voorschakelapparatuur.
- Schakelbare 2 lamps units. Mogelijkheden: op 1 of 2 lampen geschakeld.
- 2e kring uitvoering t.b.v. centrale nood- en/of loopverlichting.
- T8 - 18 en 36 W en T5 - 14/24 en 28/54 W uitvoering.

- Veko units worden gebouwd op een gladde brute aluminium bodemplaat en standaard gemonteerd geleverd in de aluminium draagprofielen (m.u.v. bij levering van losse units).

T8 - UITVOERING - lengte per unit 1557 mm. - buislampen Ø 26 mm.




UNH 158




UNH 258

HOOG FREQUENT		DIMBAAR	
	CODE		CODE
1 x 58 W	UNH158H	1 x 58 W	UNH158D
2 x 58 W	UNH258H	2 x 58 W	UNH258D
1 x 58 W	UNH158H-v	1 x 58 W	UNH158D-v
2 x 58 W	UNH258H-v	2 x 58 W	UNH258D-v



UNH158




UNH258


VERLIESARM	
	CODE
1 x 58 W	UNH158V
2 x 58 W	UNH258V
1 x 58 W	UNH158V-v
2 x 58 W	UNH258V-v

T5 - UITVOERING - lengte per unit 1529,5 mm. - buislampen Ø 16 mm.

MULTI - WATT		MULTI - WATT DIMBAAR	
	CODE		CODE
1 x 35 W	UNH135	1 x 35 W	UNH135D
1 x 49 W	UNH149	1 x 49 W	UNH149D
1 x 80 W	UNH180	1 x 80 W	UNH180D
2 x 35 W	UNH235	2 x 35 W	UNH235D
2 x 49 W	UNH249	2 x 49 W	UNH249D
2 x 80 W	UNH280	2 x 80 W	UNH280D
1 x 35 W	UNH135-v	1 x 35 W	UNH135D-v
1 x 49 W	UNH149-v	1 x 49 W	UNH149D-v
1 x 80 W	UNH180-v	1 x 80 W	UNH180D-v
2 x 35 W	UNH235-v	2 x 35 W	UNH235D-v
2 x 49 W	UNH249-v	2 x 49 W	UNH249D-v
2 x 80 W	UNH280-v	2 x 80 W	UNH280D-v



UNH149



UNH249

- Units UNH...-v zijn geschikt voor toepassing van kokeroptiek afschermingen.

Units IP54 ook leverbaar in de uitvoeringen:

- 1 buislamp uitgevoerd met decentrale noodverlichting; autonomietijd 1 of 3 uur.
- Uitgevoerd met DALI elektronische dim voorschakelapparatuur.
- 2- lamps units - schakelbaar - 1- lamps of 1- en 2- lamps.
- 2e kring uitvoering t.b.v. centrale nood- en/of loopverlichting.
- T8 - 18 en 36 W en T5 - 14/24 en 28/54 W uitvoering.



■ Vroegop Windig
Bleiswijk

UNITS IP40 - IP54 met slagvaste kap



- Slagvaste polycarbonaat kapafscherming met prismastructuur.
- Inclusief inwendige hamerslag spiegelreflector - breedstralend.
- Geschikt voor toepassing in ruimten die moeten voldoen aan HACCP normering.
- IP54 uitvoeringen zijn de lijndelen d.m.v. een flensplaat voorzien van rubber- afdichting gekoppeld
- Lichtlijnlengthen in IP40 en IP54 uitvoering zijn niet gelijk.
- Afmetingen voor 1- en 2 lamps uitvoering zijn gelijk (B X H = 181 x 92 mm., exclusief profiel)
- Kap en spiegelreflector worden niet voormonteerd geleverd.


T8 - UITVOERING - lengte per unit 1649,5 mm. - buislampen Ø 26 mm.




UN(K)N1/258

HOOG FREQUENT		DIMBAAR	
	CODE		CODE
1 x 58 W	UN(K)N158H	1 x 58 W	UN(K)N158D
2 x 58 W	UN(K)N258H	2 x 58 W	UN(K)N258D

VERLIESARM	
	CODE
1 x 58 W	UN(K)N158V
2 x 58 W	UN(K)N258V



UN(K)N158




UN(K)N258

T5 - UITVOERING - lengte per unit 1649,5 mm. - buislampen Ø 16 mm.




UN(K)N1/235

MULTI - WATT		MULTI - WATT DIMBAAR	
	CODE		CODE
1 x 35 W	UN(K)N135	1 x 35 W	UN(K)N135D
1 x 49 W	UN(K)N149	1 x 49 W	UN(K)N149D
1 x 80 W	UN(K)N180	1 x 80 W	UN(K)N180D
2 x 35 W	UN(K)N235	2 x 35 W	UN(K)N235D
2 x 49 W	UN(K)N249	2 x 49 W	UN(K)N249D



UN(K)N149




UN(K)N249

Units UN(K)N IP40 en IP54 ook leverbaar in de uitvoeringen:

- 1 buislamp uitgevoerd met decentrale noodverlichting; autonomietijd 1 of 3 uur.
- Uitgevoerd met DALI elektronische dim voorschakelapparatuur.
- Schakelbare 2 lamps units. Mogelijkheden: op 1 of 2 lampen geschakeld.
- 2e kring uitvoering t.b.v. centrale nood- en/of loopverlichting.
- T8 - 36W en T5 28/54 W uitvoering.

Blindeksels



PDNK

KUNSTSTOF BLINDDEKSEL - GRIJS RAL 7001		CODE	LENGTE
LAMPTYPE			
T8-58W / T5-35/49/80W		PDNK/ 1,6495	1649,5 mm.
ALUMINIUM BLINDDEKSEL - BRUTE		CODE	LENGTE
LAMPTYPE			
T8-58W / T5-35/49/80W		PDNA/ 1,6495	1649,5 mm.


- Veko units worden gebouwd op een gladde brute aluminium bodemplaat en standaard gemonteerd geleverd in de aluminium draagprofielen (m.u.v. bij levering van losse units).

T8 - UITVOERING - lengte per unit 1573,5 mm. - buislampen Ø 26 mm.



UWW158

HOOG FREQUENT		DIMBAAR	
	CODE		CODE
1 x 58 W	UWW158H	1 x 58 W	UWW158D
2 x 58 W	UWW258H	2 x 58 W	UWW258D
1 x 58 W	UWW158H-v	1 x 58 W	UWW158D-v
2 x 58 W	UWW258H-v	2 x 58 W	UWW258D-v




UWW158



UWW258


VERLIESARM	
	CODE
1 x 58 W	UWW158V
2 x 58 W	UWW258V
1 x 58 W	UWW158V-v
2 x 58 W	UWW258V-v




UWW258

T5 - UITVOERING - lengte per unit 1546 mm. - buislampen Ø 16 mm.

MULTI - WATT		MULTI - WATT DIMBAAR	
	CODE		CODE
1 x 35 W	UWW135	1 x 35 W	UWW135D
1 x 49 W	UWW149	1 x 49 W	UWW149D
1 x 80 W	UWW180	1 x 80 W	UWW180D
2 x 35 W	UWW235	2 x 35 W	UWW235D
2 x 49 W	UWW249	2 x 49 W	UWW249D
2 x 80 W	UWW280	2 x 80 W	UWW280D
1 x 35 W	UWW135-v	1 x 35 W	UWW135D-v
1 x 49 W	UWW149-v	1 x 49 W	UWW149D-v
1 x 80 W	UWW180-v	1 x 80 W	UWW180D-v
2 x 35 W	UWW235-v	2 x 35 W	UWW235D-v
2 x 49 W	UWW249-v	2 x 49 W	UWW249D-v
2 x 80 W	UWW280-v	2 x 80 W	UWW280D-v



UWW149



UWW249

- Units UWW...-v zijn geschikt voor toepassing van kokeroptiek afschermingen.


Units IP65 ook leverbaar in de uitvoeringen:

- Uitgevoerd met DALI elektronische dim voorschakelapparatuur.
- Schakelbare 2 lamps units. Mogelijkheden: op 1 of 2 lampen geschakeld.
- 2e kring uitvoering t.b.v. centrale nood- en/of loopverlichting.
- T8 - 36 W en T5 - 28/54 W uitvoering.
- Beperkt explosie veilig

BLINDDEKSELS IP20 - IP40 - IP54 - IP65



Kunststof - en aluminium blinddeksels - IP20 en IP40



PDNK


KUNSTSTOF BLINDDEKSEL - GRIJS RAL 7001	CODE	LENGTE
LAMPTYPE		
T8-58W / T5-35/49/80W	PDNK/1,5295	1529,5 mm.



PDNA

ALUMINIUM BLINDDEKSEL - BRUTE	CODE	LENGTE
LAMPTYPE		
T8-58W / T5-35/49/80W	PDNA/1,5295	1529,5 mm.

Kunststof - en aluminium blinddeksels - IP54



PDNK

KUNSTSTOF BLINDDEKSEL - GRIJS RAL 7001	CODE	LENGTE
LAMPTYPE		
T8-58W	PDNK/1,557	1557,0 mm.
T5-35/49/80W	PDNK/1,5295	1529,5 mm.



PDNA

ALUMINIUM BLINDDEKSEL - BRUTE	CODE	LENGTE
LAMPTYPE		
T8-58W	PDNA/1,557	1557,0 mm.
T5-35/49/80W	PDNA/1,5295	1529,5 mm.

Aluminium blinddeksels - IP65

ALUMINIUM BLINDDEKSEL - BRUTE	CODE	LENGTE
LAMPTYPE		
T8-58W	PDWA/1,557	1557,0 mm.
T5-35/49/80W	PDWA/1,5295	1529,5 mm.

Blinddeksels ook leverbaar in:

- Geanodiseerde uitvoering
- T8 - 18W/36W en T5 - 14/24W en 28/54W uitvoering



RT1/2-B

REFLECTOR WIT


- Staal - wit RAL9016
- 2-delig
- Breedstralend
- 1 en 2 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

RT1/2-B

B x H

299 x 68 mm.



UNN249 + RT1/2-B



RTL153

REFLECTOR WIT SMAL


- Staal - wit RAL9016
- Compacte uitvoering
- 2-delig
- Breedstralend
- 1 en 2 lamps T5
- 1 lamps T8

CODE

RTL153

B x H

153 x 57 mm.



UNN249 + RTL153



S1/2-B

SPIEGEL BREEDSTRALEND


- Aluminium - Hamerslag
- Breedstralend
- 1 en 2 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

S1/2-B

B x H

275 x 130 mm.



UNN249 + S1/2-B



S1/2-BH

SPIEGEL BREEDSTRALEND


- Aluminium - Hoogglans
- Breedstralend
- 1 en 2 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

S1/2-BH

B x H

275 x 130 mm.



UNN249 + S1/2-BH



S1-C

SPIEGEL COMPACT


- Compacte uitvoering
- Aluminium - Hamerslag
- 1 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

S1-C

B x H

137 x 83 mm.



UNN149 + S1-C



S1-D

SPIEGEL DIEP


- Aluminium - Hamerslag
- Diepstralend
- 1 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

S1-D

B x H

298 x 154 mm.



UNN149 + S1-D



S1-DH

SPIEGEL EXTREEM DIEP


- Aluminium - Hoogglans
- Extreem diepstralend
- 1 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

S1-DH

B x H

298 x 154 mm.



UNN149 + S1-DH

SPIEGEL DIEP (T8)


- Aluminium - Hamerslag
- Diepstralend
- 2 lamps
- T8 uitvoering

CODE

S2-D58

B x H

320 x 126 mm.



UNN258 + S2-D58

SPIEGEL EXTREEM DIEP (T8)


- Aluminium - Hoogglans
- Extreem diepstralend
- 2 lamps
- T8 uitvoering

CODE

S2-D58H

B x H

320 x 126 mm.



UNN258 + S2-D58H



S2-D35

SPIEGEL DIEP (T5)


- Aluminium - Hamerslag
- Diepstralend
- 2 lamps
- T5 uitvoering

CODE

S2-D35

B x H

320 x 126 mm.



UNN249 + S2-D35



S2-D35H

SPIEGEL EXTREEM DIEP (T5)


- Aluminium - Hoogglans
- Extreem diepstralend
- 2 lamps
- T5 uitvoering

CODE

S2-D35H

B x H

290 x 126 mm.



UNN249 + S2-D35H



S1/2-AB

A-SYMETRISCH


- Aluminium - Hamerslag
- 1 zijde breedstralend
- 1 zijde a-symetrisch
- 1 lamps T8 uitvoering
- 1 en 2 lamps T5 uitvoering

CODE

S1/2-AB

B x H

304 x 111 mm.



UNN249 + S1/2-AB

- De reflectoren en spiegels zijn ook leverbaar in 18/36W - T8 en 14/24W - 28/54W - T5 uitvoering en worden geleverd incl. bevestigingsmaterialen.
- Bij toepassing van spiegelreflectoren met aaneengesloten armatuur bezetting is het aan te bevelen de spiegel reflectoren te voorzien van 2-delige stalen overzetreflectoren.

REFLECTOREN IP40 - IP54



RTS1/2-B

REFLECTOR WIT


- Staal - wit RAL9016
- 2-delig
- Breedstralend
- 1 en 2 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

RTS1/2-B

B x H

299 x 68 mm.



UNH249 + RTS1/2-B



SS1/2-B

SPIEGEL BREEDSTRALEND


- Aluminium - Hamerslag
- Breedstralend
- 1 en 2 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

SS1/2-B

B x H

275 x 130 mm.



UNH249 + SS1/2-B



SS1/2-B H

SPIEGEL BREEDSTRALEND


- Aluminium - hoogglans
- Breedstralend
- 1 en 2 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

SS1/2-BH

B x H

275 x 130 mm.



UNH249 + SS1/2-BH



SS1-C

SPIEGEL COMPACT


- Compacte uitvoering
- Aluminium - Hamerslag
- 1 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

SS1-C

B x H

137 x 83 mm.



UNH149 + SS1-C



SS1-D

SPIEGEL DIEP


- Aluminium - Hamerslag
- Diepstralend
- 1 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

SS1-D

B x H

298 x 154 mm.



UNH149 + SS1-D



SS1-DH

SPIEGEL EXTREEM DIEP


- Aluminium - Hoogglans
- Extreem diepstralend
- 1 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

SS1-DH


B x H

298 x 154 mm.



UNH149 + SS1-DH

- De reflectoren en spiegels zijn ook leverbaar in 18/36W - T8 en 14/24W - 28/54W - T5 uitvoering en worden geleverd incl. bevestigingsmaterialen.

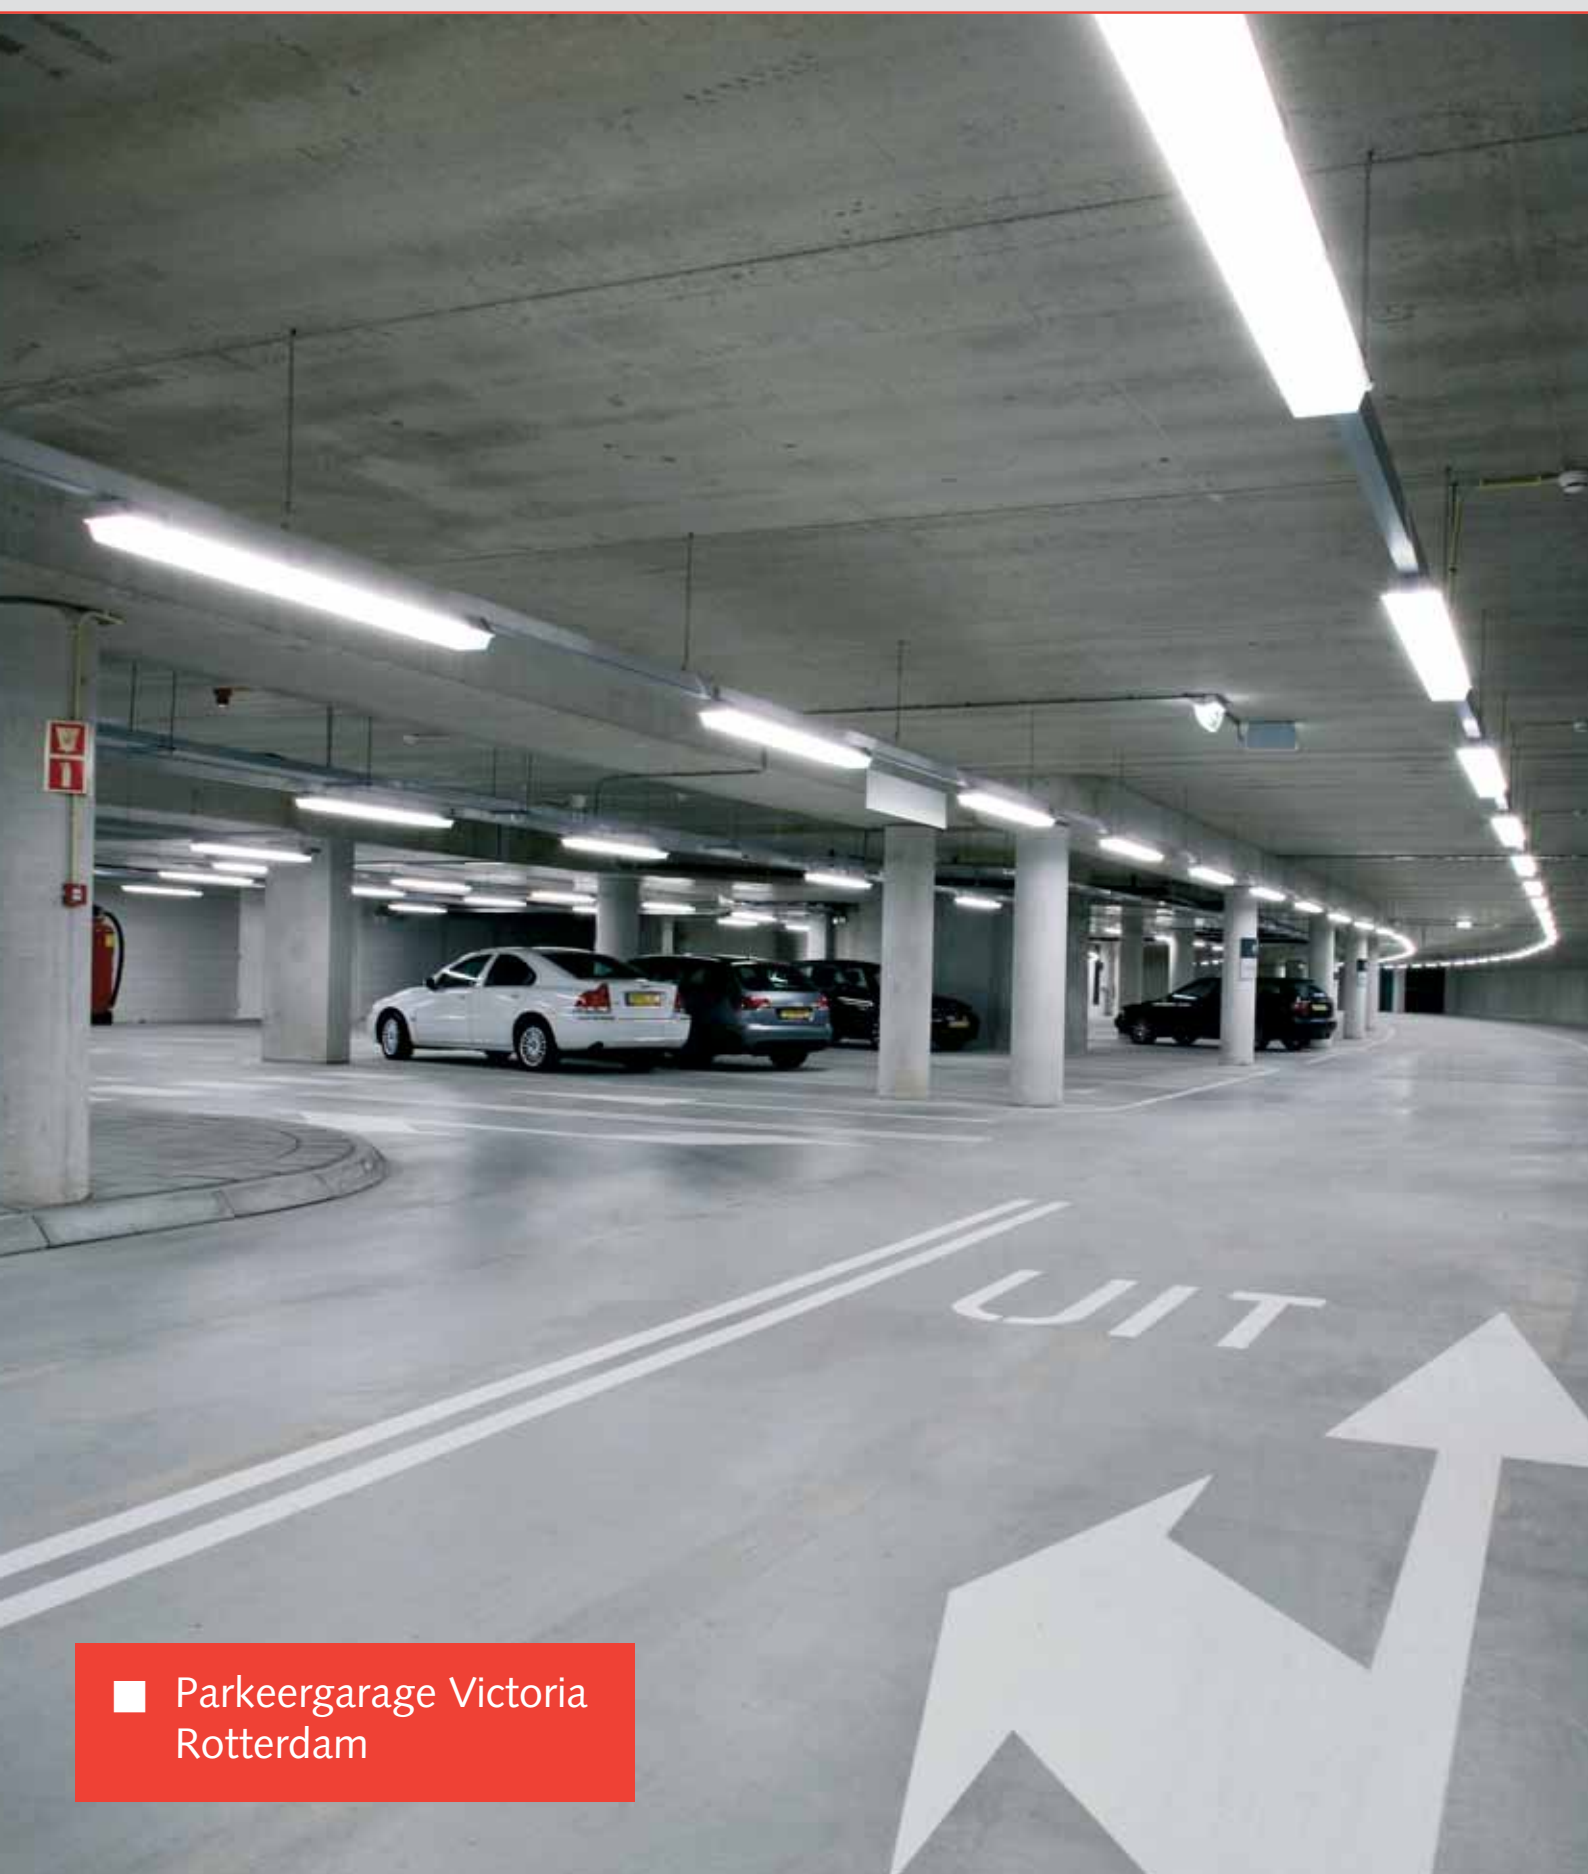

■ Parkeergarage Victoria
Rotterdam



RTW1/2-B

REFLECTOR WIT


- Aluminium - wit RAL9016
- 2-delig
- Breedstralend
- 1 en 2 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

RTW1/2-B

B x H

290 x 110 mm.



UWW249 + RTW1/2-B



SW1/2-B

SPIEGEL BREEDSTRALEND


- Aluminium - Hamerslag
- Breedstralend
- 1 en 2 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

SW1/2-B

B x H

275 x 132 mm.



UWW249 + SW1/2-B



SW1-C

SPIEGEL COMPACT


- Compacte uitvoering
- Aluminium - Hamerslag
- 1 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

SW1-C

B x H

137 x 83 mm.



UWW149 + SW1-C

SPIEGEL DIEP


- Aluminium - Hamerslag
- Diepstralend
- 1 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

SW1-D

B x H

298 x 153 mm.



UWW149 + SW1-D



SW1-DH

SPIEGEL EXTREEM DIEP


- Aluminium - Hoogglans
- Extreem diepstralend
- 1 lamps
- T8 en T5 uitvoering

CODE

SW1-DH

B x H

198 x 153 mm.



UWW149 + SW1-DH

- De reflectoren en spiegels zijn ook leverbaar in 18/36W - T8 en 14/24W - 28/54W - T5 uitvoering en worden geleverd incl. bevestigingsmaterialen.




BKK1

BESCHERMKORF SMAL	CODE	B x H
- Staal - wit RAL9016 1 lamps - T8 en T5 uitvoering - Niet i.c.m. reflectoren toepasbaar	BKK1	67 x 55 mm.



BKSQ1/2-B

BESCHERMKORF BREED (VLAK)	CODE	B x H
- Staal - wit RAL9016 - Vlakke constructie - Scharnierbaar - Maaswijdte 185 x 35mm. - I.c.m. reflector RT1/2 toepasbaar	BKSQ1/2-B	310 x 76 mm.




UNN249 + RT1/2-B + BKSQ

KOPSCHOT	CODE
Staal - wit RAL9016	KSRT1/2-B



LRT1/2-B16

LAMELROOSTER	CODE	B x H
- Staal - wit RAL9016 - Maaswijdte 300 x 96mm. - Alleen i.c.m. reflector RT1/2 toepasbaar	LRT1/2-B16	310 x 105 mm.




UNN249 + RT1/2-B + LRT16

KOPSCHOT	CODE
Staal - wit RAL9016	KSLRT1/2-B



LRT1/2-B32

LAMELROOSTER	CODE	B x H
- Staal - wit RAL9016 - Maaswijdte 300 x 46mm. - Alleen i.c.m. reflector RT1/2 toepasbaar	LRT1/2-B32	313 x 101 mm.




UNN249 + RT1/2-B + LRT32

KOPSCHOT	CODE
Staal - wit RAL9016	KSLRT1/2-B



LS1/2-B16

LAMELROOSTER (SPIEGEL)	CODE	B x H
- Aluminium - wit RAL9016 - Maaswijdte 300 x 96mm. - Alleen i.c.m. spiegelreflectoren S1/2-B(H) toepasbaar	LS1/2-B16	284 x 151 mm.



UNV249 + S1/2-B + LS1/2B16

KOPSCHOT (SPIEGEL)	CODE
Staal - wit RAL9016	KSS1/2-B

- Alle afschermingen & kopschotten worden **inclusief** het benodigde **bevestigingsmateriaal** geleverd.

AFSCHERMINGEN & KOPSCHOTTEN IP20



LS1/2-B32

LAMELROOSTER (SPIEGEL)


- Aluminium - wit RAL9016
- Maaswijdte 300 x 46mm
- Alleen i.c.m. spiegelreflectoren S1/2-B(H) toepasbaar

CODE

LS1/2-B32

B x H

284 x 151 mm.



UNV249 + S1/2-B+LS1/2-B32

KOPSCHOT (SPIEGEL)

CODE

- Staal - wit RAL9016

KSS1/2-B



KSRT1/2-B

KOPSCHOT - RT1/2-B

CODE

- Staal - wit RAL9016

KSRT1/2-B



KS-RTL153

KOPSCHOT VOOR RTL153

CODE

- Kunststof
- Transparant

KS-RTL153



AH-B1/2

AFSTANDHOUDER

CODE

B x H

- Staal - wit RAL9016
- Alleen i.c.m. reflector RT1/2-B toepasbaar

AH-B1/2

310 x 20 mm.

- Alle afschermingen & kopschotten worden **inclusief** het benodigde **bevestigingsmateriaal** geleverd.

AFSCHERMINGEN IP40 - IP54 - IP65



AC - BG

KOKER OPTIEK (BREED - DIFUUS)


- Diffuse afscherming
- Inwendige breedstralende Hoogglans spiegel
- Tot 42° links en rechts kantelbaar
- T8 en T5 toepassing

CODE

AC - BG

B x H

(267 x 105 mm.)



UNH249 + AC - BG



AC - BH

KOKER OPTIEK (BREED - HELDER)


- Glasheldere afscherming
- Inwendige breedstralende Hoogglans spiegel
- Tot 42° links en rechts kantelbaar
- T8 en T5 toepassing

CODE

AC - BH

B x H

107 x 105 mm.



UNH149 + AC - BH



AC - DH

KOKER OPTIEK (DIEP - HELDER)


- Glasheldere afscherming
- Inwendige diepstralende Hoogglans spiegel
- Tot 42° links en rechts kantelbaar
- T8 en T5 toepassing

CODE

AC - DH

B x H

130 x 105 mm.



UNH149 + AC - DH



AC - BL

KOKER OPTIEK (BREED - LAMEL)


- Glasheldere afscherming
- Inwendige breedstralende Hoogglans spiegel en stalen wit-lamel rooster
- Tot 42° links en rechts kantelbaar
- T8 en T5 toepassing

CODE

AC - BL

B x H

(267 x 105 mm.)



UNH249 + AC - BL



AC - BR

KOKER OPTIEK (BREED - RIBBEL)


- Prisma- structuur afscherming
- Inwendige breedstralende Hoogglans spiegel
- Tot 42° links en rechts kantelbaar
- T8 en T5 toepassing

CODE

AC - BR

B x H

107x 105 mm.



UNH149 + AC - BR

PMMA = Polymethyl Methacrylaat

Type AC = PMMA


Type ACS = PMMA, geschikt voor voedingsindustrie, HACCP norm

Type PC = Polycarbonaat slagvast

PMMA = Geschikt voor wasstraten en chemicaliën.

Type ACSD diepvries -25°C in combinatie met Thermo buislamp 40.000 branduren.

De afschermingen zijn standaard AC en zijn in combinatie met IP65 units geschikt als beperkt explosievrij.

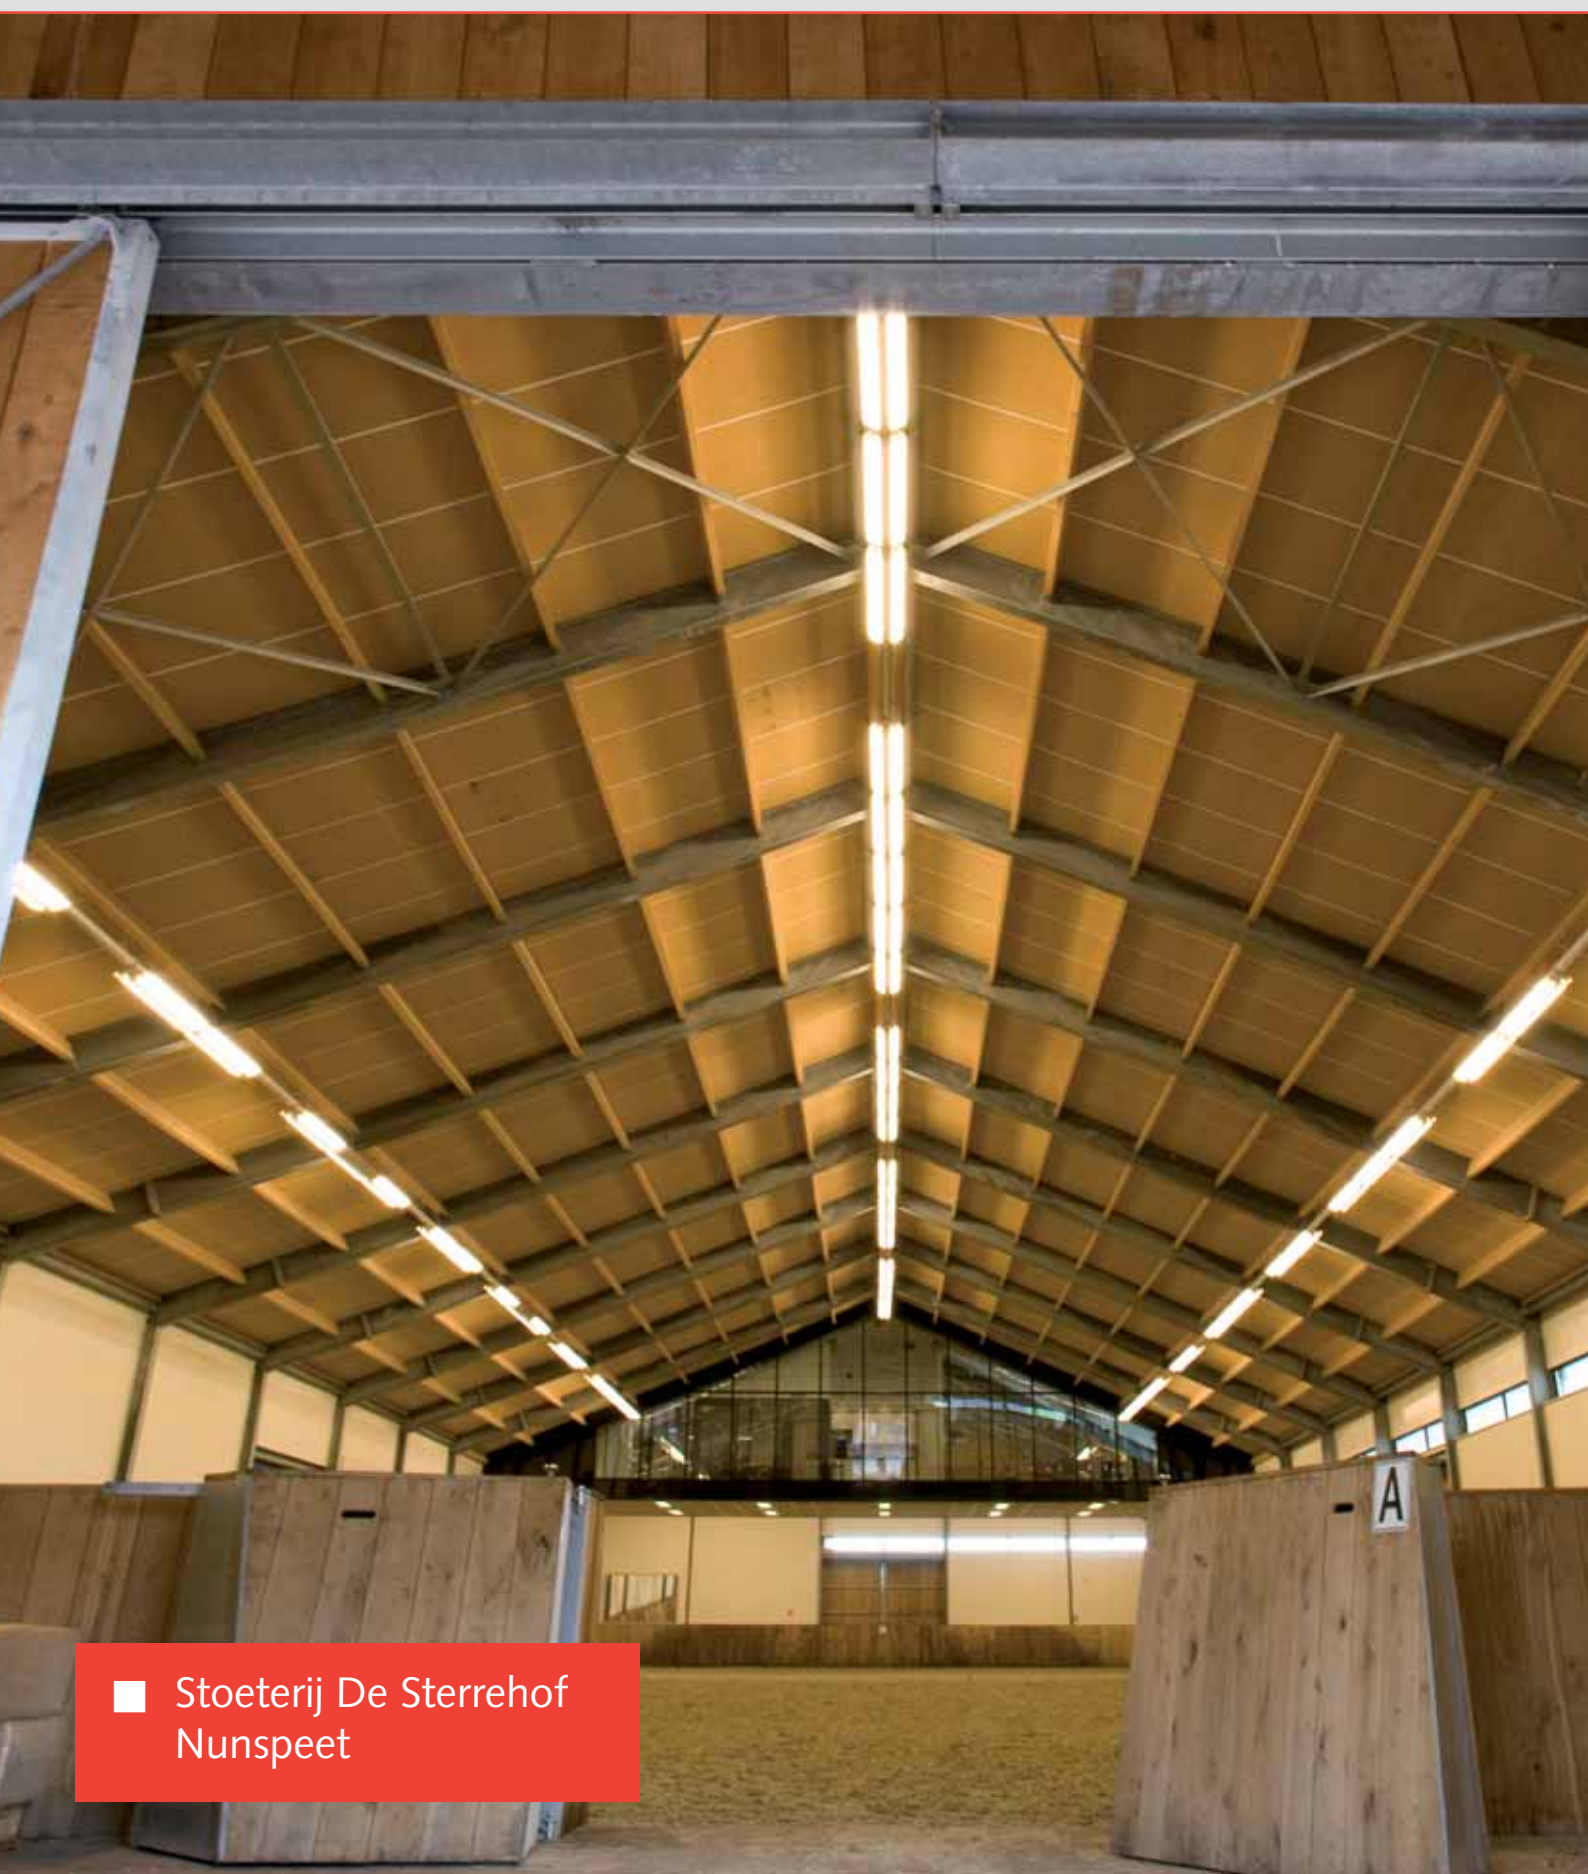

■ Stoeterij De Sterrehof
Nunspeet

AFSCHERMINGEN IP40 - IP54 - IP65



ACSD - BH (-25°)

KOKER OPTIEK (BREED - DIEPVRIES)


- Glasheldere afscherming
- Inwendige breedstralende Hoogglans spiegel
- Tot 42° links en rechts kantelbaar
- T5 toepassing (1 en 2 lamps 80w)

CODE

ACSD - BH (-25°)

B x H

(267 x 105 mm.)



UNH280 + ACSD - BH (-25°)



ACSD - DH (-25°)

KOKER OPTIEK (DIEP - DIEPVRIES)


- Glasheldere afscherming
- Inwendige diepstralende Hoogglans spiegel
- Tot 42° links en rechts kantelbaar
- T5 toepassing (1 en 2 lamps 80w)

CODE

ACSD - DH (-25°)

B x H

130 x 105 mm.



UNH180 + ACSD - DH (-25°)




PC

ACRYLAAT KOKER

- Glashelder
- Slagvast polycarbonaat
- Diameter Ø 38mm
- T8 en T5 uitvoering (m.u.v. 80W uitvoering)

CODE

PC



UNH149 + ACS

PMMA = Polymethyl Methacrylaat

Type AC = PMMA


Type ACS = PMMA, geschikt voor voedingsindustrie, HACCP norm

Type PC = Polycarbonaat slagvast

PMMA = Geschikt voor wasstraten en chemicaliën.

Type ACSD diepvries -25°C in combinatie met Thermo buislamp
40.000 branduren.

De afschermingen zijn standaard AC en zijn in combinatie met IP65 units
geschikt als beperkt explosievrij.

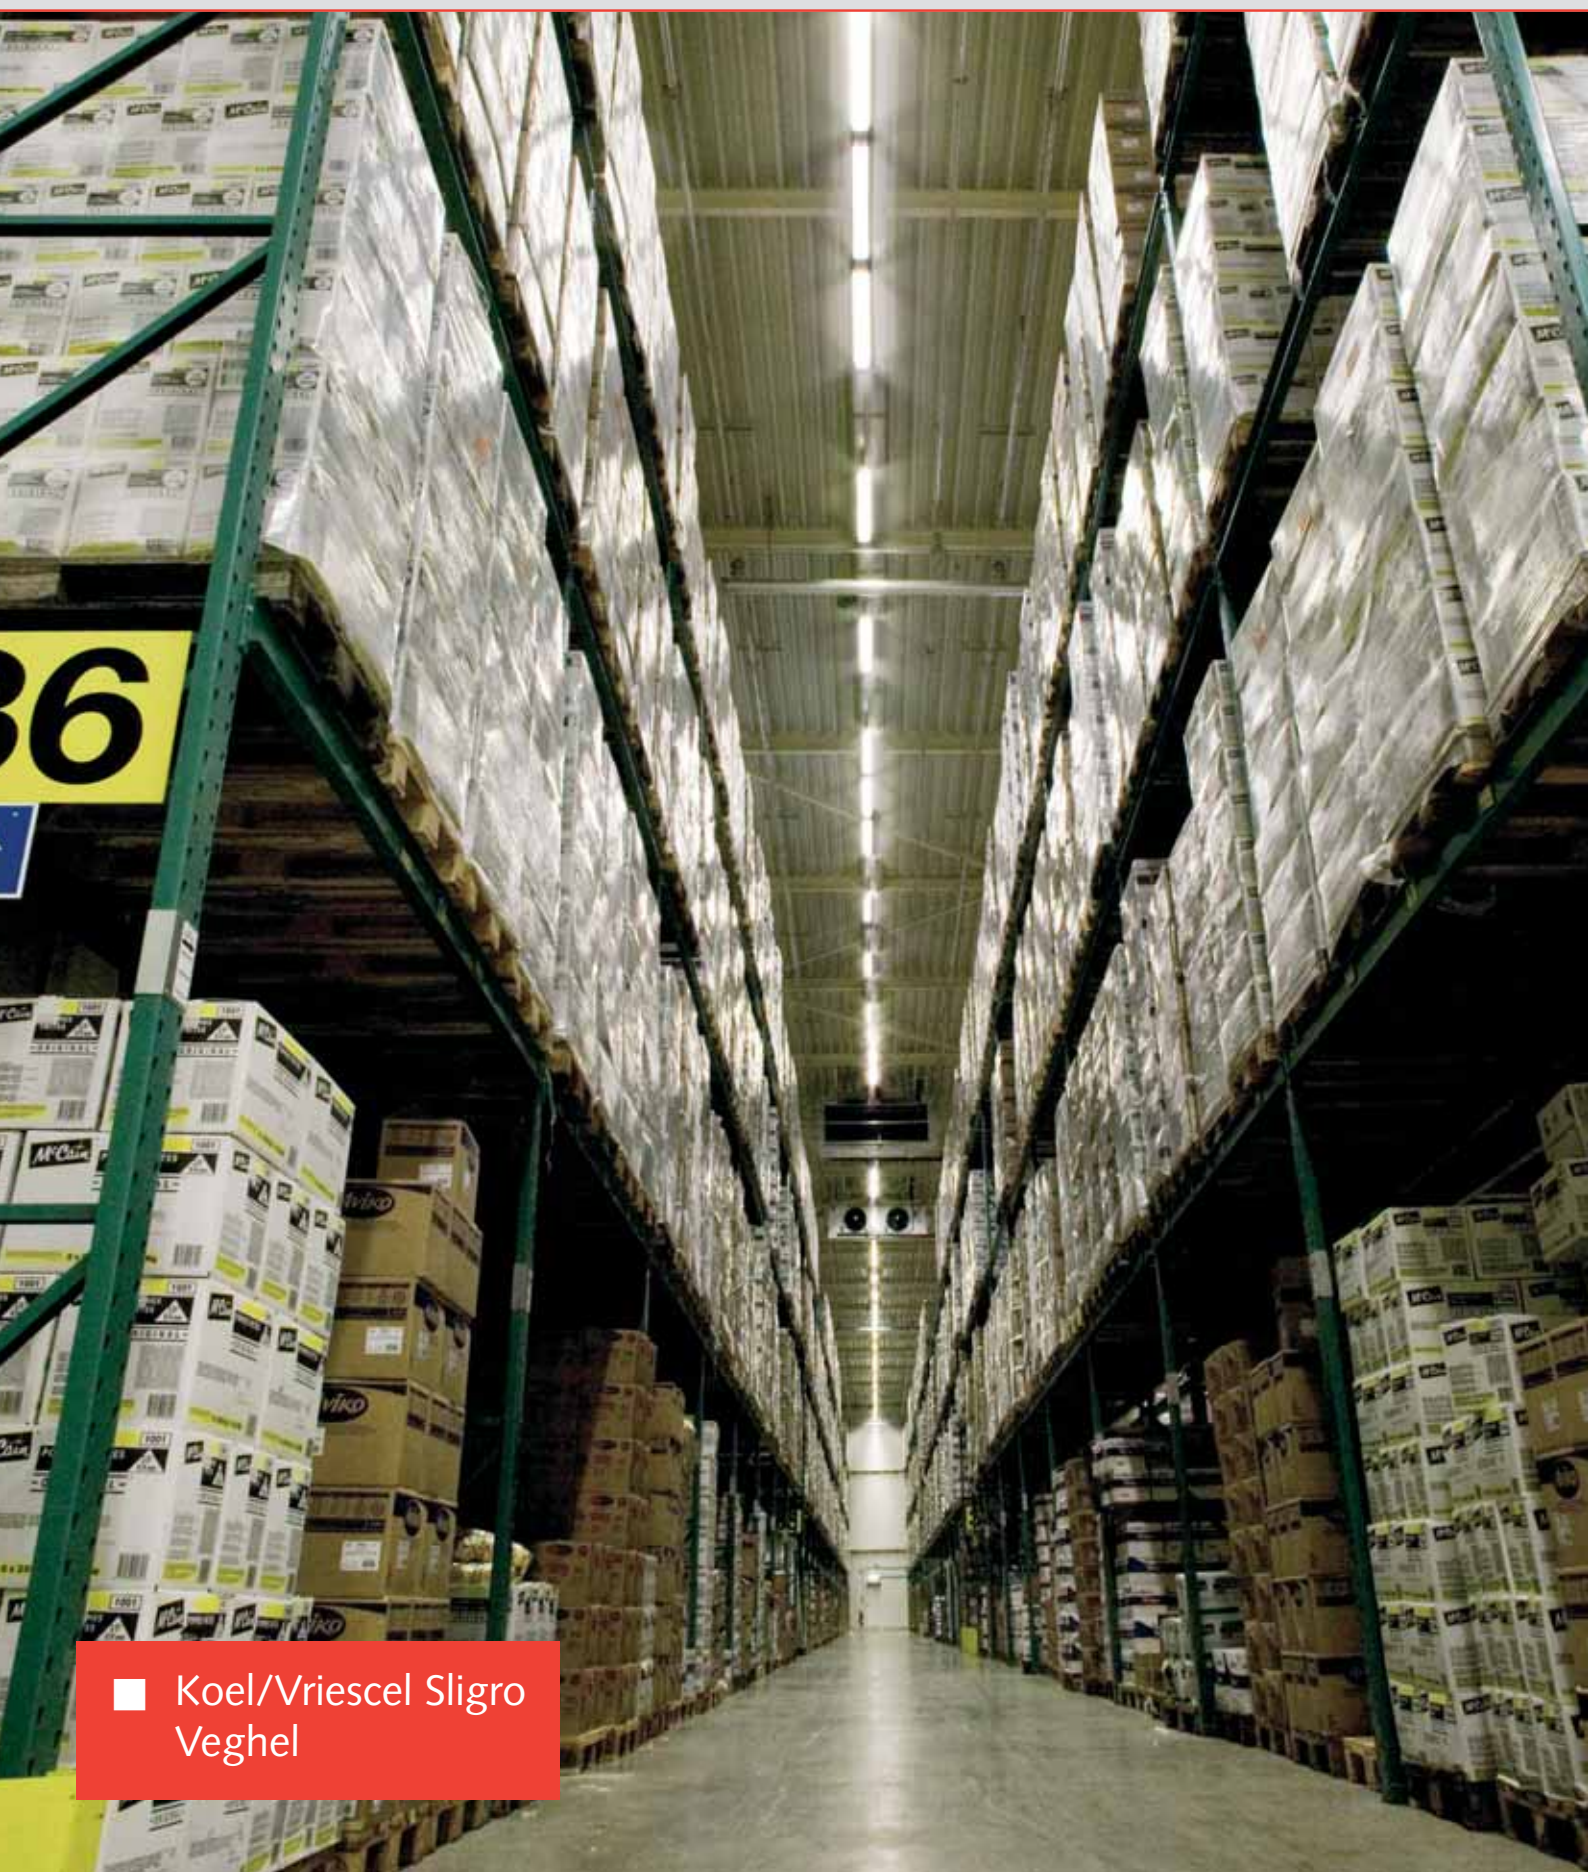

■ Koel/Vriescel Sligro
Veghel

Aanwezigheids detectoren voor lage ruimten



PDNA + ADRO IP20 - 40

DETECTOR (BEWEGING)	CODE	LENGTE
- Gemonteerd op aluminium blinddeksel - Tijdsinstelling 0 - 30 min	PDNA + ADRO/1,5295	1529,5 mm.
	PDNA + ADRO/0,3	300 mm.
DETECTOR (BEWEGING + GELUID)	CODE	LENGTE
- Gemonteerd op aluminium blinddeksel - Diverse tijdsinstellingen	PDNA + ADVRO/1,5295	1529,5 mm.
	PDNA + ADVRO/0,3	300 mm.
DETECTOR (BEWEGING + GELUID + IR ONTVANGER + 1-10V DIM)	CODE	LENGTE
- Gemonteerd op aluminium blinddeksel - Diverse tijdsinstellingen	PDNA + ADVRCO/1,5295	1529,5 mm.
	PDNA + ADVRCO/0,3	300 mm.

Aanwezigheids detectoren voor hoge ruimten / stellingpaden



PDNA + BW-S IP20 - 40

BUSCH - WÄCHTER (SMALLE BEAM)	CODE	LENGTE
- Gemonteerd op aluminium blinddeksel - Fabriek: ABB - Type: 220/280 professional line - Schakel vermogen: 16A/230V - Detectiegebied (op 12 mtr.): 1,5 mtr. x 2 x 16 mtr. (32 mtr.)	PDNA + BW-S/1,5295	1529,5 mm.
	PDNA + BW-S/0,3	300 mm.



PDNA + ADRIS IP20 - 40 - 54

VEKO DETECTOR (STELLINGPADEN)	CODE	LENGTE
- Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd - Max. hoogte: 14 mtr. - Schakel vermogen: 10A/230V - Detectiegebied (op 14 mtr.): 2 x 7 mtr. (14 mtr.) - Tijdsinstelling: 8 sec. - 30 min.	PDNA + ADRIS/1,5295	1529,5 mm.
	PDNA + ADRIS/0,3	300 mm.

■ Zie voor uitgebreide technische informatie
Hoofdstuk 4 "Aanwezigheidsdetectie"



PDNA + ADRIR IP20 - 40 - 54

VEKO DETECTOR	CODE	LENGTE
- Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd - Max. hoogte: 14 mtr. - Schakel vermogen: 10A/230V - Montagehoogte: 14 mtr. 7 mtr. 5 mtr. 2,8 mtr. - Detectiegebied (op 14 mtr.): 2 x 7 mtr. 2 x 4 mtr. 2 x 3,5 mtr. 2 x 3 mtr. - Tijdsinstelling: 8 sec. - 30 min.	PDNA + ADRIR/1,5295	1529,5 mm.
	PDNA + ADRIR/0,3	300 mm.

■ Zie voor uitgebreide technische informatie
Hoofdstuk 4
"Aanwezigheidsdetectie"

Dim regeling



PDNK + OSR

DIM REGELING	CODE	LENGTE
- Compleet gemonteerd in kunststof blinddeksel - Fabriek: Osram - Type: MICO 1-10V dimregeling	PDNK + OSR/1,5295	1529,5 mm.
	PDNK + OSR/0,3	300 mm.

- Alle accessoires worden compleet geleverd inclusief bedrading en aansluitstekker.
- Afwijkende lengten van blinddeksels voorzien van bovengenoemde accessoires zijn op aanvraag leverbaar.

Aansluit/Montage mogelijkheden



PDNA + PG16

WARTEL	CODE	LENGTE
PG16 Wartel gemonteerd in aluminium blinddeksel	PDNA + PG16/1,5295	1529,5 mm.



PDNA + WCDR2

CONTACTDOOS + RANDAARDE	CODE	LENGTE
- Inbouwcontactdoos voorzien van klapdeksel gemonteerd in aluminium blinddeksel - Uitvoering: - Enkele WCD - WCDR1 - Dubbele WCD - WCDR2	PDNA + WCDR1/0,3 PDNA + WCDR2/0,3	300 mm. 300 mm.




PDNA + WFC1

WIELAND AANSLUITING GST 18/3F	CODE	LENGTE
- Wieland chasis deel (female) gemonteerd in aluminium blinddeksel - Uitvoering: - Enkele Wieland - WFC1 - Dubbele Wieland - WFC2	PDNA + WFC1/0,3 PDNA + WFC2/0,3	300 mm. 300 mm.



BM3

MONTAGE BEUGEL	CODE
- Voor het bevestigen van spots e.d. aan de onderzijde van het profiel - Voorzien van schroef aan de zijkant	BM3



M2

MONTAGE PLAAT ALUMINIUM	CODE
- Voor het monteren van lasdozen e.d. - Schuine opstelling (45°) - Niet mogelijk i.c.m. PNHR-05500 profiel	M2

EINDSCHOT IP20 - IP40 - IP54	CODE
- Kunststof - Transparant - IP54 uitvoering voorzien van rubber afdichting.	LLE-20/40-HR IP20/IP40 (PNHR-05500) LLE-20/40-VK IP20/IP40 LLE-54-HR IP54 (PNHR-05500) LLE-54-VK IP54 LLE-65 IP65

AANSLUITEN LICHTLIJNEN IP20 - IP40 - IP54 - IP65



Kop/eind voeding



KV-N24

KOP/EIND VOEDING IP20/IP40/IP54	CODE	L X B X H
2-delig kunststof - Voorzien van 2 uitbreek poorten aan de bovenzijde en 1 op de kopse kant. - Compleet geleverd incl. wartels en 7 polige aansluit connectoren - IP54 uitvoering voorzien van rubber afdichting	KV-N24-00/32/54 IP20/40 KV-N54-00/32/54 IP54	150 x 65 x 55 mm. 150 x 65 x 55 mm.



KV-W65

KOP/EIND VOEDING IP65	CODE	L X B X H
- Aluminium profiel - Inclusief: - wartel (kopse kant) - Aansluit connectoren - Koppelstuk K6-R (2-delig)	KV-W65-05532-15 IP65	150 x 60 x 82 mm.



KV-N24-07520

KOP/EIND VOEDING PROFIEL TBV PNR-07520/2	CODE	L X B X H
- Aluminium profiel - Inclusief: 4-wartels en 3 blindstoppen - Aansluit connectoren 2-Koppelstukken K6-R (2-delig)	KV-N24-07520-23 IP20/40 KV-N54-07520-23 IP54	230 x 91 x 79 mm.

BEGINSCHOT + WARTEL IP20/IP40/IP54	CODE
- Kunststof - Transparant - Voorzien van PG16. Wartel - IP54 uitvoering voorzien van rubber afdichting.	LLB-20/40-HR IP20/IP40 (PNHR-05500) LLB-20/40-VK IP20/IP40 LLB-54-HR IP54 (PNHR-05500) LLB-54-VK IP54 LLB-65 IP65

Midden voeding



MV-H24-05500

MIDDEN VOEDINGSPROFIEL PNHR-05500	CODE	LENGTE
- Aluminium profiel - Inclusief: 4-wartels en 3 blindstoppen - Aansluit connectoren 2-Koppelstukken K9-R	MV-H24-05500-30 IP20/40 MV-H54-05500-30 IP54	300 mm. 300 mm.



MV-N24-05500

MIDDEN VOEDINGSPROFIEL PNR-05500	CODE	LENGTE
- Aluminium profiel - Inclusief: 4-wartels en 3 blindstoppen - Aansluitconnectoren 2-koppelstukken K1-R (IP20/40) of K3-R (IP54)	MV-N24-05500-30 IP20/40 MV-N54-05500-30 IP54	300 mm. 300 mm.

AANSLUITEN LICHTLIJNEN IP20 - IP40 - IP54 - IP65



Midden voeding



MV-N24-05532

MIDDEN VOEDINGSPROFIEL PNR-05532	CODE	LENGTE
- Aluminium profiel - Inclusief: 4-wartels en 3 blindstoppen - Aansluit connectoren 2-Koppelstukken K6-R (2-delig)	MV-N24-05532-30 IP20/40 MV-N54-05532-30 IP54	300 mm. 300 mm.



MV-N24-05554

MIDDEN VOEDINGSPROFIEL PNR-05554/1	CODE	LENGTE
- Aluminium profiel - Inclusief: 4-wartels en 3 blindstoppen - Aansluit connectoren 2-Koppelstukken K6-R (2-delig)	MV-N24-05554-30 IP20/40 MV-N54-05554-30 IP54	300 mm. 300 mm.



MV-N24-07520

MIDDEN VOEDINGSPROFIEL PNR-07520/2	CODE	LENGTE
- Aluminium profiel - Inclusief: 4-wartels en 3 blindstoppen - Aansluit connectoren 2-Koppelstukken K6-R (2-delig)	MV-N24-07520-30 IP20/40 MV-N54-07520-30 IP54	300 mm. 300 mm.



MV-N24-11154

MIDDEN VOEDINGSPROFIEL PNR-11154/2	CODE	LENGTE
- Aluminium profiel - Inclusief: 4-wartels en 3 blindstoppen - Aansluit connectoren 2-Koppelstukken K6-R (2-delig)	MV-N24-11154-30 IP20/40 MV-N54-11154-30 IP54	300 mm. 300 mm.









MV-W65-05532

MIDDEN VOEDINGSPROFIEL PWR-05532/1	CODE	LENGTE
- Aluminium profiel - Inclusief: 4-wartels en 3 blindstoppen - Aansluit connectoren 2-Koppelstukken K6-R (2-delig)	MV-W65-05532-30 IP65	300 mm.

OPHANGBEUGELS IP20 - IP40 - IP54 - IP65




KETTING MONTAGE

	CODE	PROFIELEN							
		PNHR-05500	PNR-05500	PNR-05532/0	PNR-05532/1	PNR-05554/1	PNR-11154/2	PNR-07520/2	PWR-05532/1
	B14	IP20 IP40 IP54							
	B1-R		IP20 IP40						
	B7SO-R		IP54						
	B1-R/ASYM/12		IP20 IP40						
	BT30-R		IP20 IP40						
	B2SO-R			IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54			IP65
	B8SO-R						IP20 IP40 IP54		

OPHANGBEUGELS IP20 - IP40 - IP54 - IP65



KETTING MONTAGE



CODE	PROFIELEN							
	PNHR-05500	PNR-05500	PNR-05532/0	PNR-05532/1	PNR-05554/1	PNR-11154/2	PNR-07520/2	PWR-05532/1
B75SO-R							IP20 IP40 IP54	

OPHANGBEUGELS IP20 - IP40 - IP54 - IP65







DRAADEIND MONTAGE

	CODE	PROFIELEN							
		PNHR-05500	PNR-05500	PNR-05532/0	PNR-05532/1	PNR-05554/1	PNR-11154/2	PNR-07520/2	PWR-05532/1
	B24	IP20 IP40 IP54							
	B7-R		IP20 IP40 IP54						
	B2-R			IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54			IP65
	B8-R						IP20 IP40 IP54		
	B2-75-R							IP20 IP40 IP54	






OPHANGBEUGELS IP20 - IP40 - IP54 - IP65



STAALDRAAD MONTAGE		CODE	PROFIELEN							
			PNHR-05500	PNR-05500	PNR-05532/0	PNR-05532/1	PNR-05554/1	PNR-11154/2	PNR-07520/2	PWR-05532/1
			BS1	IP20 IP40 IP54						
			B1S-R		IP20 IP40					
										
										
										
										
		B3S-R		IP54						
		B2S-R			IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54			IP65

OPHANGBEUGELS IP20 - IP40 - IP54




PLAFONDMONTAGE		CODE	PROFIELEN							
			PNHR-05500	PNR-05500	PNR-05532/0	PNR-05532/1	PNR-05554/1	PNR-11154/2	PNR-07520/2	PWR-05532/1
		B35	IP20 IP40 IP54							
		B3-R		IP20 IP40 IP54						
		B30-R*		IP20 IP40 IP54						
		B35-C	IP20 IP40 IP54							
		B3C-R		IP20 IP40 IP54						

* Uitsluitend zonder reflectoren toepasbaar


OPHANGBEUGELS MAATVOERING IP20 - IP40 - IP54 - IP65



Profiel PNHR-05500

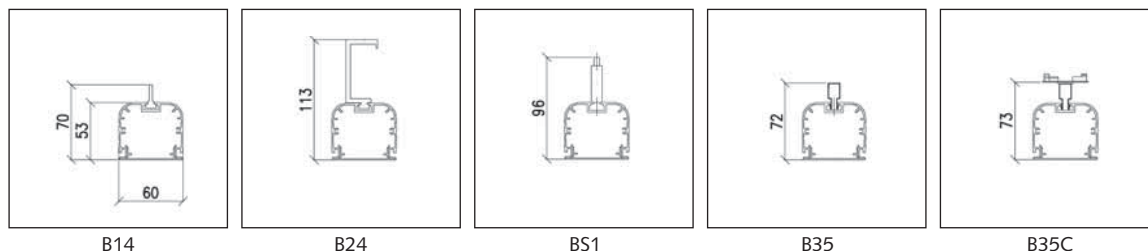


Profiel PNR-05500

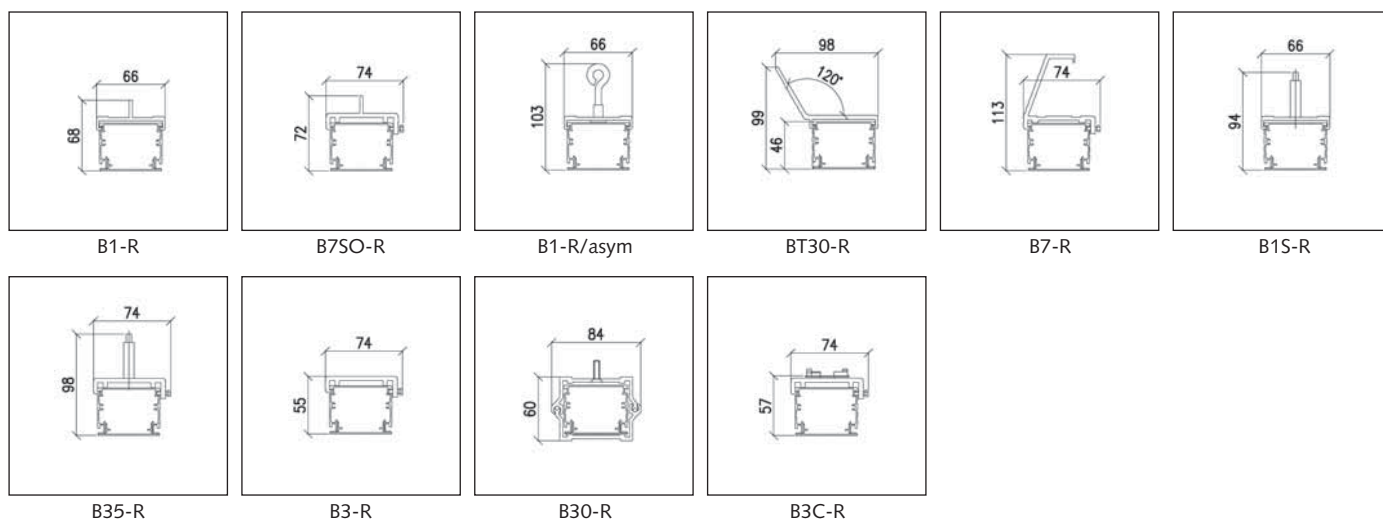


Profiel PNR05532/0 & PNR-05532/1

Profiel PWR-05532/1

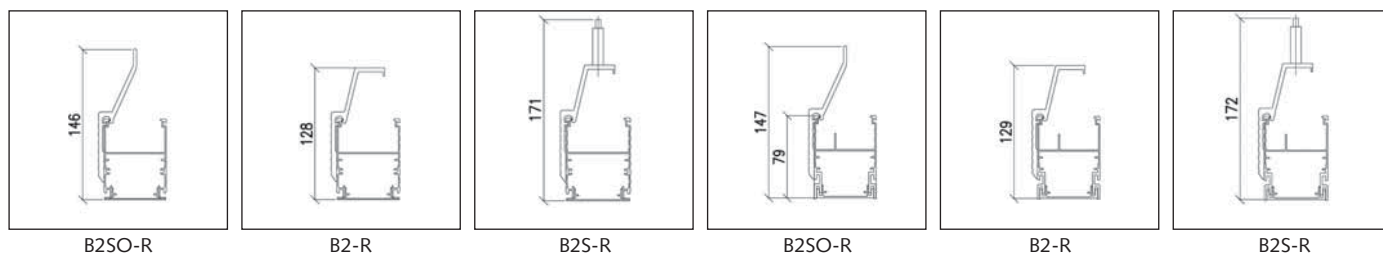


Profiel PNR-05554/1

Profiel PNR-11154/2

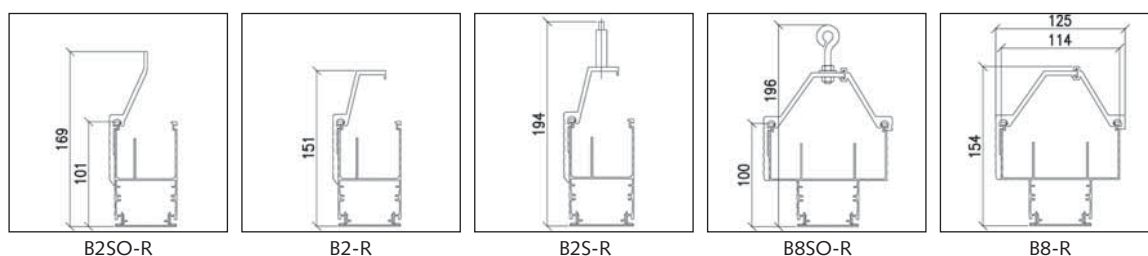


Profiel PNR-07520/2

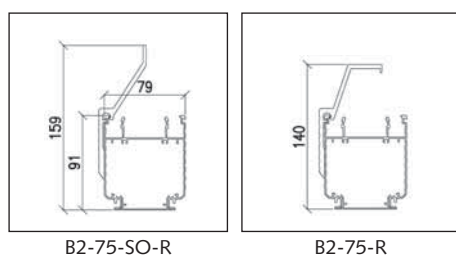


SPIEGELS/REFLECTOREN MAATVOERING IP20 - IP40 - IP54 - IP65



1	1	2	3	4	5	6
IP20	RT1/2-B	S1-D	S1/2-B	S1-C	S2-D	S1/2-AB
IP40	RTS1/2-B	SS1-D	SS1/2-B	SS1-C		
IP54	RTS1/2-B	SS1-D	SS1/2-B	SS1-C		
IP65		SW1-D	SW1/2-B	SW1-C		
1lps/T5	■	■	■	■		■
2lps/T5	■		■		■	■
1lps/T8	■	■	■	■		■
2lps/T8	■		■		■	







2	1	2	3	4	5	6
IP20	RTL153	S1-D + RTO	S1/2-B + RTO		S2-D + RTO	S1/2-AB + RTO
IP40		SS1-D + RTO	SS1/2-B + RTO			
IP54						
IP65				RTW1/2-B		
1lps/T5	■	■	■	■		■
2lps/T5	■		■	■	■	■
1lps/T8	■	■	■	■		■
2lps/T8			■	■	■	







3	1	2	3	4	5	
IP20	RT1/2-B + BKSQ	RT1/2-B + BKS	RT1/2-B + LRT	S1/2-B + LS	BKK1	
IP40						
IP54						
IP65						
1lps/T5	■	■	■	■	■	
2lps/T5	■	■	■	■		
1lps/T8	■	■	■	■	■	
2lps/T8	■	■	■	■		





SPIEGELS/REFLECTOREN MAATVOERING IP20 - IP40 - IP54 - IP65



4	1	2	3	4
IP20	RTA121-B	RTA121-D	RTA121-B + L1/2-WR121	RTA121-B + S1-PR121
IP40				
IP54				
IP65				
1lps/T5	■	■	■	■
2lps/T5				
1lps/T8	■	■	■	■
2lps/T8				








5	1	2	3	4
IP20	RTL121-B	RTL121-D	RTL121-B + L1/2-WR121	S1-PR132
IP40				
IP54				
IP65				
1lps/T5	■	■	■	■
2lps/T5	■		■	
1lps/T8	■	■	■	■
2lps/T8				



6	1	2
IP20		
IP40	AC / ACS / PC (2)	AC / ACS / PC (1)
IP54	AC / ACS / PC (2)	AC / ACS / PC (1)
IP65	AC / ACS / PC (2)	AC / ACS / PC (1)
1lps/T5		■
2lps/T5	■	
1lps/T8		■
2lps/T8	■	

KOPPELSTUKKEN IP20 - IP40 - IP54 - IP65




	CODE	PROFIELEN							
		PNHR-05500	PNR-05500	PNR-05532/0	PNR-05532/1	PNR-05554/1	PNR-11154/2	PNR-07520/2	PWR-05532/1
	K9-R	IP20 IP40 IP54							
	K1-R		IP20 IP40						
	K2-R		IP20 IP40						
	K3-R		IP54						
	K6-R			IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54	IP20 IP40 IP54	IP65

- Koppelstukken K9-R - K1-R en K2-R 1-delig - lang 110mm.
- Koppelstukken K6-R - 2-delig - lang 110mm.
- Koppelstukken K1-R - K2-R - K3-R en K6-R ook leverbaar in 300mm. lengte, meerprijs.

LICHTLIJN LENGTEN IP20

Inclusief 1 kop/eind voedingsaansluitkast en 1 eindplaat




Aantal unit- plaatsen per lichtlijn	Lengte T8 - 58W T5 49/80W unit codes UNN UNV URN	Lengte T8 - 58W T5 49/80W unit codes ULI ULN USI	Aantal lijndelen 3 x unit lengte lijn 	Aantal lijndelen 2 x unit lengte lijn 	Aantal koppel- stukken per lijn	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 
	meter	meter	stuks	stuks	stuks	stuks	stuks
1	1,69	1,72				2	2
2	3,22	3,27		1		2	2
3	4,75	4,83	1			2	3
4	6,28	6,39		2	1	4	4
5	7,81	7,95	1	1	1	4	5
6	9,34	9,50	2		1	4	6
7	10,87	11,06	1	2	2	6	7
8	12,40	12,62	2	1	2	6	8
9	13,93	14,17	3		2	6	9
10	15,46	15,73	2	2	3	8	10
11	16,98	17,29	3	1	3	8	11
12	18,51	18,84	4		3	8	12
13	20,04	20,40	3	2	4	10	13
14	21,57	21,96	4	1	4	10	14
15	23,10	23,52	5		4	10	15
16	24,63	25,07	4	2	5	12	16
17	26,16	26,63	5	1	5	12	17
18	27,69	28,19	6		5	12	18
19	29,22	29,74	5	2	6	14	19
20	30,75	31,30	6	1	6	14	20
21	32,28	32,86	7		6	14	21
22	33,81	34,41	6	2	7	16	22
23	35,34	35,97	7	1	7	16	23
24	36,87	37,53	8		7	16	24
25	38,40	39,09	7	2	8	18	25
26	39,93	40,64	8	1	8	18	26
27	41,46	42,20	9		8	18	27
28	42,99	43,76	8	2	9	20	28
29	44,52	45,31	9	1	9	20	29
30	46,05	46,87	10		9	20	30

LICHTLIJN LENGTEN IP20

Inclusief 1 kop/eind voedingsaansluitkast en 1 eindplaat



Aantal unit- plaatsen per lichtlijn	Lengte T8 - 58W T5 49/80W unit codes UNN UNV URN	Lengte T8 - 58W T5 49/80W unit codes ULI ULN USI	Aantal lijndelen 3 x unit lengte lijn 	Aantal lijndelen 2 x unit lengte lijn 	Aantal koppel- stukken per lijn	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 
	meter	meter	stuks	stuks	stuks	stuks	stuks
31	47,57	48,43	9	2	10	22	31
32	49,10	49,98	10	1	10	22	32
33	50,63	51,54	11		10	22	33
34	52,16	53,10	10	2	11	24	34
35	53,69	54,66	11	1	11	24	35
36	55,22	56,21	12		11	24	36
37	56,75	57,77	11	2	12	26	37
38	58,28	59,33	12	1	12	26	38
39	59,81	60,88	13		12	26	39
40	61,34	62,44	12	2	13	28	40
41	62,87	64,00	13	1	13	28	41
42	64,40	65,55	14		13	28	42
43	65,93	67,11	13	2	14	30	43
44	67,46	68,67	14	1	14	30	44
45	68,99	70,23	15		14	30	45
46	70,52	71,78	14	2	15	32	46
47	72,05	73,34	15	1	15	32	47
48	73,58	74,90	16		15	32	48
49	75,11	76,45	15	2	16	34	49
50	76,64	78,01	16	1	16	34	50
51	78,16	79,57	17		16	34	51
52	79,69	81,12	16	2	17	36	52
53	81,22	82,68	17	1	17	36	53
54	82,75	84,24	18		17	36	54
55	84,28	85,80	17	2	18	38	55
56	85,81	87,35	18	1	18	38	56
57	87,34	88,91	19		18	38	57
58	88,87	90,47	18	2	19	40	58
59	90,40	92,02	19	1	19	40	59
60	91,93	93,58	20		19	40	60

Lengte middenvoedingsaansluitprofielen 0.30 meter

LICHTLIJN LENGTEN IP40

Inclusief 1 kop/eind voedingsaansluitkast en 1 eindplaat



Aantal unit- plaatsen per lichtlijn	Lengte T8 - 58W unit codes T8 + T5 UNS	Lengte T8 - 58W 49/80W unit codes T8 + T5 UNS-v+ACS	Lengte T8 - 58W T5 49/80W unit codes T8 + UN(K)N	Aantal lijndelen 3 x unit lengte lijn 	Aantal lijndelen 2 x unit lengte lijn 	Aantal koppel- stukken per lijn	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 
	meter	meter	meter	stuks	stuks	stuks	stuks	stuks
1	1,69	1,72	1,81				2	2
2	3,22	3,27	3,46		1		2	2
3	4,75	4,83	5,11	1			2	3
4	6,28	6,39	6,76		2	1	4	4
5	7,81	7,95	8,41	1	1	1	4	5
6	9,34	9,50	10,06	2		1	4	6
7	10,87	11,06	11,71	1	2	2	6	7
8	12,40	12,62	13,36	2	1	2	6	8
9	13,93	14,17	15,01	3		2	6	9
10	15,46	15,73	16,66	2	2	3	8	10
11	16,98	17,29	18,30	3	1	3	8	11
12	18,51	18,84	19,95	4		3	8	12
13	20,04	20,40	21,60	3	2	4	10	13
14	21,57	21,96	23,25	4	1	4	10	14
15	23,10	23,52	24,90	5		4	10	15
16	24,63	25,07	26,55	4	2	5	12	16
17	26,16	26,63	28,20	5	1	5	12	17
18	27,69	28,19	29,85	6		5	12	18
19	29,22	29,74	31,50	5	2	6	14	19
20	30,75	31,30	33,15	6	1	6	14	20
21	32,28	32,86	34,80	7		6	14	21
22	33,81	34,41	36,45	6	2	7	16	22
23	35,34	35,97	38,10	7	1	7	16	23
24	36,87	37,53	39,75	8		7	16	24
25	38,40	39,09	41,40	7	2	8	18	25
26	39,93	40,64	43,05	8	1	8	18	26
27	41,46	42,20	44,70	9		8	18	27
28	42,99	43,76	46,35	8	2	9	20	28
29	44,52	45,31	48,00	9	1	9	20	29
30	46,05	46,87	49,65	10		9	20	30

LICHTLIJN LENGTEN IP40

Inclusief 1 kop/eind voedingsaansluitkast en 1 eindplaat



Aantal unit- plaatsen per lichtlijn	Lengte T8 - 58W unit codes T8 + T5 UNS	Lengte T8 - 58W 49/80W unit codes T8 + T5 UNS-v+ACS	Lengte T8 - 58W T5 49/80W unit codes T8 + UN(K)N	Aantal lijndelen 3 x unit lengte lijn 	Aantal lijndelen 2 x unit lengte lijn 	Aantal koppel- stukken per lijn	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 
	meter	meter	meter	stuks	stuks	stuks	stuks	stuks
31	47,57	48,43	51,29	9	2	10	22	31
32	49,10	49,98	52,94	10	1	10	22	32
33	50,63	51,54	54,59	11		10	22	33
34	52,16	53,10	56,24	10	2	11	24	34
35	53,69	54,66	57,89	11	1	11	24	35
36	55,22	56,21	59,54	12		11	24	36
37	56,75	57,77	61,19	11	2	12	26	37
38	58,28	59,33	62,84	12	1	12	26	38
39	59,81	60,88	64,49	13		12	26	39
40	61,34	62,44	66,14	12	2	13	28	40
41	62,87	64,00	67,79	13	1	13	28	41
42	64,40	65,55	69,44	14		13	28	42
43	65,93	67,11	71,09	13	2	14	30	43
44	67,46	68,67	72,74	14	1	14	30	44
45	68,99	70,23	74,39	15		14	30	45
46	70,52	71,78	76,04	14	2	15	32	46
47	72,05	73,34	77,69	15	1	15	32	47
48	73,58	74,90	79,34	16		15	32	48
49	75,11	76,45	80,99	15	2	16	34	49
50	76,64	78,01	82,64	16	1	16	34	50
51	78,16	79,57	84,28	17		16	34	51
52	79,69	81,12	85,93	16	2	17	36	52
53	81,22	82,68	87,58	17	1	17	36	53
54	82,75	84,24	89,23	18		17	36	54
55	84,28	85,80	90,88	17	2	18	38	55
56	85,81	87,35	92,53	18	1	18	38	56
57	87,34	88,91	94,18	19		18	38	57
58	88,87	90,47	95,83	18	2	19	40	58
59	90,40	92,02	97,48	19	1	19	40	59
60	91,93	93,58	99,13	20		19	40	60

Lengte middenvoedingsaansluitprofielen 0.30 meter.

LICHTLIJN LENGTEN IP54

Inclusief 1 kop/eind voedingsaansluitkast en 1 eindplaat



Aantal unit- plaatsen per lichtlijn	Lengte T8 - 58W unit codes T8 UNH UNH-v + ACS	Lengte T5 - 49/80W unit codes T5 UNH UNH-v + ACS	Lengte T8 - 58W T5 49/80W unit codes T8 + T5 UN(K)N	Aantal lijndelen 3 x unit lengte lijn 	Aantal lijndelen 2 x unit lengte lijn 	Aantal koppel- stukken per lijn	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 
	meter	meter	meter	stuks	stuks	stuks	stuks	stuks
1	1,72	1,70	1,82				2	2
2	3,28	3,23	3,47		1		2	2
3	4,84	4,76	5,12	1			2	3
4	6,41	6,30	6,78		2	1	4	4
5	7,97	7,83	8,43	1	1	1	4	5
6	9,53	9,37	10,09	2		1	4	6
7	11,10	10,91	11,75	1	2	2	6	7
8	12,66	12,44	13,40	2	1	2	6	8
9	14,22	13,97	15,05	3		2	6	9
10	15,79	15,52	16,72	2	2	3	8	10
11	17,35	17,05	18,37	3	1	3	8	11
12	18,91	18,58	20,02	4		3	8	12
13	20,48	20,12	21,68	3	2	4	10	13
14	22,04	21,66	23,34	4	1	4	10	14
15	23,60	23,19	24,99	5		4	10	15
16	25,17	24,73	26,65	4	2	5	12	16
17	26,73	26,26	28,30	5	1	5	12	17
18	28,29	27,80	29,96	6		5	12	18
19	29,86	29,34	31,62	5	2	6	14	19
20	31,42	30,87	33,27	6	1	6	14	20
21	32,98	32,40	34,92	7		6	14	21
22	34,55	33,95	36,59	6	2	7	16	22
23	36,11	35,48	38,24	7	1	7	16	23
24	37,67	37,01	39,89	8		7	16	24
25	39,24	38,55	41,55	7	2	8	18	25
26	40,80	40,09	43,21	8	1	8	18	26
27	42,36	41,62	44,86	9		8	18	27
28	43,93	43,16	46,52	8	2	9	20	28
29	45,49	44,69	48,17	9	1	9	20	29
30	47,05	46,23	49,83	10		9	20	30

LICHTLIJN LENGTEN IP54

Inclusief 1 kop/eind voedingsaansluitkast en 1 eindplaat




Aantal unit- plaatsen per lichtlijn	Lengte T8 - 58W unit codes T8 UNH UNH-v + ACS	Lengte T5 - 49/80W unit codes T5 UNH UNH-v + ACS	Lengte T8 - 58W T5 49/80W unit codes T8 + T5 UN(K)N	Aantal lijndelen 3 x unit lengte lijn 	Aantal lijndelen 2 x unit lengte lijn 	Aantal koppel- stukken per lijn	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 
	meter	meter	meter	stuks	stuks	stuks	stuks	stuks
31	48,62	47,77	51,49	9	2	10	22	31
32	50,18	49,30	53,14	10	1	10	22	32
33	51,74	50,83	54,79	11		10	22	33
34	53,31	52,38	56,46	10	2	11	24	34
35	54,87	53,91	58,11	11	1	11	24	35
36	56,43	55,44	59,76	12		11	24	36
37	58,00	56,98	61,42	11	2	12	26	37
38	59,56	58,52	63,08	12	1	12	26	38
39	61,12	60,05	64,73	13		12	26	39
40	62,69	61,59	66,39	12	2	13	28	40
41	64,25	63,12	68,04	13	1	13	28	41
42	65,81	64,66	69,70	14		13	28	42
43	67,38	66,20	71,36	13	2	14	30	43
44	68,94	67,73	73,01	14	1	14	30	44
45	70,50	69,26	74,66	15		14	30	45
46	72,07	70,81	76,33	14	2	15	32	46
47	73,63	72,34	77,98	15	1	15	32	47
48	75,19	73,87	79,63	16		15	32	48
49	76,76	75,41	81,29	15	2	16	34	49
50	78,32	76,95	82,95	16	1	16	34	50
51	79,88	78,48	84,60	17		16	34	51
52	81,45	80,02	86,26	16	2	17	36	52
53	83,01	81,55	87,91	17	1	17	36	53
54	84,57	83,09	89,57	18		17	36	54
55	86,14	84,63	91,23	17	2	18	38	55
56	87,70	86,16	92,88	18	1	18	38	56
57	89,26	87,69	94,53	19		18	38	57
58	90,83	89,24	96,20	18	2	19	40	58
59	92,39	90,77	97,85	19	1	19	40	59
60	93,95	92,30	99,50	20		19	40	60

Lengte middenvoedingsaansluitprofielen 0.30 meter.

LICHTLIJN LENGTEN IP65

Inclusief 1 kop/eind voedingsaansluitkast en 1 eindplaat




Aantal unit- plaatsen per lichtlijn	Lengte T8 - 58W unit codes T8 UWW UWW+ "N" UWW-v+ ACS	Lengte T5 - 49/80W unit codes T5 UWW UWW+ "N" UWW-v+ ACS	Aantal lijndelen 3 x unit lengte lijn 	Aantal lijndelen 2 x unit lengte lijn 	Aantal koppel- stukken per lijn	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 
	meter	meter	stuks	stuks	stuks	stuks	stuks
1	1,61	1,58				2	2
2	3,21	3,16		1		2	2
3	4,80	4,72	1			2	2
4	6,39	6,28		2	1	4	4
5	7,98	7,85	1	1	1	4	5
6	9,57	9,41	2		1	4	6
7	11,16	10,97	1	2	2	6	7
8	12,75	12,53	2	1	2	6	8
9	14,34	14,10	3		2	6	9
10	15,93	15,66	2	2	3	8	10
11	17,52	17,22	3	1	3	8	11
12	19,11	18,78	4		3	8	12
13	20,70	20,35	3	2	4	10	13
14	22,29	21,91	4	1	4	10	14
15	23,88	23,47	5		4	10	15
16	25,47	25,03	4	2	5	12	16
17	27,06	26,60	5	1	5	12	17
18	28,65	28,16	6		5	12	18
19	30,24	29,72	5	2	6	14	19
20	31,83	31,28	6	1	6	14	20
21	33,42	32,85	7		6	14	21
22	35,01	34,41	6	2	7	16	22
23	36,60	35,97	7	1	7	16	23
24	38,19	37,53	8		7	16	24
25	39,78	39,10	7	2	8	18	25
26	41,37	40,66	8	1	8	18	26
27	42,96	42,22	9		8	18	27
28	44,55	43,78	8	2	9	20	28
29	46,14	45,35	9	1	9	20	29
30	47,73	46,91	10		9	20	30

LICHTLIJN LENGTEN IP65

Inclusief 1 kop/eind voedingsaansluitkast en 1 eindplaat



Aantal unit- plaatsen per lichtlijn	Lengte T8 - 58W unit codes T8 UWW UWW+ "N" UWW-v+ ACS	Lengte T5 - 49/80W unit codes T5 UWW UWW+ "N" UWW-v+ ACS	Aantal lijndelen 3 x unit lengte lijn 	Aantal lijndelen 2 x unit lengte lijn 	Aantal koppel- stukken per lijn	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 	Aantal montage- punten per lijn vanaf indeling 
	meter	meter	stuks	stuks	stuks	stuks	stuks
31	49,32	48,47	9	2	10	22	31
32	50,91	50,03	10	1	10	22	32
33	52,50	51,60	11		10	22	33
34	54,09	53,16	10	2	11	24	34
35	55,68	54,72	11	1	11	24	35
36	57,27	56,28	12		11	24	36
37	58,86	57,85	11	2	12	26	37
38	60,45	59,41	12	1	12	26	38
39	62,04	60,97	13		12	26	39
40	63,63	62,53	12	2	13	28	40
41	65,22	64,10	13	1	13	28	41
42	66,81	65,66	14		13	28	42
43	68,40	67,22	13	2	14	30	43
44	69,99	68,78	14	1	14	30	44
45	71,58	70,35	15		14	30	45
46	73,17	71,91	14	2	15	32	46
47	74,76	73,47	15	1	15	32	47
48	76,35	75,03	16		15	32	48
49	77,94	76,60	15	2	16	34	49
50	79,53	78,16	16	1	16	34	50
51	81,09	79,69	17		16	34	51
52	82,68	81,25	16	2	17	36	52
53	84,27	82,81	17	1	17	36	53
54	85,83	84,34	18		17	36	54
55	87,42	85,90	17	2	18	38	55
56	89,01	87,47	18	1	18	38	56
57	90,56	89,00	19		18	38	57
58	92,15	90,56	18	2	19	40	58
59	93,74	92,12	19	1	19	40	59
60	95,30	93,65	20		19	40	60

Lengte middenvoedingsaansluitprofielen 0.30 meter.