

ADOUCISSEUR D'EAU TUBIMETER Ceramic



Vanne électronique
Corps en Noryl
Mécanisme à disques céramique sans entretien
Double sécurité pour éviter tout débordement
By-Pass intégré
Monobloc ou bac à sel séparé
Large gamme pour toutes les capacités
AquaAngel intégré pour suivre votre consommation d'eau à distance



Mécanisme à disques céramique

Corps de vanne en Noryl

Bac en polyéthylène de haute densité

Wi-Fi

Régénération volumétrique différée

Température de l'eau 5°C - 50°C

Pression de travail 1,5 - 6 bar

Raccords 1" F 3/4 M

Économise l'eau et le sel

Alimentation électrique Transformateur 12Vdc inclus

By-Pass intégré

INCL Mitigeur intégré (correction de la dureté de l'eau sortante)

LE PLAISIR DE L'EAU ADOUCIE

- Les produits cosmétiques gagnent à être utilisés avec de l'eau adoucie
 - Le linge conserve plus longtemps son intégrité et sa souplesse
 - L'élimination préalable du calcaire permet d'économiser jusqu'à 50% de la quantité de détergent utilisé





ADOUCISSEUR D'EAU TUBIMETER Ceramic




L'ÉLECTRONIQUE
À LA PORTÉE DE TOUS...
SIMPLE ET CONVIVIAL



By-Pass de dérivation
Pour passage en eau dure.
Faire pivoter le levier rouge en position "By-Pass" (arrosage jardin, lavage voiture,...)

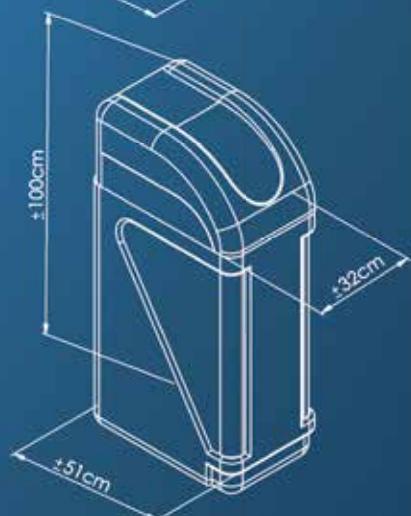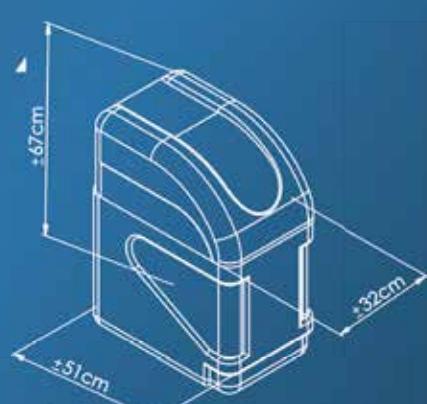


Close up sur "Tubimeter Ceramic"

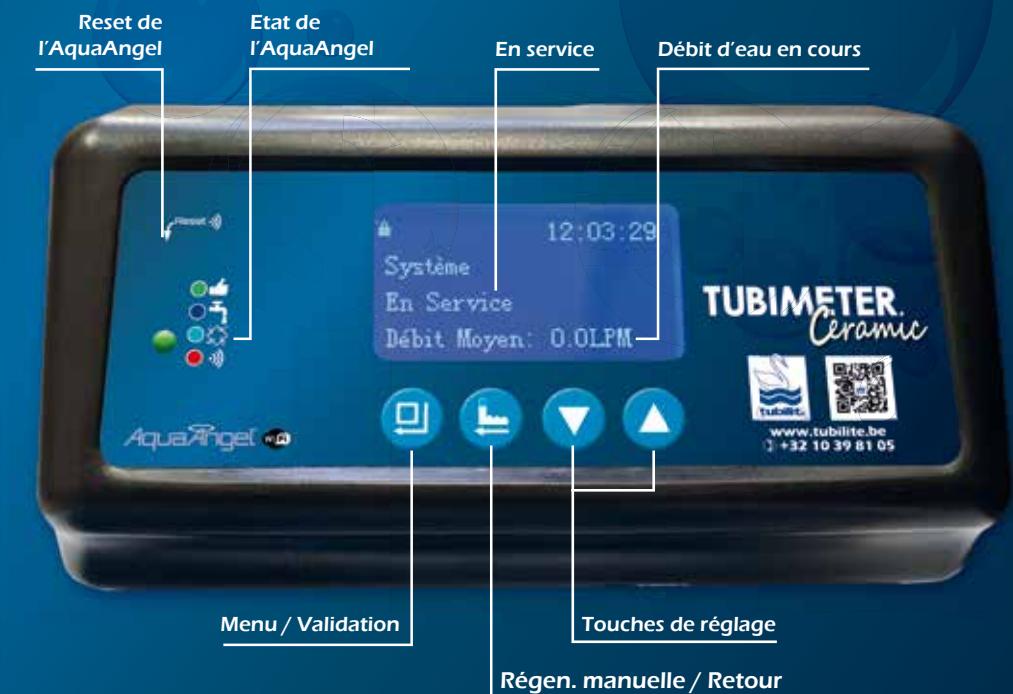

Mitigeur d'eau intégré
Mélange la quantité souhaitée d'eau calcaire d'entrée avec l'eau adoucie de sortie.
Régler en tournant la molette placée sur le dessus du mitigeur jusqu'à ce que la flèche affiche la gradation correcte sur le cadran en %)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	8	12	18	24	40	
	Monobloc					Bloc
Type contrôlé	Électronique (programmation digitale)					
Mécanisme	Disques céramiques					
Débit nominal	(m³/h)	2				
Pression de fonctionnement	(bar)	1.5 ... 6				
Température ambiante	(°C)	5 ... 50				
Sel/régénération	(kg)	1,4	2,2	3,2	4,2	8
Raccordement By-Pass	3/4 M					
Raccordement égout	Flexible 10/12					
Contenance du bac à sel	(kg)	25	75	75	50	150
Encombrement	(cm)	32x51x67	32x51x100			025x185 056x113
Raccordement électrique	Transformateur In : 240v/50Hz - Out : 12Vdc					

Valeurs à titre indicatif et peuvent varier en fonction des caractéristiques de l'implantation réalisée.

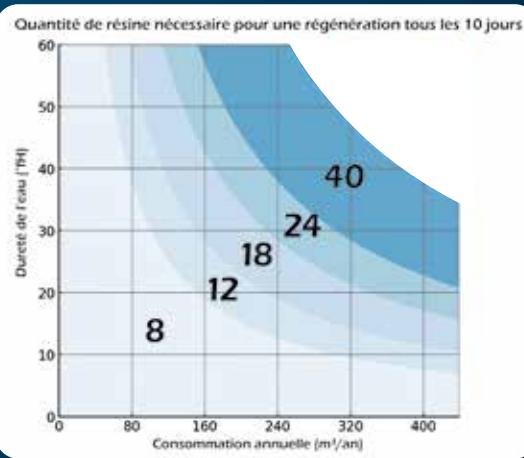

SERVICE - GARANTIE ENTRETIEN

- Mise en route gratuite**
- Garantie 2 ans**
- Contrat d'entretien sur demande**
- Service après-vente sur toute la Belgique**

