

# ADOUCISSEUR D'EAU TUBIMETER *Super E*



**Vanne électronique**  
**Corps en bronze**  
**Mécanisme à piston et O-ring**  
**Double sécurité pour éviter tout débordement**  
**By-Pass intégré**  
**Monobloc ou bac à sel séparé**  
**Large gamme pour toutes les capacités**



## LE PLAISIR DE L'EAU ADOUCIE

- Les produits cosmétiques gagnent à être utilisés avec de l'eau adoucie
  - Le linge conserve plus longtemps son intégrité et sa souplesse
  - L'élimination préalable du calcaire permet d'économiser jusqu'à 50% de la quantité de détergent utilisé



Mécanisme à piston et O-ring



Corps de vanne en bronze



Bac en polyéthylène de haute densité



Régénération volumétrique différée



Température de l'eau 1°C - 43°C



Pression de travail 1,4 - 8 bar



Raccords 1" F



Économise l'eau et le sel



Alimentation électrique Transformateur 24Vdc inclus



By-Pass intégré



Mélangeur intégré (correction de la dureté de l'eau sortante)





# ADOUCISSEUR D'EAU TUBIMETER Super E




L'ÉLECTRONIQUE  
À LA PORTÉE DE TOUS...  
SIMPLE ET CONVIVIAL



**By-Pass de dérivation**  
Pour passage en eau dure.  
Faire pivoter le levier rouge en position "By-Pass" (arrosage jardin, lavage voiture,...)

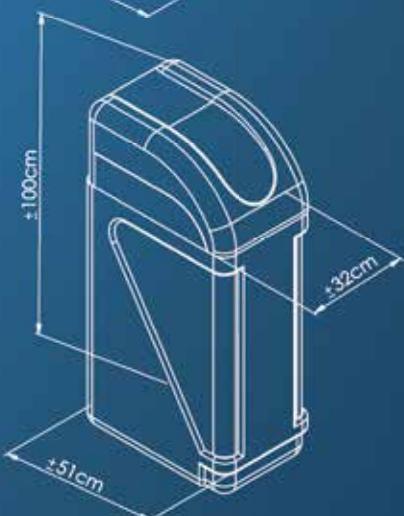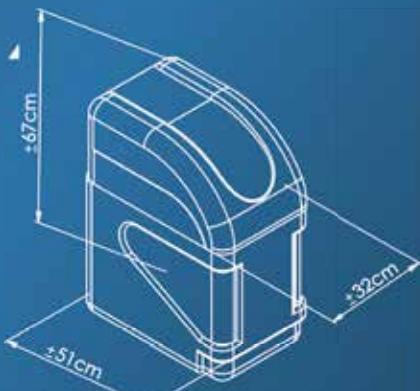


## Close up sur "Tubimeter Super E"

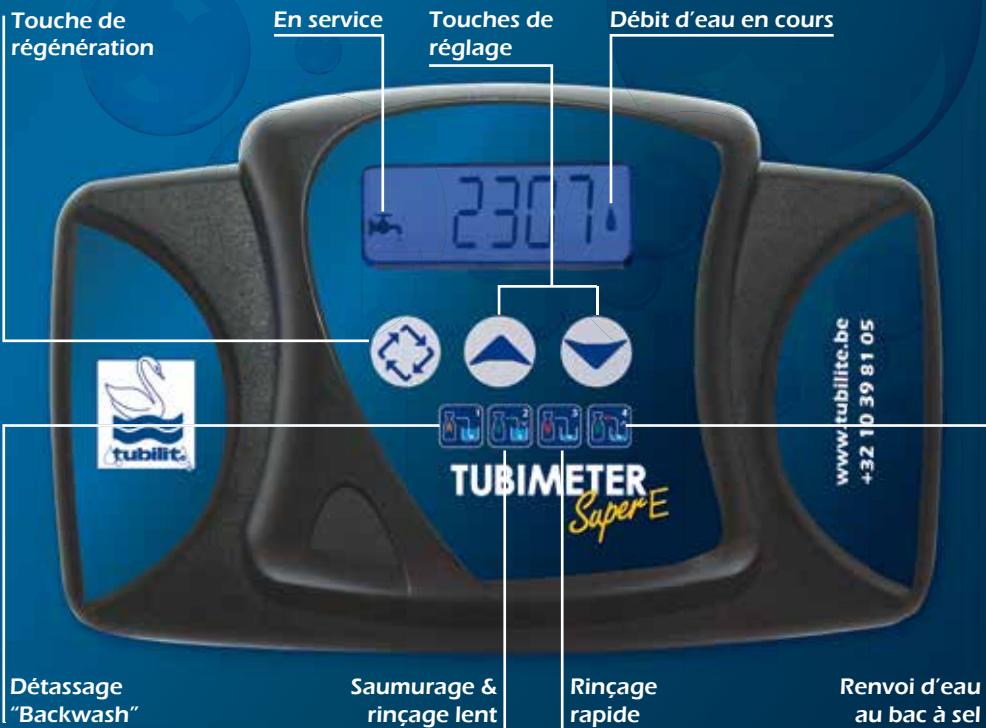

**Mitigeur d'eau intégré**  
Mélange la quantité souhaitée d'eau calcaire d'entrée avec l'eau adoucie de sortie.  
Régler en tournant la molette placée sur le dessus du mitigeur jusqu'à ce que la flèche affiche la gradation correcte sur le cadran en %)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	8	12	18	24	40	60
Caractéristique	Monobloc					
Type contrôle	Électronique (programmation digitale)					
Mécanisme	Piston, joints et entretoises					
Débit nominal	(m³/h)					
Pression de fonctionnement	(bar)					
Température ambiante	(°C)					
Sel/régénération	(kg)	1,4	2,2	3,2	4,2	8
Raccordement By-Pass					1" F	
Raccordement égout						Flexible 10/12
Contenance du bac à sel	(kg)	25	75	75	50	150
Encombrement	(cm)	32x51x67	32x51x100			
Raccordement électrique						Transformateur In : 240v/50Hz - Out : 24VAC...5W
Protection de la variante						IP22

Valeurs à titre indicatif et peuvent varier en fonction des caractéristiques de l'implantation réalisée.

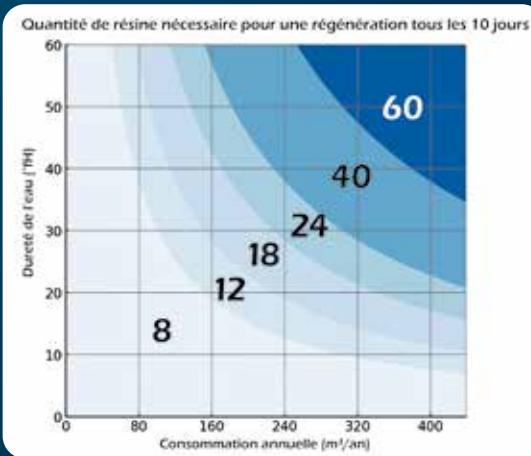

## SERVICE - GARANTIE ENTRETIEN

- Mise en route gratuite**
- Garantie 2 ans**
- Contrat d'entretien sur demande**
- Service après-vente sur toute la Belgique**

