

BAMBOE TERRAS

BY **BAMBOO**Touch®



www.bambootouch.com



EEN TERRAS
ZONDER ONTBOSSING

VOOR DELEN

Massieve bamboe terrasplanken bieden alle voordelen van exotische houtsoorten terwijl ze stabiel, termietenbestendig en milieuvriendelijker zijn.

Espresso geribbeld





Ceylon effen

► ECOLOGISCH

Bamboe is een onuitputtelijke bron.

De snelle groei maakt exploitatie mogelijk na slechts 5 jaar, in vergelijking met 70 tot 115 jaar voor exotische houtsoorten.

► GEMAKKELIJK

Gemakkelijk te installeren dankzij tand en groef aan de kop van de plank en de perfecte stabiliteit.

Maar ook de mogelijkheid van iDeckKing® bevestiging, de installatie in een paar klikken.


Met een bamboe terras, geen zorgen meer over vervorming van uw terras.

► GARANTIE

De kwaliteit van de bamboe scoort hoog op het vlak van duurzaamheid (classe 1) en stelt ons toe een garantie van 25 jaar te bieden voor de Espresso en Ceylon.

ESPRESSO

Verouderde plank zonder onderhoud



Een warme houtachtige toets voor uw buitenruimte.
Een zeer donkere kleur verkregen door middel van thermische verhitting en samenpersing van de bamboe onder hoge druk.
Dit terras zal mettertijd een mooie grijze en natuurlijke patina krijgen.
Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat deze in de beste omstandigheden kan evolueren.




Espresso





Ceylon



CEYLON



Deze collectie wordt bekomen door de bamboe-strips met een hoge dichtheid samen te persen.

De eerder exotische kleur zal evolueren naar een lichtere kleur.

Door een buitenhoutolie aan te brengen, kunt u de oorspronkelijke kleur van uw terras herstellen.

Ceylon



Verouderde planken zonder onderhoud

EEN ECOLOGISCH PRODUCT



BAMBOE

- ▶ **Snelle groei** (5 jaar)
- ▶ **Groeit op zichzelf terug**
- ▶ **Neemt de uitgestoten CO₂** op na een jaar!



Hout heeft een groeiperiode van 70 tot 115 jaar nodig en neemt zijn CO₂ weer op na ongeveer 30 jaar...

ENERGIE

- ▶ 1 m² bamboe verbruikt slechts 55 kwh/m² namelijk 2,7 x minder dan voor eik (bron CTBA en Sciences et avenir)



Dat stemt overeen met slechts 5 volle wasmachines

WATER

- ▶ 1 m² bamboeproductie verbruikt slechts 15L



Een bad verbruikt ± 130 tot 150 L
(1 bad = 10 m² parketvloer)

W A A R O M BAMBOOTouch® ?

BAMBOE-RESIDU

- ▶ Teruggewonnen door de fabriek als energiebron
- ▶ De volledige bamboestok wordt benut

CO₂ NEUTRAAL

▶ ECOLOGISCH PRODUCT

▶ ECOLOGISCHE LIJM

▶ DUURZAAM

▶ TRACEERBAARHEID, STABILITEIT

▶ KAN WORDEN VERWERKT ALS EEN TRADITIONEEL TERRAS

▶ BAMBOOTOUCH COMPENSEERT ZIJN CO₂-UITSTOOT DOOR DE PRODUCTIE VAN FOTOVOLTAÏSCHE ENERGIE

TRANSPORT (BRON ADEME)

- ▶ Bootvervoer is een van de minst vervuilende transportmiddelen in termen van uitstoot van broeikasgassen (bron climact.com)



Transport van 1m2 bamboe
= slechts 1,2 km met de auto!

RECYCLAGE



iDecking REVOLUTION BY BAMBOOTouch®

Een revolutie in de plaatsing van uw bamboe terras.


Het installeren van een terras is nog nooit zo eenvoudig geweest als met het iDecking® systeem.



Ceylon met (Woca) walnoot voor buitengebruik



Ceylon

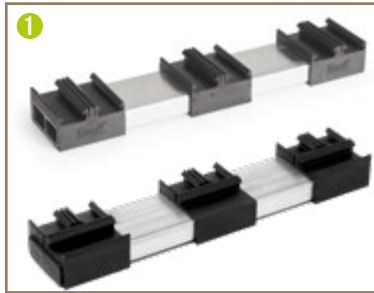

De steunbalken worden vervangen door aluminium rails met voorgeplaatste clips. In 4 stappen is uw terras gemonteerd. Een echt kinderspel. Het systeem biedt u de mogelijkheid tot een gemakkelijke, perfecte en precieze afwerking. Bovendien kan uw iDecking-terras worden gedemonteerd. Bezoek ons YouTube-kanaal en bekijk onze video's.

- 1 PLAATSING STEUNBALKEN
- 2 PLAATSING PLANKEN
- 3 VASTKLIKKEN VANDE PLANKEN
- 4 PLAATSING VAN DE AFWERKING

iDecking is: Snel
Makkelijk
Demonteerbaar
Perfekte afwerkingen



Plaatsing



Snelheid

ONDERHOUD

Door een getinte olie te gebruiken als onderhoud of na de plaatsing, kunt u de originele kleur langer behouden.

Onderhoud

ESW599601


Terrasborstel + steel

ET992P

Reiniger voor buitengebruik


ET90N2

Olie voor buitengebruik – naturel



ET90WN9

Olie voor buitengebruik – walnoot



ET90T9

Olie voor buitengebruik – Teak



PLAATSING

Een duurzaam terras vereist de keuze voor een kwalitatieve steunbalk. U kunt kiezen tussen massief bamboe, composiet (kan direct op de grond worden gelegd) of iDeckKing® profielen (kan ook op de grond worden geplaatst). Als u de vloer moet nivelleren, zijn onze plotten de oplossing.

Idecking



IDLC140203
Profiel A



IDCLF140203
Profiel B



DPRFINES -
Afwerking espresso
DPRFINCE -
Afwerking ceylon

Plots



DPLR1.3055
Plot 30 tot 55 mm



DPLR2.5590
Plot 55 tot 90 mm



DPLR3.90160
Plot 90 tot 160 mm



DPLR4.160230
Plot 160 tot 230 mm

Bevestigingsclips



DCLIPM1
Bevestigingsclips (18mm)



DCLIPM2
Bevestigingsclips (20mm)



DGRST001
Startclip



DGREND001
Eindclip



D40LAM40
Steunbalk bamboe




D30LAC40
Steunbalk composiet




DVPF4
Vijl met voorboring



DVAF4
Inox zelfborende vijl

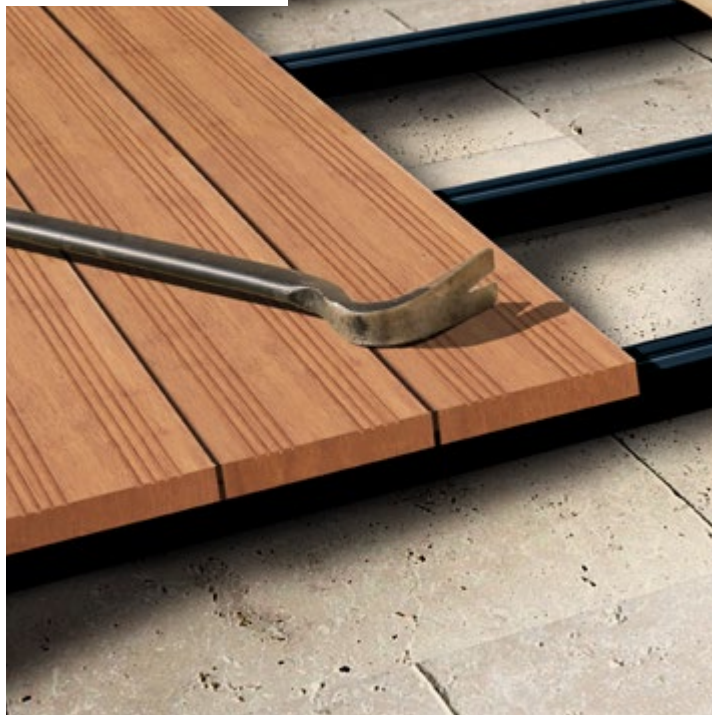

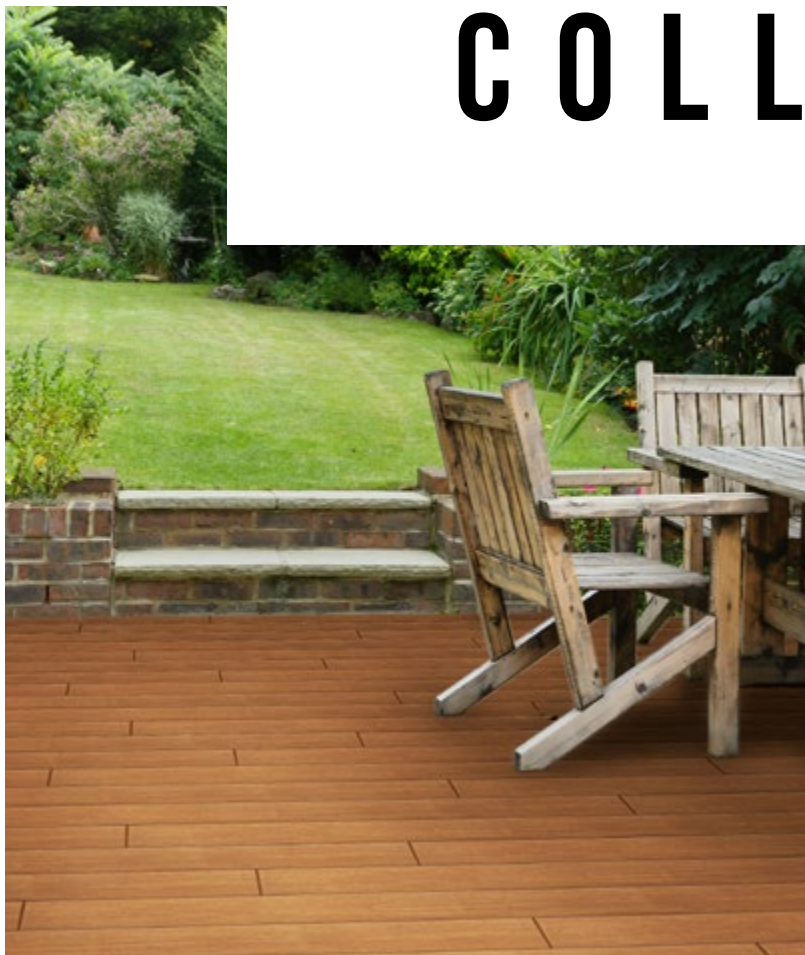

COLLECTIE


2 KLEUREN

2 PLAATSINGSOPTIES

**2 ECOLOGISCHE
OPLOSSINGEN**

BambooTouch® biedt u ecologisch verantwoorde terrasvloeren zonder ontbossing.

het enige wat u hoeft te doen is uw kleur, structuur en manier van plaatsen bepalen.

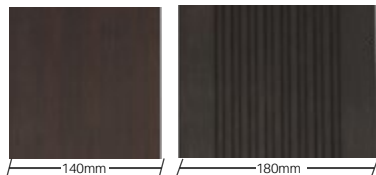



ESPRESSO

AFMETINGEN	1850 x 140 x 18 mm*
	1850 x 140 x 20 mm
	1850 x 180 x 20 mm

GEWICHT:	± 5.6 kg/plank (18 mm)
	± 6.2 of 8 kg/plank (20 mm)

AFWERKING	Olie
------------------	------

2 KANTEN NAAR KEUZE	Effen
	Geribbeld (niet op iDeckKing®)

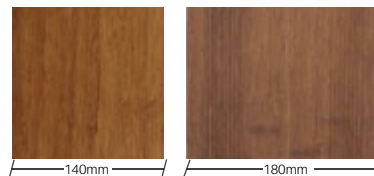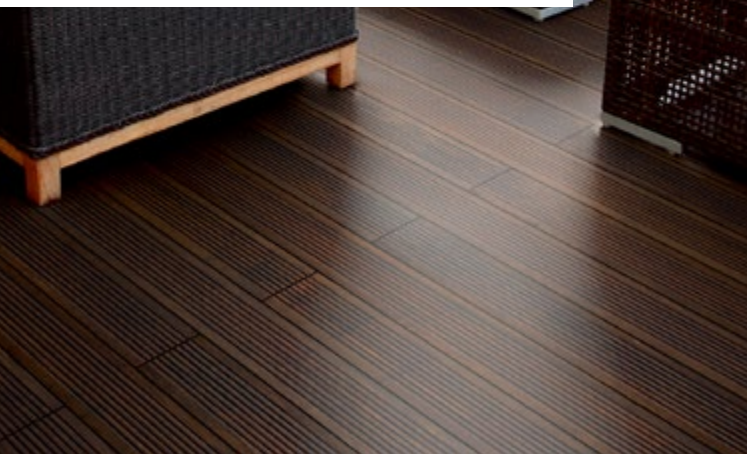

CEYLON

AFMETINGEN	1850 x 140 x 18 mm*
	2200 x 140 x 20 mm
	2200 x 180 x 20 mm

GEWICHT:	± 5 kg/plank (18 mm)
	± 6.6 of 8.6 kg/plank (20 mm)



AFWERKING	Olie
------------------	------

2 KANTEN NAAR KEUZE	Effen
	Dubbele franse kam (niet op iDeckKing®)



BAMBOOTouch®


Composiet Terras

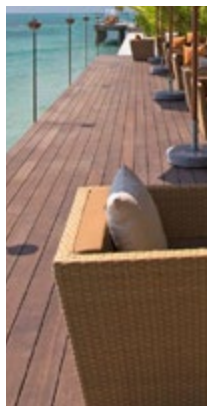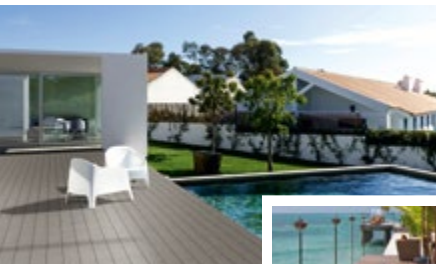

Bamboe Terras



Parket



Gevelbekleding

3D-Muur



Panelen



INFINITE SOLUTIONS

De foto's zijn niet contractueel.
Bamboo is een natuurlijk product en kan kleurverschillen vertonen.

En tientallen
andere
toepassingen



www.bambootouch.com