

Modelo Estándar

La máquina fajadora flexible

- › Rápida y precisa
- › Fácil de operar
- › Sólida y fiable
- › Mayor sostenibilidad

Opción Multi-Width -
anchos de faja
intercambiables



El Modelo Estándar de Bandall es la base probada y fiable de nuestra flota de alta tecnología y amplio alcance de equipos de fajado industriales. Una máquina básica en el mundo del fajado y envasado que continúa innovando y ayudándole a adaptarse a las necesidades de sus clientes.

Diseñada para la fiabilidad y la longevidad, y para utilizar una cantidad mínima de envase, es una opción totalmente sostenible con un ROI rápido.

Bandall ofrece:

- › El juego **opcional Multi-Width**, múltiples anchos de faja en cada unidad de fajado
- › Fajado rápido y fiable en todo momento gracias a la **técnica avanzada de transporte en vacío** de Bandall
- › Reducción significativa de la cantidad de envase al usar el fajado de **papel y film más fino** disponible
- › Un fajado cuidadoso con el producto garantizando **paquetes estables** para el transporte
- › El sistema higiénico **Ultra Clean Seal (UCS)** está presente en todo el equipo Bandall
- › **Más y más ahorro** - bajo consumo de energía y mantenimiento mínimo - sencillamente la máquina de fajado con el coste de propiedad más económico

Fajado multifuncional

Los equipos de Bandall procesan una amplia gama de papeles y films de fajado, desde el superfino al robusto, según sea necesario. Los anchos de faja estándar son 28 mm, 40 mm, 48 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm y 125 mm. Hay disponibles anchos de faja alternativos bajo demanda y el opcional Multi-Width de faja por máquina.

La gama Bandall incluye opciones como acero inoxidable, posicionamiento de fajado preimpreso, soluciones totalmente automáticas para integración perfecta en línea con, por ejemplo, recuento y apilado, fajado múltiple y cruzado, Print & Band para datos variables y mucho más.



Prestaciones sólidas


Los sistemas de fajado de Bandall se han fabricado para un manejo sencillo y eficiente. Las recientes innovaciones incluyen avances dentro de la máquina para mejorar aún más la accesibilidad y reducir el número de piezas consumibles a casi cero. Sin duda el coste de propiedad más económico.



NUEVA OPCIÓN:
Sistema sencillo de encaje para cambiar el ancho de faja

El Modelo Estándar ofrece:

- › **Implementación sencilla** en su instalación de producción, basta con moverlo a su sitio
- › **Manejo automático** a través de un sensor, una pantalla táctil o un interruptor de pedal
- › Acceso a la configuración a través de una pantalla táctil con **pictogramas**, no se requieren idiomas
- › Se puede manejar **desde ambos lados**
- › **Opciones** como posicionamiento, impresión de datos variables, prensa para paquetes, fajado Multi-Width
- › Procesa anchos de faja estándar: 28 mm, 40 mm, 48 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm y 125 mm y **anchos de faja alternativos** bajo demanda
- › **Guías de producto ajustables**
- › **Ruedas giratorias con frenos**
- › **Selección de tensión de faja** fácil y precisa
- › Una amplia selección de **modelos totalmente automáticos** y soluciones a medida
- › **Soporte técnico** y de ventas experto

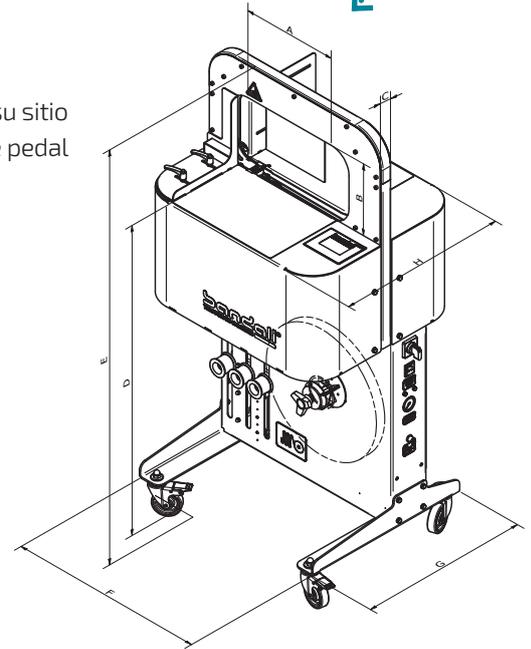

TIPO DE MÁQUINA	A Ancho máx. producto	B Altura máx. producto	C Ancho de canal	D Altura de trabajo	E Altura máquina	F Ancho máquina	G Profundidad pie	H* Profundidad	Peso KG	Paquetes/mín.
BA24/15-30	240	150	30	956	1214	600	494	496	70	36
BA32/20-30	320	200	30	956	1264	600	494	496	70	34
BA40/25-30	400	250	30	956	1314	760	494	496	85	32
BA48/30-30	480	300	30	956	1364	760	494	496	85	30

* Con un ancho de canal de 50 mm, el valor H es de 520 mm. Con un ancho de canal de 77 mm, el valor H es de 547 mm. Con un ancho de canal de 102 mm, el valor H es de 572 mm. Con un ancho de canal de 127 mm, el valor H es de 597 mm. 127 mm ancho de canal esta disponible sólo para las máquinas BA24 y BA32. Todas las dimensiones en mm.

Corriente red eléctrica	230V/115V
Frecuencia	50 HZ/60HZ
Presión necesaria	Min 6 bar, max 10 bar.
Consumo de aire	max. 60 L/min.
Potencia	500 watts



Reservado el derecho a realizar modificaciones

bandall[®]
THE STANDARD IN BANDING

BANDALL B.V. Damzigt 45, 3454 PS De Meern - Utrecht, Holanda
T +31 (0)348 431520 F +31 (0)348 431480 E info@bandall.com I bandall.com