

# HB3 Palet Boxes

## Higiénico y extremadamente robusto



**NUEVO**

### HB3 | Palet Box Industrial

#### Datos técnicos\*<sup>1</sup>

Dimensiones exteriores L x An x Al (mm):	1200 x 1000 x 790
Dimensiones interiores L x An x Al (mm):	1115 x 915 x 625
Material* <sup>2</sup> :	PE
Capacidad (l):	580
Peso (kg):	41,5 (sin perfiles de refuerzo) 43,0 (con 3 perfiles de refuerzo)

#### Carga (kg)\*<sup>3</sup>

de apilamiento:	<b>5000</b>
útil:	<b>900</b>
dinámica:	<b>1900</b>

#### Versiónes disponibles:

- Sin o con 3 perfiles de refuerzo
- Puerto de drenaje con rosca de 1 o 2 pulgadas (cerrado o abierto)
- Opcionalmente con patines antideslizantes
- Dos colores posibles (parte superior / inferior)
- Colores estándares ■




### Accesorios | Tapa a medida

#### Datos técnicos\*<sup>1</sup>

Dimensiones exteriores L x An x Al (mm):	1218 x 1018 x 80
Material* <sup>2</sup> :	PE
Peso (kg):	6,5

Calidad, al mejor valor.


## Todos los beneficios a simple vista:

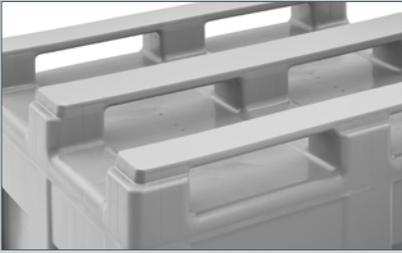

Primer y único palet box **completamente cerrado** con patines soldados




Soldadura casi invisible para conectar la parte superior y la inferior y conseguir la **máxima resistencia a los impactos y a la rotura**

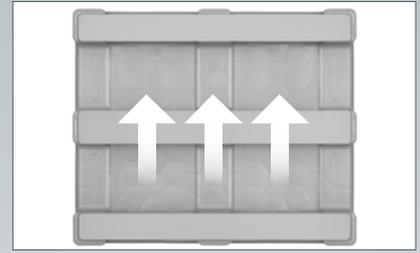

Tres **perfiles metálicos de refuerzo** adicionales y opcionales para **aumentar aún más la rigidez**



Altura reducida de entrada para uso ideal en estanterías altas automatizadas

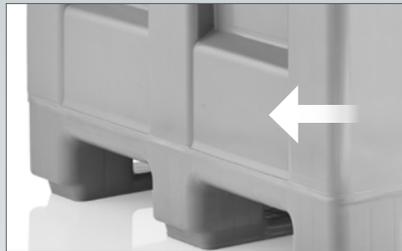

Paredes laterales de **doble pared** para una **mayor protección de las púas de las carretillas elevadoras**



**Sistema de apilamiento europeo** compatible con una variedad de otros palet boxes



Fáciles de vaciar, limpiar y secar gracias a su **diseño sin soldaduras** y a sus **paredes interiores lisas**



Gracias al **diseño sin cavidades ni nervaduras**, los **patines soldados** y la **forma redondeada**, bacterias no tienen superficie de ataque




**Puerto de drenaje** con rosca abierto o cerrado



Puede equiparse con **transpondedores RFID** para un seguimiento completo



**Campos de etiquetado** para logotipos, letras o numeración

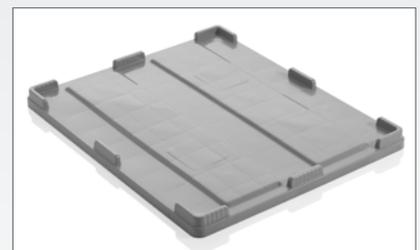

**Tapa a medida disponible**

¿Tiene alguna inquietud o necesita de información más detallada?  
Nos complace el poder informarle!

Departamento de exportaciones  
Craemer GmbH  
Brockler Straße 1  
33442 Herzebrock-Clarholz  
Alemania

Telefon: +49 5245 43-0  
Telefax: +49 5245 43-201  
E-Mail: [info@craemer.com](mailto:info@craemer.com)  
[www.craemer.com/es](http://www.craemer.com/es)

[www.craemer.com](http://www.craemer.com)

<sup>1</sup> Todos los datos técnicos son propiedades características que han sido constatadas bajo condiciones específicas de ensayo. Bajo condiciones de uso diferentes como cargas admisibles, temperatura de uso y duración de almacenaje, resultan valores diferentes que pueden ser controlados a consulta. Todos los datos y la información especificada están sujetos a cambios sin aviso. Nuestro equipo de servicio está a su disposición para controlar nuestros productos en sus condiciones especiales de uso.

<sup>2</sup> Si tiene alguna pregunta sobre la composición exacta del material, nuestro equipo de servicio está a su disposición.

<sup>3</sup> Carga de apilamiento: con una capacidad de carga de 900 kg a una temperatura ambiente. Carga dinámica: en una carretilla elevadora con una carga distribuida uniformemente a una temperatura ambiente.