

# Chauffage sol fraisé gypse

Plancher Chauffant



Chauffage sol dynamique, à faible inertie  
Pose directe sur isolant  
Pose sur sol/plancher existant

Gypse 23-25 mm  
Système sec  
RF 1H avec 10mm  
gypse



Made in Sweden


## Applications

- Sur plancher existant, même aux étages
- Sur sol existant
- Sur isolant bois, PUR/PIR/isoliège



## Caractéristiques techniques

- Excellente résistance
- Léger
- Isolé
- Tube Pe-Xa 16mm résistant à 70° et 10 BAR
- RF 1h avec plaque gypse 10mm
- Compatible toute source de chaleur

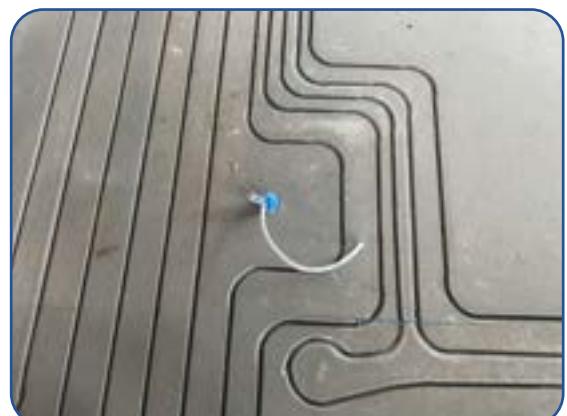

## Avantages

- Pose à sec
- RF avec plaque de 10mm posée en surface
- Combine isolant et chape sèche

## Économique

- Réactif et programmable pièce par pièce
- Basse température
- Moins de CO2



## Finitions: compatible toute finition

### Pose directe

- Parquet collé et flottant
- Laminé
- PVC

### Pose sur gypse 10mm

- Carrelage / pierre naturelle
- Sol coulé (avec égeline fibrée)
- Liège
- Lino

[Fiche technique](#)



Votre installateur, revendeur

*Plancher  
Chauffant*

+32 (0)800 59 123  
[info@plancherchauffant.be](mailto:info@plancherchauffant.be)  
[www.plancherchauffant.be](http://www.plancherchauffant.be)

