


Chauffage sol fraisé chape

Plancher
Chauffant

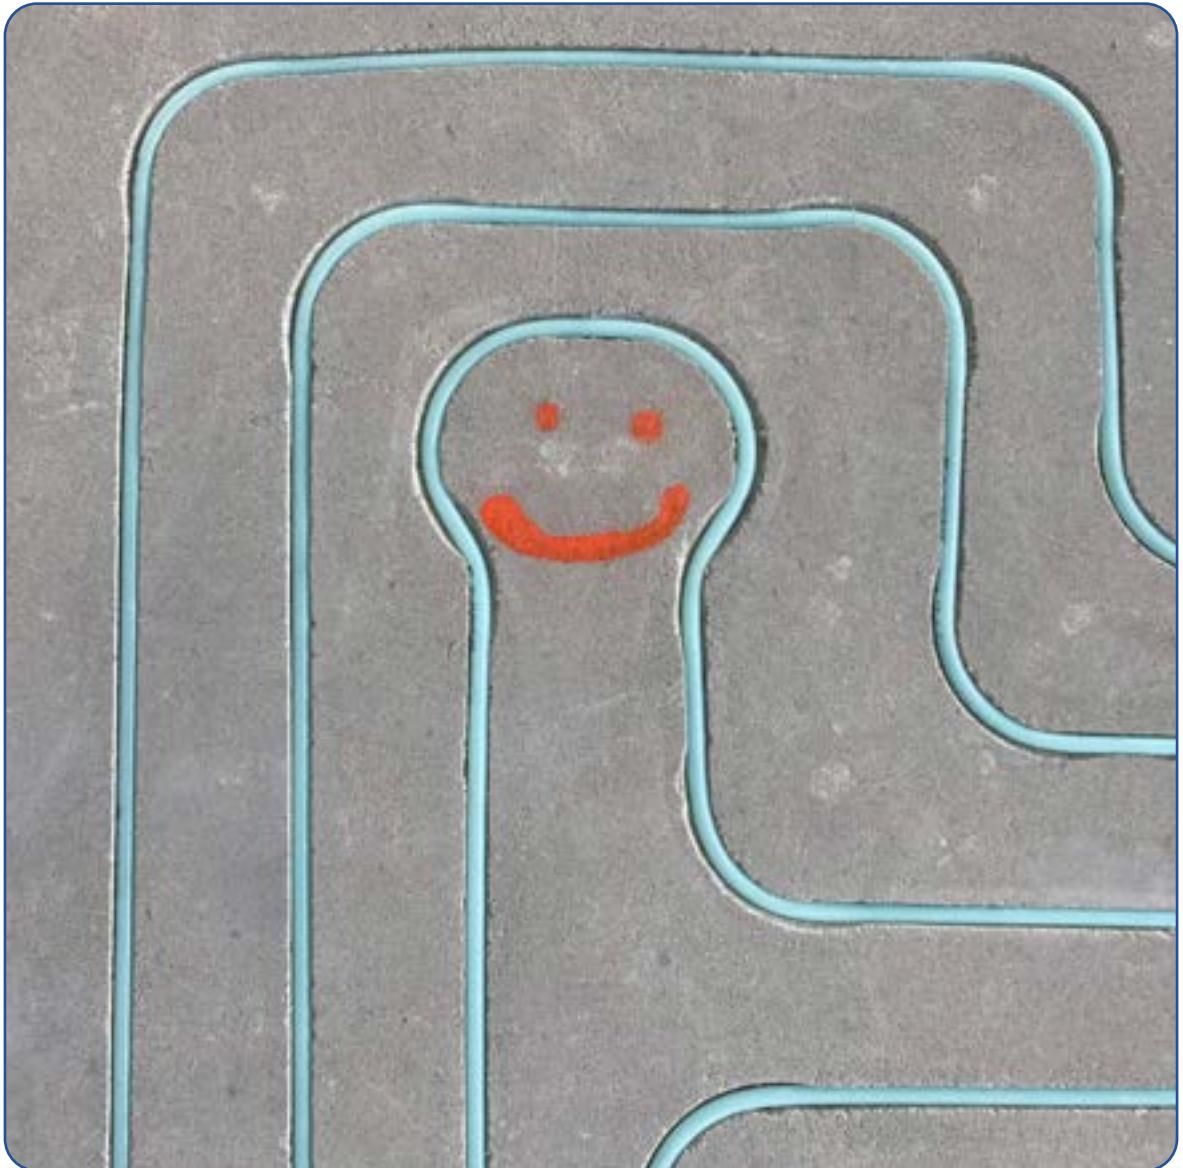

Intégré dans la chape neuve ou existante
Dynamique et réactif, à faible inertie
Programmable à souhait

Intégré
Réactif



Made in Sweden

Applications

- Dans la chape neuve ou existante
- Habitation neuve ou rénovation



Caractéristiques techniques

- Totalement intégré
- Excellente résistance
- Chapes
 - ciment de minimum 6cm
 - 4cm en chape coulée/anhydrite
- Tube PE-RT 16mm résistant à 70° et 6 BAR
- Compatible toute source de chaleur



Avantages

- Intégré, pas de changement de hauteur
- Pose rapide : 100m2/jour
- Confortable et réglable

Économique

- Programmable, régulable
- Basse température
- Moins de CO2



Finitions: compatible toute finition

Pose directe

- Parquet collé
- Carrelage et pierre naturelle

Pose avec masse de remplissage

- Parquet flottant, PVC, mélaminé
- Liège
- Sol coulé (avec égaline fibrée)
- Lino et moquette (avec égaline fibrée)

[Fiche technique](#)



Votre installateur, revendeur

*Plancher
Chauffant*

+32 (0)800 59 123
info@plancherchauffant.be
www.plancherchauffant.be

