


Système de toilette sèche à tapis

Modernes et design, Ces toilettes sèches sont conçues pour l'habitat d'aujourd'hui.

Nos toilettes séparatives s'utilisent comme des toilettes ordinaires, sont d'un entretien très réduit et d'une hygiène parfaite.

Ces toilettes ne nécessitent aucun ajout de copeaux ou autres produits chimiques pour leur bon fonctionnement.

Le compostage des matières fécales, des papiers et l'évacuation séparée des urines permettent de fortes utilisations sans générer de résidus importants à traiter. Le compostage s'effectue dans un local séparé ce qui permet une grande capacité de traitement. L'évacuation n'est nécessaire que tous les 3 à 10 ans !

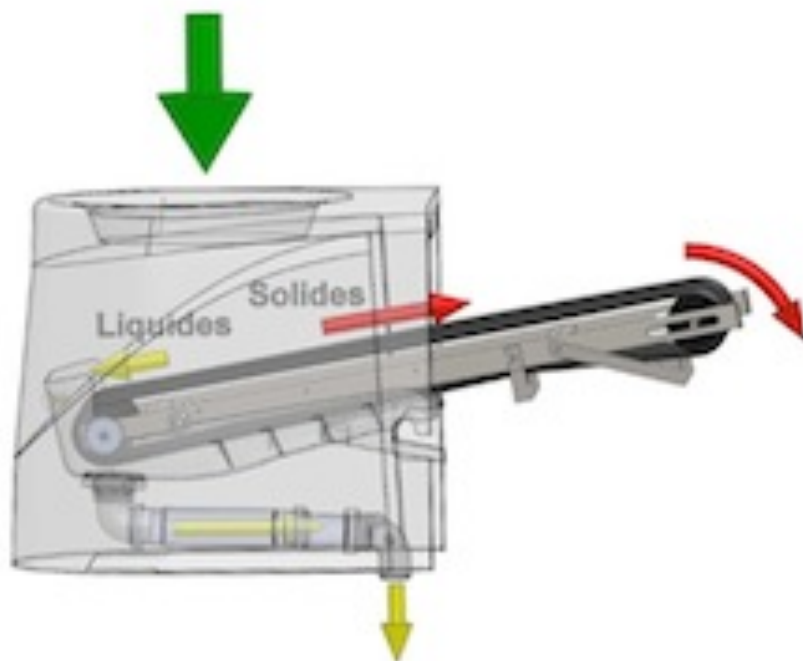

Contrairement aux toilettes classiques, elles empêchent toutes les odeurs et les bruits.

L'utilisateur n'a pas de vue désagréable sur les matières de l'utilisateur précédent.

Enfin, le design est pensé pour rendre impossible les chutes d'objets (clefs, portable) sous la cuvette.

PS : Les messieurs peuvent faire pipi assis ou debout !

Système de toilette sèche à tapis

Nos toilettes sèches fonctionnent totalement sans eau et permettent ainsi à un ménage d'économiser environ **30% de sa consommation d'eau par jour** tout en produisant un excellent compost pour le jardin.

L'entretien usuel se fait de la même manière que pour des toilettes classiques.



Local au même niveau que les toilettes


La hauteur du local de compostage est variable en fonction de 2 options possibles :

- Un local dans lequel on entre (une hauteur de 2 m est alors souhaitable).
- Un local dans lequel on n'entre pas. Les interventions se réalisent par le toit qui est ouvrant. La hauteur est alors réduite au minimum, soit environ 70 cm au-dessus du niveau du sol des toilettes.



Local au niveau en dessous

Le local peut être directement sous les toilettes ou décalé par rapport aux toilettes. Cette implantation permet d'avoir **des toilettes à l'étage et au rez-de-chaussée pour le même local de compostage**.


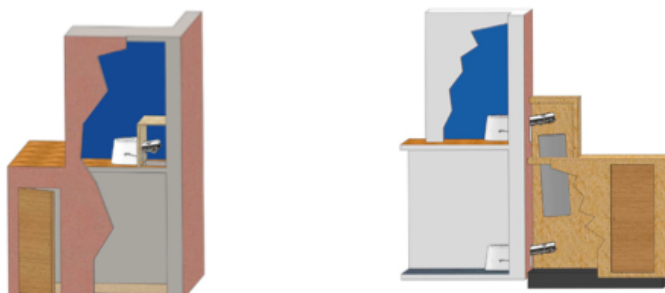


Une surface au sol de 3 m² est nécessaire pour ce local car il faut assez de place pour le compostage et pour rendre les interventions d'entretien moins fréquentes et plus faciles.

- Nos toilettes sont issues d'une **innovation technologique brevetée**.
- Les paliers sont auto lubrifiés pour une longue durée de vie sans graissage.
- Performance et résistances des matériaux à la **corrosion**, l'**oxydation** et aux **conditions climatiques extrêmes**.
- Durée de vie très importante (environ 20 ans)
- Fabriqué et assemblé en France



Système de toilette sèche à tapis

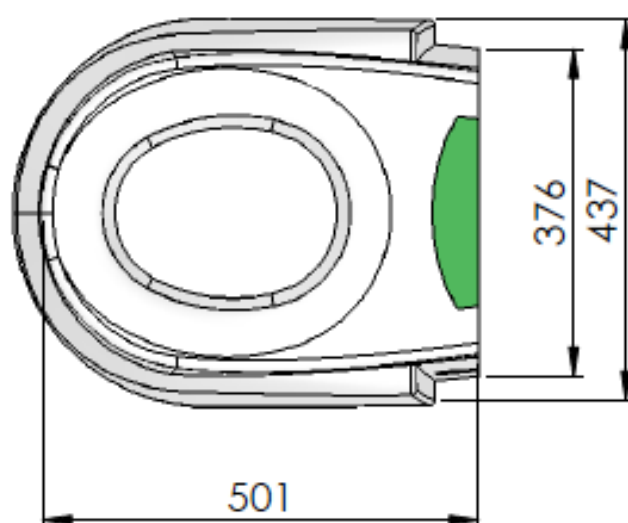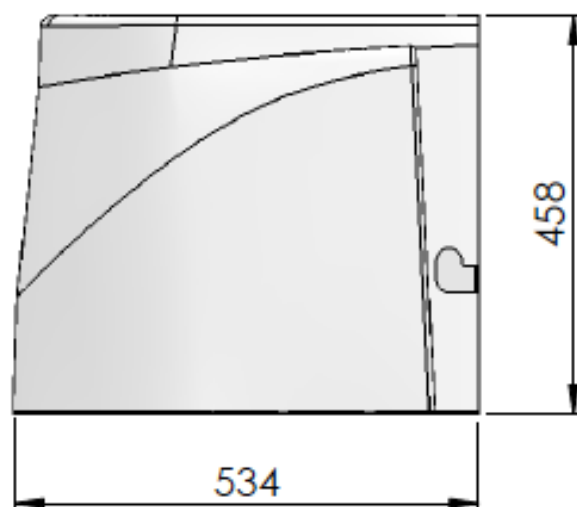


cotes indicatives non contractuelles en mm




Système de toilette sèche à tapis

Les différents tapis d'évacuation

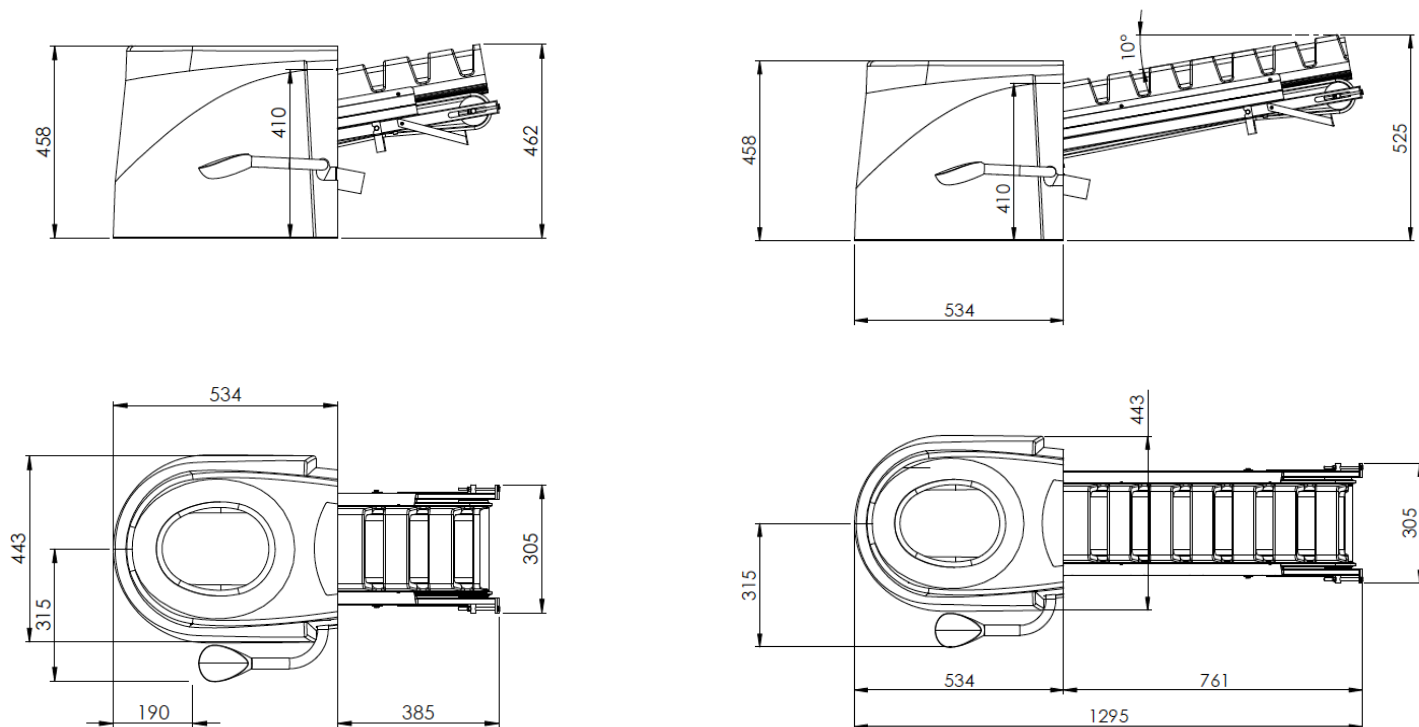

[pour un mur jusqu'à 8 cm d'épaisseur]

[pour un mur jusqu'à 45 cm d'épaisseur]

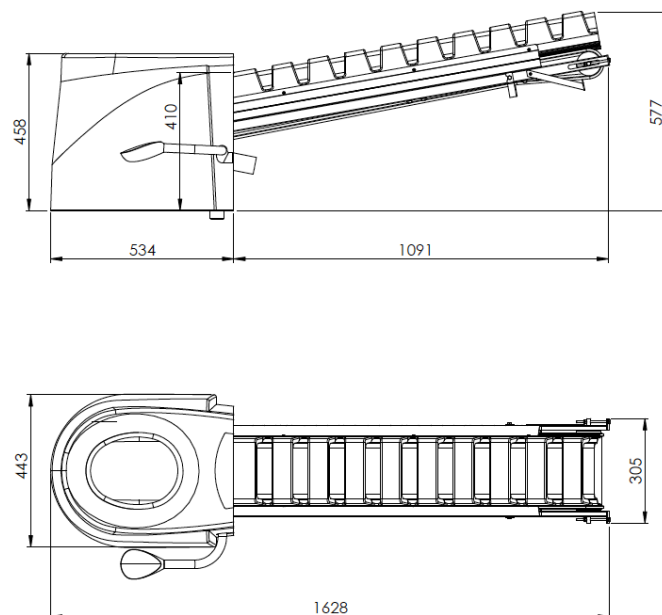

[pour un mur jusqu'à 85 cm d'épaisseur]

