



## **B2 Battery: De accupomp**

De mobiele allrounder voor dagelijks industrieel gebruik

safety is our concern

## Lutz Power - veelzijdig te combineren

Met de ontwikkeling van de accupompen B2 Battery bereikt Lutz een nieuwe dimensie op het gebied van mobiliteit, accuvermogen, gewicht, levensduur, capaciteit en ergonomie en biedt de gebruiker maximale flexibiliteit.

Door de combinatiemogelijkheden van de pompwerken in PP en Alu in meerdere insteekdieptes, kunnen diverse vloeistoffen uit verschillende cans en tanks verpompt worden.

### Eigenschappen/Voordelen

- borstelloze motor met hoog rendement
- traploos regelbaar
- gering gewicht
- gering geluidsniveau  $\leq 70$  dB(A)
- goede prijs-/ kwaliteit-verhouding
- uitwisselbare accu
- lange levensduur



1 acculading = 12,6 x 200 liter container in **34 min**<sup>1</sup>

### Technische gegevens

<b>Motor:</b>	accu aangedreven
<b>Nominale spanning:</b>	21,6 V
<b>Toerental/capaciteit:</b>	instelbaar
<b>Vermogen:</b>	260 W
<b>Beschermingsklasse:</b>	IP 24
<b>Geluidsniveau:</b>	<70 dB(A)
<b>Viscositeit:</b>	tot max. 400 mPas
<b>Opvoerelement:</b>	Rotor
<b>Dichtheid:</b>	1,6 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Capaciteit<sup>1</sup>:</b>	65 (22) l/min.
<b>Opvoerhoogte:</b>	12 m WK
<b>Slang:</b>	1,5 m PVC 3/4"
<b>Materiaal pompwerk:</b>	PE / Alu

<sup>1</sup> De max. hoeveelheid is een vastgestelde waarde, bepaald met behulp van een testbank en gemeten met water bij een gemiddelde temperatuur van ongeveer 20° C. De meting wordt uitgevoerd aan de uitstroombuiging van de pomp, zonder slang, tappistool of flowmeter. De opbrengst die bij gebruik kan worden bereikt, is lager en hangt af van de individuele toepassing, de eigenschappen van het medium en de configuratie van de pomp. Ook de max. opvoerhoogte is afhankelijk van de pomputvoering, de motor en het medium. Viscositeit gemeten met olie. Wordt zonder accu en oplader geleverd.


### Pompsets

Lutz biedt individueel voorgemonteerde pompsets voor snel gebruik. Optioneel kunnen de pompen met een flowmeter gecombineerd worden. Maak gebruik van onze knowhow - wij configureren, u beslist!

- ideaal op de vloeistoffen afgestemd
- in weinig handelingen gebruiksklaar
- snel inzetbaar, daardoor tijdbesparend

### Mobiel afvulstation: B2 Battery Trolley

De B2 Battery trolley is ideaal als het gaat om mobiel chemicaliën afvullen. Het veilige transport zorgt ervoor dat zelfs kleinere hoeveelheden niet meer gemorst worden. Ze zijn uitgerust met onze nieuwste accupompen en optioneel met of zonder flowmeter.

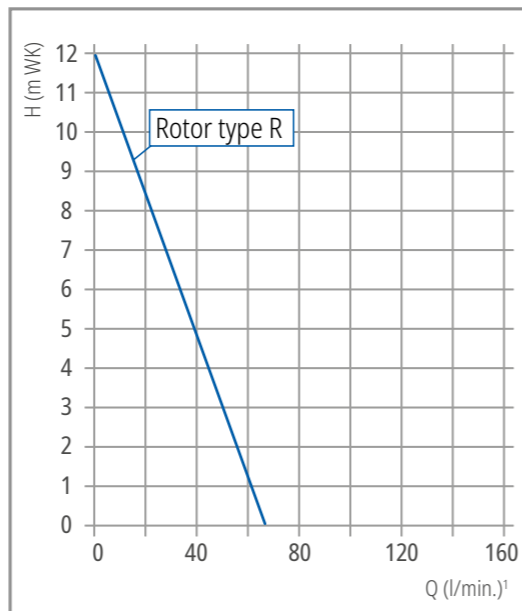

## Pompsets B2 Battery

### Set B2 Battery „Universal“

(PE pompwerk en tappistool)  
Vloeibare meststoffen, lichte zuren en logen, neutrale vloeistoffen, oliën met lage viscositeit, diesel



### Set B2 Battery „Robust“

(robuust aluminium pompwerk en tappistool)  
Smeermiddelen op oliebasis, olieproducten met lage viscositeit, diesel, stookolie



Details	Set B2 Battery "Universeel" Pompwerk + afvulpistool		Set B2 Battery "Robuust" Pompwerk + tappistool	
	1000 mm (geschikt voor 200 liter vaten)	1200 mm (geschikt voor IBC-containers)	1000 mm (geschikt voor 200 liter vaten)	1200 mm (geschikt voor IBC-containers)
<b>Artikelnr.</b>	<b>0207-132</b>	<b>0207-133</b>	<b>0207-142</b>	<b>0207-143</b>
<b>Battery max. 24 V, 4 Ah</b>	<b>0332-031</b>			
<b>Oplader</b>	<b>0335-337</b>			
<b>Trolley</b>	<b>0378-005</b>			

## Pompwerken voor cans

De nieuwe pompserie voor het professioneel legen van jerrycans wordt geleverd met bijbehorende tankdop voor bevestiging en afdichting. Door de snelsluiting kan de accumotor gemakkelijk worden overgezet waardoor deze gebruikt kan worden voor meerdere pompwerken. Dit betekent dat de pompwerken, inclusief de slangensets, in de respectieve containers kunnen blijven staan, waardoor verontreiniging en gevaarlijke vermenging door mediumoverdracht volledig wordt uitgesloten. Een veilig en ergonomisch vulproces is hierdoor voor alle in de handel verkrijgbare cans verzekerd.



### Eigenschappen/Voordelen

- Eenvoudig en snel verwisselen van de accumotor
- Kan overal worden ingezet zonder spanningsbron
- Geen vervuiling van de vloeistof en het milieu
- Snel en eenvoudig te gebruiken dankzij lichtgewicht uitvoering
- Ergonomische afvullen
- Traploos regelbare snelheid reduceert de kans op ongelukken veroorzaakt door sproeien
- Nauwkeurig vullen/doseren van kleine hoeveelheden mogelijk

### Jerrycan pompen

- voor het schoon en snel legen van cans & kleine vaten
- verschillende lengtes verkrijgbaar: 440 mm, 500 mm, 700 mm
- flexibele slangset met kogelkraan



### De pompwerkset bevat

- Pompwerk B2 PE 32-R DL
- PVC slangset
- Tankdop DIN 61/71

### Technische gegevens

Viscositeit:	tot max. 400 mPas
Opvoerelement:	Rotor
Dichtheid:	1,6 kg/dm <sup>3</sup>
Opvoerhoogte:	12 m WK
Capaciteit:	6 l/min
Slang:	1,5 m PVC (DN13) DN6
Materiaal pompwerk:	Polyethylen
Materiaal armaturen:	PVC

## Eén motor voor alle pompwerken



Details	Pompwerkset 20/30 L	Pompwerkset 25 L	Pompwerkset 60 L
Insteekdiepte	440 mm (ideaal voor 20/30 liter jerrycans)	500 mm (ideaal voor 25-liter jerrycans)	700 mm (ideaal voor 60-liter jerrycans)
Artikelnr.	0207-500	0207-501	0207-502
Motor B2 Battery 21,6V		0002-518	
Battery max. 24 V, 2 Ah		0332-032	
Oplader		0335-337	

# Bestendigheidlijst

Vloeistof	Universeel / jerrycan pompwerken	Robuust
Aceton	—	—
Alcoholen	—	—
Alcoholoplossingen tot 10%	✓	—
Antivries (ethanol)	✓	✓
Beitsen	✓	—
Benzine / Kerosine	—	—
Boorzuur	✓	✓
Desinfectiemiddel	✓	—
Diesel / stookolie	✓	✓
Fenol	✓	✓
Glycol	✓	✓
Koelsmeermiddel	✓	✓
Minerale oliën	✓	✓
Motoroliën (bij 20° C tot SAE75/80)	✓	✓
Tandwieloliën (bij 20° C tot ISO VG68/100)	✓	✓
Hydraulische olie (HLP 46, HLP 32,...)	✓	✓
Anti-corrosie olie	✓	✓
Scheidingsmiddel	✓	✓
Slijpolie	✓	✓
Plantaardige olie	✓	✓
Radiator beschermer	✓	✓
Reinigingsmiddel	✓	—
Alkalische oppervlakte-actieve stoffen	✓	—
Azijnzuur	✓	—
Glas- en ruitenreiniger	✓	—
Natronloog	✓	—
Zeepoplossing	✓	—
Remvloeistof	✓	✓
Schimmel en insecticide (op basis van ethanol, propyleenglycol, glycerine of ethyleenglycol)	✓	—
Styreen	✓	✓
Ureum (AD Blauw)	✓	—
Vlamvertragende middelen	✓	—
Vloeibare stikstof meststof (ammoniumnitraat, ureum en water)	✓	—
Water	✓	✓
Waterstofsuperoxide	✓	✓
Zoutzuur / salpeterzuur	—	—





**Aanmelden voor de Newsletter**  
om geen nieuws meer te missen!



**Volg ons:**



**Lutz Pompen Nederland B.V.**

Rietdekkerstraat 2 | 2984 BM Ridderkerk | Telefoon 0180 49 75 11 | [info@lutzpompen.nl](mailto:info@lutzpompen.nl) | [www.lutzpompen.nl](http://www.lutzpompen.nl)