

MINK MW 0332 A

Droge klauwenvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Uitstekende prestaties

Einddruk < 0,8 hPa (mbar), hoge pompsnelheden, constante pompsnelheid tot 10 hPa (mbar)

Efficiënt

Laag energieverbruik, verminderde koolstofvoetafdruk. Geminimaliseerde bedrijfs- en operationele kosten. Eenvoudige installatie, nieuwste klauwenvacuümtechniek, luchtgekoeld

Onderhoudsarm

Droge en contactvrije werking

MINK MW 0332 A


Droge klauwenvacuümpomp



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maattekening

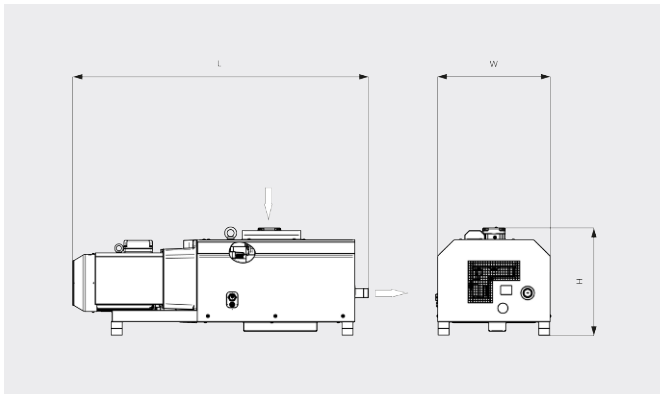

Pompsnelheid

Lucht op 20 °C. Tolerantie: $\pm 10\%$

— 50 Hz 60 Hz

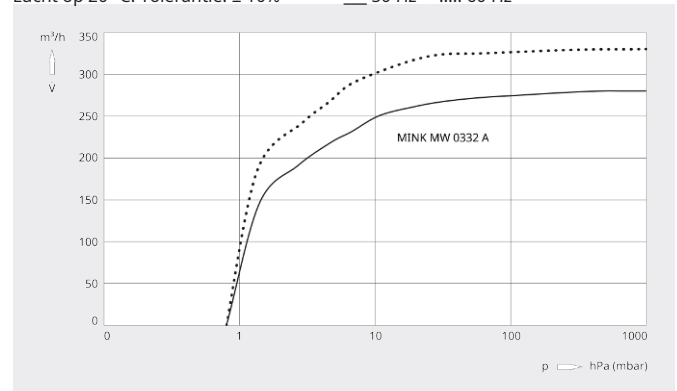

MINK MW 0332 A	
Nominale pompsnelheid	280 / 330 m³/h (50 / 60 Hz)
Einddruk	0,8 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Energieverbruik bij einddruk	3,7 / 4,7 kW (50 / 60 Hz)
Nominaal motortoerental	3000 / 3600 min⁻¹ (50 / 60 Hz)
Toegestaan toerentalbereik	1200 ... 3600 min⁻¹
Geluidsdrukniveau (ISO 2151) bij einddruk	72 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz)
Bereik omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Temperatuurbereik inlaatgas	0 ... 40 °C
Omgevingsdruk	Atmosferische druk
Olievulling	1,2 l
Gewicht ca.	300 kg
Afmetingen (L x W x H)	1313 x 510 x 477 mm

WILT U MEER WETEN?

Neem contact met ons op!
info@busch.nl of +31 (0)348 46 23 00



CONTACTFORMULIER



BEL DIRECT