

Anno di fondazione
1895

COLOMBO PIETRO


COSTRUZIONI MECCANICHE

OGGIONO - ITALY


EURAC®

CURVE E RACCORDI A COMPRESSIONE

BENDS & COMPRESSION COUPLINGS

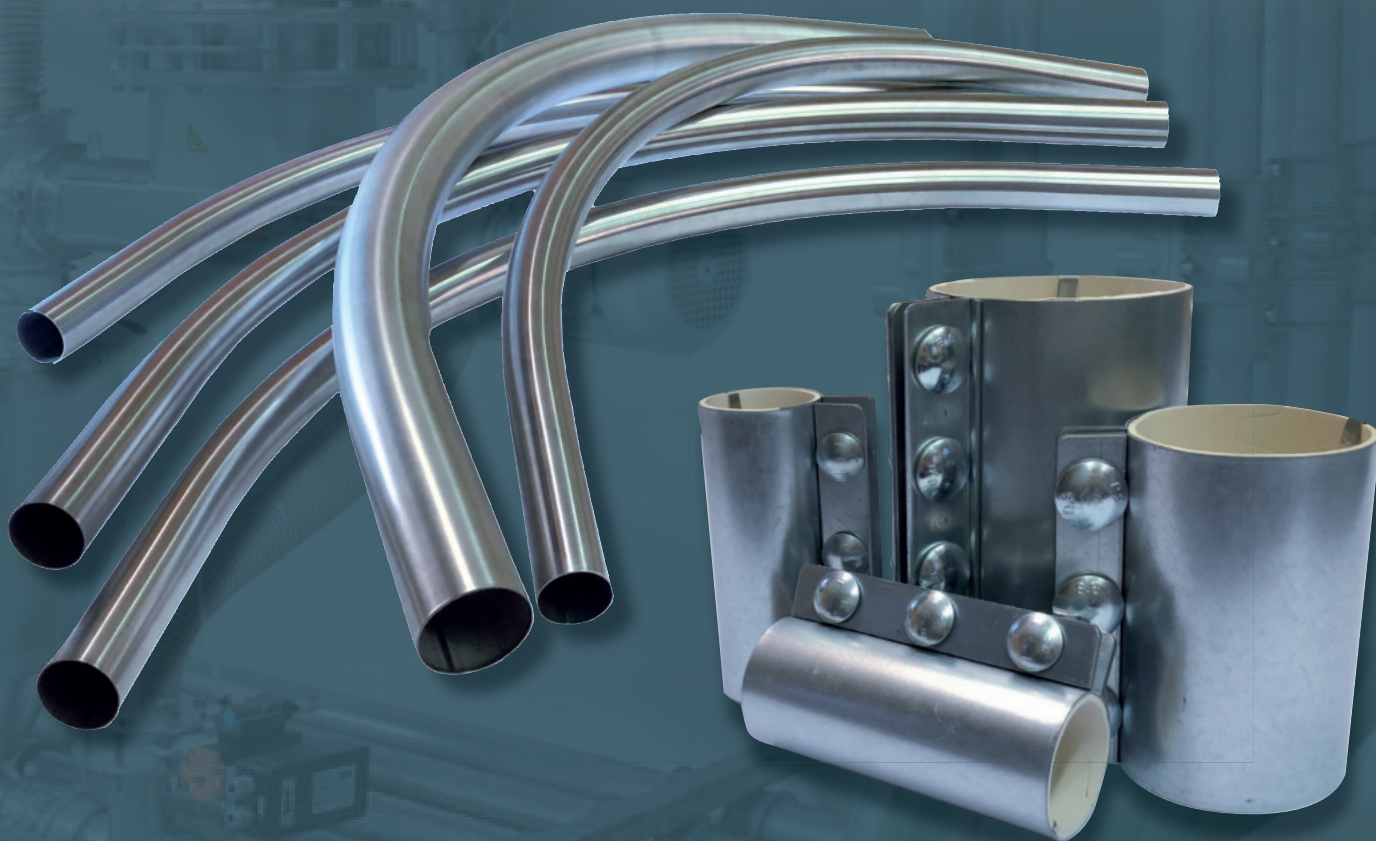

www.colombopietro.it

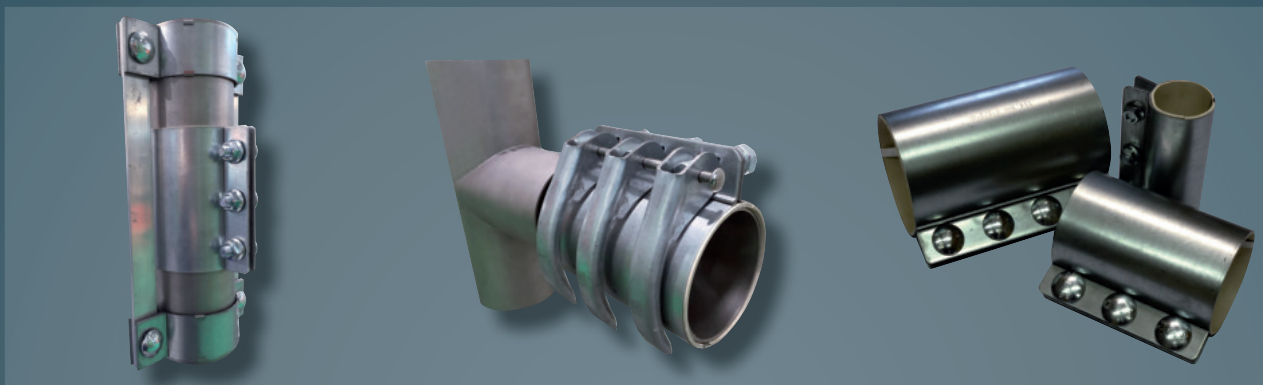

I raccordi EURAC sono prodotti dalla società STIF.

Fondata nel 1984, la società STIF ha guadagnato una solida reputazione internazionale esportando in oltre 60 paesi.

L'unità produttiva è situata nell'ovest della Francia, vicino ad Angers, a 80 km dal porto di NANTES-ST NAZAIRE, e si estende per oltre 10.000 m².

La STIF produce componenti per la movimentazione di prodotti alla rinfusa, progetta la sua gamma di giunti a compressione dal 1989.

Questo sistema di installazione rapida è la soluzione adeguata per unire la rete di tubazioni del trasporto pneumatico.

Capace di resistere a pressioni fino a 25 bar, la gamma di giunti EURAC funziona sia in fase di aspirazione che depressione (sia con bassa e alta concentrazione di particelle leggere).

EURAC coupling are produced by the STIF company.

Established 1984, the STIF company has earned a solid interational reputation by exporting to more than 60 countries.

The production unit is based in the west of France near ANGERS, 80 km from NANTES-ST NAZAIRE harbour, and extends over 10.000 m².

The company STIF, manufacturer of components for the bulk handling of products, designed their range of compression couplings since 1989. This quick installation system which perfectly replaces flanges is the adequate solution to put together your pipes network of industrial dusting or pneumatinc transport.

Able to withstand a pressure up to 25 bar the range of EURAC couplings works as well in diluted or dense phases, in aspiration or reversing installations.

RACCORDI PER TRASPORTO PNEUMATICO

COUPLINGS FOR PNEUMATIC CONVEYING TUBES

L



trasporto pneumatico in aspirazione o depressione
(bassa concentrazione di particelle leggere)
Pneumatic conveying (diluted concentration light particles)
vacuum or pressure systems.

L100
Ø 38,1 <> 114,3

p. 4-5

M



trasporto pneumatico in aspirazione o depressione
(bassa concentrazione di particelle leggere)
Pneumatic conveying (diluted concentration light particles)
vacuum or pressure systems.

L150
Ø 38,1 <> 114,3

p. 6-7

HL



trasporto pneumatico in aspirazione o depressione
(alta concentrazione di particelle leggere)
Pneumatic conveying (diluted and heavy concentration
light particles) vacuum or pressure systems.

L150 - L200
Ø 38,1 <> 168,3

p. 8-9

H



trasporto pneumatico in aspirazione o depressione
(alta concentrazione di particelle leggere)
Pneumatic conveying (diluted and heavy concentration
light particles) vacuum or pressure systems.

L150 - L200
Ø 38,1 <> 219,1

p. 10-11

HX



trasporto pneumatico in aspirazione o depressione
(alta concentrazione di particelle leggere)
Pneumatic conveying (diluted and heavy concentration
light particles) vacuum or pressure systems.

L200 - L250 - L300
Ø 200 <> 355,6


p. 12

Bends

CURVE E RACCORDI

PIPE BENDS - CONNECTORS


p. 13-14-15



TRASPORTO PNEUMATICO IN ASPIRAZIONE O DEPRESSIONE (BASSA CONCENTRAZIONE DI PARTICELLE LEGGERE) PNEUMATIC CONVEYING (DILUTED CONCENTRATION LIGHT PARTICLES) VACUUM OR PRESSURE SYSTEMS



L	100 mm
Ø	38.1 <> 114.3 mm
Bulloneria Bolts	M8
Coppia di serraggio Tightening	16 N.m

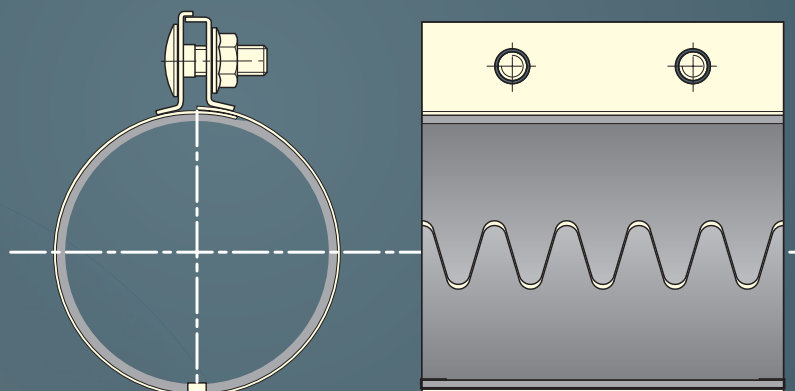

SPECIFICHE STANDARD

- Guaina esteriore in inox 430
- Guarnizione SBR nera -30°/+80°C
- Bulloni zincati
- Conducibilità elettrica con occhiello metallico

SPECIFICATION OF STANDARD COUPLING

- Outside skin in stainless steel 430
- Black SBR gasket -30°C/+80°C
- Zinc plated bolts
- Conductivity with eyelet

OPZIONI

- Tutto in materiale inox 304L
- Guarnizione NBR bianca FDA -30°C/+110°C
Conforme alla normativa europea 1935/2004 CE e REACH 1907/2006 CE
- Guarnizione in silicone VMQ -65°C/+225 °C
- Guarnizione in silicone blu -40°C/+180°C
- Guarnizione in Viton FPM nera -20°C/+250°C
- Raccordo a ponte con collari di bloccaggio e tiranti (vedi p. 5)
- Raccordo per 2 diametri diversi dei tubi (vedi p. 5)
- Lamina di conducibilità elettrica in rame CU A1
- Anello di protezione conduttivo in inox AISI304L (vedi pag. 5)

OPTIONS


- All stainless steel 304L version
- White NBR gasket FDA -30°C/+110°C; European Regulation 1935/2004 CE and REACH 1907/2006 CE
- Silicone VMQ gasket -65°C/+225°C
- Blue silicone gasket -40°C/+180°C
- Viton FPM gasket -20°C/+250°C
- Coupling with clamp and side bars (see p. 5)
- Coupling for two tubes with different diameters (see p. 5)
- Conductivity strip in copper CU A1
- Conductive protecting ring in stainless steel 304L (see p. 5)

- Normativa di riferimento - Reference to regulation: **N°97/23/CE.G2 Art.3 §3**
- Esempio di marcatura del prodotto - Example of product marking: **EURAC® L D 54**

Maximum working pressure with free-hanging pipes




Maximum working pressure with clamped pipes

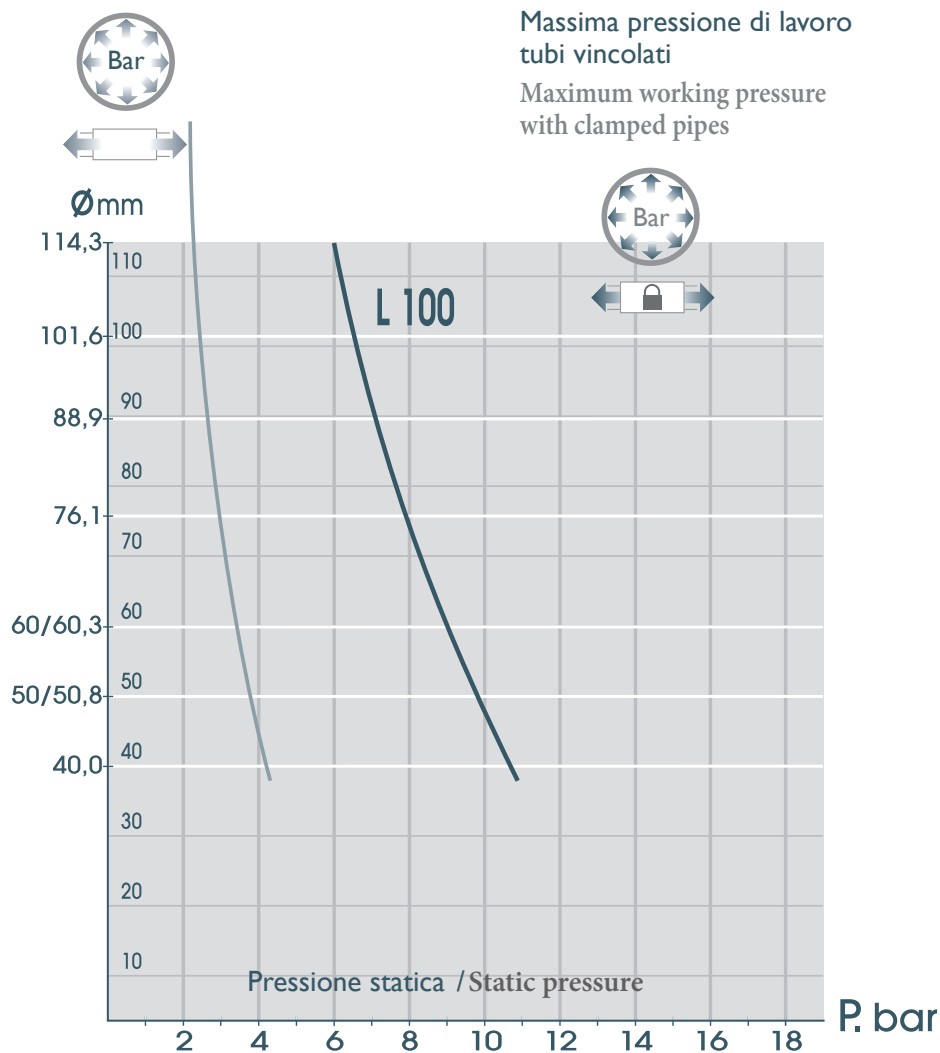

Ø	L 100
38,1	
40	
45	
50/50,8	
54	
55	
60/60,3	
63,5	
65	
70	
75	
76,1	
80	
82	
84	
85	
88,9	
95	
100	
101,6	
104	
105	
108	
114,3	

Su richiesta - On order


- Raccordo a ponte con collari di bloccaggio e tiranti
Coupling with clamp and side bars



- Anello di protezione conduttivo in inox 304L
Conductive protection ring in stainless steel 304L




- Raccordo per 2 tubi con differenti diametri
Coupling for two tubes with different diameters



TRASPORTO PNEUMATICO IN ASPIRAZIONE O DEPRESSIONE (BASSA CONCENTRAZIONE DI PARTICELLE LEGGERE) PNEUMATIC CONVEYING (DILUTED CONCENTRATION LIGHT PARTICLES) VACUUM OR PRESSURE SYSTEMS



L	150 mm
Ø	38.1 <> 114.3 mm
Bulloneria Bolts	M8
Coppia di serraggio Tightening	16 N.m

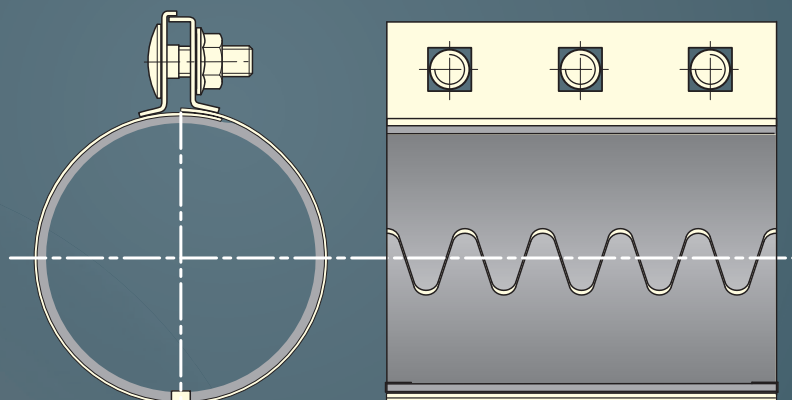

SPECIFICHE STANDARD

- Guaina esteriore in inox 430
- Guarnizione SBR nera -30°/+80°C
- Bulloni zincati
- Conducibilità elettrica con occhiello metallico

SPECIFICATION OF STANDARD COUPLING

- Outside skin in stainless steel 430
- Black SBR gasket -30°C/+80°C
- Zinc plated bolts
- Conductivity with eyelet

OPZIONI

- Tutto in materiale inox 304L
- Guarnizione NBR bianca FDA -30°C/+110°C
Conforme alla normativa europea 1935/2004 CE e REACH 1907/2006 CE
- Guarnizione in silicone VMQ -65°C/+225 °C
- Guarnizione in silicone blu -40°C/+180°C
- Guarnizione in Viton FPM nera -20°C/+250°C
- Raccordo a ponte con collari di bloccaggio e tiranti (vedi p. 5)
- Raccordo per 2 diametri diversi dei tubi (vedi p. 5)
- Lamina di conducibilità elettrica in rame CU A1
- Anello di protezione conduttivo in inox AISI304L (vedi pag. 5)

OPTIONS

- All stainless steel 304L version
- White NBR gasket FDA -30°C/+110°C; European Regulation 1935/2004 CE and REACH 1907/2006 CE
- Silicone VMQ gasket -65°C/+225°C
- Blue silicone gasket -40°C/+180°C
- Viton FPM gasket -20°C/+250°C
- Coupling with clamp and side bars (see p. 7)
- Coupling for tubes with different diameters (see p. 7)
- Conductivity strip in copper CU A1
- Conductive protecting ring in stainless steel 304L (see p. 7)

- Normativa di riferimento - Reference to regulation: **N°97/23/CE.G2 Art.3 §3**
- Esempio di marcatura del prodotto - Example of product marking: **EURAC® M D 63.5**


CURVE DI PRESSIONE MASSIMA EURAC M: L 150

MAXIMUM PRESSURE CURVES FOR EURAC M: L 150



Massima pressione di lavoro
tubi non vincolati

Maximum working pressure
with free-hanging pipes

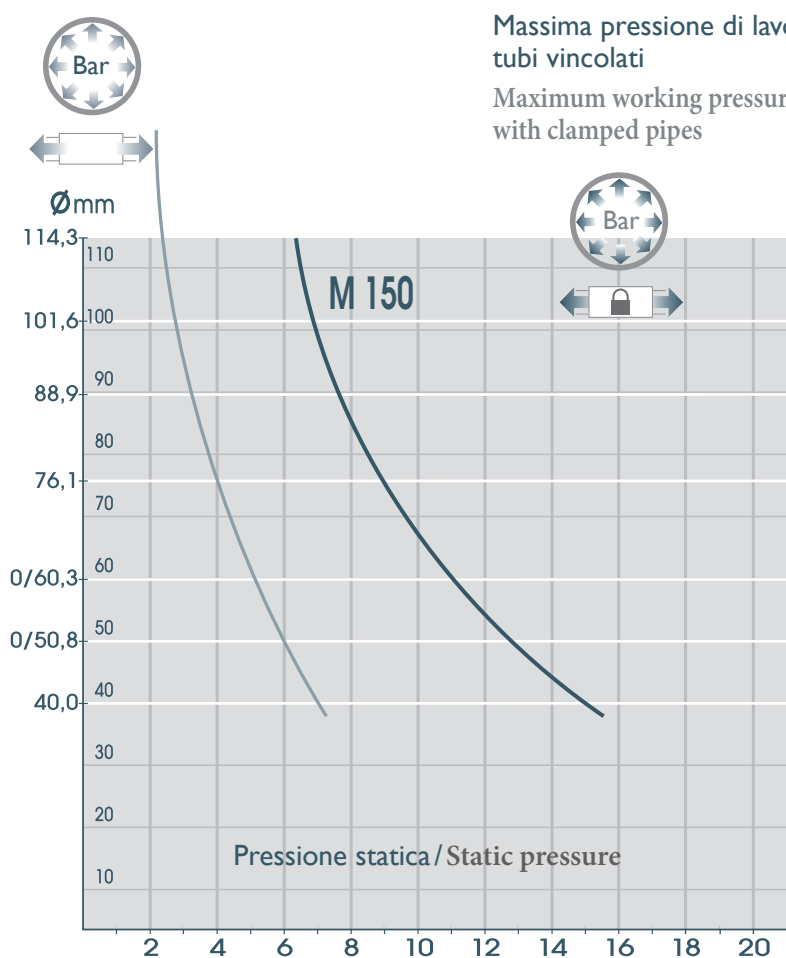

Massima pressione di lavoro
tubi vincolati

Maximum working pressure
with clamped pipes


Ø	L 150
38,1	
40	
45	
50/50,8	
54	
55	
60/60,3	
63,5	
65	
70	
75	
76,1	
80	
82	
84	
85	
88,9	
95	
100	
101,6	
104	
105	
108	
114,3	

Disponibile a magazzino - On stock

Su richiesta - On order

OPZIONI - OPTIONS

- Raccordo a ponte con collari di bloccaggio e tiranti
Coupling with clamp and side bars





- Anello di protezione conduttivo in inox 304L
Conductive protection ring in stainless steel 304L



- Raccordo per 2 tubi con differenti diametri
Coupling for two tubes with different diameters



TRASPORTO PNEUMATICO IN ASPIRAZIONE O DEPRESSIONE (ALTA CONCENTRAZIONE DI PARTICELLE LEGGERE) PNEUMATIC CONVEYING (DILUTED AND HEAVY CONCENTRATION LIGHT PARTICLES) VACUUM OR PRESSURE SYSTEMS

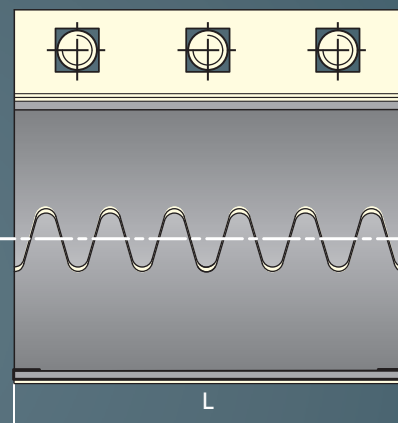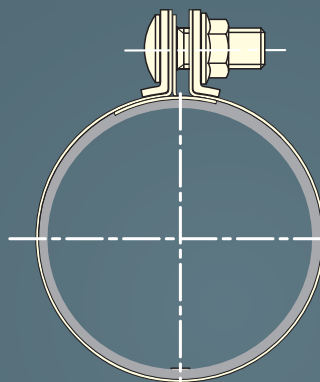

L	150-200 mm
Ø	38.1 <> 168,3 mm

L	L 150 - L 200
Bulloneria Bolts	M12
Coppia di serraggio Tightening	60N.m

SPECIFICHE STANDARD

- Guaina esteriore in acciaio galvanizzato
- Copri guarnizione in acciaio galvanizzato
- Guarnizione NBR bianca FDA -30°C/+110 °C
Conforme alla normativa europea 1935/2004 CE e
REACH 1907/2006 CE
- Bulloni zincati
- Conducibilità elettrica con occhiello metallico

SPECIFICATION OF STANDARD COUPLING

- Outside skin in galvanised steel
- Gasket cover in galvanised steel
- White NBR gasket FDA -30°C/+110°C; European
Regulation 1935/2004 CE and REACH 1907/2006 CE
- Zinc plated bolts
- Conductivity with eyelet

OPZIONI

- Tutto in materiale inox 304L
- Guarnizione SBR nera -30°C/+80°C
- Guarnizione in silicone VMQ -65°C/+225 °C
- Guarnizione in silicone blu -40°C/+180°C
- Guarnizione in Viton FPM nera -20°C/+250°C
- Raccordo a ponte con collari di bloccaggio e tiranti (vedi p. 9)
- Raccordo per 2 diametri diversi dei tubi (vedi p. 9)
- Lamina di conducibilità elettrica in rame CU A1
- Anello di protezione conduttivo in inox AISI304L (vedi pag. 9)

OPTIONS

- All stainless steel 304L version
- Black SBR gasket -30°C/+80°C
- Silicone VMQ gasket -65°C/+225°C
- Blue gasket silicone -40°C/+180°C
- Viton FPM gasket -20°C/+250°C
- Coupling with clamp and side bars (see p. 9)
- Coupling for different diameters
- Conductivity strip in copper CU A1
- Conductive protection ring in stainless steel 304L (see p. 9)

- Normativa di riferimento - Reference to regulation: **N°97/23/CE.G2 Art.3 §3**
- Esempio di marcatura del prodotto - Example of product marking: **EURAC® HL D 88.9**

CURVE DI PRESSIONE MASSIMA EURAC HL: L 150 E L 200

MAXIMUM PRESSURE CURVES FOR EURAC HL:
L150 AND L200


Massima pressione di lavoro
tubi non vincolati

Maximum working pressure
with free-hanging pipes



Massima pressione di lavoro
tubi vincolati


Maximum working pressure
with clamped pipes

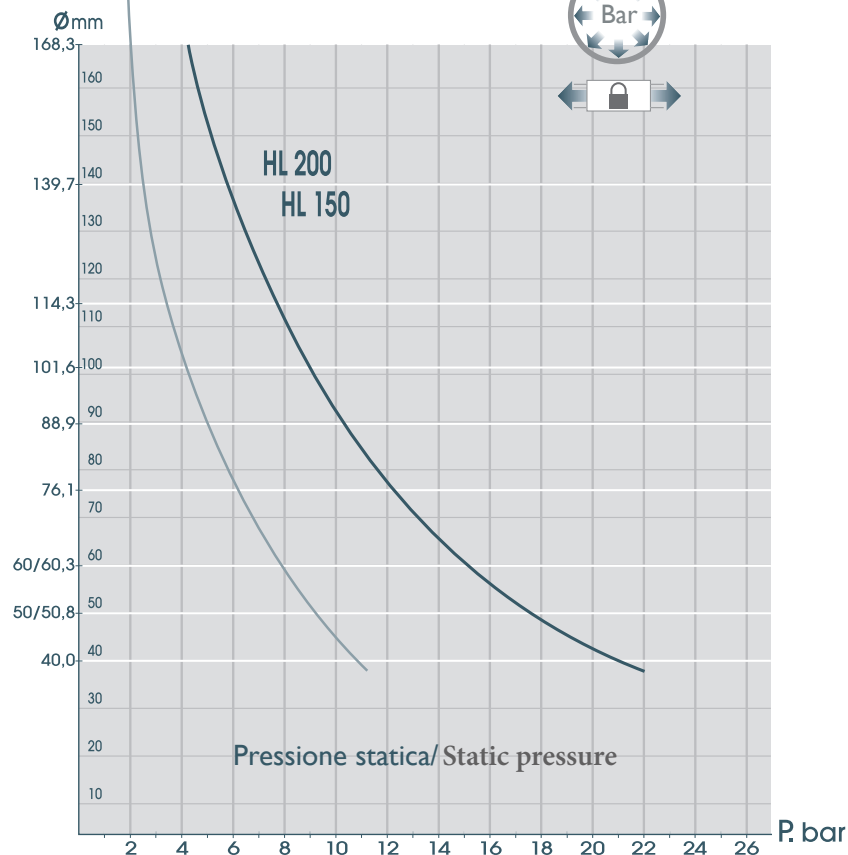

Ø	L 150	L 200
38,1		
40		
45		
48,3		
50/50,8		
54		
55		
60/60,3		
63,5		
65		
70		
75		
76,1		
80		
82		
84		
85		
88,9		
90		
95		
100		
101,6		
104		
105		
108		
114,3		
125		
127		
129		
133		
139,7		
145		
152,4		
154		
155		
159		
168,3		

OPZIONI - OPTIONS

- Raccordo a ponte con collari di bloccaggio e tiranti
Coupling with clamp and side bars



- Anello di protezione conduttivo in inox 304L
Conductive protection ring in stainless steel 304L



- Raccordo per 2 tubi con differenti diametri
Coupling for two tubes with different diameters



	Disponibile a magazzino - On stock
	Su richiesta - On order
	Non disponibile - Not available


Documento non contrattuale - Non contractual document



TRASPORTO PNEUMATICO IN ASPIRAZIONE O DEPRESSIONE (ALTA CONCENTRAZIONE DI PARTICELLE LEGGERE) PNEUMATIC CONVEYING (DILUTED AND HEAVY CONCENTRATION LIGHT PARTICLES) VACUUM OR PRESSURE SYSTEMS



L	150-200 mm
Ø	38,1<>219,1 mm
Bulloneria Bolts	M12<Ø 88,9 M16≥Ø 88,9
Coppia di serraggio Tightening	M12:60 N.m M16:120 N.m

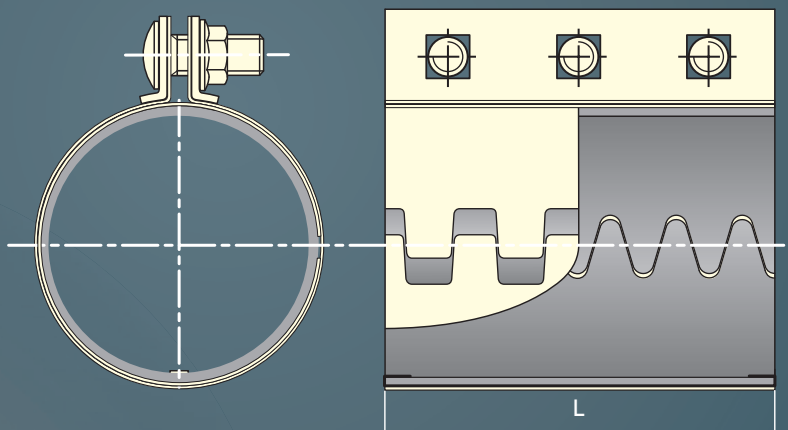

SPECIFICHE STANDARD

- Guaina esterna in acciaio galvanizzato
- Guaina interna in acciaio galvanizzato
- Guarnizione NBR bianca FDA -30°C/+110 °C
Conforme alla normativa europea 1935/2004 CE e
REACH 1907/2006 CE
- Bulloni zincati
- Conducibilità elettrica con occhiello metallico

OPZIONI

- Tutto in materiale inox 304L
- Guarnizione SBR nera -30°C/+80°C
- Guarnizione in silicone VMQ -65°C/+225 °C
- Guarnizione in silicone blu -40°C/+180°C
- Guarnizione in Viton FPM nera -20°C/+250°C
- Raccordo a ponte con collari di bloccaggio e tiranti (vedi p. 11)
- Raccordo per 2 diametri diversi dei tubi (vedi p. 11)
- Lamina di conducibilità elettrica in rame CU A1
- Anello di protezione conduttivo in inox AISI304L (vedi pag. 11)

SPECIFICATION OF STANDARD COUPLING

- Outside skin in galvanised steel
- Inside skin in galvanised steel
- White NBR gasket FDA -30°C/+110°C; European
Regulation 1935/2004 CE and REACH 1907/2006 CE
- Zinc plated bolts
- Conductivity with eyelet

OPTIONS

- All stainless steel 304L version
- Black rubber SBR gasket -30°C/+80°C
- Silicone VMQ gasket -65°C/+225°C
- Blue silicone gasket -40°C/+180°C
- Viton FPM gasket -20°C/+250°C
- Coupling with clamp and side bars (see p. 11)
- Coupling for tubes with different diameters (see p. 11)
- Conductivity strip in copper CU A1
- Conductive protection ring in stainless steel 304L (see p. 11)

- Normativa di riferimento - Reference to regulation: **N°97/23/CE.G2 Art.3 §3**
- Esempio di marcatura del prodotto - Example of product marking: **EURAC® H D 88.9**

CURVE DI PRESSIONE MASSIMA EURAC H: L 150 E L 200


MAXIMUM PRESSURE CURVES FOR EURAC H: L 150 AND L 200

Massima pressione di lavoro
tubi non vincolati

Maximum working pressure
with free-hanging pipes

Massima pressione di lavoro
tubi vincolati


Maximum working pressure
with clamped pipes

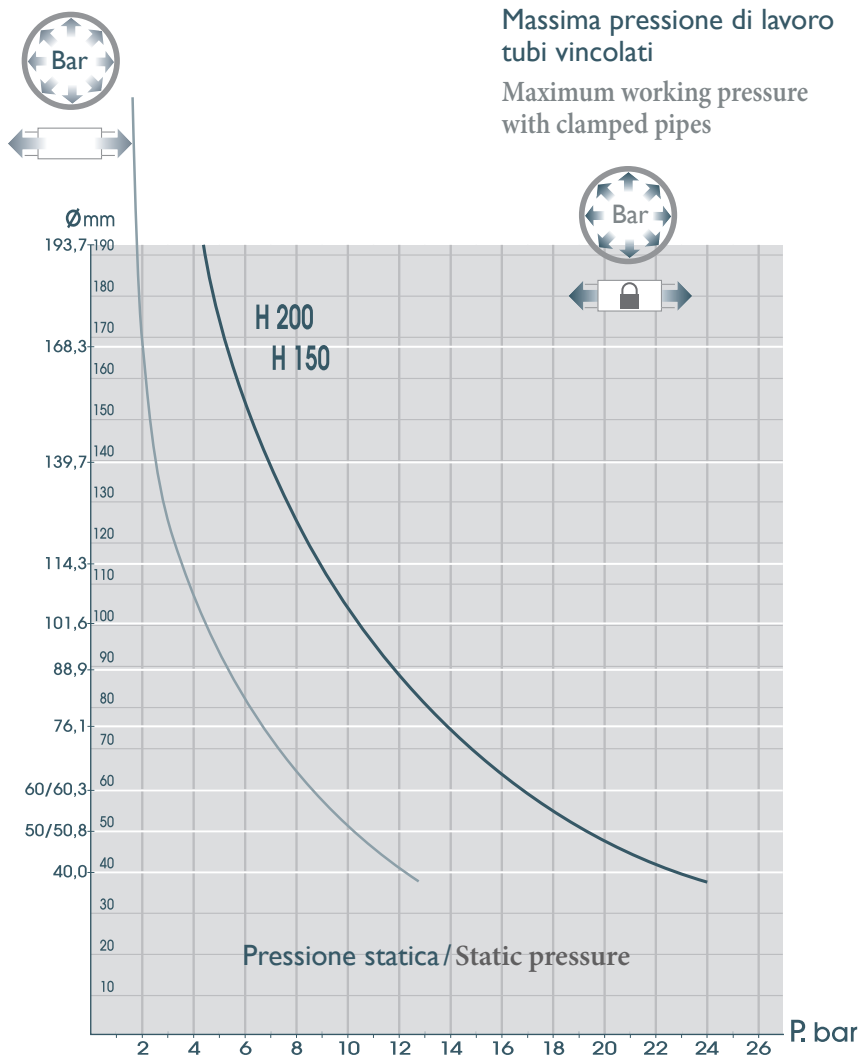

Ø	L 150	L 200
38,1		
40		
45		
48,3		
50/50,8		
54		
55		
60/60,3		
63,5		
65		
70		
75		
76,1		
80		
82		
84		
85		
88,9		
90		
95		
100		
101,6		
104		
105		
108		
114,3		
125		
127		
129		
133		
139,7		
145		
152,4		
154		
155		
159		
168,3		
219,1		

OPZIONI - OPTIONS

- Raccordo a ponte con collari di bloccaggio e tiranti
Coupling with clamp and side bars



- Anello di protezione conduttivo in inox 304L
Conductive protection ring in stainless steel 304L




- Raccordo per 2 tubi con differenti diametri
Coupling for two tubes with different diameters




Disponibile a magazzino - On stock

Su richiesta - On order

Documento non contrattuale - Non contractual document

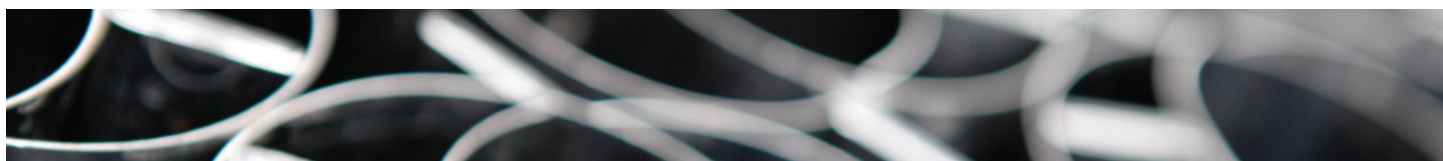

TRASPORTO PNEUMATICO IN ASPIRAZIONE O DEPRESSIONE (ALTA CONCENTRAZIONE DI PARTICELLE LEGGERE) PNEUMATIC CONVEYING (DILUTED AND HEAVY CONCENTRATION LIGHT PARTICLES) VACUUM OR PRESSURE SYSTEMS

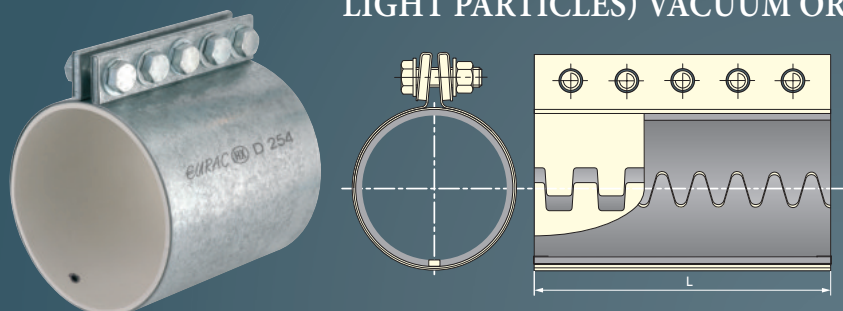

SPECIFICHE STANDARD SPECIFICATION OF STANDARD COUPLING

- Guaina esterna in acciaio galvanizzato
Outside skin in galvanised steel
- Guaina interna in acciaio galvanizzato
Inside skin in galvanised steel
- Guarnizione NBR bianca FDA -30°C/+110 °C
Conforme alla normativa europea 1935/2004 CE e REACH 1907/2006 CE
White NBR gasket FDA -30°C/+110°C; European Regulation 1935/2004 CE and REACH 1907/2006 CE
- Bulloni zincati
Zinc plated bolts
- Lamina di conducibilità elettrica inox AISI-304
Stainless steel 304 L, conductivity strip

OPZIONI/OPTIONS

- Tutto in materiale inox 304L
All stainless steel 304L version
- Guarnizione SBR nera -30°C/+80°C
Black SBR gasket -30°C/+80°C
- Guarnizione in silicone VMQ -65°C/+225 °C
Silicone VMQ gasket -65°C/+225°C
- Guarnizione in silicone blu -40°C/+180°C
Blue silicone gasket -40°C/+180°C
- Guarnizione in Viton FPM nera -20°C/+250°C
Viton FPM gasket -20°C/+250°C
- Raccordo a ponte con collari di bloccaggio e tiranti
Coupling with clamp and side bars
- Lamina di conducibilità elettrica in rame CU A1
Conductivity strip in copper CU A1
- Anello di protezione conduttivo in inox AISI304L
Conductive protection ring in stainless steel 304L


L	200 - 250 - 300 mm
Ø	200 <> 355,6 mm
Bulloneria Bolts	M20
Coppia di serraggio Tightening	200 N.m

Massima pressione di lavoro tubi non vincolati
Maximum working pressure with free-hanging pipes



Massima pressione di lavoro
tubi vincolati

Maximum working pressure
with clamped pipes

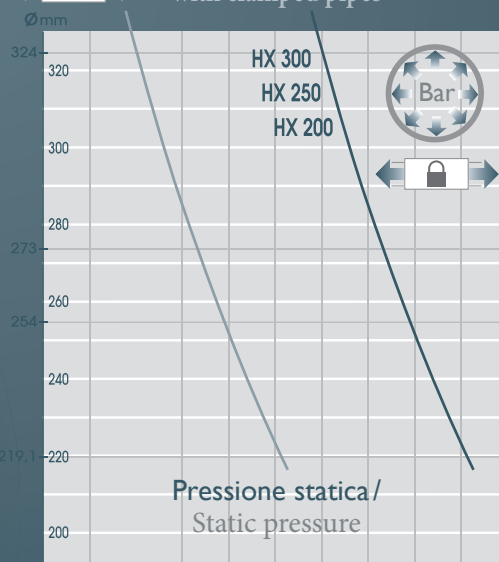

Disponibile a magazzino
On stock

Su richiesta
On order

Ø	L200	L250	L300
200			
203,2			
219,1			
244,5			
254			
273			
323,9			
355,6			

• Normativa di riferimento - Reference to regulation:


N°97/23/CE.G2 Art.3 §3

• Esempio di marcatura del prodotto - Example of product marking:

EURAC® HX D 254

OPZIONI - OPTIONS


- Raccordo a ponte con collari di bloccaggio e tiranti
Coupling with clamp and side bars



- Anello di protezione conduttivo in inox 304L
Conductive protection ring in stainless steel 304L





- Raccordo per 2 tubi con differenti diametri
Coupling for two tubes with different diameters



CURVE IN AISI-304
PIPE BENDS - STAINLESS STEEL 304

INTERNO/INSIDE:
Rugosità/Roughness = $R_a: 0.8\mu m$
ESTERNO/OUTSIDE:
Lucidatura a ultrasuoni/Ultrasound Polishing :
Grain 220

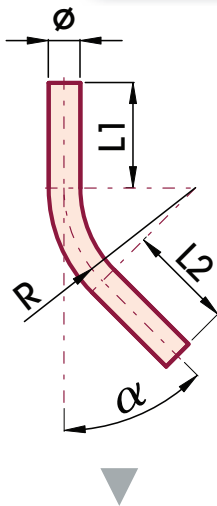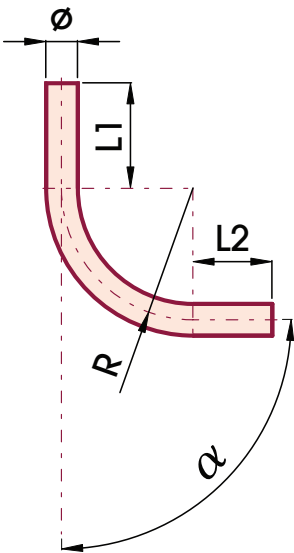

02 BCBI

Tubo Pipe	R	90						150						250						300						380						500						800						1000					
	α	45°			90°			45°			90°			45°			90°			45°			90°			45°			90°			45°			90°			45°			90°								
	L1 = L2	100	200	100	185	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200											
ø 38,1x1,5																																																	
ø 40x1,5																																																	
ø 45x1,5																																																	
ø 50x1,5																																																	
ø 50x2																																																	
ø 60,3x1,5																																																	
ø 63,5x1,5																																																	
ø 65x1,5																																																	
ø 70x2																																																	
ø 76,1x2																																																	
ø 80x2																																																	
ø 84x2																																																	
ø 88,9x2																																																	
ø 101,6x2																																																	
ø 104x2																																																	
ø 108x2																																																	
ø 114,3x2																																																	

Disponibile - Available

A richiesta si possono produrre misure non indicate in tabella
Different sizes can be supplied on request



RACCORDI AISI-304

CONNECTORS - STAINLESS STEEL 304

02 BYAI - 30°


Tubo / Pipe $\phi 1 / \phi 2$		α									
		30°									
		L1					L2				
		250	300	370	400	450	160	200	250	300	350
$\phi 1$ 38,1x1,5	$\phi 2$ 38,1x1,5										
$\phi 1$ 40x1,5	$\phi 2$ 40x1,5										
$\phi 1$ 45x1,5	$\phi 2$ 45x1,5										
$\phi 1$ 50x1,5	$\phi 2$ 50x1,5										
$\phi 1$ 60,3x1,5	$\phi 2$ 45x1,5										
$\phi 1$ 60,3x1,5	$\phi 2$ 50x1,5										
$\phi 1$ 60,3x1,5	$\phi 2$ 60,3x1,5										
$\phi 1$ 65x1,5	$\phi 2$ 65x1,5										
$\phi 1$ 70x2	$\phi 2$ 50x2										
$\phi 1$ 70x2	$\phi 2$ 70x2										
$\phi 1$ 76,1x2	$\phi 2$ 76,1x2										
$\phi 1$ 80x2	$\phi 2$ 80x2										
$\phi 1$ 84x2	$\phi 2$ 84x2										
$\phi 1$ 88,9x2	$\phi 2$ 88,9x2										
$\phi 1$ 101,6x2	$\phi 2$ 101,6x2										
$\phi 1$ 108x2	$\phi 2$ 108x2										
$\phi 1$ 114,3x2	$\phi 2$ 114,3x2										

INTERNO/INSIDE:
Rugosità/Roughness = $Ra: 0.8 \mu m$
ESTERNO/OUTSIDE:
Lucidatura a ultrasuoni/Ultrasound Polishing :
Grain 220



02 BYAI - 45°

Tubo / Pipe $\phi 1 / \phi 2$		α									
		45°									
		L1					L2				
		250	300	370	400	450	160	200	250	300	350
$\phi 1$ 38,1x1,5	$\phi 2$ 38,1x1,5										
$\phi 1$ 40x1,5	$\phi 2$ 40x1,5										
$\phi 1$ 45x1,5	$\phi 2$ 45x1,5										
$\phi 1$ 50x1,5	$\phi 2$ 50x1,5										
$\phi 1$ 60,3x1,5	$\phi 2$ 45x1,5										
$\phi 1$ 60,3x1,5	$\phi 2$ 60,3x1,5										
$\phi 1$ 65x1,5	$\phi 2$ 65x1,5										
$\phi 1$ 70x2	$\phi 2$ 70x2										
$\phi 1$ 76,1x2	$\phi 2$ 50x1,5										
$\phi 1$ 76,1x2	$\phi 2$ 60,3x1,5										
$\phi 1$ 76,1x2	$\phi 2$ 76,1x2										
$\phi 1$ 80x2	$\phi 2$ 80x2										
$\phi 1$ 84x2	$\phi 2$ 84x2										
$\phi 1$ 88,9x2	$\phi 2$ 88,9x2										
$\phi 1$ 100x2	$\phi 2$ 100x2										
$\phi 1$ 101,6x2	$\phi 2$ 101,6x2										
$\phi 1$ 104x2	$\phi 2$ 104x2										
$\phi 1$ 108x2	$\phi 2$ 108x2										
$\phi 1$ 114,3x2	$\phi 2$ 114,3x2										



02 BYAI - 60°

Tubo / Pipe $\phi 1 / \phi 2$		α									
		60°									
		L1					L2				
		250	300	370	400	450	160	200	250	300	350
$\phi 1$ 50,1x1,5	$\phi 2$ 50x1,5										
$\phi 1$ 65x1,5	$\phi 2$ 65x1,5										


Disponibile - Available

A richiesta si possono produrre misure non indicate in tabella
Different sizes can be supplied on request

Documento non contrattuale - Non contractual document

RACCORDI INOX 304 CONNECTORS - STAINLESS STEEL 304

INTERNO/INSIDE:
Rugosità/Roughness = Ra: 0.8 µm
ESTERNO/OUTSIDE:
Lucidatura a ultrasuoni/ Ultrasound Polishing :
Grain 220

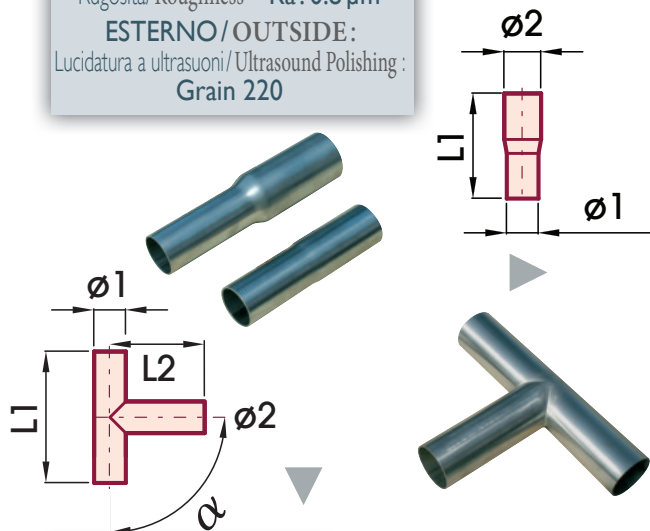

02 BTEI

Tubo / Pipe Ø1 ≠ Ø2		α	L1		L2	
		90°	200	300	100	150
Ø1 50x1,5	Ø2 40x1,5					
Ø1 60,3x1,5	Ø2 45x1,5					
Ø1 60,3x1,5	Ø2 50x1,5					
Ø1 65x1,5	Ø2 50x1,5					
Ø1 76,1x2	Ø2 60,3x1,5					

02 BTEI

Tubo / Pipe Ø1 = Ø2		α	L1		L2	
		90°	200	300	100	150
Ø1 38,1x1,5	Ø2 38,1x1,5					
Ø1 40x1,5	Ø2 40x1,5					
Ø1 45x1,5	Ø2 45x1,5					
Ø1 50x1,5	Ø2 50x1,5					
Ø1 60,3x1,5	Ø2 60,3x1,5					
Ø1 65x1,5	Ø2 65x1,5					
Ø1 70x2	Ø2 70x2					
Ø1 76,1x2	Ø2 76,1x2					
Ø1 80x2	Ø2 80x2					
Ø1 84x2	Ø2 84x2					
Ø1 88,9x2	Ø2 88,9x2					
Ø1 101,6x2	Ø2 101,6x2					
Ø1 104x2	Ø2 104x2					
Ø1 114,3x2	Ø2 114,3x2					

Disponibile - Available

A richiesta si possono produrre misure non indicate in tabella
Different sizes can be supplied on request

02 BREI

Tubo / Pipe		L1	
Ø1	Ø2	150	200
Ø 38x1,5	Ø 40x1,5		
Ø 38x1,5	Ø 45x1,5		
Ø 38x1,5	Ø 54x1,5		
Ø 40x1,5	Ø 45x1,5		
Ø 40x1,5	Ø 50x1,5		
Ø 40x1,5	Ø 54x1,5		
Ø 40x1,5	Ø 60,3x1,5		
Ø 45x1,5	Ø 50x1,5		
Ø 45x1,5	Ø 54x1,5		
Ø 45x1,5	Ø 60,3x1,5		
Ø 50x1,5	Ø 54x1,5		
Ø 50x1,5	Ø 60,3x1,5		
Ø 50x1,5	Ø 65x1,5		
Ø 50x1,5	Ø 70x1,5		
Ø 54x1,5	Ø 70x1,5		
Ø 60,3x1,5	Ø 63,5x1,5		
Ø 60,3x1,5	Ø 65x1,5		
Ø 60,3x1,5	Ø 70x1,5		
Ø 60,3x1,5	Ø 76,1x1,5		
Ø 60,3x1,5	Ø 80x1,5		
Ø 65x2	Ø 70x2		
Ø 65x2	Ø 76,1x2		
Ø 65x2	Ø 80x2		
Ø 65x2	Ø 84x2		
Ø 70x2	Ø 76,1x2		
Ø 70x2	Ø 80x2		
Ø 70x2	Ø 84x2		
Ø 70x2	Ø 88,9x2		
Ø 76,1x2	Ø 63,5x2		
Ø 76,1x2	Ø 80x2		
Ø 76,1x2	Ø 84x2		
Ø 76,1x2	Ø 88,9x2		
Ø 80x2	Ø 84x2		
Ø 80x2	Ø 88,9x2		
Ø 80x2	Ø 100x2		
Ø 84x2	Ø 88,9x2		
Ø 84x2	Ø 101,6x2		
Ø 84x2	Ø 104x2		
Ø 88,9x2	Ø 101,6x2		
Ø 88,9x2	Ø 104x2		
Ø 88,9x2	Ø 108x2		
Ø 101,6x2	Ø 104x2		
Ø 101,6x2	Ø 108x2		
Ø 101,6x2	Ø 114,3x2		
Ø 104x2	Ø 108x2		
Ø 104x2	Ø 114,3x2		
Ø 108x2	Ø 114,3x2		



svizzera

VARESE

COMO

ERBA

LECCO

OGGIONO

COLOMBO PIETRO

BERGAMO

DRID AL SERIO

MALPENSA

MONZA

MILANO
LINATE

www.colombopietro.it



COLOMBO PIETRO

COSTRUZIONI MECCANICHE
OGGIONO - ITALY

23848 OGGIONO (Lecco) Italy - Via Marco D'Oggiono, 21

Tel. ++39.0341.576251 - Fax ++39.0341.579005

E-mail: info@colombopietro.it - www.colombopietro.it

EURAC Rev. 00 - 05/2018