



IMPIEGO

- Aspirazione di fumi di saldatura

CARATTERISTICHE


- Costruzione robusta in lamiera di acciaio al carbonio saldata e verniciata RAL 7024
- Ingresso aria con paratia di protezione cartucce
- Sistema di controllo intasamento filtro a cartuccia, con spia di allarme
- Filtrazione con cartuccia ad alta efficienza con tecnologia media filtrante TopBlend, certificazione BIA classe M
- Girante in ferro verniciata e bilanciata elettronicamente
- Braccio standard Elefantino ELPR di serie
- Interruttore di avviamento con pulsante di emergenza
- Facilità d'uso con filtri facilmente accessibili per la sostituzione

DATI TECNICI

Modello	POTENZA kW	PORTATA m ³ /h	BRACCIO mm	FILTRO A CARTUCCIA mm	SUP. FILTRANTE m ²	CARBONE ATTIVO Kg	RUMOROSITÀ dB(A)	PESO Kg
ECODCE	1,5	1300	-	Ø 380 - ht. 350	17.5	5	72	110
ECODCE/ELPR	1,5	1300	ELPR (Ø 150, lg. 3200)	Ø 380 - ht. 350	17.5	5	72	133


Tensione: 400V / 3~

FUNZIONAMENTO

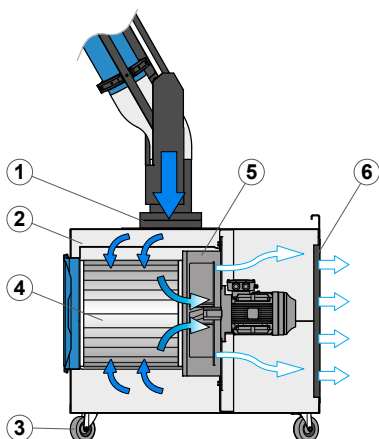

1. Bocca di ingresso dell'aria inquinata
2. Paratia di protezione cartuccia
3. Ruote piroettanti
4. Cartuccia filtrante
5. Aspiratore elettrico
6. Pannello di carbone attivo

DIMENSIONI

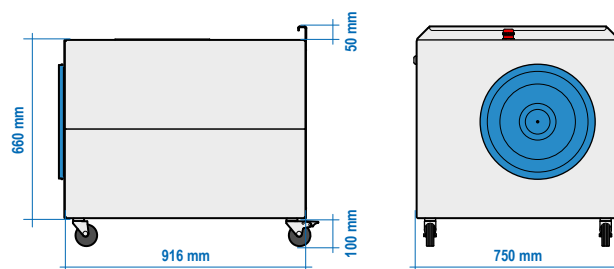

OPTIONAL

- **[MN/DG/BATT]** Manometro digitale di pressione a batteria
- **[CARB/ECODCE10]** Pannello di carbone attivo da 10 kg
- **[ASS1/ED]** Stadio di filtrazione finale ASS1/ED con filtro assoluto H13

RICAMBI

- **[CARB/ECODCE]** Pannello di ricambio carbone - Kg 5
- **[CART/EDCE/23]** Cartuccia TopBlend Ø 380, ht. 350 mm
- **[ASS/AP]** Filtro assoluto efficienza 99,95% H13
- **[RUOTE/F]** Ruote frenanti Ø 100 mm
- **[RUOTE/N]** Ruote non frenanti Ø 100 mm
- **[ECODCE/TRM/23]** Salvamotore trifase per ECO DCE