



Modello ZBP/POL 3
con 6 filtri a cartuccia

IMPIEGO


- Operazioni di pulizia pezzi con soffiaggio
- Operazioni di lavorazione meccanica: smerigliatura, molatura, sbavatura, su metalli che non producono scintille
- Operazioni di pesatura prodotti in polvere
- Operazioni con sostanze polverose
- Operazioni di rigenerazione cartucce toner per stampanti
- Operazioni di levigatura, carteggiatura e lucidatura di materiali compositi
- Lavorazioni a banco nelle modellerie
- Lavorazioni a banco di prodotti fragili e delicati
- Adatti a polveri da 1 µm

LIMITI DI UTILIZZO

- Non adatto per polveri esplosive o incendiabili, polveri igroscopiche, polveri con umidità >5%
- Non adatto per lavorazione meccanica di smerigliatura, molatura, sbavatura, su metalli che producono scintille

FUNZIONAMENTO

1. Parete aspirante removibile
2. Pareti laterali removibili
3. Griglia di aspirazione
4. Cartucce filtranti
5. Cassetto di raccolta polveri
6. Sistema di pulizia ad aria compressa con serbatoio
7. Bocca di aspirazione
8. Aspiratore centrifugo (no su modelli ZBP/POL/C)

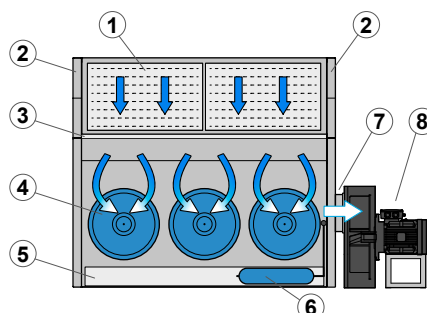

DATI TECNICI

ZBP/POL [Banchi aspiranti con filtro a cartuccia. Completi di ventilatore]

MODELLO	PORTATA m³/h	CARTUCCE n	DIMENSIONI CARTUCCE Ø x h (mm)	SUPERFICIE FILTRANTE m²	VENTILATORE	POTENZA kW/rpm	ΔP DISPONIBILE mm H ₂ O	CARICO MASSIMO Kg/m²	A mm	B mm
ZBP/POL/1	3600	2	320 x 660	41	DTE 353	3/2800	25	150	1050	950
ZBP/POL/15	5200	3	320 x 660	61,5	DTE 402	4/2800	25	150	1550	1450
ZBP/POL/2	6300	4	320 x 660	82	DTE 403	5,5/2800	40	150	2100	1900
ZBP/POL/3	9200	6	320 x 660	123	DTE 452	7,5/2800	40	150	3000	2900


ZBP/POL/C [Banchi aspiranti con filtro a cartuccia. Per impianti centralizzati, senza ventilatore]

MODELLO	CARTUCCE n	DIMENSIONI CARTUCCE Ø x h (mm)	SUPERFICIE FILTRANTE m²	PORTATA MINIMA CONSIGLIATA m³/h	ΔP STATICA mm H ₂ O	CARICO MASSIMO Kg/m²	A mm	B mm
ZBP/POL/1/C	2	320 x 660	41	3600	90	150	1050	950
ZBP/POL/15/C	3	320 x 660	61,5	5200	90	150	1550	1450
ZBP/POL/2/C	4	320 x 660	82	6300	90	150	2100	1900
ZBP/POL/3/C	6	320 x 660	123	9200	90	150	3000	2900

OPTIONAL

- Pulizia ad aria automatica con timer
- Versione Atex Ex II 3D
- Costruzione in lamiera verniciata
- Cupolina superiore in Lexan
- Cupolina superiore e porta frontale scorrevole in Lexan
- Piano in polipropilene forato antigraffio (da 1000 a 3000 mm)
- Box insonorizzazione per ventilatore modelli

DIMENSIONI

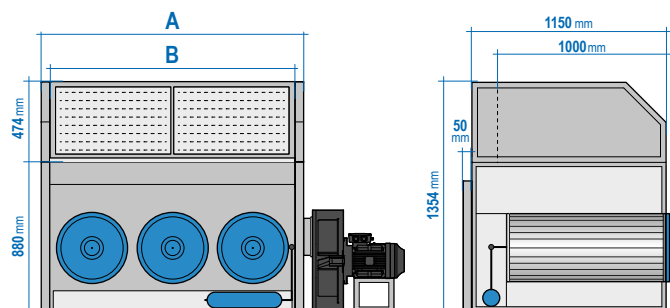

RICAMBI

- Cartuccia Top Blend ad alta efficienza, Ø 320 mm x 660mm
- Piano in lamiera forata

REALIZZAZIONI

