

HEICO-LOCK® RONDELLE DI FISSAGGIO CON ANELLO RING LOCK

IL SISTEMA INNOVATIVO CON UN PLUS NELLA SICUREZZA.

Le rondelle HEICO LOCK® con anello Ring Lock forniscono un fissaggio sempre preciso e veloce e sono particolarmente indicate in caso di ripetuti riutilizzi.

Il sistema con anello Ring Lock garantisce che le due rondelle di fissaggio a cunei siano sempre posizionate correttamente, con i piani inclinati all'interno e la dentatura radiale all'esterno. In questo modo, il sistema di fissaggio dei bulloni sarà sempre semplice, sicuro e veloce da montare, anche per utilizzatori poco esperti.

- Molto semplice da montare e smontare (le rondelle Ring Lock HEICO-LOCK® sono fornite pre-assemblate)
- L'anello esterno in poliammide mantiene le due rondelle di fissaggio a cunei HEICO-LOCK® permanentemente in posizione corretta, soprattutto in caso di ripetuti riutilizzi
- L'anello esterno, essendo colorato (blu), agevola, in fase d'ispezione, l'individuazione visiva delle rondelle
- Particolarmente indicato in presenza di carichi dinamici, anche con l'utilizzo di lubrificanti
- Utilizzabile anche con bulloni ad alto grado di resistenza 8.8, 10.9 e 12.9 e rispettivi dadi
- Disponibile in acciaio o acciaio inossidabile, a fascia stretta o larga
- Disponibile da M4 a M24 - dimensioni personalizzate su richiesta

STRUTTURA DEL SISTEMA RING LOCK

Le rondelle Ring Lock HEICO-LOCK® sono fornite pre-assemblate.

Il sistema Ring Lock è costituito da un anello in poliammide (PA) e dalle ormai note rondelle di fissaggio a cunei HEICO-LOCK®.

CAMPI DI APPLICAZIONE




MANUTENZIONE



MOTORI SPORTIVI



INDUSTRIA PESANTE

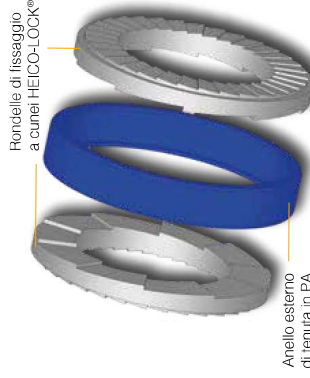

PANORAMICA PRODOTTO

M	UNC	ACCIAIO* ART. N	ACCIAIO INOX* ART. N	Ø-INTERNO [MM]	Ø-ESTERNO [MM]	Q.TÀ/SCATOLA [COPPIE]
M4	#8	HLRB-4	HLRB-4S	4,4	9,0	200
M5	#10	HLRS-5	HLRS-5S	5,4	9,0	200
M5	#10	HLRB-5	HLRB-5S	5,4	10,8	200
M6	-	HLRS-6	HLRS-6S	6,5	10,8	200
M6	-	HLRB-6	HLRB-6S	6,5	13,5	200
-	1/4"	HLRB-1/4"	HLRB-1/4"S	7,2	13,5	200
M8	5/16"	HLRS-8	HLRS-8S	8,6	13,5	200
M8	5/16"	HLRB-8	HLRB-8S	8,6	16,6	200
M10	-	HLRS-10	HLRS-10S	10,7	16,6	200
M10	-	HLRB-10	HLRB-10S	10,7	19,5	200
M12	-	HLRS-12	HLRS-12S	13,0	19,5	200
M12	-	HLRB-12	HLRB-12S	13,0	25,4	100
-	1/2"	HLRS-1/2"	HLRS-1/2"S	13,5	19,5	200
M14	9/16"	HLRB-14	HLRB-14S	15,2	30,7	100
M16	5/8"	HLRS-16	HLRS-16S	17,0	25,4	100
M16	5/8"	HLRB-16	HLRB-16S	17,0	30,7	100
-	3/4"	HLRS-3/4"	HLRS-3/4"S	20,0	30,7	100
-	3/4"	HLRB-3/4"	HLRB-3/4"S	20,0	39,0	100
M20	-	HLRS-20	HLRS-20S	21,4	30,7	100
M20	-	HLRB-20	HLRB-20S	21,4	39,0	100
M24	-	HLRS-24	HLRS-24S	25,3	39,0	100
-	1"	HLRS-1"	HLRS-1"S	27,9	39,0	100

* Acciaio non legato, Acciaio inossidabile A4

Dimensioni fuori standard e materiali speciali su richiesta

