




PORTE BATTANTE COUPE-FEU - EI1 30

Une porte battante en aluminium, vitrée et coupe-feu, disponible avec une finition thermolaquée ou anodisée, dont la fabrication et le placement répondent aux normes européennes en vigueur. Il y a un large choix en matière de quincaillerie, de types de vitrages et de performances, de façon à pouvoir répondre aux attentes de bon nombre de secteurs.

PORTE

MODÈLES

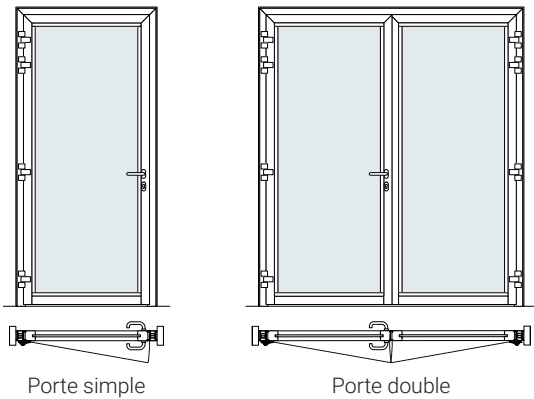

FINITIONS

Aluminium thermolaqué
Aluminium anodisé

ÉPAISSEURS

78 mm

REPLISSAGES

Vitrage EI 30 (Options: acoustique, effet miroir espion, isolation Thermique, ...)
Panneau EI 30

DIMENSIONS

MINIMUM (LxH)

PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
500 x 600 mm	2x 500 x 600 mm


MAXIMUM (LxH)

PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
1300 x 3000 mm	2x 1300 x 3000 mm

(Dimension limité pour vitrage EI monolithique)

JEUX

Sol | ≤ 6 mm

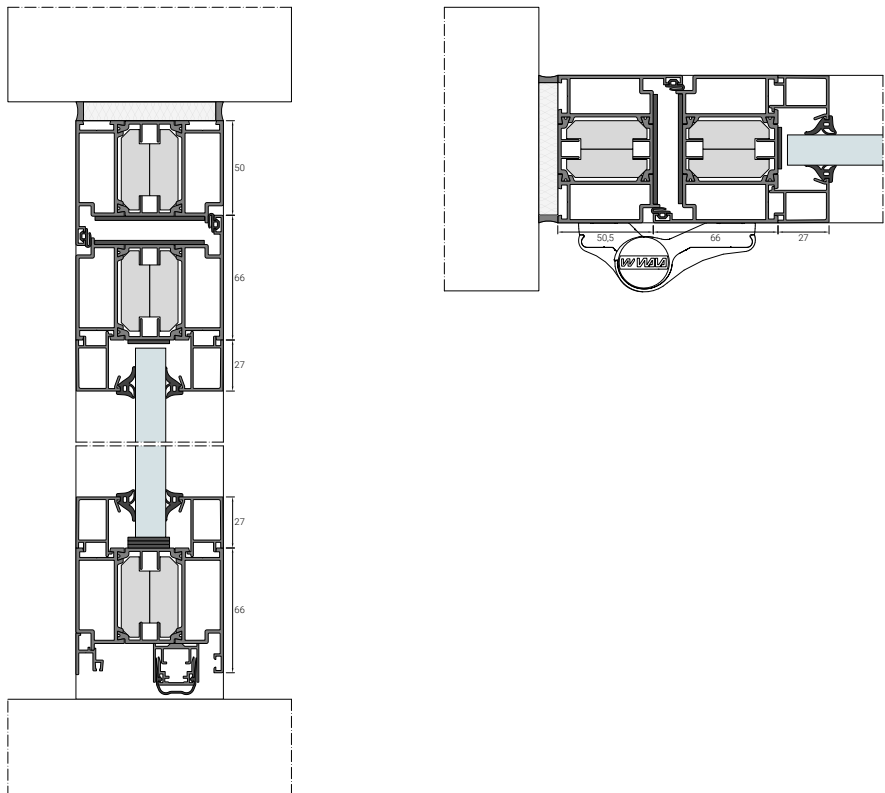

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCES	
Coupe-Feu	E 30 EW 30 EI2 30 EI1 30 (BENOR/ATG 3190)
EXIGENCES	
Type de mur	Maçonnerie/béton cellulaire/béton, Cloison légère
STS 53.1	
Dimensions et équerrage	jusqu'à D2
Planéité	jusqu'à V3
Classe de résistance mécanique	M3
Fréquence d'utilisation	f6

CERTIFICATION



AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS ALUTEQ

