




DRAAIDEUR BRANDWEREND - EI1 30

Een brandwerende, beglaasde aluminium draaideur, met gepoederlakte of geanodiseerde afwerking, uitgevoerd volgens de Europese norm. Deze branddeur heeft een breed toepassingsgebied voor verschillende sectoren en uitbreidingsmogelijkheden op vlak van beslag, glasopties en functionaliteiten.

DEURGEHEEL

UITVOERINGEN

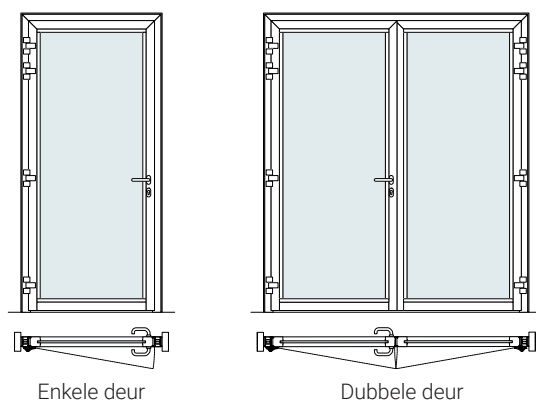

AFWERKINGEN

Aluminium gepoederlakt
Aluminium geanodiseerd

DIKTES

78 mm

INVULLINGEN

Glas EI 30 (Opties: akoestisch, spionspiegel effect, thermisch isolerend, ...)
Paneel EI 30

AFMETINGEN

MINIMUM (BxH)

ENKELE DEUR	DUBBELE DEUR
500 x 600 mm	2x 500 x 600 mm


MAXIMUM (BxH)

ENKELE DEUR	DUBBELE DEUR
1300 x 3000mm	2x 1300 x 3000mm

(Afmetingen slechts voor monolithisch EI-beglazing)

SPELINGEN

Vloer | ≤ 6 mm

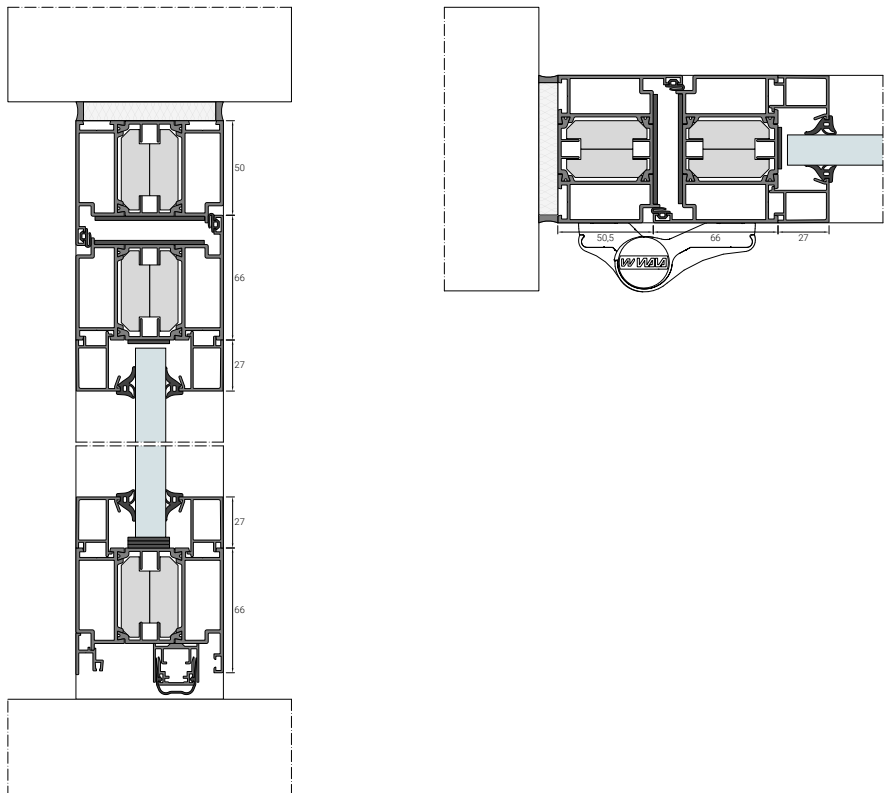

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Brandwerend	E 30 EW 30 EI2 30 EI1 30 (BENOR/ATG 3190)
VEREISTEN	
Type wand	Metselwerk/cellenbeton/beton, lichte scheidingswand
STS 53.1	
Afmetingen en haaksheid	tot D2
Vlakheid	tot V3
Mechanische weerstandsklasse	M3
Gebruiksfrequentie	f6

CERTIFICATIE



ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN ALUTEQ

