




ZWAAIDEUR BRANDWEREND - EI1 30

Een brandwerende, beglaasde zwaaideur met als afwerking aluminium, staal of inox uitgevoerd, volgens de Europese norm. Deze heeft een breed toepassingsgebied voor verschillende sectoren en uitbreidingsmogelijkheden naar beslag, glasopties en functionaliteiten.

DEURGEHEEL

UITVOERINGEN

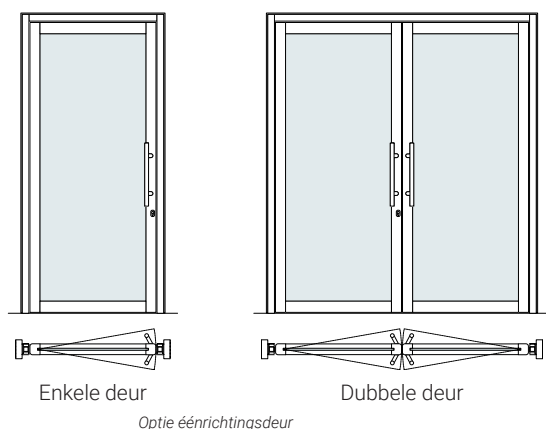

AFWERKINGEN

Aluminium gepoederlakt
Aluminium geanodiseerd
Staal gepoederlakt
Inox

DIKTES

87 mm

INVULLINGEN

Glas EI 30 (Opties: akoestisch, spionspiegel effect, thermisch isolerend, ...)
Paneel EI 30

AFMETINGEN

MINIMUM (BxH)


ENKELE DEUR	DUBBELE DEUR
500 x 1200 mm	2x 500 x 1200 mm

MAXIMUM (BxH)

ENKELE DEUR	DUBBELE DEUR
1300 x 3100 mm	2x 1300 x 3100 mm

SPELINGEN

Vloer | ≤ 10 mm

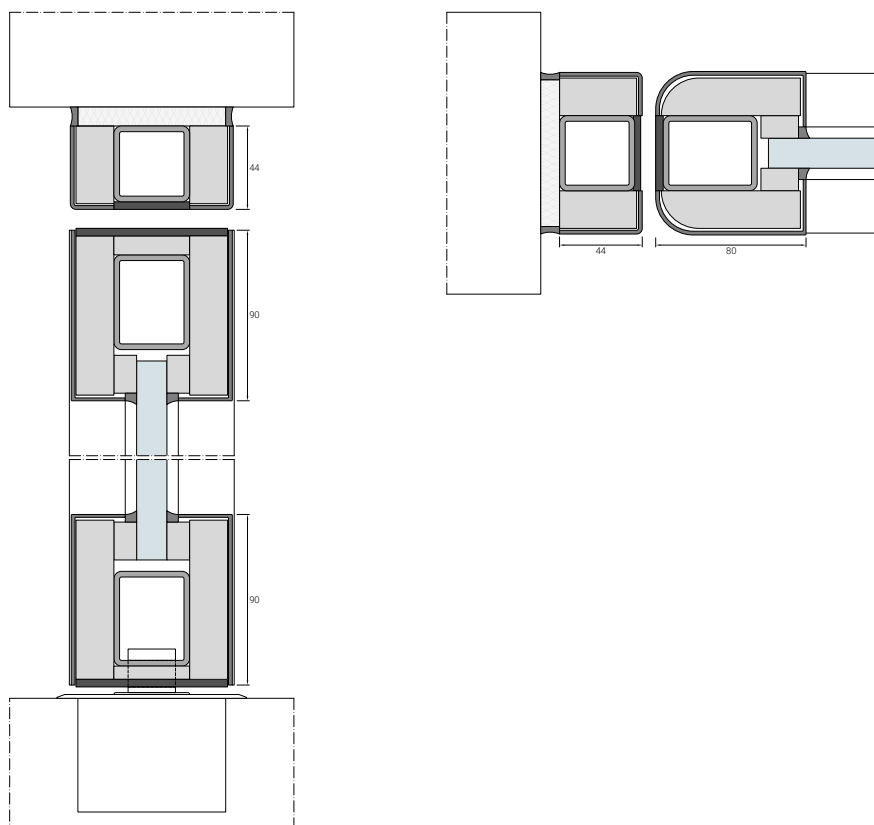

SECUNDAIRE PRESTATIES



Secundaire prestaties beschikbaar met aangepaste deuropbouw

SPECIFICATIES

PRESTATIES	
Brandwerend	E 30 EW 30 EI2 30 EI1 30 (BENOR/ATG in opmaak Classificatierapport: EFR-16-000427)

VEREISTEN	
Type wand	Metselwerk/cellenbeton/beton, lichte scheidingswand

STS 53.1	
Afmetingen en haaksheid	tot D1
Vlakheid	tot V2
Mechanische weerstandsklasse	M2
Bedieningskracht	F2
Gebruiksfrequentie	f3

CERTIFICATIE

warringtonfire *Efectis*

ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN CLASSICTEQ

