




PORTE BATTANTE COUPE-FEU - EI1 30

Une porte battante en bois, à âme pleine, coupe-feu, avec un large éventail d'applications pour différents secteurs et d'innombrables possibilités en termes de quincaillerie, de vitrages et de fonctionnalités distinctes. La porte peut soit être à peindre, soit être pourvue de panneaux HPL, elle est livrée avec une huisserie en bois ou en métal, le tout conformément aux normes européennes en vigueur.

PORTE

MODÈLES

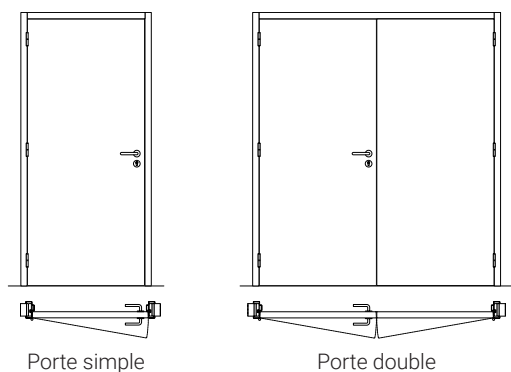

ÉPAISSEURS

±40 mm	>25 kg/m ²
±50 mm	>29 kg/m ²
±60 mm	>36 kg/m ²


Poids hors quincaillerie

REVÊTEMENTS

Couche de fond	
HPL – Polyrey	Couleurs unies, Bois – Finition: EXM, FA, SEV, SUR
HPL – Formica	Colors (Couleurs unies), Woods (Imitations bois) – Finition: MAT


FINITIONS DES CHANTS

PORTE À PEINDRE




Cadre en bois

PORTE EN STRATIFIÉ




Couvre-chant sur collée en bois
(jusqu'à l'épaisseur de porte 50)


Options



Couvre-chant visible en bois
(à partir de l'épaisseur de porte 50)



Cadre en bois
(à partir de l'épaisseur de porte 60)



Couvre-chant visible moulé - PU
Ne peut être moulée qu'en combinaison d'un HPL sans relief
(à partir de l'épaisseur de porte 50)

DIMENSIONS

STANDARD

Hauteur | 2015, 2115, 2315 mm
Largeur | 630 jusqu'à 1230 mm (Ascendant avec 50 mm)

MINIMUM (LxH)

ÉPAISSEUR	PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
40 mm	Sur demande	
50 mm	Sur demande	Sur demande
60 mm	Sur demande	Sur demande

MAXIMUM (LxH)

ÉPAISSEUR	PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
HUISSERIE EN MÉTAL		
50 mm	1242 x 2207 mm / 1127 x 2432 mm	2x 1230 x 2115 mm
60 mm	1500 x 2115 mm / 1079 x 2961 mm	2x 1500 x 2115 mm / 2x 1230 x 2961 mm
HUISSERIE EN BOIS		
40 mm	1242 x 2415 mm / 1127 x 2662 mm	
50 mm	1242 x 2415 mm / 1127 x 2662 mm	2x 1414 x 2411 mm / 2x 1281 x 2660 mm
60 mm	1500 x 2315 mm / 1230 x 3000 mm	2x 1500 x 2315 mm / 2x 1230 x 3000 mm


Largeur et hauteur maximales toujours en fonction de la surface maximale

JEUX


Sol | Tolérances du sol jusqu'à 10 mm
Optionnel jusqu'à 12 mm

HUISSERIE

MÉTAL

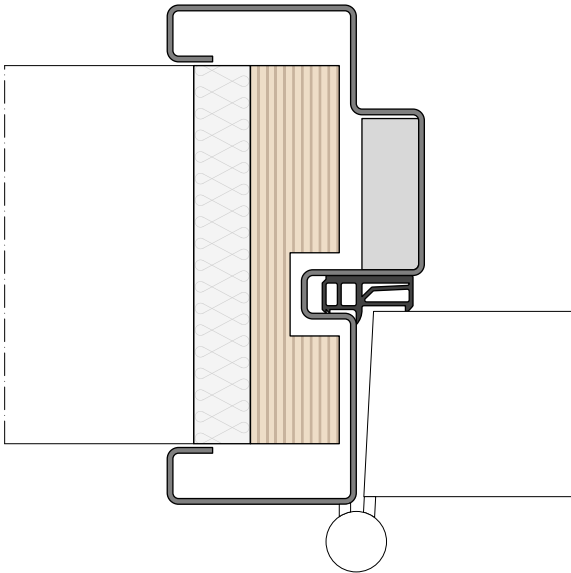

BOIS

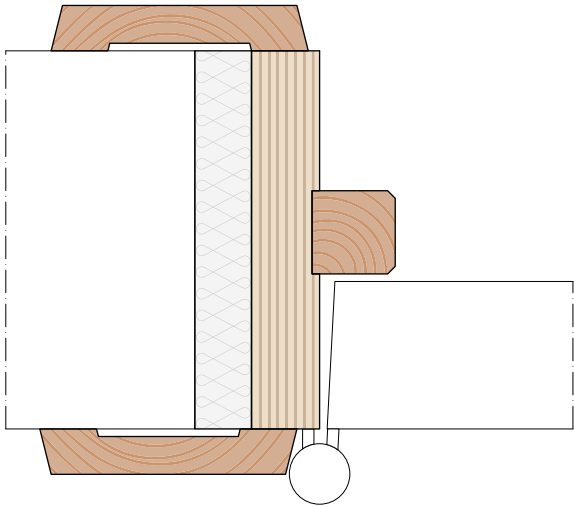

PERFORMANCES SECONDAIRES



Performances secondaires disponible avec structure de porte adaptée

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCES	
Coupe-feu	EI1 30 (BENOR/ATG 3239)
EXIGENCES	
Type de mur	Maçonnerie/béton cellulaire/béton, cloison légère
STS 53.1	
Dimensions et équerrage	jusqu'à D3
Planéité	jusqu'à V2
Classe de résistance hygrothermique	jusqu'à HbV2
Classe de résistance mécanique	M3
La force de manipulation	F2
Fréquence d'utilisation	f8

CERTIFICATION



PEFC et FSC® sur demande

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS SOLIDTEQ

